

W-SIM (RX430AL) ファームウェアバージョンアップソフトウェア

バージョンアップ手順書

W-ZER03[es] ,
Advanced/W-ZER03[es] ,
WILLCOM 03 編
(WS007SH , WS011SH , WS020SH)

本ソフトウェアは、ALTEL W-SIM (RX430AL) のファームウェアをバージョンアップする為のソフトウェアです。



取扱上の注意

- 本手順書は、W-ZERO3[es] (WS007SH), Advanced/W-ZERO3[es] (WS011SH), WILLCOM 03 (WS020SH) 環境を使用している方を対象とした手順書です。
- W-SIM (RX430AL) のバージョンを「Ver1. XX」にアップします。
※本手順書ではバージョンアップソフトウェア名を「RX430AL-Ver1_XX.exe」、バージョンを「Ver1. XX」と記載しておりますが、それぞれXX部分にはアップデート後のバージョンの数字が入ります。
- 本プログラムは、W-SIM (RX430AL) の機能改善を目的としたバージョンアップソフトウェアです。
 - ・ W-ZERO3[es] (WS007SH) または、Advanced/W-ZERO3 (WS011SH) または、WILCOM 03 (WS020SH) を御利用の方は、本バージョンアップ手順書に沿ってバージョンアップを実施してください。
 - ・ 既にW-SIM (RX430AL) のバージョンが「Ver1. XX」の場合は本バージョンアップの必要はありません。
 - ・ W-SIM (RX430AL) の現在のバージョンについては、本プログラム起動時に表示される「現在のバージョン」表示により確認することが出来ます。
- 本プログラムは、W-SIM (RX430AL) 専用です。他のW-SIMには御使用頂けません。
- 本プログラムを動作させる場合には、必ず、W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] とACアダプタを接続してください。
- バージョンアップを行う際は、電池を出来るだけフル充電しておいてください。
 - ・ ファームウェアバージョンアップには時間がかかることがあります。
- 本プログラムを動作させる場合には、他のアプリケーションを全て終了してください。
- 本バージョンアップ中は以下の操作を絶対に行わないでください。
 - ・ 電源のOFFやリセット、裏蓋を開ける
 - ・ ツールの終了
 - ・ 他のアプリケーションの操作
- バージョンアップ中は絶対に電池パックをはずさないでください。
 - ・ 更新に失敗すると一切の操作ができなくなる場合があります。
 - ・ ファームウェアバージョンアップは、W-SIMに登録された電話帳データなどのデータを残したまま行いますが、お客様のW-SIMの状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 - ・ 必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。

- W-SIMロック (PINロック) している場合は、バージョンアップを行うことが出来ませんので、必ずロックを解除してください。
- バージョンアップ中は、音声着信のご利用は出来ません。
- バージョンアップ中は、メール着信のご利用は出来ません。
- インターネットを使用中にバージョンアップを行うことは出来ません。

はじめに

本書では、W-ZERO3[es] (WS007SH) または、Advanced/W-ZERO3[es] (WS011SH) または、WILLCOM 03 (WS020SH) を使ってW-SIM のバージョンアップを行う手順について説明します。

W-SIM (RX430AL) バージョンアップの方法は、以下の手順で行います。

手順 1 : W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをダウンロードします。

方法 1 : パソコンにダウンロードして、

a : ActiveSyncを使用しW-ZERO3[es] または、
Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03に転送

b : メモリカードを使用し、W-ZERO3[es] または、Advanced/ZERO3[es]
または、WILLCOM 03に転送 (W-ZERO3[es]の場合、miniSDカード、
Advanced/ZERO3[es]およびWILLCOM 03の場合、microSDカードを使用します。)

方法 2 : W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03で、
直接ダウンロード

手順 2 : バージョンアップソフトウェア (Altel RX430AL VersionUp Tool) をインストール
します。

手順 3 : W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03の接続と
実行しているアプリケーションはすべて終了します。

手順 4 : バージョンアップソフトウェアを実行し、W-SIM (RX430AL) ファームウェアを
バージョンアップします。

以下に、各手順の詳細について記載していますので、よく読んでからバージョンアップを行って頂く様お願い致します。

手順 1 : W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをダウンロード

W-SIM (RX430AL) ファームウェアのダウンロードには次の2つの方法があります。

どちらかの方法でW-SIM (RX430AL) ファームウェアをダウンロードしてください。

- パソコンにダウンロードしてからW-ZER03[es]または、Advanced/W-ZER03[es]または、WILLCOM 03へコピーする方法
- W-ZER03[es]または、Advanced/W-ZER03[es]または、WILLCOM 03で直接ダウンロードする方法

手順 1-1a : パソコンにダウンロードしてから、ActiveSync を使用し、 W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03 に転送

パソコンにダウンロードしてから、W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03 に ActiveSync を使用し転送する方法について説明します。

パソコンにW-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをダウンロードし、ActiveSyncを使ってW-ZERO3 [es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03へ転送するときは、W-ZERO3[es] 取扱説明書または、Advanced/W-ZERO3[es]取扱説明書または、WILLCOM 03取扱説明書をご覧ください。

ActiveSync は、W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03とパソコンを同期するパソコンのソフトウェアです。ActiveSyncをお使いになるときは、あらかじめ ActiveSync のインストールが必要です。

【ダウンロードの方法】

手順① パソコンを使って、以下のホームページを表示します。

▲<http://www.abit.co.jp/support/PHS/download/index.html>

(本マニュアルをダウンロードしたページ)

手順② 表示されたホームページのバージョンアップソフトウェア項のバージョンアップを行うの「ダウンロード」をクリックし、ご利用規約に進みます。

手順③ ご利用規約をご確認の上、同意できる場合には「同意する」をクリックし、バージョンアップソフトウェア ダウンロードページに進みます。

手順④ ご注意事項をご確認の上、Microsoft Windows Mobile (W-ZERO3 (WS003SH/WS004SH) , W-ZERO3[es] (WS007SH) , Advanced/ZERO3[es] (WS011SH) , WILLCOM 03 (WS020SH)) 用バージョンアップソフトウェアの「ダウンロード」をクリックし、表示されたダイアログ画面で「保存」をクリックします。

手順⑤ 次に表示された画面で保存先を指定して「保存」をクリックします。

▲W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェア「RX430AL-Ver1_XX.CAB」のダウンロードが始まります。

【W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03に転送する方法】

手順⑥ パソコンとUSBケーブルを接続する。

手順⑦ [スタート] - [設定] . [接続] . [USB接続] を選択し、[PCと同期する。(ActiveSync)] に設定し、【OK】をタップします。

手順⑧ パソコン側のActiveSync画面で「エクスプローラ」をクリックします。

▲「モバイルデバイス」ウィンドウが開き、W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03の「My Documents」フォルダに保存しているファイルなどが表示されます。

手順⑨ 手順③で保存した「RX430AL-ver1_XX.CAB」を「モバイルデバイス」ウィンドウへドラッグ&ドロップしてコピーします。

▲W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03の「My Documents」フォルダにコピーされます。

手順 1-1b : パソコンにダウンロードしてから、メモリカードを使用し、 W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03 に転送

パソコンにダウンロードしてから、W-ZERO3[es]の miniSD カード、または、Advanced/W-ZERO3[es]および WILLCOM 03 の microSD カードを使用し転送する方法について説明します。

(W-ZERO3[es]の場合、miniSD カード、Advanced/W-ZERO3[es]および WILLCOM 03 の場合、microSD カードを使用します。)

パソコンにW-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをダウンロードし、miniSD カードまたは、microSD カードを使ってZERO3[es]またはAdvanced/W-ZERO3[es]またはWILLCOM 03へコピーします。 miniSD カードまたはmicroSDカード（容量は2Mbyte以上を推奨します。）を準備します。次に、パソコンにminiSDカードまたはmicroSDカードを装着し、W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアを保存できるときは、W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをminiSD カードまたは、microSDカードにコピーしてください。また、W-ZERO3[es]またはAdvanced/W-ZERO3[es]またはWILLCOM 03のメモリカードをお使いになれないときは、ActiveSync を使ってW-ZERO3[es]またはAdvanced/W-ZERO3[es]またはWILLCOM 03にコピーすることになります。)

※動作確認済みのminiSDカード、microSDカードについては、W-ZERO3[es]、Advanced/W-ZERO3[es]、WILLCOM 03ホームページをご覧ください。

【ダウンロードの方法】

手順① パソコンを使って、以下のホームページを表示します。

▲<http://www.abit.co.jp/support/PHS/download/index.html>

(本マニュアルをダウンロードしたページ)

手順② W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアのダウンロード手順については、前項の手順 1-1 a「ダウンロードの方法」を参照してください。

【W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03に転送する方法】

手順③ miniSDカードまたは、microSDカードをパソコンに取り付け、操作手順②でパソコンに保存した W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェア「RX430AL-Ver1_XX. CAB」を、miniSDカードまたはmicroSDカードへコピーします。

手順④ miniSDカードをW-ZERO3[es]に、またはmicroSDカードをAdvanced/W-ZERO3[es]ないしWILLCOM 03に装着後、[スタート] → [プログラム] → [ファイルエクスプローラ] を タップし、miniSDカードまたは microSDカードに入っているW-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェア「RX430AL -Ver1_XX. CAB」を W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03の「My Documents」フォルダへコピーします。

手順 1-2 : W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03に、 直接ダウンロードする方法

W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03へ直接ダウンロードする方法について説明します。

(下記、ブラウザの表示内容は、W-ZERO3[es]のOperaBrowserを使用した場合を示しています。)

手順① W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03を使ってインターネットに接続し、以下のホームページを表示します。

▲<http://www.abit.co.jp/support/PHS/download/index.html>

(この手順書をダウンロードしたページです。)

▲miniSD/microSD カードを取り付けているときは、取り外してください。

▲パソコンとUSBケーブルを接続している場合には、ケーブルを取り外してください。

手順② 表示されたホームページのバージョンアップソフトウェア項のバージョンアップを行うの「ダウンロード」をタップし、ご利用規約に進みます。

手順③ ご利用規約をご確認の上、同意できる場合には「同意する」をタップし、バージョンアップソフトウェアダウンロードページに進みます。

手順④ ご注意事項をご確認の上、Microsoft Windows Mobile (W-ZERO3 (WS003SH/WS004SH), W-ZERO3 [es] (WS007SH), Advanced/W-ZERO3[es] (WS011SH), WILLCOM 03 (WS020SH))用バージョンアップソフトウェアの「ダウンロード」をタップします。

手順⑤ 表示されたダウンロード画面で、保存を選択し、【OK】をタップし、その後、【保存】をタップすると、バージョンアップソフトウェアのダウンロードが始まります。

▲「保存」をタップした場合は、図1-2-2の表示となり、「保存」をタップします。



図1-2-1



図1-2-2

注意：
図1-2-1、図1-2-2の、ダウンロードする
ファイル名称は例として表記しています。

手順⑥ ダウンロードが終了しましたら、【X】をタップし、ダウンロードを終了します。

【注意】

- 上記、図1-2-1で、開くを選択し、ダウンロードを行った場合には、ダウンロード終了後にインストールが実行されます。その場合、**手順2の②**へ進んでください。
- Internet Explorerを使用して、バージョンアップソフトウェア (Altel RX430AL VersionUp Tool) をダウンロードする際、ダウンロードフォームの「ダウンロード後にファイルを開く」を選択して、プログラムをダウンロードした場合、ダウンロード終了後にインストールが実行されます。その場合、**手順2の②**へ進んでください。
- miniSD/microSDカードを取り付けた状態でダウンロードを行うと、インストール先を選択する画面が表示される場合があります。その場合は「デバイス」を選択し、画面左下のインストールにタップしインストールを行います。

また、ダウンロードにあたっては、通信環境によって時間がかかる場合があります、料金コースに応じた通信料金が掛かります。

手順 2 : バージョンアップソフトウェア (Altel RX430AL VersionUp Tool) をインストールします

バージョンアップソフトウェア (Altel RX430AL VersionUp Tool) をインストールする方法について説明します。

手順① W-ZERO3[es]で[スタート] → [プログラム] → [ファイルエクスプローラ]をタップし、「My Documents」フォルダを表示します。

次に、「RX430AL-Ver1_XX.CAB」をタップすると、インストールを開始します。

▲バージョンアップソフトウェア (Altel RX430AL VersionUp Tool) のインストールが実行されます。

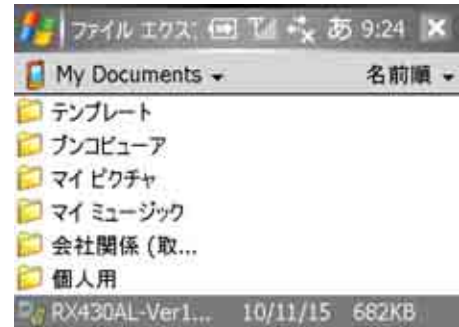


図2-1

手順② 「RX430AL-Ver1_XX.CAB はデバイスに正常にインストールされました」の画面が表示されたら、【OK】をタップして、終了ボタンを押して接続を切断します。

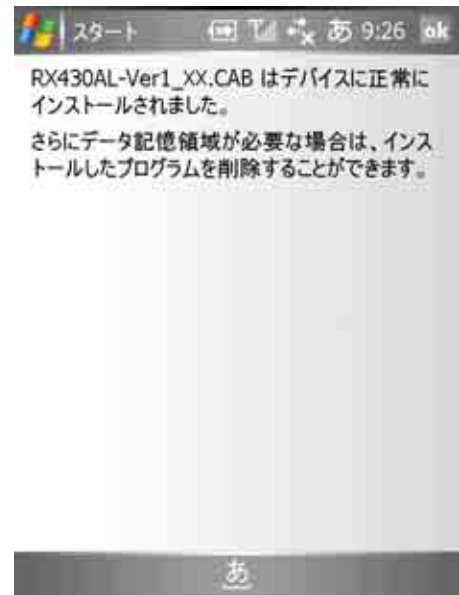


図2-2

注意：
図 2-1、図 2-2 の、インストールされたファイル名称は例として表記しています。

手順 3 : W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03 の接続と実行しているアプリケーションを終了します

W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03 で、すべての接続とアプリケーションを終了する方法について説明します。

以下の手順を行って、W-ZERO3[es] または、Advanced/W-ZERO3[es] または、WILLCOM 03 のすべての接続（PHS を使用したインターネット接続、通話、ワイヤレスLAN接続、ActiveSync機能のUSB接続）を切断し、すべてのアプリケーションを終了します。

- 手順① W-ZERO3[es] の場合は、 (PWR) ボタンを押します。
- Advanced/W-ZERO3[es] の場合は、 (PWR) ボタンを押します。
- WILLCOM 03 の場合は、 (終話) ボタンを押します。
- ▲ W-SIM (RX430AL) を使用したインターネット接続や電話通話が切断されます。

- 手順② miniSD無線LANアダプタ（W-ZERO3[es] 対応）を使用している場合は、ワイヤレスLAN機能を停止します。また、Advanced/W-ZERO3[es] およびWILLCOM 03 の内蔵ワイヤレスLANを使用している場合は、ワイヤレスLAN機能を停止します。

- 手順③ W-ZERO3[es] またはAdvanced W-ZERO3[es] の場合は、[スタート] → [設定] → [システム] タブ → [メモリ] → [実行中のプログラム] タブをタップして、「すべて終了」にタップし、【OK】をタップします。

WILLCOM 03 の場合は、[スタート] → [設定] → [システム] タブ → [タスクマネージャ] → [メニュー] をタップして、「すべてのタスクの終了」にタップし、【はい】をタップします。

- ▲ すべてのアプリケーションを終了します。

手順4 : バージョンアップソフトウェアを実行し、 W-SIM (RX430AL) ファームウェアをバージョンアップします

W-SIM (RX430AL) のファームウェアをバージョンアップする方法について説明します。

【注 意】

下記の注意事項を厳守してください。誤操作をすると、W-SIM (RX430AL) を認識しなくなりW-SIM (RX430AL) が使えなくなります。

- ・バージョンアップ実行中は、W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03で他のプログラムを起動したり、操作をしないでください。
- ・バージョンアップ実行中は、電源オフやリセット、充電機ふたを開けないでください。
- ・必ず、ACアダプターを接続してから、操作してください。
- ・省電力モードなどによるパワーマネージメント機能（自動電源 OFF）を解除してください。

手順① W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03にACアダプターを接続します。

※必ずACアダプターを接続してください。バージョンアップを実行中に充電機が切れた場合は、W-SIM (RX430AL) を認識しなくなることがあります。

手順② 本体に装着しているminiSDカード (W-ZERO3[es]の場合) または、microSDカード (Advanced/W-ZERO3[es]およびWILLCOM 03の場合) を取り外します。

手順③ [スタート]→[プログラム]→[W-SIM VersionUp Tool]をタップします。



図4-1

手順④ バージョンアップ注意事項を確認の上【開始】をタップします。

▲ W-SIM (RX430AL) のバージョンアップが開始されます。

バージョンアップには、2分程度かかります。



図4-2

注意：
図4-2の現在のバージョン及び、バージョンアップ後のバージョン表示は例として表記しています。

手順⑤ バージョンアップが終了すると「ファームウェアのバージョンアップが完了しました。」のメッセージ画面が表示されます。この画面で【OK】にタップすると、設定を完了するために、W-ZER03[es]または、Advanced/W-ZER03[es]または、WILLCOM 03本体のシステムを再起動します。

▲これでW-SIM (RX430AL) はバージョンアップされました。



図4-3

注意：
図 4-3 の現在のバージョン表示は例として表記しています。

▲設定を完了するために、W-ZER03[es]または、Advanced/W-ZER03[es]または、WILLCOM 03本体のシステムを再起動します。

その他

■W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアのアンインストール

W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアのアンインストールについて説明します。

バージョンアップ完了後、W-SIM (RX430AL) バージョンアップソフトウェアをアンインストールできます。

操作方法は以下の通りです。

手順 [スタート]→[設定] →[システム]タブ→[プログラムの削除]をタップし、表示された画面で [ALTEL W-SIM VersionUp Tool]を選択し【削除】をタップし、続いて【はい】にタップします。

※最後に、アンインストール終了後は、W-ZERO3[es]または、Advanced/W-ZERO3[es]または、WILLCOM 03 にダウンロードした“RX430AL-Ver1_XX.CAB”は削除してもかまいません。

エイビットサポートセンター

〒192-0072 東京都八王子市南町3-10 エイビット南町ビル4F

TEL : 042-655-7288