


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います


結線情報

THZD-02適合車両		車側への結線場所				
装置から出ている配線		車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色
本 体	ボディアース	黒	コネクタ1	白	サービスコネクタ(15P) 7番	黒
	ACC	赤	コネクタ1	白	サービスコネクタ(15P) 2番	黄/赤
	ハザードスイッチイルミ 信号線 スイッチ側	茶	コネクタ2	白	ハザードSW裏のコネクタ(4P) 4番	紫
	ハザードスイッチイルミ 信号線 車両側	黄	コネクタ2	白	ハザードSW裏のコネクタ(4P) 4番	紫
	リバースポジション信号線	橙	コネクタ1	白	サービスコネクタ(15P) 6番	茶/黄
	ウインカー信号線1	緑	コネクタ3	白	ヒューズボックス上のコネクタ(20P) 12番	赤/白
	ウインカー信号線2	緑	コネクタ3	白	ヒューズボックス上のコネクタ(20P) 18番	青/黄
	増設スイッチ配線1	紫	市販のスイッチに接続してください。極性はありません。 スイッチは”押ししている間だけオン”となるものを接続ください。			
増設スイッチ配線2	紫					

コネクタ1

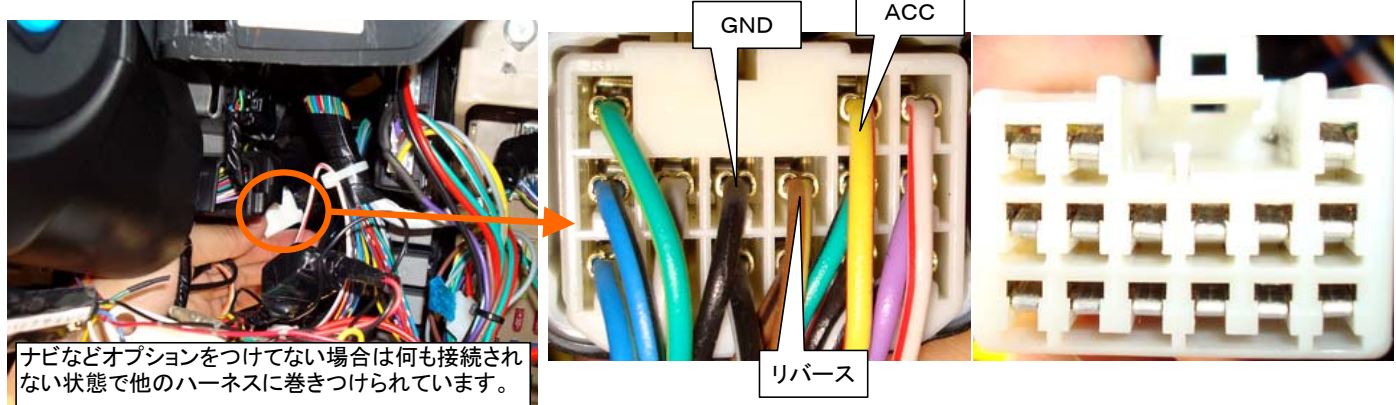

コネクタ2

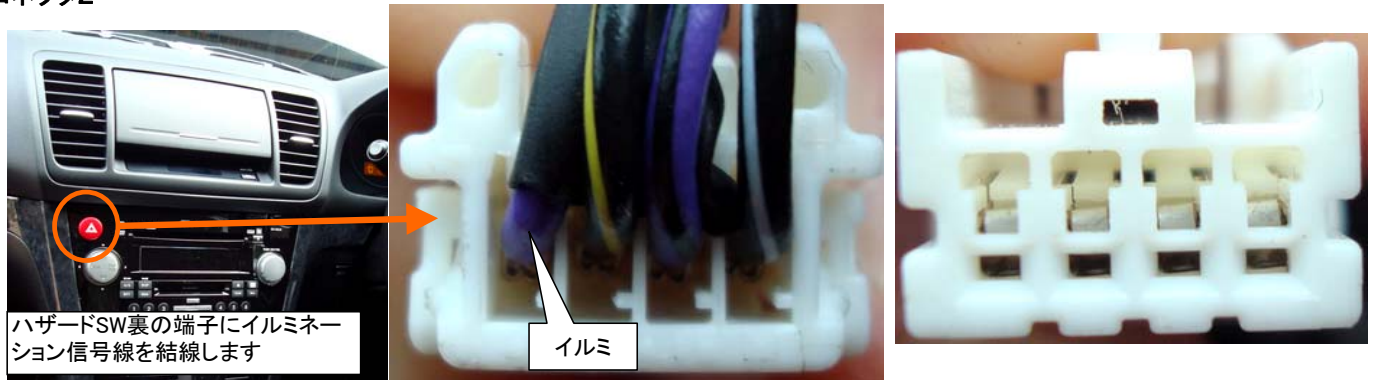

コネクタ3

