

セットアップ

■セットアップをする前に

セットアップについて 24

■パソコンでの利用

通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 26

■PDAでの利用

PDAで通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 31

セットアップについて

パソコンへのセットアップとPDAへのセットアップでは手順が異なります。ご利用になる機器に合った手順をご参照ください。

パソコンへのセットアップ完了までの流れ

次のソフトのインストールは、付属のCD-ROMから行います。

- ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合や、PCカードスロットが1つしかなく、そこに外付けのCD-ROMドライブを接続している場合は、あらかじめCD-ROMの内容をパソコンのハードディスクにコピーしてから、セットアップを行ってください。

通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする

FOMA端末をパソコンに認識させるためのソフトをインストールします。

- Windows Vistaの場合→P.27
- Windows XPの場合→P.28
- Windows 2000の場合→P.28
- 「インストールした通信設定ファイル（ドライバ）を確認する」→P.29

FOMA N2502 HIGH-SPEEDユーティリティをインストールする

FOMA端末の状態確認や各種設定を行うためのソフトをインストールします。

- 「FOMA N2502 HIGH-SPEEDユーティリティをインストールする」→「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.32

<FOMA PC設定ソフトを使って接続先の設定をする場合>

<FOMA PC設定ソフトを使わない場合>

FOMA PC設定ソフトをインストールする

パケット通信／64Kデータ通信の通信設定を簡単な操作で行うためのソフトをインストールします。

- 「FOMA PC設定ソフトをインストールする」→「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.48

<パケット通信をする場合>

<64Kデータ通信をする場合>

設定する

- mopera U, mopera → 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.54
- その他のプロバイダ → 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.58

設定する

- mopera U, mopera → 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.64
- その他のプロバイダ → 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.66

設定する

- FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をします。
→ 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.76

接続と切断

- 接続します。→ 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.70
- 切断します。→ 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.71

接続と切断

- 接続します。→ 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.86
- 切断します。→ 「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.88

パソコンの動作環境を確認する

FOMA端末を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	CF (TYPE II) またはPCカード (TYPE II) に対応したカードスロットを持つもの
OS	Windows Vista 日本語版 Windows XP 日本語版 Service Pack2以降 Windows 2000 日本語版 Service Pack4以降
メモリ	Windows Vista : 推奨 1GB以上 Windows XP : 推奨 512MB以上 Windows 2000 : 推奨 256MB以上
ハードディスク	20MB以上の空き容量

おしらせ

- 必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。
- 動作環境によっては、ご使用になれない場合があります。また、上記動作環境以外でのご使用によるお問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 対応OSであっても、アップグレードしたOSでの動作は保証いたしかねます。

PDAへのセットアップ完了までの流れ

PDAでFOMA端末のセットアップを行うためには、ActiveSync/Windows Mobile Device Centerがインストールされたパソコンを使って必要なソフトをインストールします。ソフトのインストールは、付属のCD-ROMから行います。

- ご利用のパソコンにCD-ROMドライブがない場合や、PCカードスロットが1つしかなく、そこに外付けのCD-ROMドライブを接続している場合は、あらかじめCD-ROMの内容をパソコンのハードディスクにコピーしてからセットアップを行ってください。
- パソコンとPDAを同期させるソフトは、パソコンのOSにより異なります。Windows XP/2000の場合はActiveSync4.5以上、Windows Vistaの場合はWindows Mobile Device Center6.0以上を使用してください。

PDA用ソフトウェアの通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする

FOMA端末をPDAに認識させるためのソフトをインストールします。

- Windows Vistaの場合→P.31 ※Windows Vistaでsigmarion IIIを利用する場合→P.32
- Windows XP、Windows 2000の場合→P.32

PDA用ソフトウェアのFOMA N2502 HIGH-SPEEDユーティリティをインストールする

FOMA端末の状態確認や各種設定を行うためのソフトをインストールします。

- 「各種ソフトをインストールする」→「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.95

<パケット通信をする場合>

ダイヤルアップを作成する

パケット通信で接続できるようにするための設定を行います。→「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.101

<64Kデータ通信をする場合>

ダイヤルアップを作成する

64Kデータ通信で接続できるようにするための設定を行います。→「FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書」P.103

接続する

インターネットに接続します。

PDAの動作環境を確認する

FOMA端末を利用するためのPDAの動作環境は以下のとおりです。

- FOMA N2502 HIGH-SPEEDに対応していない機種もあります。
- 使用可能となるPDAの最新情報については、ドコモのホームページ (<http://www.nttdocomo.co.jp>) にて、ご確認ください。

項目	必要環境
PDA本体	CF (TYPE II) に対応したカードスロットを持ち、下記OSが動作するPDA およびsigmarion III
OS	Windows CE .NET 4.1 日本語版 Windows Mobile 5.0 日本語版

おしらせ

- 本FOMA端末に対応したWindowsが動作し、ActiveSync / Windows Mobile Device Centerがインストールされたパソコンを使用してセットアップを行ってください。なお、ActiveSync / Windows Mobile Device Centerの操作や設定などの詳細につきましては、マイクロソフトにお問い合わせください。
- バッテリーが充電不足の場合、セットアップが正常に行われない可能性があります。ACアダプタを接続するか、充電が完了してからセットアップを行ってください。

通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする


通信設定ファイル（ドライバ）のインストールは、利用するパソコンに初めてFOMA端末を接続するときのみ行います。

インストールする

- あらかじめFOMA端末をパソコンから取り外しておいてください。
- Administrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントで行うとエラーになります。パソコンのAdministrator権限または管理者権限の設定など詳細については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストールを始める前に、現在使用中または常駐しているプログラムを終了してください。
- インストール手順や確認手順は、OSにより異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明をご参照ください。


● Windows Vistaの場合

- 設定により「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可(A)」をクリックしてください。

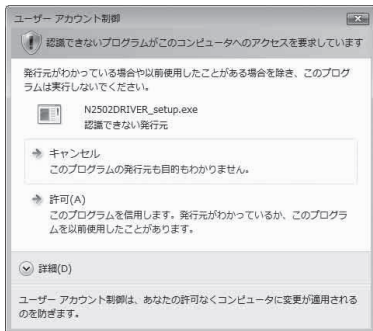


1 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットする


2 パソコン用ソフトウェア [FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル] をクリックする

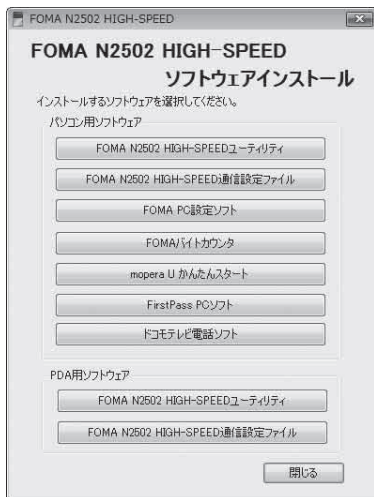

3 [次へ] をクリックする

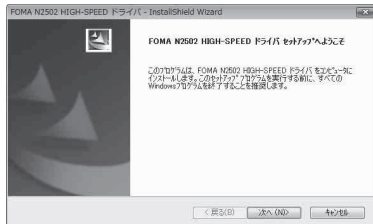


4 [次へ] をクリックする

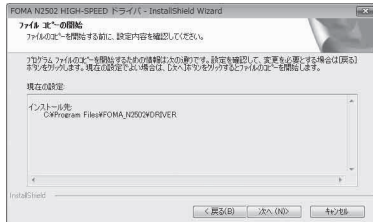

Windows Vista 64bit版の場合は、インストール先は次のフォルダになります。
C:\Program Files(x86)\FOMA_N2502\DRIVER

5 [完了] をクリックする

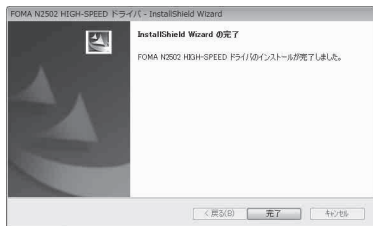

6 FOMA端末をパソコンに接続する


自動的にインストールが始まります。しばらくするとタスクトレイ上に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」、「デバイスを使用する準備ができました」が表示されて、インストールが完了します。

● Windows XPの場合


- 1 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットする
- 2 パソコン用ソフトウェア【FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル】をクリックする



- 3 [次へ] をクリックする

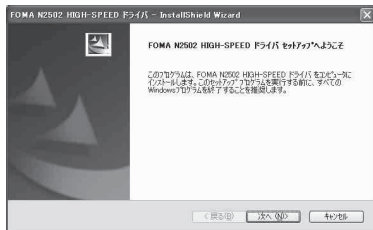

- 4 [次へ] をクリックする

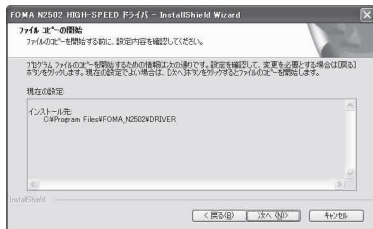


- 5 [完了] をクリックする



- 6 FOMA端末をパソコンに接続する
自動的にインストールが始まり、しばらくすると完了します。

● Windows 2000の場合


- 1 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットする
- 2 パソコン用ソフトウェア【FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル】をクリックする

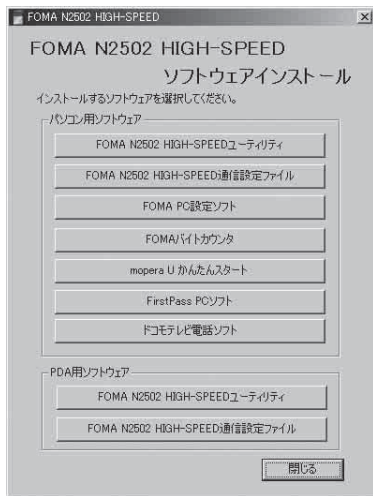

3 [次へ] をクリックする



4 [次へ] をクリックする

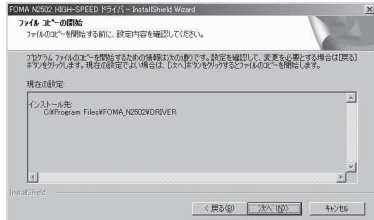

5 [完了] をクリックする



6 FOMA 端末をパソコンに接続する

自動的にインストールが始まり、しばらくすると完了します。

インストールした通信設定ファイル (ドライバ) を確認する

FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル (ドライバ) が正しくインストールされていることを確認します。

● Windows Vista の場合


- 設定により「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。表示された場合は「許可 (A)」または「続行 (C)」をクリックしてください。

1 [スタート] → [コントロールパネル] → [システムとメンテナンス] をクリックする

2 [デバイスマネージャ] をクリックする


3 各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

- インストールされたドライバ名一覧に記載された内容を確認します。

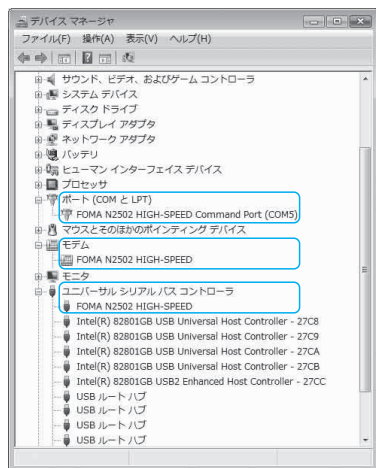


● Windows XPの場合

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] → [パフォーマンスとメンテナンス] → [システム] をクリックする
- 2 [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する
 - インストールされたドライバ名一覧に記載された内容を確認します。

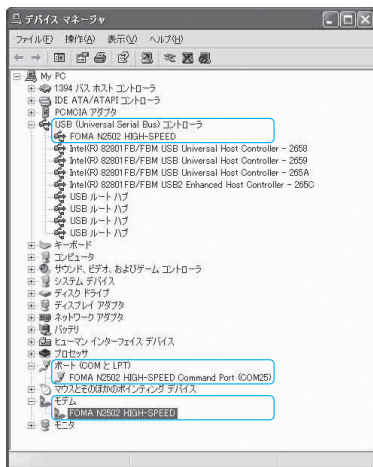

● Windows 2000の場合

- 1 [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム] をダブルクリックする
- 2 [ハードウェア] タブ → [デバイスマネージャ] をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストールされたドライバ名を確認する
 - インストールされたドライバ名一覧に記載された内容を確認します。

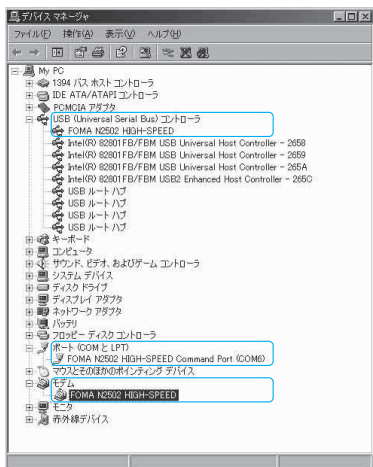

● インストールされたドライバ名一覧

デバイス名	ドライバ名
ユニバーサルシリアルバスコントローラまたはUSB (Universal Serial Bus) コントローラ	FOMA N2502 HIGH-SPEED
ポート (COM & LPT)	FOMA N2502 HIGH-SPEED Command Port
モデム	FOMA N2502 HIGH-SPEED

おしらせ

- COMポート番号はお使いのパソコンによって異なります。

おしらせ

- 引き続き、接続先の設定をする場合は次の参照先に進んでください。
FOMA PC設定ソフトを利用して接続先の設定をする→『FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書』P.46
FOMA PC設定ソフトを利用せずに接続先の設定をする→『FOMA N2502 HIGH-SPEED 取扱説明書』P.76
- 通信設定ファイル（ドライバ）の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、「アンインストールする」の手順に従ってN2502 HIGH-SPEED通信設定ファイル（ドライバ）を一旦削除してから、再度インストールしてください。

アンインストールする

「FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル（ドライバ）」のアンインストールについて説明します。

- あらかじめFOMA端末をパソコンから取り外しておいてください。
- Administrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントで行うとエラーになります。パソコンのAdministrator権限または管理者権限の設定など詳細については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- アンインストール方法の詳細については、『FOMA N2502 HIGH-SPEED 取扱説明書』P.29をご覧ください。

PDAで通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする


インストールする

- インストールを行う前は、FOMA端末をPDAに接続しないでください。
- インストールするときは、パソコンおよびPDAのバッテリーが十分に充電されていることをご確認ください。充電が不足している場合には、AC電源など安定した電源を確保した状態でインストールを行ってください。
- N2502ソフトウェアをインストールする前に、あらかじめパソコンとPDAを接続し、必要なソフトをインストールしてください。
- パソコンとPDAの接続方法や、PDAの操作方法は、PDAの取扱説明書をご覧ください。

● Windows Vistaの場合

- sigmarion IIIはWindows Mobile Device Centerに対応していないため、インストール手順が異なります。sigmarion IIIを利用する場合は「Windows Vistaでsigmarion IIIを利用する場合」（P.32）を参照してください。


① PDAをパソコンに接続する

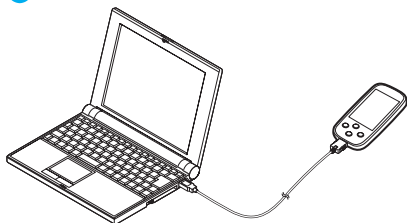


② Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットする

③ PDA用ソフトウェア【FOMA N2502 HIGH-SPEED通信設定ファイル】をクリックする

パソコンからPDAに必要なファイルがインストールされます。

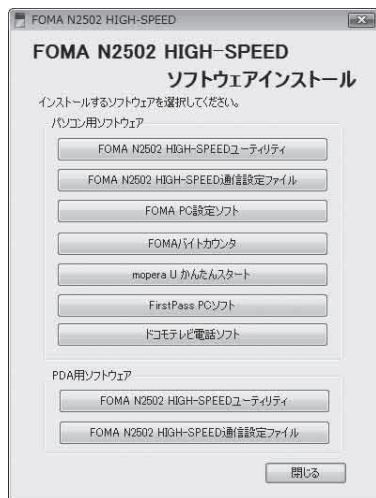

4 [OK] をクリックする

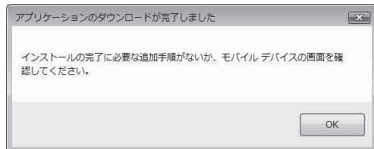


このとき、お使いのPDAの画面上で「このプログラムの発行者は不明です。発行者が信頼できる場合のみインストールしてください。続行しますか?」と表示されることがありますが、問題ありませんので [はい] をタップしてください。

5 PDAの画面上で [OK] をタップする



6 PDAの画面上で [OK] をタップする



7 パソコンとPDAを取り外す

8 PDAをソフトリセット (再起動) する

FOMA N2502 HIGH-SPEED 通信設定ファイル (ドライバ) のインストールが完了します。PDAのリセット (再起動) 後に、FOMA端末をCFカードスロットに取り付けてください。

Windows Vistaでsigmarion IIIを利用する場合

● sigmarion IIIをパソコンに接続します。

■ 通信設定ファイル (ドライバ) のインストール

● パソコン側で、sigmarion IIIに通信設定ファイル (ドライバ) のインストール用ファイルをコピーします。

コピーするファイル:

付属 CD-ROM 内の [PDA] → [PDAInstall] → [Driver] フォルダ内の [N2502DRIVER.CE.CAB]

コピー先のフォルダ:

[C:] → [コンピュータ] → [ポータブルデバイス] → [WindowsCE] → [¥] → [My Documents] フォルダ


● sigmarion III側で、コピーした [My Documents] フォルダ内の [N2502DRIVER.CE.CAB] をダブルタップします。

→ インストール先は初期状態から変更せずに [OK] をタップ → [OK] をタップします。

● パソコンと sigmarion III を取り外し、sigmarion III をソフトリセット (再起動) します。

● Windows XP、Windows 2000の場合

1 PDAをパソコンに接続する

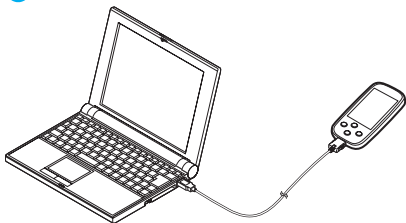


2 Windowsを起動して、付属のCD-ROMをパソコンにセットする

3 PDA用ソフトウェア【FOMA N2502 HIGH-SPEED通信設定ファイル】をクリックする

パソコンからPDAに必要なファイルがインストールされます。

sigmarion IIIでは、「既定のアプリケーションセットアップディレクトリに“N2502 DRIVER”をインストールしますか？」と表示されますので、かならず【はい】をクリックしてください。

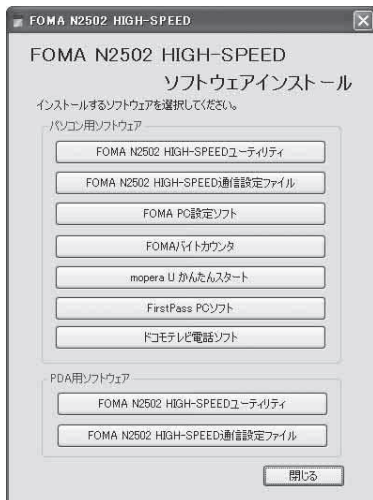

4 【OK】をクリックする




このとき、お使いのPDAの画面上で「このプログラムの発行者は不明です。発行者が信頼できる場合のみインストールしてください。続行しますか？」と表示されることがありますが、問題ありませんので【はい】をタップしてください。

5 PDAの画面上で【OK】をタップする



6 PDAの画面上で【OK】をタップする



7 パソコンとPDAを取り外す

8 PDAをソフトリセット（再起動）する

FOMA N2502 HIGH-SPEED通信設定ファイル（ドライバ）のインストールが完了します。PDAのリセット（再起動）後に、FOMA端末をCFカードスロットに取り付けてください。

アンインストールする

「FOMA N2502 HIGH-SPEED通信設定ファイル（ドライバ）」のアンインストールについて説明します。PDAにインストールされたソフトをアンインストールするときは、インストールするときに使用したパソコンのActiveSync / Windows Mobile Device Centerを使用します。

- あらかじめFOMA端末をPDAから取り外しておいてください。
- アンインストール方法の詳細については、『FOMA N2502 HIGH-SPEED取扱説明書』P.116をご覧ください。

