

USB-RSAQ5/MB

セットアップガイド

B-MANU201006-01

本書ではOSごとにセットアップ手順を説明しています。[Windows Vista®、Windows XP/2000/Me/98]の場合は裏面をご覧ください

本製品のその他の起動操作、Q&A等については、添付の「サポートソフト」内のメニューより、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

Windows Mobileの場合

1 インストールする

ここでは、ご使用のOSに本製品のドライバをインストールします。

また、本製品をスマートフォンに接続しないでください。

①ActiveSync(Windows Vista®ではWindows Mobileデバイスセンター)でパソコンとスマートフォンを接続します。
※接続方法はお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

②「サポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。
③右の画面が表示された場合は「AUTORUN.EXEの実行」をクリックします。
④右の画面が表示されます。
[Windows Mobile用デバイスドライバ]をクリックします。
(自動的に表示されない場合は、[コンピュータ]-[CD-ROMドライブ]-[Autorun.exe]の順にクリックしてください。)

⑤自動的にファイルが転送され、スマートフォンでインストールが行われます。

⑥スマートフォンで右の画面が表示されたら「OK」をタップします。

⑦同様に、「Windows Mobile用 Utility」をインストールします。


⑧起動中のプログラムを全て終了してからスマートフォンの「RESET」ボタンを押してください。
(「RESET」ボタンを押さないとドライバが動作しません。)
※「RESET」ボタンの位置などはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

以上でインストールは終了です。


2 本製品を接続する

スマートフォンと本製品を接続する際は、ご使用のスマートフォンのUSBコネクタ形状にあったケーブルをお使いください。

機種	使用するUSBケーブル
WILLCOM 03(W5020SH)	USB microAプラグ - Bプラグ
WILLCOM Advanced/W-ZERO3[es](W5011SH)	USB miniAプラグ - Bプラグ
WILLCOM W-ZERO3[es](W5007SH)	USB miniAプラグ - Bプラグ



USB microAプラグ - Bプラグ



USB miniAプラグ - Bプラグ

3 接続後の確認

ここでは、製品が正しく認識していることを確認します。

①「スタート」-「プログラム」-「USB-RSAQ5MB Utility」をクリックします。

②右の画面が表示されます。
「COMポート」に「[COM2*] USB-RSAQ5MB」と表示されていることを確認します。
*ご使用の環境により表示されるCOM番号が異なります。

③確認後「キャンセル」をクリックして画面を閉じます。
これで、本製品が正常に認識され、使用できることが確認できました。


正しくインストールがされていない場合は・・

※USB-RSAQ5/MBが正しく接続されていない、またはドライバが正しくインストールされていない場合に「USB-RSAQ5/MBが見つかりません。」と表示されます。
「USB-RSAQ5/MB Utility」を終了し、ドライバのインストールまたは、USB-RSAQ5/MBの接続(スマートフォンに本製品が接続されていること)を確認してください。

4 シリアル機器を接続する

本製品とシリアル機器を接続します

※シリアル機器を使用するにはシリアル機器のドライバをインストールする必要があります。

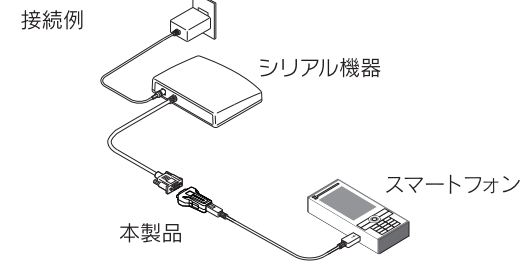


参考 手動インストール手順について

【パソコンと接続してインストールをする場合(Windows Vistaのみ)】

- ①パソコンとスマートフォンをUSB接続ケーブルで接続します。
- ②CD-ROM内の(¥WinCE)内の「[USBRSQA5MB.DRV.CAB]と「[USBRSQA5MB.UT.CAB]ファイル(キャビネットファイル)を「コンピュータ」-「ポータブルデバイス」-「(お使いのユーザ名)」-「My Documents」にコピーします。
- ③次にスマートフォン側で「My Documents」フォルダを開き、「[USBRSQA5MB.DRV.CAB]ファイルを実行します。画面の指示に従いインストールを行います。
- ④同様に「[USBRSQA5MB.UT.CAB]ファイルを実行しインストールします。
- ⑤スマートフォンをリセットします。

【メモリーカードを使用してインストールする場合】

- ①CD-ROM内の(¥WinCE)内の「[USBRSQA5MB.DRV.CAB]と「[USBRSQA5MB.UT.CAB]ファイル(キャビネットファイル)をメモリーカードかUSBメモリーにコピーします。
- ②コピーしたメモリーカードかUSBメモリーをスマートフォンに接続します。
- ③スマートフォン側で「[USBRSQA5MB.DRV.CAB]ファイルを実行し、画面の指示に従いインストールを行います。
- ④同様に「[USBRSQA5MB.UT.CAB]ファイルを実行しインストールします。
- ⑤スマートフォンをリセットします。

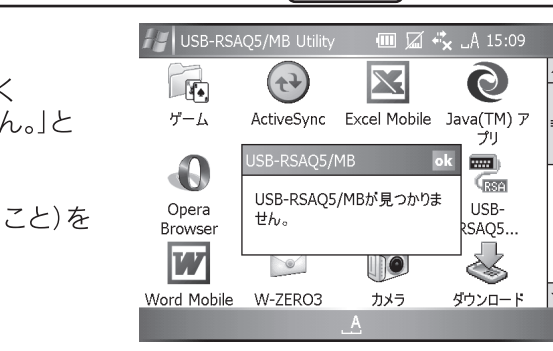

ユーティリティの使用法

本製品で簡単な送受信ができるユーティリティです。

注意 「USB-RSAQ5MB Utility」起動後、縦横表示を切り換えても正しく表示されません。「USB-RSAQ5MB Utility」起動前に表示モードを選んでください。

①「スタート」-「プログラム」-「USB-RSAQ5MB Utility」をクリックします。

②右の画面が表示されます。通信設定を行い「OK」をクリックします。
※縦表示で「USB-RSAQ5MB Utility」を起動した場合は縦表示になり、横表示で起動した場合は、横表示になります。

③「送信データ」に送信したいデータを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。受信は自動で行い、「受信データ」に表示します。

接続ポート	現在接続しているCOMポート名を表示します。
送信データ	送信するデータを入力します。
「送信」ボタン	送信データを送信します。
受信データ	受信したデータを表示します。
送信時に改行(CR)を付加	送信データの最後に改行(CR)を付加します。
「終了」ボタン	プログラムを終了します。

本製品の取り外し

ここでは、本製品を取り外します。

本製品を使用しているアプリケーションが終了していることを確認してUSBポートから取り外します。

アンインストールする

ここでは、本製品のドライバ、ユーティリティをアンインストールします。

本製品を使用しているアプリケーションは終了し、スマートフォンからケーブルを抜いてください。

①「スタート」-「設定」の「システム」タブをクリックします。

②「プログラムの削除」をクリックします。


③「I-O DATA USB-RSAQ5MB Utility」を選択し「削除」ボタンをクリックします。

④「はい」をクリックします。

⑤同様に「I-O DATA USB-RSAQ5MB Driver」を選択し「削除」ボタンをクリックします。






⑥「はい」をクリックします。

⑦「OK」をクリックして「プログラムの削除」を終了します。

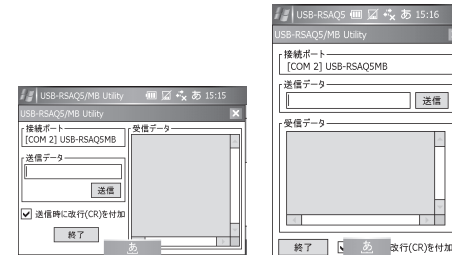

横表示の例

縦表示の例

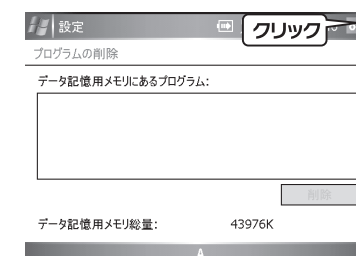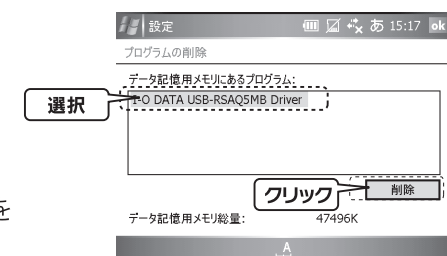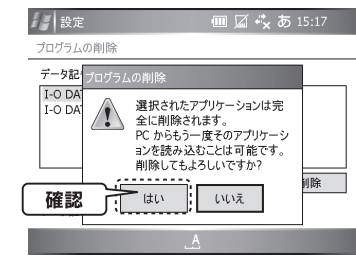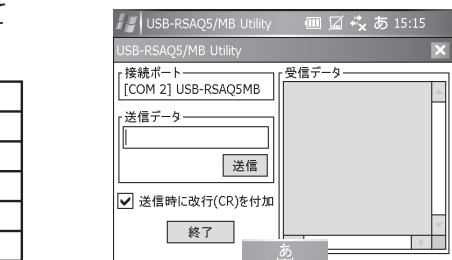
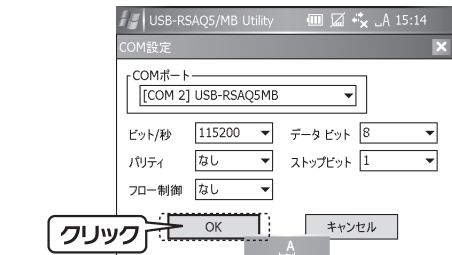


1 インストールする



ご使用のOSに本製品のドライバをインストールします。
ここでは、まだ、本製品をパソコンに接続しないでください。

Windows Vista®の場合


- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
 ※管理者に属するユーザーでログインしてください。
- ②「サポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。
- ③右の画面が表示された場合は「AUTORUN.EXEの実行」をクリックします。
- ④右の画面が表示されます。
 「Windows用デバイスドライバ」をクリックします。
 (自動的に表示されない場合は、[コンピュータ]-[CD-ROMドライブ]-[Autorun.exe]の順にクリックしてください。)

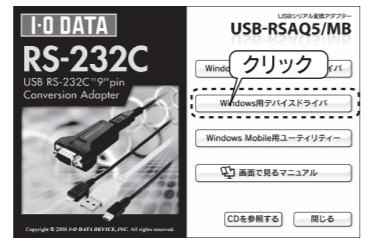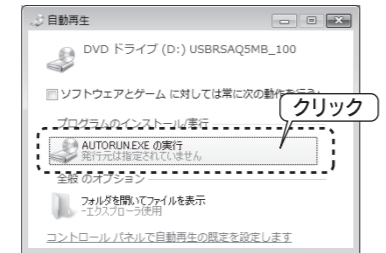


- ⑤右の画面が表示された場合には、「許可」をクリックし画面の指示にしたがってインストールを行います。

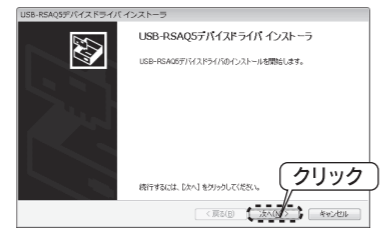

- ⑥右の画面が表示される場合には「このドライバソフトウェアをインストールします。」をクリックします。

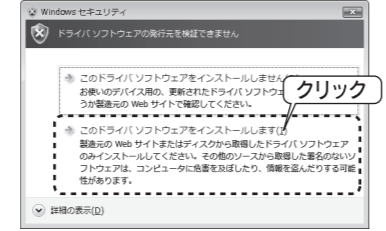

- ⑦「完了」をクリックします。

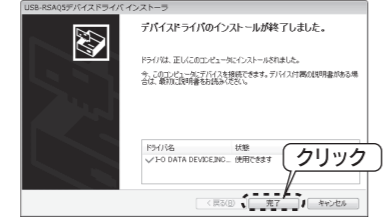



以上でインストールは終了です。
 「2 パソコンに接続する」へお進みください。

Windows XP/2000/Me/98の場合


- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
 ※Windows XPの場合はコンピュータの管理者(Windows 2000の場合はAdministrators)に属するグループでログインしてください。
- ②「サポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。
- ③右の画面が表示されます。
 「Windows用デバイスドライバ」をクリックします。
 (自動的に表示されない場合は、[マイコンピユータ]-[CD-ROMドライブ]-[Autorun.exe]の順にクリックしてください。)
- ④「インストール」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



- ⑤USB-RSAQ5を選択し、「OK」をクリックし、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

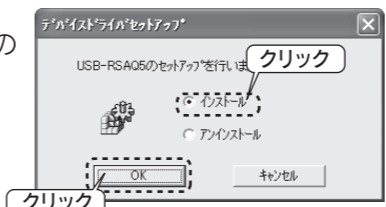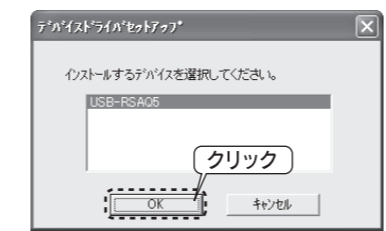

- ⑥右の画面が表示されたら、CD-ROMを取り出して「はい」をクリックします。

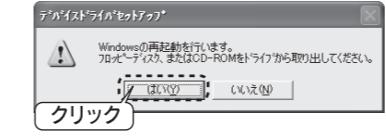

以上でインストールは終了です。


2 パソコンに接続する

本製品をパソコンのUSBポートに接続します。 →自動的にインストールが始まります。
 ※Windows XP では、以下の「Windows XP での追加作業」を行ってください。
 Windows XP以外では、自動的にインストールが完了となりますので、[3 接続後の確認]へお進みください。

Windows XPでの追加作業


右の画面が表示された場合には以下のように選択してください。

- ①「いいえ、今回は接続しません」(Windows XP SP2/SP3)
- ②「ソフトウェアを自動的にインストールする」
- ③「続行」
- ④「完了」

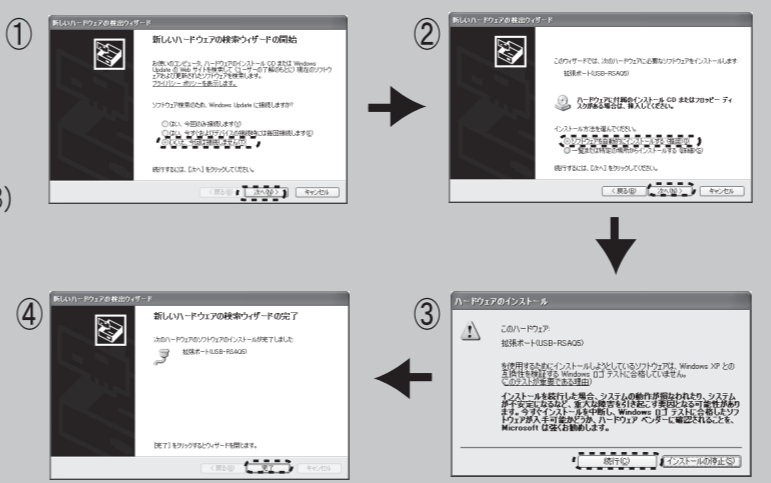

3 接続後の確認

- ここでは、製品が正しく認識していることを確認します。
- ①デバイスマネージャを開きます。
 ※Windows Vista®の場合
 「スタート」-[コンピュータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
 「デバイスマネージャ」をクリックします。 ユーザアカウント制御の画面が表示された場合は「続行」をクリックします。
 ※Windows XP/2000の場合
 「スタート」-[マイコンピユータ]を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
 (Windows 2000の場合は、「マイコンピユータ」を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。)
 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
 ※Windows Me/98SEの場合は、
 「マイコンピユータ」を右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
 - ②「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックし、右のように「拡張ポート(USB-RSAQ5)(COMx)」が表示されているかを確認します。
 ※表示されていない場合は「画面で見るマニュアル」の「困ったときには」をご確認ください。
 - ③確認後画面を閉じます。
 これで、本製品がパソコンに正常に認識され、使用できることが確認できました。

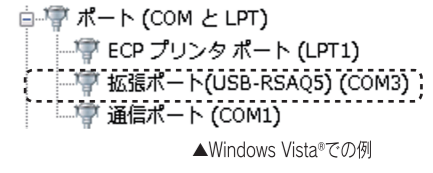


4 シリアル機器を接続する

ここでは、本製品でお使いになりたいモデムやTAを接続します。
 モデムやTAを使用するには、モデムやTAのドライバなどをインストールする必要があります。
 Windowsでのシリアル機器のインストール例については、「画面で見るマニュアル」の「シリアル機器のインストール例」を参照ください。

- ①Windowsを終了し、一度パソコンの電源を切り、本製品を取りはずします。
- ②モデムやTAを本製品に接続後、モデムやTAの電源を入れ、パソコンの電源を入れます。
- ③Windowsの起動後、本製品をUSBポートに接続します。

以上で本製品とモデムやTAの接続は終了です。


注意 USBポートは、同じポートでお使いください。
 Windows Vista®,XP,2000,98の場合、インストールを行ったUSBポートと別のUSBポートに抜き差しを行うと、ドライバの再インストールが行われます。
 この時、サポートソフトCD-ROMを要求され、同時にCOMポート番号が変更されます。
 そのため、常に同じUSBポートでご使用ください。

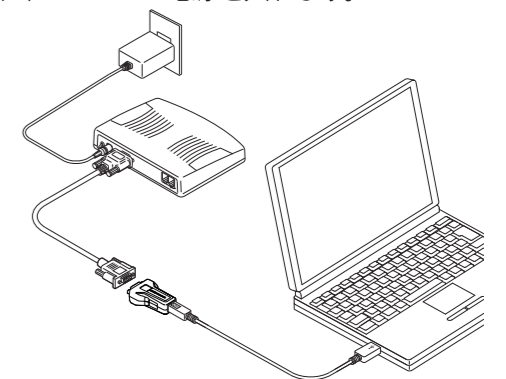


本製品の取り外し

本製品を使用しているアプリケーションは終了してください。

Windows Vista®の場合

- ①Windows右下のデバイスの取り外しアイコンをクリックします。
- ②「拡張ポート(USB-RSAQ5)(COMx)を安全に取り外します」をクリックします。
 拡張ポート(USB-RSAQ5)(COM3)を安全に取り外します
- ③右の画面が表示された場合には、「OK」をクリックします。

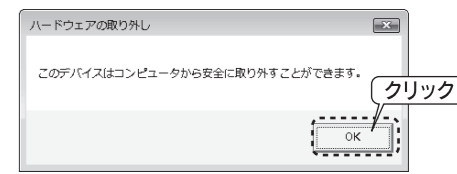

Windows XP/2000/Me/98 の場合

本製品を使用しているアプリケーションが終了していることを確認してUSBポートから取り外します。

