

USB-RSAQ5/WS

セットアップガイド

B-MANU200791-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

ここでは、「WILLCOM Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH)」、「WILLCOM W-ZERO3[es](WS007SH)」、をW-ZERO3[es]シリーズと呼んでいます。

1 インストールする

ここでは、W-ZERO3[es]シリーズに本製品のドライバをインストールします。

まだ、本製品をW-ZERO3[es]シリーズに接続しないでください。


本製品の挿入は下記の作業後、裏面の手順2でおこないます。

インストールするまでの準備

※画面はWindows XPを例にしています。


- ①パソコンとW-ZERO3[es]シリーズをUSB接続し、ActiveSyncが使用できる状態にしてください。
※詳しくはW-ZERO3[es]シリーズ本体のマニュアルを参照してください。

- ②「スタート」-「マイコンピュータ」-「モバイルデバイス」を開きます。
- ③サポートソフトウェアCD-ROMをパソコンに入れます。

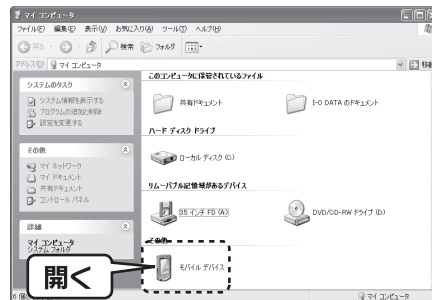

- ④以下のサポートソフトウェア内のファイル(2個)を、「モバイルデバイス」にコピーします。

usbrsaq5ws.drv.CAB
usbrsaq5ws.ut.CAB

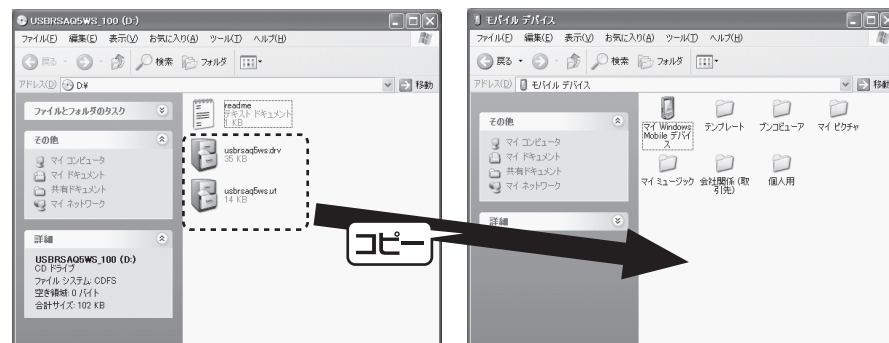


- ⑤サポートソフトCD-ROMを取り外します。

- ⑥「モバイルデバイス」を終了してから、USBケーブルを取り外し、ActiveSyncを終了します。


以上で、セットアップするための準備は終了です。

W-ZERO3[es]シリーズでインストールする

- ①「スタート」-「プログラム」-「ファイル エクスプローラ」をクリックします。
- ②「My Documents」フォルダ内の「usbrsaq5ws.drv」をクリックします。
- ③自動でドライバがインストールされます。
- ④右の画面が表示されたら、「OK」をクリックします。




- ⑤同様に「My Documents」フォルダ内の「usbrsaq5ws.ut」をクリックします。
- ⑥自動でユーティリティがインストールされます。
- ⑦右の画面が表示されたら、「OK」をクリックします。

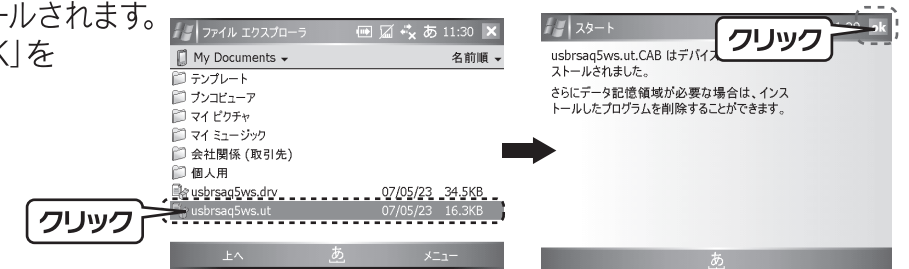

- ⑧起動中のプログラムを全て終了してからW-ZERO3[es]シリーズのキーボードの左側にある「RESET」ボタンを押してください。
※「RESET」ボタンを押さないとドライバが動作しません。


以上でインストールは終了です。

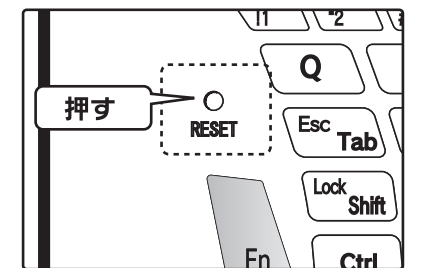

▲W-ZERO3[es]の場合

2 本製品を接続する


接続例

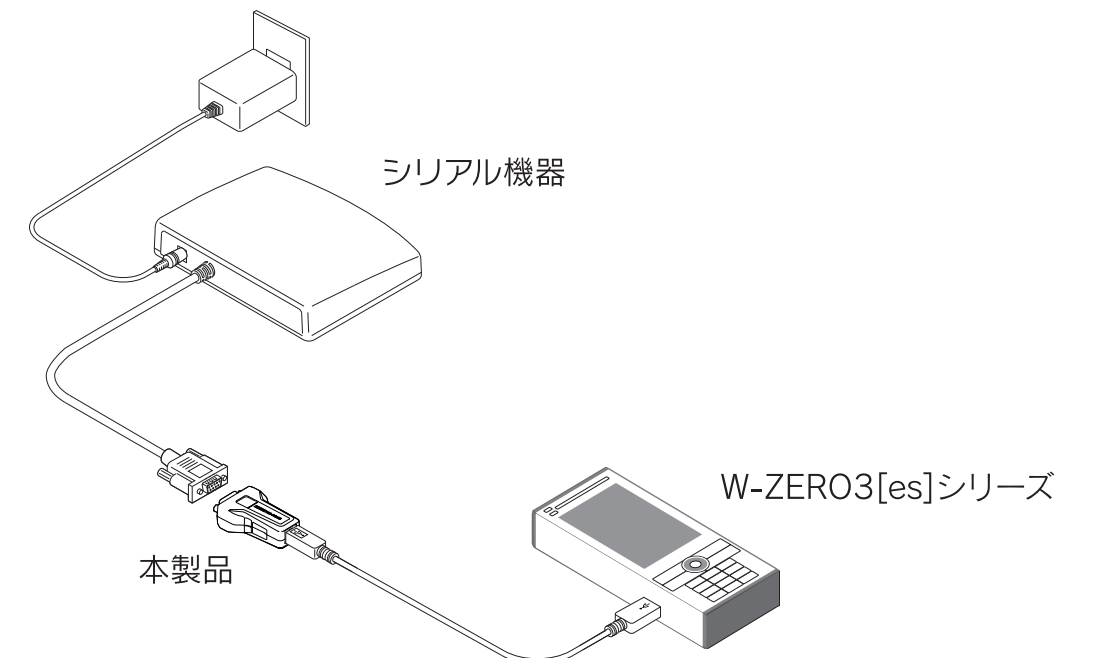


3 インストール後の確認

ここでは、本製品が正しく認識していることを確認します。

①「スタート」-「プログラム」-「USB-RSAQ5WS Utility」をクリックします。

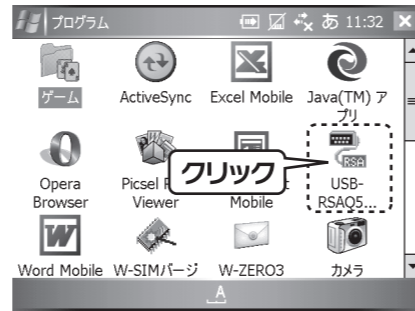

②右の画面が表示されます。「COMポート」に「[COM2] USB-RSAQ5WS」と表示されていることを確認します。

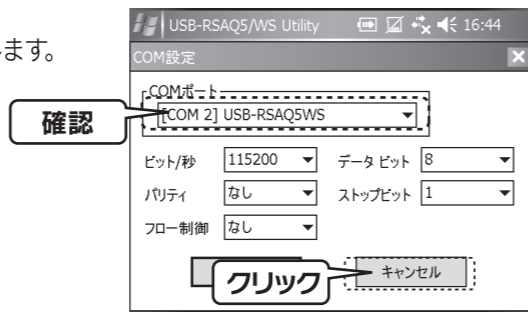

③確認後「キャンセル」をクリックして画面を閉じます。これで、本製品が正常に認識され、使用できることが確認できました。

正しくインストールがされていない場合は・・・

※USB-RSAQ5/WSが正しく接続されていない、またはドライバが正しくインストールされていない場合に「USB-RSAQ5/WSが見つかりません。」と表示されます。ユーティリティを終了し、ドライバのインストールまたは、USB-RSAQ5/WSの接続(W-ZERO3[es]シリーズに本製品が接続されていること)を確認してください。



4 ユーティリティの使用方法


本製品で簡単な送受信ができるユーティリティです。

注意 「USB-RSAQ5WS Utility」起動後、縦横表示を切り換えても正しく表示されません。「USB-RSAQ5WS Utility」起動前に表示モードを選んでください。




①「スタート」-「プログラム」-「USB-RSAQ5WS Utility」をクリックします。

②右の画面が表示されます。通信設定を行い「OK」をクリックします。
※W-ZERO[es]の縦表示で「USB-RSAQ5WS Utility」を起動した場合は縦表示になり、横表示で起動した場合は、横表示になります。

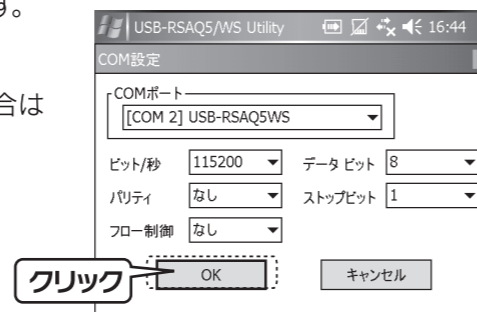

③「送信データ」に送信したいデータを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。受信は自動で行い、「受信データ」に表示します。

接続ポート	現在接続しているCOMポート名を表示します。
送信データ	送信するデータを入力します。
「送信」ボタン	送信データを送信します。
受信データ	受信したデータを表示します。
送信時に改行(CR)を付加	送信データの最後に改行(CR)を付加します。
「終了」ボタン	プログラムを終了します。

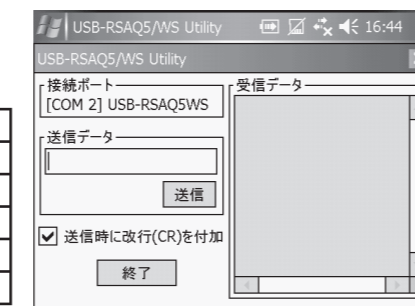

5 本製品の取り外し

ここでは、本製品を取り外します。

本製品を使用しているアプリケーションを終了します。

①W-ZERO3[es]シリーズ側からケーブルを抜きます。

②本製品とケーブルを外します。


6 アンインストールする

ここでは、本製品のドライバ、ユーティリティをアンインストールします。

本製品を使用しているアプリケーションは終了し、W-ZERO3[es]シリーズからケーブルを抜いてください。



①「スタート」-「設定」の「システム」タブをクリックします。

②「プログラムの削除」をクリックします。

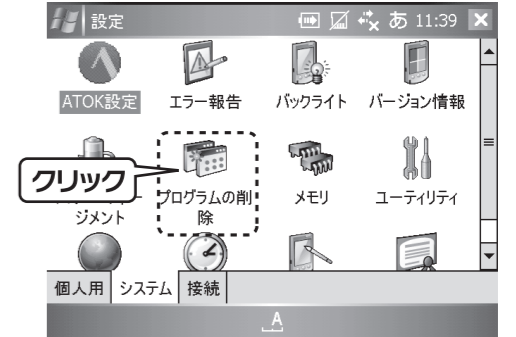


③「I-O DATA USB-RSAQ5WS Utility」を選択し「削除」ボタンをクリックします。

④「はい」をクリックします。

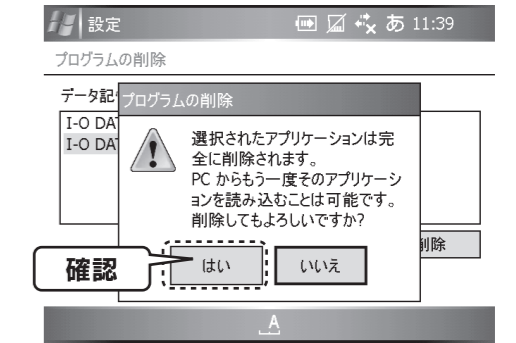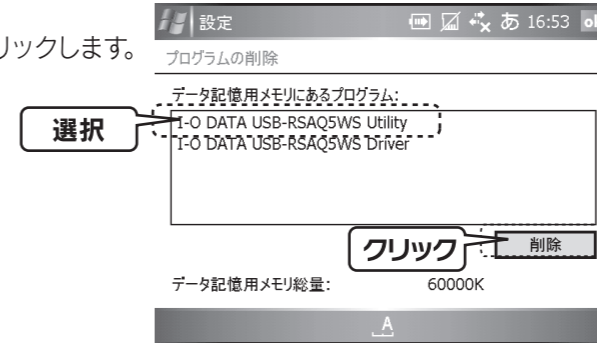

⑤同様に「I-O DATA USB-RSAQ5WS Driver」を選択し「削除」ボタンをクリックします。

⑥「はい」をクリックします。

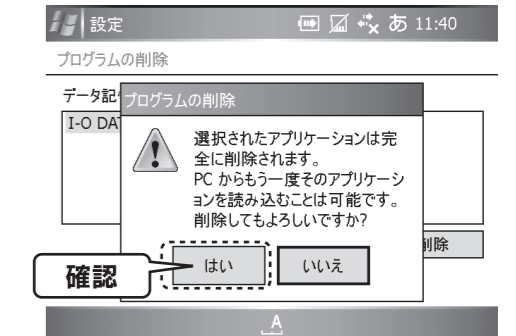

⑦「OK」をクリックして「プログラムの削除」を終了します。

