


導入の前にご覧ください

## 無人受付用 PC 内線電話化キット「KAKERU-KIT2」

## 「KAKERU-KIT2」の使用説明について

本商品には「シリアル変換アダプター」と「アナログモデム」の2つの箱が入っています。

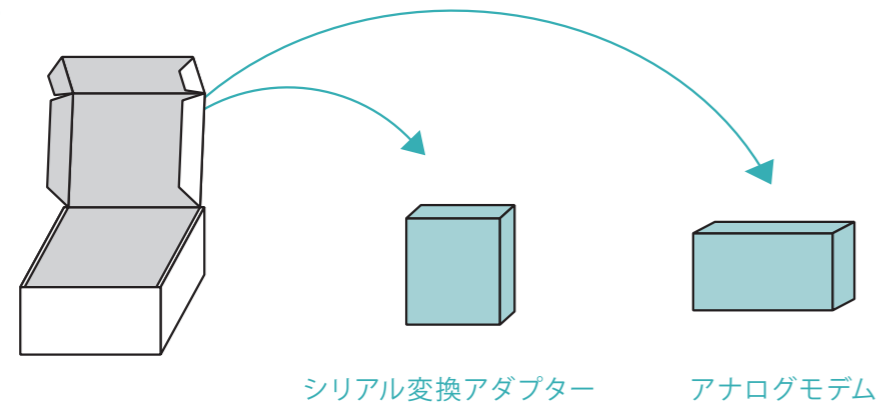

本紙裏面で、一連の導入手順を説明しています。

詳しくは、それぞれの商品に添付の取扱説明書をご覧ください。

※アプリ「内線ミレル」の詳しい説明については、内線ミレルの「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

## 保証・修理・お問い合わせについて

## ●保証

お買い上げ時のレシートや領収書をご購入日を証明するものです。大切に保管してください。  
保証内容は、各商品内の取扱説明書に記載の【ハードウェア保証規定】をご覧ください。

## ●ユーザー登録はこちら

<https://ioportal.iodata.jp/>

※登録する際は、アナログモデム (DFM-56S)、シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6R) のそれぞれを登録してください。

## ●KAKERU-KIT2 のお問い合わせ

電話 ▶ **050-3116-3025**

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日 (祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報▶製品情報 (製品名、シリアル番号など)、PC や接続機器の情報 (型番、OS など)

## ●修理


各商品内の取扱説明書に記載の【アフターサービス】をご覧ください。

## 接続のイメージ

導入手順は裏面をご覧ください。

アプリ「内線ミレル」

ディスプレイ (タッチパネル液晶など)

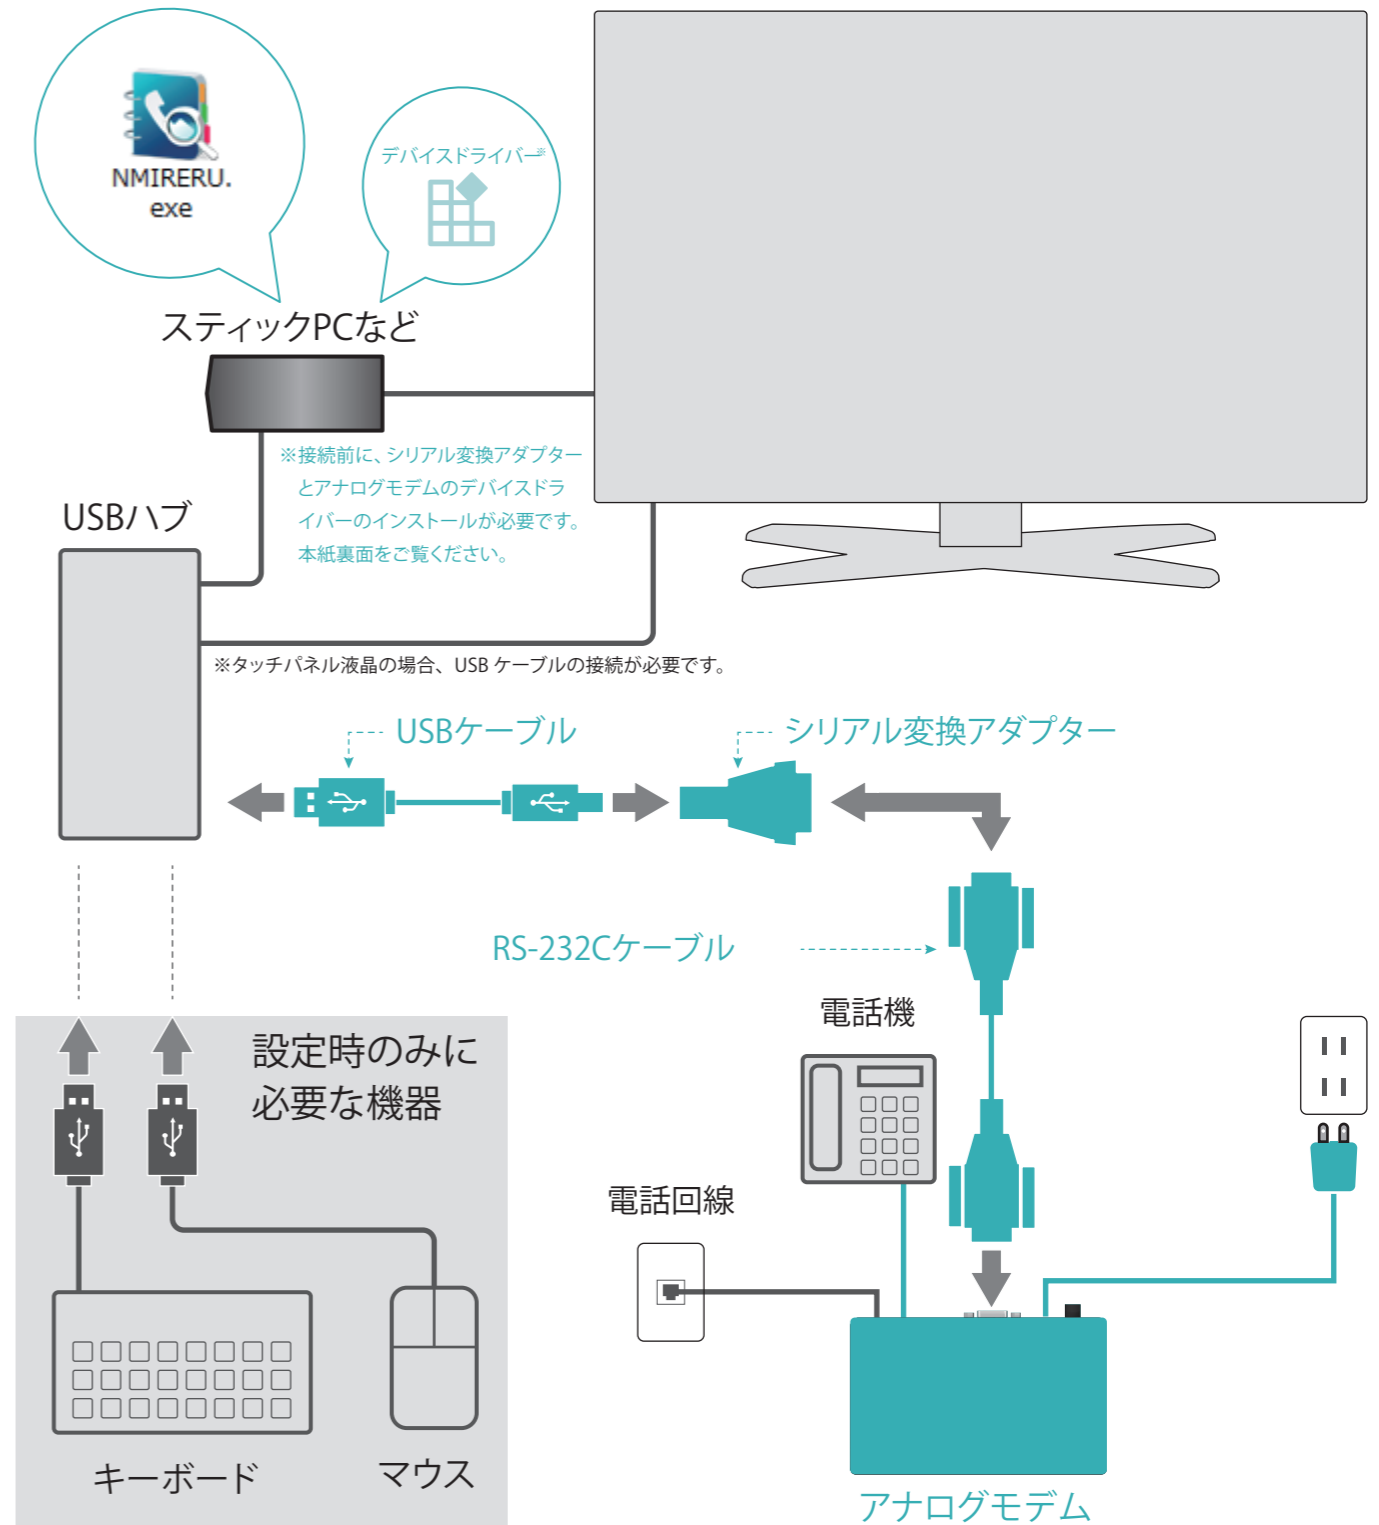

## 同梱品の確認

- シリアル変換アダプター (USB-RSAQ6R) 一式
- アナログモデム (DFM-56S) 一式

※そのほかの機器については、別途ご用意ください。

## 必要な環境について

- ソフトウェアのダウンロードのため、インターネット接続環境が必要です。
  - アナログ回線環境にてお使いいただけます。
- ※IP電話回線やIP電話器を「アナログモデム」に接続してご利用いただけません。
- また、「内線ミレル」からの外線電話には対応していません。
- ※お使いの電話システム環境や電話器との組合せにより、正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

# 導入手順

以下の①～④の手順でセットアップしてください。

## ① シリアル変換アダプターをつなぐ

Windows 10の場合、インストールは不要です

以下、手順4へお進みください。

1 弊社サポートライブラリページにアクセスする

➔ <http://www.iodata.jp/r/4762>

2 「USB-RSAQ6シリーズサポートソフト」をダウンロードする


- ① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む] をクリック
- ② サポートソフトの[ダウンロード] ボタンをクリック  
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

3 「USB-RSAQ6シリーズサポートソフト」を解凍し、インストールする

- ① エクスプローラー等からダウンロードしたファイルのある場所を開き、[usbrsaq6\_xxx(.exe)] ファイルをダブルクリックし、解凍する  
※ “xxx”には数字が入ります。
- ② デスクトップ上に解凍された[usbrsaq6\_xxx]フォルダー→[Autorun(.exe)]ファイルの順にダブルクリック  
※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックします。
- ③ [USB-RSAQ6デバイスドライバ] ボタンをクリック  
⇒ 画面の指示にしたがってインストールします。

4 本製品をUSBポートに挿す

- ① 添付のUSBケーブルを本製品に接続する
- ② 添付のUSBケーブルをパソコンのUSBポートに挿す

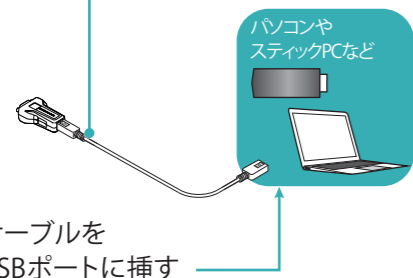

Windows 10ではパソコンがインターネットに接続されている状態で、本製品を取り付けてください

初回取り付け時のみ。2回目以降はインターネット接続されている

⇒自動的にインストールが完了するまでしばらく待ちます。

以上でシリアル変換アダプターの設定は完了です。

## ② アナログモデムをインストールする

1 アナログモデムを接続せずにパソコンの電源を入れる  
※コンピューターの管理者 (Administrator) 権限でログオンしてください。

2 Webブラウザに以下のURLを入力して開く

➔ <http://www.iodata.jp/r/5878>

3 「DFM-56Sサポートソフト」をダウンロードする

- ① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む] をクリック
- ② サポートソフトの[ダウンロード] ボタンをクリック  
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

4 ダウンロードしたファイルdfm56sxxx(.exe)\*をダブルクリックし、解凍する  
※“xxx”には数字が入ります。

5 デスクトップ上のdfm56sxxxフォルダーを開き、Setup(.exe)をダブルクリックする

※ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックします。

6  [次へ]をクリック

7 画面の指示にしたがって、インストールする

※このあとの画面では、以下を選択してください。  
[インストールする]  
または  
[このドライバソフトウェアをインストールします]  
または  
[インストール]

8 インストールが完了したら、パソコンの電源をOFFにする

以上でアナログモデムのインストールは完了です。

## ③ アナログモデムをつなぐ


1 パソコンの電源が切れていることを確認する

2 ①電話回線とモジュラーケーブルでつなぐ


②電話機をつなぐ

③添付のACアダプターをつなぐ

④シリアル変換アダプターと添付のRS-232Cケーブルをつなぐ

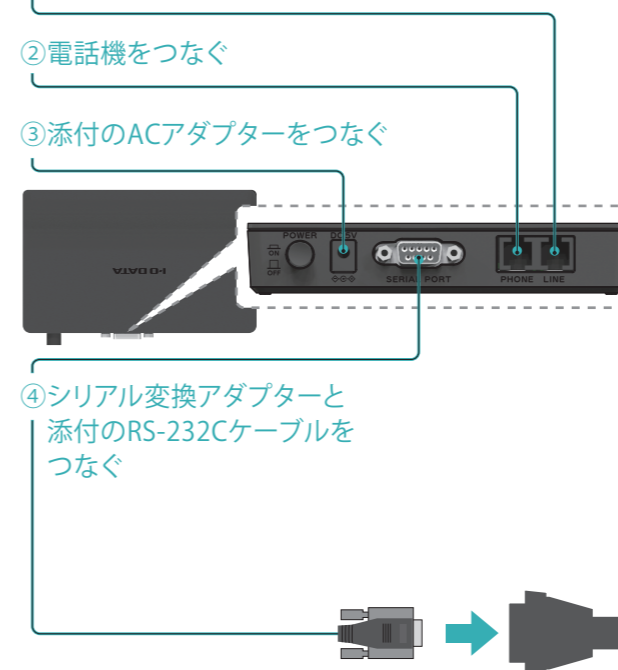

3 電源スイッチをONにする

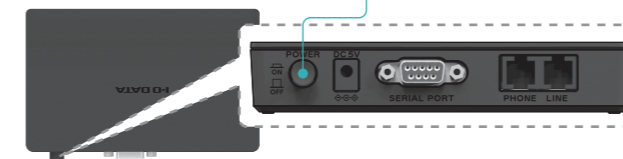

POWER ランプが点灯



4 パソコンの電源を入れる

自動でデバイスドライバーがインストールされます。

以上でアナログモデムの接続は完了です。

## ④ 「内線ミレル」をダウンロードする

最新の「内線ミレル」をご利用ください

本製品は、内線ミレルのバージョン2.1.0.3以降に対応しております。

1 弊社サポートライブラリページにアクセスする

➔ <http://www.iodata.jp/r/5358>

2 「画面で見るマニュアル」をダウンロードする

取扱説明書等の[画面で見るマニュアル]をクリック

3 「内線ミレル」をダウンロードする

- ① ご利用のOSを選び、[ダウンロードページに進む] をクリック
- ② 内線ミレルの[ダウンロード] ボタンをクリック  
⇒ 画面の指示にしたがってダウンロードします。

4 ダウンロードしたファイルを解凍する

- ① エクスプローラー等からダウンロードしたファイルのある場所を開き、[nmireruxxx(.exe)] ファイルをダブルクリックし、解凍する  
※ “xxx”には数字が入ります。
- ② デスクトップ上に解凍された[nmireruxxx]フォルダーをダブルクリック  
⇒ [NMIRERU(.exe)]をダブルクリックすると、内線ミレルが起動します。



以上で内線ミレルのダウンロードは完了です。

このあと、内線ミレルの画面で見るマニュアルをご覧になり、設定をおこなってください。

困ったときには

各商品内の取扱説明書に記載の【困ったときには】をご確認ください。