

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

### △ご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人の危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。  
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

#### 【組み立て時のご注意】

- 平地で組み立ててください。安全のため、2人以上で作業を行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。  
組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。  
ゆるんだままでは危険です。
- ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。

#### 【使用時のご注意】

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないようしてください。  
また、人が乗ったり、座ったり、よりかかったりしないでください。  
ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。

### ご理解ください

- 本商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共および商業施設での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用される際、紫外線などにより劣化が進みますので、定期的にメンテナンスすることをお勧めします。  
また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。  
(地域の条例等に従って正しく処分してください)
- ハンドメード商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塗装を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をお勧めします。

### 定期点検・お手入れ時のご注意

#### 汚れを落とすとき


- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

#### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをお勧めします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをお勧めします。

### 部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



A.天板：1枚



C.サポートリング：1個



D.ボルト：8本



E.ワッシャー：12枚



F.ナイロンナット：4個



G.クッション：4枚



H.キャップ：4個  
(組立時使用)



◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

### 株式会社タカシヨー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)  
<http://gardening-life.com/>

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128  
受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

## 組立方法

※必要工具：付属のL.レンチをご使用ください。



※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつかません。

### 1 脚とサポートリングを仮留めします

①B.脚とC.サポートリングの間にG.クッションを挟み込み、ボルト穴を合わせます。

②D.ボルト、E.ワッシャーで仮留めします。(計8カ所)

アジャスターの付いた側を上に向けます。

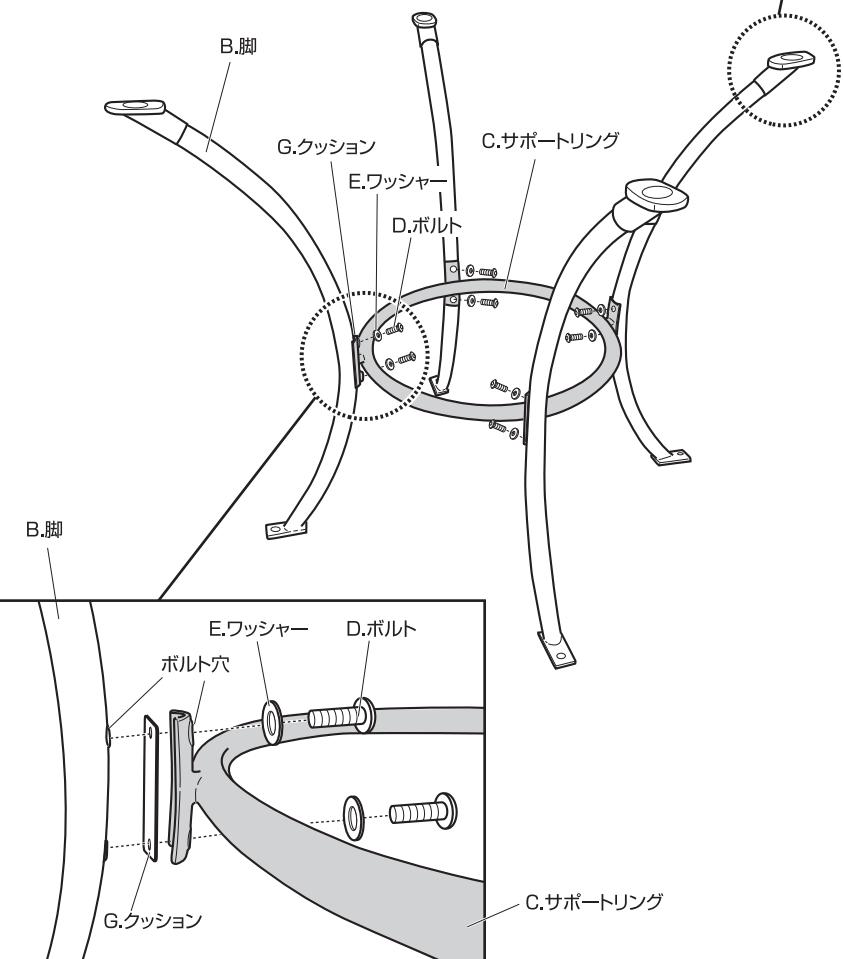

## 組立方法



### 2 天板に脚を取り付けます

①A.天板を裏返します。

②A.天板裏面のボルトキャップ(緩衝材)を取り外します。

③A.天板のボルト(取付済)と、B.脚のボルト穴を合わせ、E.ワッシャー、F.ナイロンナットで仮留めします。

(計4カ所)

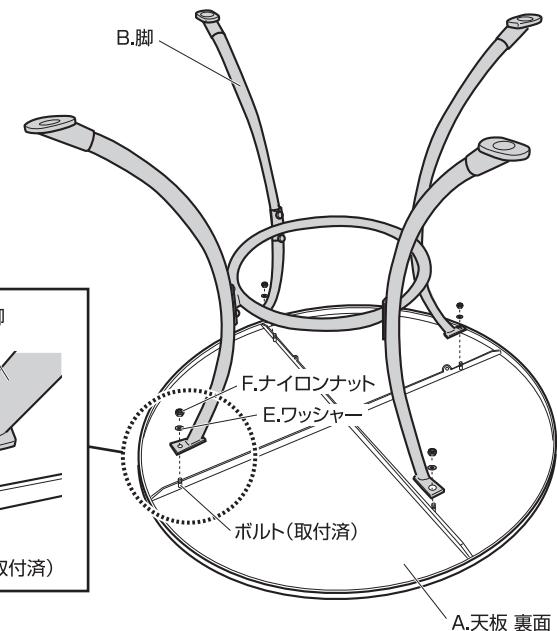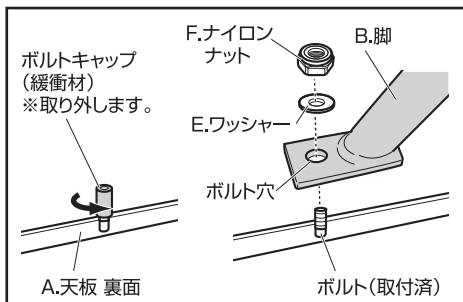


#### △ ご注意

F.ナイロンナットは緩み留めのためにナットのなかにプラスチック樹脂が入っています。そのため取り付ける際には力が必要です。L.レンチを使い、力を入れてしっかりと締め込んでください。

### 3 仮留めのボルト、ナイロンナットを本締めします

A.天板の水平度やB.脚の取付等を確認して、全体のバランスを整え、仮留めのすべてのボルト、ナイロンナットを本締めします。

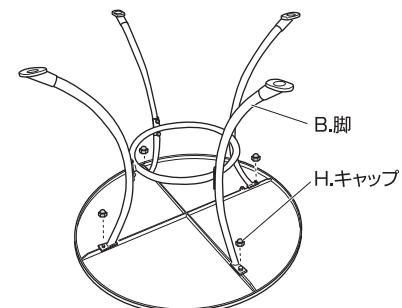

### 4 キャップを取り付けます

B.脚に取り付けたF.ナイロンナットにH.キャップを取り付けます。(計4カ所)



### 5 ガタツキがないか確認します

上下を逆さにし、ガタツキがないか確認します。  
ガタつく場合は、アジャスターで調整します。

完成図