


【2CH フルハイビジョン SD カードレコーダー 仕様書】

■仕様

映像入力	2CH AHD1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)
映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力	2CH(2×RCA)
音声出力	1×(HDMI,RCA)
ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1024×768
圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート(解像度)	1080p/720p/960×480
モーション録画	感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)
ミラーリング録画	(e-SATA HDD(SSD))&(SDカード)/(SDカード1)&(SDカード2)
再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、SSD(PC再生)
表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)
インタフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
記録媒体※別売	SDカード×2(最大128GB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大2TB)、SSD
UTC	対応
セキュリティ	機器本体:パスワード管理、記録媒体:PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED	電源/録画/アラーム/GPS
電源	DC12V/3A
消費電流	最大600mA(SDカード×2使用時)
使用条件	0℃~50℃/20~80%RH
外形寸法	203(W)×44.4(H)×92(D)mm(突起部除く/550g)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフト(CD)
オプション	GPS(時刻補正)ユニット、SDXCカード(64GB/128GB)、e-SATA HDD(1TB)、SSD(525GB)

■外形寸法

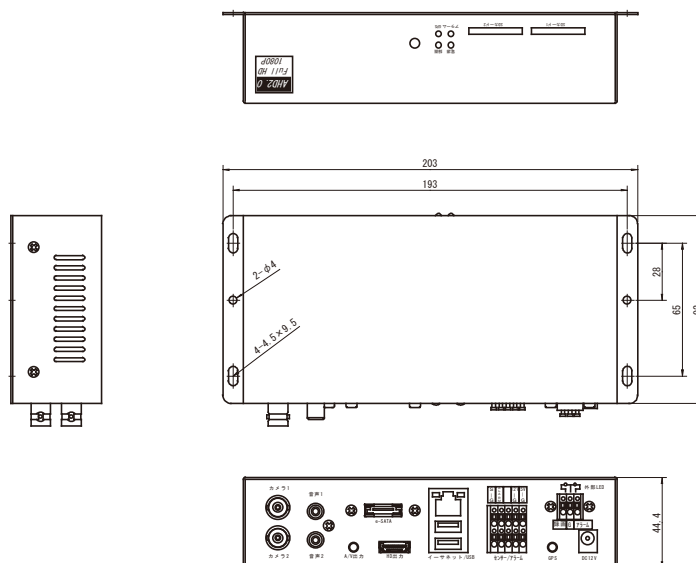

20211118

単位 : mm

NS-SD6012AHR

 株式会社 NSK