


# ご使用前の確認

各部の名称と機能 .....	26
FOMA 端末の利用スタイル .....	29
ディスプレイの見かた .....	30
背面ディスプレイやランプの見かた .....	34
メニューから機能を選択する .....	36
ビューアスタイルで機能を選択する .....	タッチパネル 39
指紋センサーを使ったポインティング操作 .....	フィンガーポインター 44
モーションセンサーを利用する .....	45
FOMA カードを使う .....	46
電池パックの取り付けかた／取り外しかた .....	49
充電する .....	50
電池残量の確認のしかた .....	電池残量 53
電源を入れる／切る .....	電源 ON／OFF 54
日付・時刻を合わせる .....	日付時刻設定 55
相手に自分の電話番号を通知する .....	発信者番号通知設定 56
自分の電話番号を確認する .....	プロフィール情報 56


## 各部の名称と機能

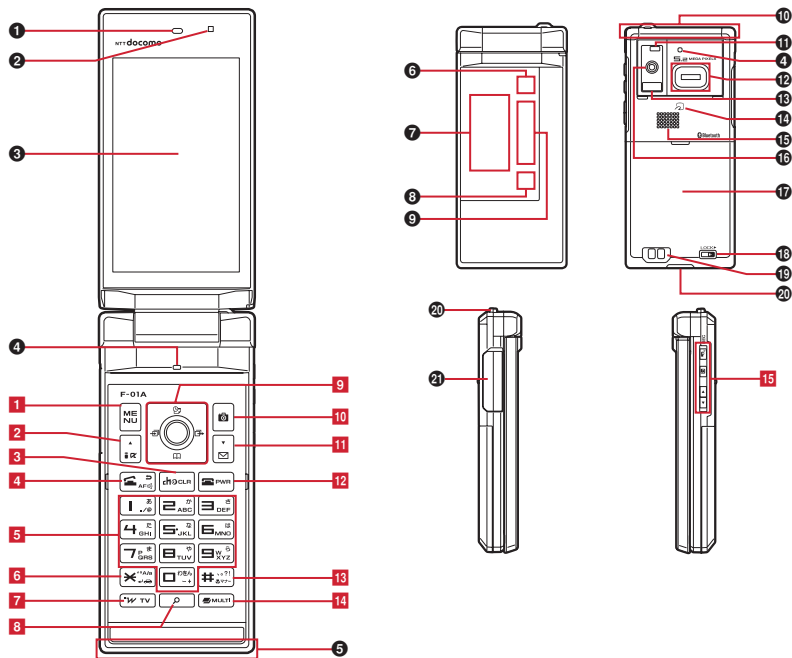

### 〈イヤホンのご利用について〉

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。  
 なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

### 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）接続例

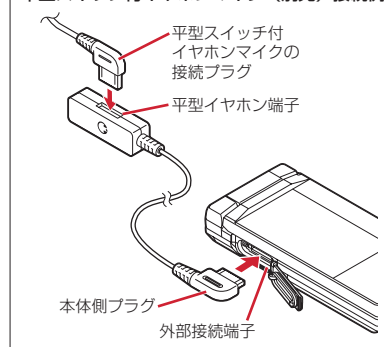

### 〈各部の機能〉

- ① 受話口  
相手の声をここから聞く
- ② 光センサー  
周囲の明るさの感知（画面の明るさの自動調整）  
※ 光センサーをふさぐと、正しく自動調整されない場合があります。
- ③ ディスプレイ（タッチパネル）→P30、39


#### 4 送話口／マイク

自分の声をここから送る

- ※ 通話中や録音中に指でふさがないようにください。
- ※ 背面のマイクは騒音カット用のため、お客様の声は拾いません。

#### 5 ワンセグアンテナ→P215

- ※ ワンセグアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で受信するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。
- ※ ビューアスタイルでワンセグ視聴する場合は、次のようにアンテナ部の反対側を持つことをおすすめします。



#### 6 電話ランプ→P35

#### 7 背面ディスプレイ→P34

#### 8 メールランプ→P35

#### 9 ランプ→P106

開閉ロックやオートキーロック起動時、静止画や動画の撮影時、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤーの操作中などに点灯または点滅、不在着音お知らせやイルミネーション設定の設定に従って動作

#### 10 FOMAアンテナ

- ※ FOMAアンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

#### 11 ライト／撮影お知らせランプ→P72、205、333

テレビ電話、静止画や動画の撮影時などのカメラのライト、簡易ライト、静止画や動画の撮影時に点灯または点滅

#### 12 指紋センサー→P44、112

フィンガーポインターの操作、指紋の登録・認証  
※ 指紋センサーのシート部分の色は製品により若干の差異がありますが、機能および性能への影響はありません。

#### 13 赤外線ポート→P312、316

赤外線通信、赤外線リモコン

#### 14 iマーク→P264、313

ICカードの搭載

※ iマークを読み取り機にかざしておサイフケータイを利用したり、iC通信でデータを送受信したりできます。なお、ICカードは取り外せません。

#### 15 スピーカー

着信音や、スピーカーホン機能利用中の相手の声などをここから聞く

#### 16 カメラ

静止画や動画の撮影、テレビ電話で映像の送信

#### 17 リアカバー

※ リアカバーを外して内蓋を開き、電池パックを取り外すと、microSDカードスロットがあります。→P301

#### 18 リアカバーのレバー→P49

#### 19 充電端子

#### 20 ストラップ取付口 (2箇所)

※ FOMA端末下部の取付口は、ネックストラップなどを使用する際に便利です。

#### 21 外部接続端子

充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子

※ 別売のACアダプタ、DCアダプタ、FOMA充電機能付USB接続ケーブル、外部接続端子用イヤホン変換アダプタなどを接続できます。

#### 〈キーの機能〉

キーを押して動作する機能は次のとおりです。

- : 押す ■ : 1秒以上押す

#### 1 MENUキー

- メニューの表示、ガイド表示領域左上に表示される操作の実行
- HOLDの起動/解除

#### 2 iモード / i アプリ / ▲ (スクロール) / 文字

- iモードメニューの表示
- メール画面やサイト、ホームページ表示中の上方向への1画面スクロール
- ガイド表示領域左下に表示される操作の実行、文字入力モードの切り替え
- iアプリフォルダ一覧を表示

#### 3 ch / α / クリアキー

- iチャンネル一覧の表示、iアプリ待受画面とiアプリ起動の切り替え
- 文字の消去や1つ前の画面に戻る
- セルフモードの起動/解除

#### 4 音声電話開始 / / スピーカーホン / AFキー

- 音声電話をかける/受ける、文字入力中に1つ前の文字に戻す
- スピーカーホン機能の通話切り替え、オートフォーカスの起動/解除
- スピーカーホン機能で音声電話をかける
- 文字列を1つ前の状態に戻す

#### 5 ダイヤルキー

1 ~ 9

- 電話番号 (1~9) や文字の入力、メニュー・項目選択
- セレクトメニューに登録されている機能の実行
- 0
- 電話番号 (0) や文字の入力、メニュー・項目選択
- 国際電話をかけるとき、国際ダイヤルアシスト設定の自動変換機能設定の利用

6 \* / A/a / 改行 / 公共モード (ドライブモード) キー

- 「\*」や「」」「」などの入力、大文字・小文字切り替え
- 文字入力時の改行、メニュー・項目選択
- 静止画撮影時のガイド表示領域の表示/非表示の切り替え
- 動画/i モーション再生中の横画面と縦画面の切り替え

■ 公共モード (ドライブモード) の起動/解除

7 i ウィジェット / TVキー

- i ウィジェットの起動
- ワンセグの視聴やマルチウィンドウの切り替え

8 サーチキー→P323

- 探したい言葉や場所、名前などを入力して検索

9 マルチカーソルキー

- 決定キー
- 操作の実行、フォーカスモードの実行
- ワンタッチ i アプリに登録した i アプリの起動

スケジュール / ↑キー

- スケジュール帳の表示
- 音量調整、上方向へのカーソル移動
- 目覚まし一覧の表示

電話帳 / ↓キー

- 電話帳の表示
- 音量調整、下方向へのカーソル移動
- 電話帳の登録

着信履歴 / ← (前へ) キー

- 着信履歴の表示、画面の切り替え、左方向へのカーソル移動
- プライバシーモード起動設定で「起動/解除操作」が「標準」の場合にプライバシーモードの起動/解除

リダイヤル / → (次へ) キー

- リダイヤルの表示、画面の切り替え、右方向へのカーソル移動
- ICカードロックの起動/解除

※ のように表記する場合があります。

10 カメラキー

- 静止画撮影の起動、ガイド表示領域右上に表示される操作の実行
- 動画撮影の起動

11 メール / ▼ (スクロール) キー

- メールメニューの表示、ガイド表示領域右下に表示される操作の実行
- メール画面やサイト、ホームページ表示中の下方向への1画面スクロール
- 2回押す: i モード問合せ
- メール作成画面の表示

12 電源 / 終了キー

- 応答保留、通話/操作中の機能の終了、待受カスタマイズの表示/非表示
- 2秒以上押す: 電源を入れる/切る

13 # / 接写撮影 / マナーモードキー

- 「#」や「」」「。」「?」「!」「」」の入力、メニュー・項目選択
- カメラ使用時の接写撮影の切り替え
- マナーモードの起動/解除

14 マルチタスクキー

- 通話中や操作中に別の機能の実行 (マルチアクセス/マルチタスク)

15 サイドキー

- プッシュトーク / RECキー
- プッシュトークの操作、背面ディスプレイのメニュー項目の実行
- ワンセグ視聴中の静止画保存
- ワンセグ視聴中のビデオ録画開始/停止
- ミュージックキー
- 背面ディスプレイのメニュー表示、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤーの操作
- ビューアスタイルではメニューの表示/非表示の切り替え
- ミュージックプレーヤーの起動/終了
- ビューアスタイルではマルチタスクメニューの表示

A

- 着信音やアラーム音、パイプレータの停止
- 音量調整※<sup>1</sup>、通話中やプッシュトーク通信中の受話音量大 (ビューアスタイルでは受話音量小)
- FOMA端末を閉じているときの背面ディスプレイの照亮点灯、表示切り替え、メニュー選択
- 着信中にクイック伝言メモを起動、通話中に音声メモや動画メモの起動/停止
- FOMA端末を閉じているときはマナーモードの起動/解除※<sup>2</sup>、開いているときは待受画面表示中に伝言メモ/音声メモの起動

B

- 音量調整※<sup>1</sup>、通話中やプッシュトーク通信中の受話音量小 (ビューアスタイルでは受話音量大)
- FOMA端末を閉じているときの背面ディスプレイの照亮点灯、表示切り替え、メニュー選択
- FOMA端末を閉じているときは i モード問合せ※<sup>2</sup>、開いているときはワンセグ視聴中やビデオ再生中の音量消音、待受画面表示中に i モード問合せ
- ※1 ビューアスタイルでの i モーション再生時は動作しません。
- ※2 サイドキー長押し設定がお買い上げ時の状態での動作です。ただし、ビューアスタイルでは動作しません。

## FOMA端末の利用スタイル


本FOMA端末は、開いた状態の「通常スタイル」のほかに、ディスプレイを外側に向けて表示する「ビューアスタイル」で利用できます。

• 特に断りのない限り、本書では「通常スタイル」での操作方法を説明しています。

### ■ 閉じた状態


背面ディスプレイやランプから情報を得ることができます。

• FOMA端末を持ち運ぶときはこの状態にしてください。



### ■ 通常スタイル

すべての機能に対応している基本的な操作状態です。




※ 通常スタイルでディスプレイを右回りに180度回転させ、カメラを自分側に向けると、お互いの映像を見ながらテレビ電話ができます。→P72

### ■ ビューアスタイル


FOMA端末のディスプレイを外側に向けた状態で利用できます。

• ビューアスタイルでの操作について→P39

① FOMA端末を開き、途中で止まるところでディスプレイを右回りに180度回転させる

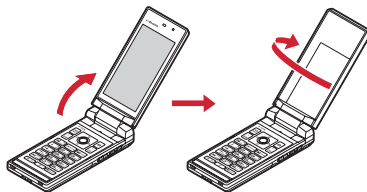


② ディスプレイを手前に倒す



※ 通常スタイルに戻すにはディスプレイを起こし、途中で止まるところでディスプレイを左回りに180度回転させます。

### ✓お知らせ---


• ビューアスタイルにするときに、ディスプレイの左回りの回転や180度以上の回転はしないでください。また、回転時にディスプレイの角が本体やキーなどに当たらないようにしてください。傷ついたり、破損したりするおそれがあります。



• ビューアスタイルにするときに指を挟まないようご注意ください。

# ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるマーク（アイコン）で現在の状態を確認できます。

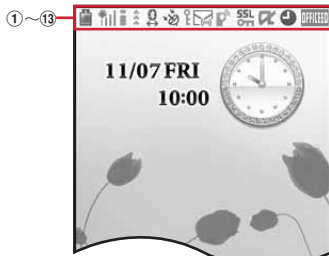

通常スタイル(待受画面)



ビュースタイル(フォルダー覧画面)

- ① ⑬: ①: 電池アイコン→P53
- ②: アンテナアイコン→P54
- ③: ④: 圏外表示→P54
- ⑤: セルフモード中→P116
- ⑥: データ転送モード中<sup>\*1</sup>→P123、301、312、345
- ⑦: i モード中 (i モード接続中) / (パケット通信中) →P170
- ⑧: 赤外線通信中→P312
- ⑨: 赤外線リモコン使用中→P316
- ⑩: Bluetooth接続処理中→P344
- ⑪: ハンズフリー対応機器で通信中→P66
- ⑫: Bluetoothハンズフリー通信中→P345
- ⑬: Bluetoothヘッドセット通信中→P345
- ⑭: スピーカーホン機能利用中→P59
- ⑮: ⑯: ⑰: ⑱: ⑲: ⑳: ㉑: ㉒: ㉓: ㉔: ㉕: ㉖: Bluetooth電源ON中/省電力中→P345
- ㉗: 積算通話料金が上限を超過→P337
- ㉘: Bluetooth接続処理中→P344
- ㉙: ハンズフリー対応機器で通信中→P66
- ㉚: Bluetoothハンズフリー通信中→P345
- ㉛: Bluetoothヘッドセット通信中→P345
- ㉜: スピーカーホン機能利用中→P59
- ㉝: ㉞(青) / ㉟(赤) / ㊱(グレー): 利用中のネットワーク→P374
- ㊲: 省電力モード設定中→P101
- ㊳: GPSで測位中→P274
- ㊴(青) / ㊵(グレー): GPSで位置提供設定中/許可期間外→P282
- ㊶: 電話帳、スケジュールがシークレット属性→P87、330
- ㊷: 未読エリアメール、未読メール、i コンシエルのインフォメーション、メッセージR/F状態表示→P143、160、162、165、189
- ㊸: 未読エリアメール
- ㊹: 未読 i モードメール、SMS 満杯かつFOMAカードにSMS 満杯

- ㊺: 未読 i モードメール、SMS 満杯
- ㊻: FOMAカードにSMS 満杯
- ㊼: 未読 i モードメールとSMS あり
- ㊽: 未読 i モードメールあり
- ㊾: 未読SMSあり
- ㊿: i コンシエルの新着インフォメーションあり
- ㊽(赤) / ㊾(青): 未読メッセージR 満杯/あり
- ㊿: 未読メールありで i コンシエルのインフォメーションあり
- ㊽(赤) / ㊿(緑): 未読メッセージF 満杯/あり
- \*2 ㊿: プッシュトークの状態または i モードセンター蓄積状態表示→P75、143、160
- ㊽: プッシュトーク通信中
- ㊾: ネットワーク上の電話帳ページ取得中
- ㊿: センターに i モードメールとメッセージR/F 満杯、またはいずれかが満杯で未受信あり
- ㊽/㊾/㊿: センターに i モードメールまたはメッセージR/F 満杯
- ㊿: センターに未受信の i モードメールとメッセージR/F あり
- ㊽/㊾/㊿: センターに未受信の i モードメール、メッセージR、メッセージFのいずれかがあり
- \*2 ㊿: SSLページ表示中/ i アプリでSSL 通信中、SSL ページからダウンロードした i アプリを使用中→P171
- ㊿: SSL/TLS ページ表示中→P192
- ㊽: 圏内自動送信失敗メールあり→P142
- ㊾: 圏内自動送信メールあり→P142
- ㊿: Music&Video チャンネル番組取得予約あり→P229

- ⑪ i アプリ / i アプリDX、i アプリコールの状態表示 → P243、257、258
- 🔴: i アプリ動作中
  - 🟡 (グレー): i アプリ待受画面表示中
  - 🟠 (オレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ起動中
  - 🟢: i アプリDX動作中
  - 🟡 (グレー): i アプリDX待受画面表示中
  - 🟠 (オレンジ): i アプリDX待受画面から i アプリ起動中
  - 🟢: i アプリ動作中で i アプリコール受信あり
  - 🟡 (グレー): i アプリ待受画面表示中で i アプリコール受信あり
  - 🟠 (オレンジ): i アプリ待受画面から i アプリ起動中で i アプリコール受信あり
  - 🟢: i アプリDX動作中で i アプリコール受信あり
  - 🟡 (グレー): i アプリDX待受画面表示中で i アプリコール受信あり
  - 🟠 (オレンジ): i アプリDX待受画面から i アプリ起動中で i アプリコール受信あり

- ※3
- ⑫ 📅: 目覚まし設定中 → P325
- 📅: ワンセグ視聴 / 録画予約中、スケジュールアラーム設定中 → P223、327
  - 📅: スケジュールアラームやワンセグ視聴 / 録画予約と、目覚ましを同時に設定中 → P223、325、327

※1 データ転送モード中は圏外と同じ状態になり、さらにマルチタスクの利用もできなくなります。

※2 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。

※3 待受画面以外のときなどは時刻が表示されます。

- ※3
- ⑬ 📄: OFFICEEDエリア内 → P369
- ⑭ 📄: 新着情報 → P39
- 👤: 待受ショートカット → P330
  - ⑮ 📄: マナーモード中 → P95
  - 📄: オリジナルマナーモード中 → P95
  - ⑯ 📄: 電話着信音量消音設定中 → P92
  - 📄: 音声電話着信のバイブレータ設定中 → P93
  - 📄: 電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中 → P93
  - ⑰ 🚗: 公共モード (ドライブモード) 中 → P69
  - ⑱ 📄: 伝言メモ設定中 / 満杯 → P70
  - ※2
  - ⑲ 📄: ダイヤル発信制限中 → P118
  - 📄: HOLD中 → P123
  - ※2
  - ⑳ 📄: GPS位置提供成功 / 失敗 / 未応答で終了 → P281
  - 📄: パーソナルデータロック中 → P117
  - 📄: Music&Videoチャンネル取得失敗 / 成功 → P229
  - 📄: ワンセグ予約録画完了 / 失敗 → P225

- ※2
- ㉑ 📄: FOMAカード読み込み中 → P46、54
- 📄 (鍵が黄色): ICカードロック中 → P266
  - 📄: 個別ICカードロック → P266
  - ㉒ 📄: フォーカスモード時の有効マルチカーソルキーの表示 → P39
  - 📄: 開閉ロック / オートキーロック中 → P124
  - 📄: 遠隔カスタマイズ中 → P131
  - ㉓ 📄: ワンセグ予約録画中 / ワンセグ録画中 (視聴のみ終了) → P222、224
  - 📄: i アプリ自動起動失敗 → P257
  - ㉔ USBモード設定とmicroSDカードの状態表示 → P301、307
  - 📄: 通信モード中にmicroSDカードあり
  - 📄 (青) / 📄 (グレー): microSDモード中にmicroSDカードあり / なし
  - 📄 (青) / 📄 (グレー): MTPモード中にmicroSDカードあり / なし
  - ※2
  - ㉕ 📄: USBケーブルで外部機器と接続中 → P74、308
  - 📄: ウォーキングチェッカー設定中 → P340
  - ※2
  - ㉖ 📄: ソフトウェア更新予告 → P430
  - 📄: ソフトウェア更新予約中 → P431
  - 📄: 更新お知らせアイコン → P430
  - 📄: 最新パターンデータの自動更新失敗 / 成功 → P433


## ✓お知らせ

- 表示中の機能によっては、アイコンの表示位置が異なったり、一部またはすべてのアイコンが表示されないことがあります。

## ◆ タスク表示領域の見かた

タスク表示領域には、動作中の機能（タスク）を示すアイコンが表示されます。マルチアクセス中、マルチタスク中に動作中の機能を確認できます。

タスク表示領域



## ◆ タスク表示領域に表示されるアイコン一覧


- 📞: 音声電話
- 📧: 着信履歴
- 📄: リタイヤル
- 📻: 伝言メモ/音声メモ
- ☎️: テレビ電話
- 📺: 外部機器によるテレビ電話
- 📞: 電話（切り替え中）
- 📞: 電話（切断中）
- 📞: プッシュトーク
- 📞: 電話帳
- 🔒: プライバシーモードのシークレット反映
- 📷: きせかえツール
- 📷: 静止画撮影
- 📷: 動画撮影
- 📷: バーコードリーダー
- 📷: i モード
- 📷: i モードのBookmark/Internet/ラストURL/画面メモ/ツータッチサイト表示
- 📷: i コンシェル
- ✉️: メール/メッセージR/F
- ✉️: エリアメール
- ✉️: i モードメール受信中
- ✉️: i モード/SMS問合せ中
- ✉️/📧: メール送信履歴/受信履歴
- ✉️: SMS受信中
- 📱: i アプリ
- 📱: トルカ
- 📍: GPSの現在地確認

- 📍: GPSの位置提供
- 📍: GPSの現在地通知
- 📍: GPSの位置履歴
- 🌐: フルブラウザ
- 📺: ワンセグ
- 📺: マイビクチャ
- 📺: 動画 / i モーション
- 👤: キャラ電
- 🎵: メロディ
- 📺(青) / 📺(グレー): microSDカードへアクセス中/アクセス待機中
- 📺: Music&Videoチャネル起動中
- 📺: Music&Videoチャネル番組取得中
- 🎧: ミュージックプレーヤー
- 📻: サウンドレコーダー
- 📄: マイドキュメント（PDFデータ）
- 📄: その他（Word、Excel、PowerPointファイル）
- 🔊: マルチタスクで音量設定中
- 🕒: お知らせタイマー
- 🕒: 目覚まし
- 🕒: スケジュール帳/スケジュールアラーム鳴動中（ワンセグの開始通知含む）
- 📞: イミテーションコール
- 📄: プロフィール情報
- 📱: 電卓
- 👤: ウォーキングチェッカー
- 🔍: 検索サービス
- 📄: テキストメモ
- 📖: 辞典
- 📶: Bluetooth
- 📶/📶: Bluetooth経由でパケット発信・通信中/送受信中
- 📶: Bluetooth経由で64Kデータ通信中
- 📶: お預かりセンターに接続中
- 📞: 電話帳通信履歴表示中
- 📶: ネットワークサービス設定中
- 📶/📶: USB経由でパケット発信・通信中/送受信中
- 📶: 64Kデータ通信中
- 📶: 外部データ連携中
- 📶/📶: ソフトウェア更新/更新の通知あり
- 📶: パターンデータ更新/バージョン表示中
- 📶/📶(グレー): 各機能の設定中/保留中




## ◆ ガイド表示領域の見かた

ガイド表示領域には、**MENU**、**iR**、**OK**、**戻る**、**送信**を押して実行できる操作が表示されます。表示される操作は画面によって異なります。表示位置とキーは、図のように対応しています。



- ガイド表示領域の $\uparrow/\downarrow$ は、マルチカーソルキーの $\boxtimes$ に対応しています（使用する機能や表示しているサイトやホームページの作りかたによっては異なる場合があります）。

## ◆ 一覧画面の見かた



- ① 一覧が複数ページにわたる場合、表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。

- ② 表示されている数字に対応するダイヤルキーや、次のキーを押すと項目を選択することができます。



- ③  $\uparrow/\downarrow$ は、カーソル位置の項目の上下に選択項目があることを示しています。 $\boxtimes$ を押してカーソルを移動します。ページの最後の項目で $\boxtimes$ を押すと次ページが、先頭の項目で $\boxtimes$ を押すと前ページが表示されます。 $\boxtimes$ は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。 $\boxtimes$ を押してページを切り替えます。アイコンの選択画面など、画面によっては切り替えできません。

## ◆ i ウィジェット画面の見かた



例：i ウィジェット画面

- i ウィジェット起動中の画面では、ガイド表示領域と同様に、**MENU**、**iR**、**OK**、**戻る**、 $\boxtimes$ に対応する操作が表示されます。表示される操作は画面によって異なります。
- i ウィジェットの利用について→P261

## 背面ディスプレイやランプの見かた

FOMA端末の背面ディスプレイやランプでさまざまな情報や状態を確認できます。

### ◆ 背面ディスプレイの表示


FOMA端末を閉じている場合は、背面ディスプレイにアイコンやメッセージが表示されます。メニューを選択したり、不在着信や未読メールの詳細情報を表示したりすることもできます。

- FOMA端末を閉じるとアニメーションが表示されます。不在着信や未読メール、i コンシェルへのインフォメーションがあるときは、蓄積情報を知らせるアニメーションが表示されます。アニメーションが停止するか、アニメーション表示中に $\square$ や $\square$ を押すと時計が表示されます。蓄積情報がないときのアニメーションのデザインは背面画像設定の「時計パターン」の設定により異なります。
- オールロック、おまかせロック、HOLD中は、 $\square$ や $\square$ 、 $\square$ を押すとロックが設定されている旨のメッセージが表示され、しばらくたつと時計表示に切り替わります。
- FOMA端末を閉じると、背面ディスプレイの照明が点灯します。約15秒間何も操作しないしていると消灯しますが、 $\square$ や $\square$ 、 $\square$ を押すと再び点灯します。背面ディスプレイ設定の自動点灯設定が「ON」の場合は、FOMA端末を持ち上げて傾けると、約1秒後に照明が点灯します。点灯直前にさらにFOMA端末を動かすと、照明が点灯しないことがあります。
- 背面ディスプレイに情報が表示されているときにFOMA端末を開くと、表示は消えます。
- ワンセグ視聴／録画中、ビデオ再生中、ミュージックプレーヤー起動中、Music&Videoチャンネルプレーヤー起動中に $\square$ を押すと、時計が表示できます。
- モーションセンサー設定を「ON」にすると、FOMA端末の天地の向きに合わせて表示が逆転します。→P45

### ◆ 表示されるアイコンや状態



アイコンと時計



状態表示 (例: 目覚まし鳴動中)

- ①  $\square$ : 電池アイコン
- ②  $\square$ : アンテナアイコン
- ③  $\square$ : 圏外表示
- ④  $\square$ : セルフモード中
- ⑤  $\square$ : データ転送モード中
- ⑥  $\square$ / $\square$ : i モード中 (i モード接続中) / (パケット通信中)
- ⑦  $\square$ : マナーモード中
- ⑧  $\square$ : オリジナルマナーモード中
- ⑨  $\square$ : ミュージックプレーヤー再生中
- ⑩  $\square$ : ワンセグ視聴中
- ⑪  $\square$ / $\square$ : GPSで位置提供設定中 / 許可期間外
- ⑫  $\square$ : Bluetooth電源ON中 (通信中は点滅)
- ⑬  $\square$ : Bluetooth省電力中
- ⑭  $\square$ : ICカードロック中
- ⑮  $\square$ : i アプリコール
- ⑯  $\square$ / $\square$ : 圏内自動送信メールあり / 失敗メールあり
- ⑰  $\square$ : i コンシェルの新着インフォメーションあり
- ⑱  $\square$ / $\square$ : センターに i モードメール、メッセージR/Fあり / 満杯
- ⑲  $\square$ : 不在着信 / 伝言メモ / 留守番電話サービスの伝言メッセージあり
- ⑳  $\square$ / $\square$ / $\square$ : 未読エリアメールあり / 未読 i モードメール、SMSあり / 満杯
- ㉑  $\square$ / $\square$ : 未読メッセージRあり / 満杯
- ㉒  $\square$ / $\square$ : 未読メッセージFあり / 満杯
- ㉓ 未読 i モードメールやSMSがある場合は縮小して表示します。
- ㉔ 背面画像設定の「時計パターン」の設定に従って時計が表示されます。
  - ウォーキングチェッカー設定中は当日カウント中の歩数と歩行距離も表示されます。

⑮ 次の状態をメッセージや画像でお知らせします。

- 音声電話やテレビ電話（着もじ、留守番電話サービスの伝言メッセージ含む）、プッシュトーク、伝言メモの状態表示
- i モードメールやSMS、メッセージR/Fの問合せ中・受信、エリアメールや i コンシエルのインフォメーションの受信
- GPSの現在地確認、位置提供、現在地通知などの状態表示
- ワンセグ視聴／録画中、ビデオ再生中、メロディ再生中、Music&Videoチャンネルプレーヤー起動中、ミュージックプレーヤー起動中、microSDカード利用中
- 目覚ましやスケジュールアラーム（ワンセグの開始通知含む）鳴動中、お知らせタイマーのカウントダウン中や鳴動中
- パケット通信や64Kデータ通信、USB経由での通信、赤外線通信、iC通信、Bluetooth通信の状態表示

### ✓お知らせ

- 表面パネルの特性により、日光が当たる場所では表示が見えにくい場合があります。そのときは日陰で確認するか、手で影を作って表示を確認してください。

### ❖背面ディスプレイのメニューから機能を選択する

ミュージックプレーヤー（起動）／終了、ICカードロック設定／解除、マナーモード設定／解除、i モード問合せ、簡易ライト、イミテーションコール、Bluetoothオン／オフの7つの機能を選択できます。

- ICアプリ起動中は、ICカードロック設定／解除を実行できません。

〈例〉i モード問合せをする

1 時計表示中に [ ]▶▶ [ ]で「i モード問合せ」にカーソル▶▶ [ ]



- メニュー表示中に [ ]を押すと、時計表示または起動中の状態表示に戻ります。
- 「ICカードロック解除」を選択したときは、認証操作が必要です。

### ❖不在着信や未読メールの情報を表示する

不在着信や伝言メモ、未読メール、未読メッセージR/F、留守番電話サービスの伝言メッセージがあるときは、背面ディスプレイの照明を点灯させて [ ]を押し、これらの件数を確認します。件数確認中に [ ]を押すと詳細情報が約5秒間表示されます（留守番電話サービスの伝言メッセージを除く）。

- 詳細情報は、 [ ]を押して10件まで確認できます。

〈例〉不在着信の詳細情報に切り替える

1 件数確認中に [ ]

件数、総件数、着信日時、電話をかけてきた相手の情報がスクロール表示されます。

### ❖電話ランプとメールランプの表示

背面ディスプレイの電話ランプとメールランプは、次の場合に点滅します。

☎（電話ランプ）：未確認の不在着信があるとき

✉（メールランプ）：未読メール（SMSを含む）があるとき

- 不在着信お知らせの設定が「ON」のときに有効です。
- 不在着信や未読メール（SMSを含む）を確認すると点滅は停止します。

### ❖ランプの表示

- 次の場合に点灯または点滅します。

- 電話の着信時、メール／i コンシエルのインフォメーション受信時、通話中、トルカ取得時、ICカードアクセス中
- FOMA端末の閉閉時、GPS測位中（現在地確認、現在地通知、位置提供）
- 開閉ロックやオートキーロック起動時、静止画や動画の撮影時、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤーの操作中
- 目覚まし、スケジュールアラーム、お知らせタイマー鳴動中
- iC通信中

- 機能によっては、イルミネーション設定に従って動作します。

## メニューから機能を選択する

### ◆メニュー画面と切り替え方法

#### ◆メニュー画面

次のメニュー画面が利用できます。

**きせかえメニュー**：きせかえツールを利用して、デザインを変更できるメニューです。

動画に対応したメニューのほかに、文字が大きくて見やすい「拡大メニュー」や、「Simple Menu」も利用できます。お買い上げ時は、FOMA端末のカラーに合わせたきせかえメニューが設定されています。

• きせかえメニューによっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。お買い上げ時に登録されているきせかえツールでは、「プリインストール」フォルダの「ダイレクトメニュー」がこの機能に対応しています。

• きせかえメニューによってはバイリンガルを「English」に設定したときの英語表示に対応していないものがあります。

**ベーシックメニュー**：メニュー構成とメニュー番号が固定の基本メニューです。

• きせかえツールやメニューのカスタマイズによって、メニューアイコンや背景のデザインは変更することができます。→P102、105

• メニューの文字の大きさは、きせかえツールに連動して変わります。

**セレクトメニュー**：メニュー項目を自由に登録できるメニューです。→P332

### ◆メニュー画面を一時的に切り替えるには

各メニュー画面では、次の操作で一時的に別のメニュー画面に切り替えることができます。待受画面で $\square$ を押したときにどのメニュー画面を表示するかを設定することもできます。→P102



※1 表示メニュー設定で、きせかえメニューまたはセレクトメニューが設定されているときは切り替えられません。

※2 表示メニュー設定で、ベーシックメニューが設定されているときは切り替えられません。

#### ✓お知らせ

• きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号（項目番号）が適用されないものがあります。

### ◆機能を選択する

待受中に $\square$ を押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。メニュー項目に対応したダイヤルキーでメニューを選択する方法（ショートカット操作）と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法があります。

• 各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが $\square$ で表示されたり文字の色が変わったりして選択できません。ただし、きせかえメニューの場合、表示は変わりません。機能を選択すると、実行できない理由などを表示します。

- メニューの種類やメニュー階層によっては、カーソル位置のメニュー項目の機能説明が表示される場合があります。メニュー項目によっては現在の設定値も表示されます。

### ❖ダイアルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目に番号(項目番号)が割り当てられている場合は、対応するダイアルキー(1~9、0)や[✕]、[+]を押してメニュー項目を選択できます。

- 目的のメニュー項目に表示されている項目番号を押してください。
- きせかえツールで「Simple Menu」を設定した場合は、項目番号が異なります。
- メニューの項目番号→P388

〈例〉「電卓」を選択する


1 [MENU] [7] [4]



### ❖マルチカーソルキーでメニューを選択する

〈例〉「電卓」を選択する

1 [MENU] ▶ 「アクセサリ」にカーソル▶ [OK]

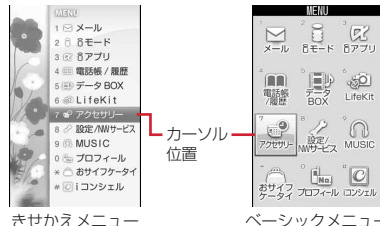

- [OK]を押してカーソルを移動するとカーソル位置の色やデザインが変わります。メニューによっては[OK]での移動はできません。
- きせかえメニューに「Simple Menu」を設定した場合は、カーソルを合わせて[OK]を押してもメニュー(2階層目まで)が選択できます。

2 「電卓」にカーソル▶ [OK]

### ❖待受画面や1つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。

[HOME] : 待受画面に戻ります。

[CLR] : 1つ前のメニューに戻ります。メニューによっては、[OK]を押しても戻ります。

## ◆ サブメニューの選択方法

ガイド表示領域の左上に「MENU」と表示される場合は、サブメニューを使ってさまざまな操作ができます。

〈例〉リダイヤルのサブメニューを選択する

1 リダイヤル一覧画面で **[MENU]** ▶ 項目番号に対応するダイヤルキーを押す



- 項目にカーソルを合わせて **[OK]** または **[ENTER]** を押しても選択できます。
- サブメニューの項目番号は、同じ機能でも操作する画面によって異なる場合があります。
- **[MENU]** または **[CLR]** を押すと、サブメニューが閉じます。


## ◆ 各項目の操作方法


### ■ 項目の選択

数字や **[X]** **[#]** **[\*]** **[F1]** **[F2]** **[F3]** **[F4]** **[F5]** **[F6]** **[F7]** **[F8]** **[F9]** **[F10]** **[F11]** **[F12]** **[F13]** **[F14]** **[F15]** **[F16]** **[F17]** **[F18]** **[F19]** **[F20]** **[F21]** **[F22]** **[F23]** **[F24]** **[F25]** **[F26]** **[F27]** **[F28]** **[F29]** **[F30]** **[F31]** **[F32]** **[F33]** **[F34]** **[F35]** **[F36]** **[F37]** **[F38]** **[F39]** **[F40]** **[F41]** **[F42]** **[F43]** **[F44]** **[F45]** **[F46]** **[F47]** **[F48]** **[F49]** **[F50]** **[F51]** **[F52]** **[F53]** **[F54]** **[F55]** **[F56]** **[F57]** **[F58]** **[F59]** **[F60]** **[F61]** **[F62]** **[F63]** **[F64]** **[F65]** **[F66]** **[F67]** **[F68]** **[F69]** **[F70]** **[F71]** **[F72]** **[F73]** **[F74]** **[F75]** **[F76]** **[F77]** **[F78]** **[F79]** **[F80]** **[F81]** **[F82]** **[F83]** **[F84]** **[F85]** **[F86]** **[F87]** **[F88]** **[F89]** **[F90]** **[F91]** **[F92]** **[F93]** **[F94]** **[F95]** **[F96]** **[F97]** **[F98]** **[F99]** **[F100]** **[F101]** **[F102]** **[F103]** **[F104]** **[F105]** **[F106]** **[F107]** **[F108]** **[F109]** **[F110]** **[F111]** **[F112]** **[F113]** **[F114]** **[F115]** **[F116]** **[F117]** **[F118]** **[F119]** **[F120]** **[F121]** **[F122]** **[F123]** **[F124]** **[F125]** **[F126]** **[F127]** **[F128]** **[F129]** **[F130]** **[F131]** **[F132]** **[F133]** **[F134]** **[F135]** **[F136]** **[F137]** **[F138]** **[F139]** **[F140]** **[F141]** **[F142]** **[F143]** **[F144]** **[F145]** **[F146]** **[F147]** **[F148]** **[F149]** **[F150]** **[F151]** **[F152]** **[F153]** **[F154]** **[F155]** **[F156]** **[F157]** **[F158]** **[F159]** **[F160]** **[F161]** **[F162]** **[F163]** **[F164]** **[F165]** **[F166]** **[F167]** **[F168]** **[F169]** **[F170]** **[F171]** **[F172]** **[F173]** **[F174]** **[F175]** **[F176]** **[F177]** **[F178]** **[F179]** **[F180]** **[F181]** **[F182]** **[F183]** **[F184]** **[F185]** **[F186]** **[F187]** **[F188]** **[F189]** **[F190]** **[F191]** **[F192]** **[F193]** **[F194]** **[F195]** **[F196]** **[F197]** **[F198]** **[F199]** **[F200]** **[F201]** **[F202]** **[F203]** **[F204]** **[F205]** **[F206]** **[F207]** **[F208]** **[F209]** **[F210]** **[F211]** **[F212]** **[F213]** **[F214]** **[F215]** **[F216]** **[F217]** **[F218]** **[F219]** **[F220]** **[F221]** **[F222]** **[F223]** **[F224]** **[F225]** **[F226]** **[F227]** **[F228]** **[F229]** **[F230]** **[F231]** **[F232]** **[F233]** **[F234]** **[F235]** **[F236]** **[F237]** **[F238]** **[F239]** **[F240]** **[F241]** **[F242]** **[F243]** **[F244]** **[F245]** **[F246]** **[F247]** **[F248]** **[F249]** **[F250]** **[F251]** **[F252]** **[F253]** **[F254]** **[F255]** **[F256]** **[F257]** **[F258]** **[F259]** **[F260]** **[F261]** **[F262]** **[F263]** **[F264]** **[F265]** **[F266]** **[F267]** **[F268]** **[F269]** **[F270]** **[F271]** **[F272]** **[F273]** **[F274]** **[F275]** **[F276]** **[F277]** **[F278]** **[F279]** **[F280]** **[F281]** **[F282]** **[F283]** **[F284]** **[F285]** **[F286]** **[F287]** **[F288]** **[F289]** **[F290]** **[F291]** **[F292]** **[F293]** **[F294]** **[F295]** **[F296]** **[F297]** **[F298]** **[F299]** **[F300]** **[F301]** **[F302]** **[F303]** **[F304]** **[F305]** **[F306]** **[F307]** **[F308]** **[F309]** **[F310]** **[F311]** **[F312]** **[F313]** **[F314]** **[F315]** **[F316]** **[F317]** **[F318]** **[F319]** **[F320]** **[F321]** **[F322]** **[F323]** **[F324]** **[F325]** **[F326]** **[F327]** **[F328]** **[F329]** **[F330]** **[F331]** **[F332]** **[F333]** **[F334]** **[F335]** **[F336]** **[F337]** **[F338]** **[F339]** **[F340]** **[F341]** **[F342]** **[F343]** **[F344]** **[F345]** **[F346]** **[F347]** **[F348]** **[F349]** **[F350]** **[F351]** **[F352]** **[F353]** **[F354]** **[F355]** **[F356]** **[F357]** **[F358]** **[F359]** **[F360]** **[F361]** **[F362]** **[F363]** **[F364]** **[F365]** **[F366]** **[F367]** **[F368]** **[F369]** **[F370]** **[F371]** **[F372]** **[F373]** **[F374]** **[F375]** **[F376]** **[F377]** **[F378]** **[F379]** **[F380]** **[F381]** **[F382]** **[F383]** **[F384]** **[F385]** **[F386]** **[F387]** **[F388]** **[F389]** **[F390]** **[F391]** **[F392]** **[F393]** **[F394]** **[F395]** **[F396]** **[F397]** **[F398]** **[F399]** **[F400]** **[F401]** **[F402]** **[F403]** **[F404]** **[F405]** **[F406]** **[F407]** **[F408]** **[F409]** **[F410]** **[F411]** **[F412]** **[F413]** **[F414]** **[F415]** **[F416]** **[F417]** **[F418]** **[F419]** **[F420]** **[F421]** **[F422]** **[F423]** **[F424]** **[F425]** **[F426]** **[F427]** **[F428]** **[F429]** **[F430]** **[F431]** **[F432]** **[F433]** **[F434]** **[F435]** **[F436]** **[F437]** **[F438]** **[F439]** **[F440]** **[F441]** **[F442]** **[F443]** **[F444]** **[F445]** **[F446]** **[F447]** **[F448]** **[F449]** **[F450]** **[F451]** **[F452]** **[F453]** **[F454]** **[F455]** **[F456]** **[F457]** **[F458]** **[F459]** **[F460]** **[F461]** **[F462]** **[F463]** **[F464]** **[F465]** **[F466]** **[F467]** **[F468]** **[F469]** **[F470]** **[F471]** **[F472]** **[F473]** **[F474]** **[F475]** **[F476]** **[F477]** **[F478]** **[F479]** **[F480]** **[F481]** **[F482]** **[F483]** **[F484]** **[F485]** **[F486]** **[F487]** **[F488]** **[F489]** **[F490]** **[F491]** **[F492]** **[F493]** **[F494]** **[F495]** **[F496]** **[F497]** **[F498]** **[F499]** **[F500]** **[F501]** **[F502]** **[F503]** **[F504]** **[F505]** **[F506]** **[F507]** **[F508]** **[F509]** **[F510]** **[F511]** **[F512]** **[F513]** **[F514]** **[F515]** **[F516]** **[F517]** **[F518]** **[F519]** **[F520]** **[F521]** **[F522]** **[F523]** **[F524]** **[F525]** **[F526]** **[F527]** **[F528]** **[F529]** **[F530]** **[F531]** **[F532]** **[F533]** **[F534]** **[F535]** **[F536]** **[F537]** **[F538]** **[F539]** **[F540]** **[F541]** **[F542]** **[F543]** **[F544]** **[F545]** **[F546]** **[F547]** **[F548]** **[F549]** **[F550]** **[F551]** **[F552]** **[F553]** **[F554]** **[F555]** **[F556]** **[F557]** **[F558]** **[F559]** **[F560]** **[F561]** **[F562]** **[F563]** **[F564]** **[F565]** **[F566]** **[F567]** **[F568]** **[F569]** **[F570]** **[F571]** **[F572]** **[F573]** **[F574]** **[F575]** **[F576]** **[F577]** **[F578]** **[F579]** **[F580]** **[F581]** **[F582]** **[F583]** **[F584]** **[F585]** **[F586]** **[F587]** **[F588]** **[F589]** **[F590]** **[F591]** **[F592]** **[F593]** **[F594]** **[F595]** **[F596]** **[F597]** **[F598]** **[F599]** **[F600]** **[F601]** **[F602]** **[F603]** **[F604]** **[F605]** **[F606]** **[F607]** **[F608]** **[F609]** **[F610]** **[F611]** **[F612]** **[F613]** **[F614]** **[F615]** **[F616]** **[F617]** **[F618]** **[F619]** **[F620]** **[F621]** **[F622]** **[F623]** **[F624]** **[F625]** **[F626]** **[F627]** **[F628]** **[F629]** **[F630]** **[F631]** **[F632]** **[F633]** **[F634]** **[F635]** **[F636]** **[F637]** **[F638]** **[F639]** **[F640]** **[F641]** **[F642]** **[F643]** **[F644]** **[F645]** **[F646]** **[F647]** **[F648]** **[F649]** **[F650]** **[F651]** **[F652]** **[F653]** **[F654]** **[F655]** **[F656]** **[F657]** **[F658]** **[F659]** **[F660]** **[F661]** **[F662]** **[F663]** **[F664]** **[F665]** **[F666]** **[F667]** **[F668]** **[F669]** **[F670]** **[F671]** **[F672]** **[F673]** **[F674]** **[F675]** **[F676]** **[F677]** **[F678]** **[F679]** **[F680]** **[F681]** **[F682]** **[F683]** **[F684]** **[F685]** **[F686]** **[F687]** **[F688]** **[F689]** **[F690]** **[F691]** **[F692]** **[F693]** **[F694]** **[F695]** **[F696]** **[F697]** **[F698]** **[F699]** **[F700]** **[F701]** **[F702]** **[F703]** **[F704]** **[F705]** **[F706]** **[F707]** **[F708]** **[F709]** **[F710]** **[F711]** **[F712]** **[F713]** **[F714]** **[F715]** **[F716]** **[F717]** **[F718]** **[F719]** **[F720]** **[F721]** **[F722]** **[F723]** **[F724]** **[F725]** **[F726]** **[F727]** **[F728]** **[F729]** **[F730]** **[F731]** **[F732]** **[F733]** **[F734]** **[F735]** **[F736]** **[F737]** **[F738]** **[F739]** **[F740]** **[F741]** **[F742]** **[F743]** **[F744]** **[F745]** **[F746]** **[F747]** **[F748]** **[F749]** **[F750]** **[F751]** **[F752]** **[F753]** **[F754]** **[F755]** **[F756]** **[F757]** **[F758]** **[F759]** **[F760]** **[F761]** **[F762]** **[F763]** **[F764]** **[F765]** **[F766]** **[F767]** **[F768]** **[F769]** **[F770]** **[F771]** **[F772]** **[F773]** **[F774]** **[F775]** **[F776]** **[F777]** **[F778]** **[F779]** **[F780]** **[F781]** **[F782]** **[F783]** **[F784]** **[F785]** **[F786]** **[F787]** **[F788]** **[F789]** **[F790]** **[F791]** **[F792]** **[F793]** **[F794]** **[F795]** **[F796]** **[F797]** **[F798]** **[F799]** **[F800]** **[F801]** **[F802]** **[F803]** **[F804]** **[F805]** **[F806]** **[F807]** **[F808]** **[F809]** **[F810]** **[F811]** **[F812]** **[F813]** **[F814]** **[F815]** **[F816]** **[F817]** **[F818]** **[F819]** **[F820]** **[F821]** **[F822]** **[F823]** **[F824]** **[F825]** **[F826]** **[F827]** **[F828]** **[F829]** **[F830]** **[F831]** **[F832]** **[F833]** **[F834]** **[F835]** **[F836]** **[F837]** **[F838]** **[F839]** **[F840]** **[F841]** **[F842]** **[F843]** **[F844]** **[F845]** **[F846]** **[F847]** **[F848]** **[F849]** **[F850]** **[F851]** **[F852]** **[F853]** **[F854]** **[F855]** **[F856]** **[F857]** **[F858]** **[F859]** **[F860]** **[F861]** **[F862]** **[F863]** **[F864]** **[F865]** **[F866]** **[F867]** **[F868]** **[F869]** **[F870]** **[F871]** **[F872]** **[F873]** **[F874]** **[F875]** **[F876]** **[F877]** **[F878]** **[F879]** **[F880]** **[F881]** **[F882]** **[F883]** **[F884]** **[F885]** **[F886]** **[F887]** **[F888]** **[F889]** **[F890]** **[F891]** **[F892]** **[F893]** **[F894]** **[F895]** **[F896]** **[F897]** **[F898]** **[F899]** **[F900]** **[F901]** **[F902]** **[F903]** **[F904]** **[F905]** **[F906]** **[F907]** **[F908]** **[F909]** **[F910]** **[F911]** **[F912]** **[F913]** **[F914]** **[F915]** **[F916]** **[F917]** **[F918]** **[F919]** **[F920]** **[F921]** **[F922]** **[F923]** **[F924]** **[F925]** **[F926]** **[F927]** **[F928]** **[F929]** **[F930]** **[F931]** **[F932]** **[F933]** **[F934]** **[F935]** **[F936]** **[F937]** **[F938]** **[F939]** **[F940]** **[F941]** **[F942]** **[F943]** **[F944]** **[F945]** **[F946]** **[F947]** **[F948]** **[F949]** **[F950]** **[F951]** **[F952]** **[F953]** **[F954]** **[F955]** **[F956]** **[F957]** **[F958]** **[F959]** **[F960]** **[F961]** **[F962]** **[F963]** **[F964]** **[F965]** **[F966]** **[F967]** **[F968]** **[F969]** **[F970]** **[F971]** **[F972]** **[F973]** **[F974]** **[F975]** **[F976]** **[F977]** **[F978]** **[F979]** **[F980]** **[F981]** **[F982]** **[F983]** **[F984]** **[F985]** **[F986]** **[F987]** **[F988]** **[F989]** **[F990]** **[F991]** **[F992]** **[F993]** **[F994]** **[F995]** **[F996]** **[F997]** **[F998]** **[F999]** **[F1000]** **[F1001]** **[F1002]** **[F1003]** **[F1004]** **[F1005]** **[F1006]** **[F1007]** **[F1008]** **[F1009]** **[F1010]** **[F1011]** **[F1012]** **[F1013]** **[F1014]** **[F1015]** **[F1016]** **[F1017]** **[F1018]** **[F1019]** **[F1020]** **[F1021]** **[F1022]** **[F1023]** **[F1024]** **[F1025]** **[F1026]** **[F1027]** **[F1028]** **[F1029]** **[F1030]** **[F1031]** **[F1032]** **[F1033]** **[F1034]** **[F1035]** **[F1036]** **[F1037]** **[F1038]** **[F1039]** **[F1040]** **[F1041]** **[F1042]** **[F1043]** **[F1044]** **[F1045]** **[F1046]** **[F1047]** **[F1048]** **[F1049]** **[F1050]** **[F1051]** **[F1052]** **[F1053]** **[F1054]** **[F1055]** **[F1056]** **[F1057]** **[F1058]** **[F1059]** **[F1060]** **[F1061]** **[F1062]** **[F1063]** **[F1064]** **[F1065]** **[F1066]** **[F1067]** **[F1068]** **[F1069]** **[F1070]** **[F1071]** **[F1072]** **[F1073]** **[F1074]** **[F1075]** **[F1076]** **[F1077]** **[F1078]** **[F1079]** **[F1080]** **[F1081]** **[F1082]** **[F1083]** **[F1084]** **[F1085]** **[F1086]** **[F1087]** **[F1088]** **[F1089]** **[F1090]** **[F1091]** **[F1092]** **[F1093]** **[F1094]** **[F1095]** **[F1096]** **[F1097]** **[F1098]** **[F1099]** **[F1100]** **[F1101]** **[F1102]** **[F1103]** **[F1104]** **[F1105]** **[F1106]** **[F1107]** **[F1108]** **[F1109]** **[F1110]** **[F1111]** **[F1112]** **[F1113]** **[F1114]** **[F1115]** **[F1116]** **[F1117]** **[F1118]** **[F1119]** **[F1120]** **[F1121]** **[F1122]** **[F1123]** **[F1124]** **[F1125]** **[F1126]** **[F1127]** **[F1128]** **[F1129]** **[F1130]** **[F1131]** **[F1132]** **[F1133]** **[F1134]** **[F1135]** **[F1136]** **[F1137]** **[F1138]** **[F1139]** **[F1140]** **[F1141]** **[F1142]** **[F1143]** **[F1144]** **[F1145]** **[F1146]** **[F1147]** **[F1148]** **[F1149]** **[F1150]** **[F1151]** **[F1152]** **[F1153]** **[F1154]** **[F1155]** **[F1156]** **[F1157]** **[F1158]** **[F1159]** **[F1160]** **[F1161]** **[F1162]** **[F1163]** **[F1164]** **[F1165]** **[F1166]** **[F1167]** **[F1168]** **[F1169]** **[F1170]** **[F1171]** **[F1172]** **[**



## ◆ タッチ操作

- タッチ操作の有効範囲はディスプレイ全体（部分）です。指の腹で押すように触れて操作します。



- タッチ操作は次の4種類です。機能や画面によって使う操作が異なります。
  - タッチ**：画面を軽く1回触ってから離します。
  - ダブルタッチ**：画面を軽く2回触ってから離します。
  - スライド**：画面に軽く触れたまま、上下左右のいずれかの方向に動かしてから離します。
  - すばやくスライド**：画面に軽く触れたあと、上下左右のいずれかの方向にすばやく指をはいります。
- スライドしながらリピート領域に移動した場合は、指を離すまでその操作を連続して動作させることができます。フルブラウザ、マイドキュメント（PDFデータ）、PCドキュメント（その他データ）の全画面表示やメール本文の表示画面のスクロール操作、動画／i モーションの巻き戻し／早送りの操作で利用できます。
- 操作画面によっては、メニューや選択項目以外のタッチ操作は無効になります。また、全画面表示では、機能によって画面の一部の範囲のタッチ操作が無効になる場合があります。

## ◆ タッチ操作利用時のご注意

- 次のような場合、タッチ操作は動作しません。
  - 手袋をした指、2本以上の指、爪、ペン、ボールペン、鉛筆などによる操作
  - 異物をディスプレイ上にのせたままでの操作

- 次のことは誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - ディスプレイに貴金属品やアクセサリーなどがぶつかると
  - ディスプレイに水滴や汚れがついていたり、濡れたり、汚れたり、汗をかいたりした指で触れる
  - 極端に指を早く動かす
  - ディスプレイに保護シートやシールなどを貼る
- 無理な力での操作は避けてください。けがや破損の原因となります。
- 爪を立てたり、ペン先のような尖ったもので操作したりしないでください。ディスプレイにキズがついたり、故障の原因となります。

## ◆ ビューアメニュー

### ◆ ビューアメニューを表示する

通常スタイルで待受画面やメニュー画面の表示中にビューアスタイルにすると、ビューアメニューが表示されます。ビューアスタイル中に起動中の機能を終了した場合も表示されます。




- ① カメラ：静止画撮影の起動
- ② ビデオカメラ：動画撮影の起動
- ③ フルブラウザ：「ホーム」「Bookmark」「ラストURL」からフルブラウザ画面の表示
  - ・メニューは2階層目まであります。
- ④ ワンセグビデオ：データBOXの「ワンセグ」の表示
- ⑤ ワンセグ視聴：ワンセグ視聴の起動
- ⑥ マイピクチャ：データBOXの「マイピクチャ」の表示
- ⑦ i モーション：データBOXの「i モーション」の表示
- ⑧ マイドキュメント：データBOXの「マイドキュメント」の表示
- ⑨ PCドキュメント：データBOXの「その他」の表示



## ◆ ビューアメニューで機能を選択する


〈例〉データBOXの「マイビクチャ」の画像を表示する


1 ビューアメニューでをタッチ▶ 拡大表示されたメニューをもう一度タッチ▶ フォルダをタッチ▶ 画像ファイルをタッチ

・既に拡大表示されているメニューは、1回のタッチで起動できます。


## ◆ 基本操作

### ■ ガイドメニュー／サブメニュー／操作メニュー

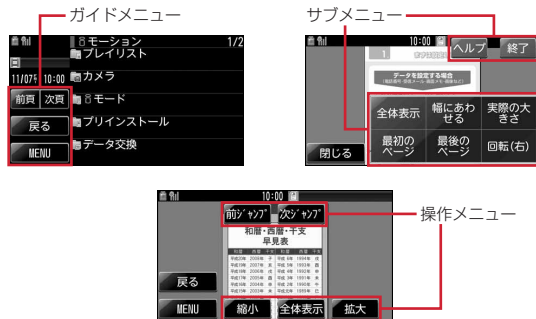


- ガイドメニューの共通メニューは次のとおりです。  
[前頁] / [次頁]：一覧が複数ページにわたる場合はページの切り替え、メール詳細画面の場合は前後のメールに切り替え  
[戻る]：1つ前の画面に戻る  
[MENU]：サブメニューを表示  
[閉じる]：サブメニューを閉じる（ガイドメニューやサブメニューの領域以外をタッチしても閉じる）
- サブメニューの共通メニューは次のとおりです。  
[ヘルプ]：タッチ操作ガイドの表示（ガイドメニューやサブメニュー以外でダブルタッチ、スライド、すばやくスライドの操作ができる場合のみ）  
[終了]：機能を終了してビューアメニューに戻る
- サブメニューでが表示されているメニューをタッチすると次階層のメニューが表示されます。
- 共通メニュー以外の各メニューは機能によって異なります。→P42

### ■ メニューの表示／非表示の切り替え

を押すか、カメラとビデオカメラ以外の全画面表示では画面上（メニュー以外）をタッチするたびにメニューの表示／非表示が切り替わります。メニューを表示してから約10秒間何も操作しない自動的に消えます。

### ■ 機能終了の操作

機能を終了してビューアメニューに戻る場合は、ガイドメニューで [MENU] をタッチし、サブメニューで [終了] をタッチします。終了の確認画面が表示された場合は [はい] をタッチします。


- ガイドメニューで [戻る] をタッチする操作を繰り返しても、ビューアメニューに戻ります。
- メニューが表示されていない場合は、を押して表示させてから操作してください。

### ■ 項目の選択

フォルダやデータ、フルブラウザ画面のリンク項目などは、選択したい項目を直接タッチします。



データ項目の選択



リンク項目の選択

### ■ 認証操作

端末暗証番号入力画面または指紋認証画面が表示された場合は、認証操作を行います。

- オールロック中や待受画面で開閉ロック／オートキーロック中になっている場合にビューアスタイルにしたときや、ビューアメニューでオートキーロックが起動したときは、オールロック中は「オールロック中」とのみ表示され、開閉ロック／オートキーロック中はアイコンと時計のみ表示された状態になります。画面をタッチすると端末暗証番号入力画面または指紋認証画面が表示されます。
- 指紋認証→P114
- タッチ文字入力の端末暗証番号入力→P359

## ■ 確認画面の操作

機能実行の確認画面が表示された場合は、確認画面中の項目（[[はい] など）をタッチします。

- ガイドメニューの「閉じる」をタッチすると確認画面が閉じます。

## ■ チャンネル切り替え（ワンセグ視聴中）／音量調整（ワンセグ視聴中、ビデオ再生中、動画／i モーション再生中）

- 画面上で右または左にスライドするとチャンネル切り替えパネルが表示されます。◀または▶をタッチするとチャンネルが切り替わります。
- 画面上で上または下にスライド、または操作メニューで「音量」をタッチすると音量調整パネルが表示されます。音量調整パネルが表示されているときに、パネル上で上または下にスライドすると音量が変更されます。
- パネル以外の部分をタッチするか、パネルを表示してから3秒間何も操作しないと表示が消えます。



チャンネル切り替えパネル



音量調整パネル

## ■ サイドキーの共通操作

- 全画面表示では、[H]を押すたびに、ガイドメニューや操作メニューの表示／非表示が切り替わります。
- フォルダ一覧やデータ一覧で[H]を押すと1つ前の画面に戻ります。
- [H]（1秒以上）を押すたびに、マルチタスクメニューの表示／非表示が切り替わります。
- 2階層目以降のサブメニュー表示中に[H]を押すと1つ前の階層に戻ります。

## ◆ 各機能から利用できる操作

### ■ カメラ／ビデオカメラ

メニュー操作について→P200、203、209

### ■ ワンセグ視聴

メニュー操作について→P218、222

### ■ フルブラウザ

- サブメニューで、「ホーム」、「Bookmark登録」、「Bookmark表示」、「ラストURL」、「ズーム」を利用できます。

- 操作メニューで、「再読み込み」、「◀」（前のページに戻る）、「▶」（次のページに進む）を利用できます。
- メニュー以外に次の操作ができます。
  - スクロール：画面上でスライド（または、すばやくスライド）
  - 縮小／拡大（ズーム）：画面上でダブルタッチ
  - リンク先の表示（メールアドレスは非対応）：リンク項目をタッチ
- データ取得中は、サブメニューで「中断（全ウィンドウ）」、「中断（ウィンドウ）」を利用できます。
- モーションセンサー設定を「ON」にすると、[H]を押しながらFOMA端末を上下左右に傾けて画面をスクロールできます。→P46
- フルブラウザ画面での文字入力→P358

## ■ ワンセグビデオ、マイビクチャ、i モーション、マイドキュメント（PDFデータ）、PCドキュメント（その他データ）の共通操作

- フォルダ一覧やデータ一覧では次の操作ができます。
  - フォルダ選択：フォルダ名をタッチ
  - microSDの一覧に切り替え（ワンセグビデオを除く）：フォルダ一覧で[MENU]、「microSD」を順にタッチ
  - データ選択：データ一覧でサムネイル表示の項目をタッチ
  - ページの切り替え：画面上ですばやくスライド

## ■ マイビクチャのフォルダ一覧と画像表示中

- データ一覧のサブメニューで「スライドショー」を利用できます。
- 画像表示中は次の操作ができます。
  - 縮小／等倍／拡大表示：画像表示中に画面上でダブルタッチ、「縮小」／「等倍」／「拡大」をタッチ（1回のタッチで20%縮小または拡大）
  - スクロール：画面上でスライド
  - 前後の画面表示：画面上で左または右にすばやくスライド、[H]
- モーションセンサー設定を「ON」にすると、FOMA端末の天地の向きに合わせて画面の縦横や表示サイズが切り替わります。→P45

## ■ 動画／i モーション再生中

- 操作メニューで、「PAUSE」、「PLAY」、「音量」を利用できます。
- サブメニューで、「STOP」を利用できます。
- 再生中は、メニュー以外に次の操作ができます。
  - ワイド／全画面の切り替え：画面上でダブルタッチ
  - 巻き戻し／早送り再生：画面上で左または右にスライド（一時停止中はスライドすることに5分単位で移動）
- ダブルタッチやスライドの操作は、ガイドメニューや操作メニューが表示されていない場合だけ動作します。

## ■ ワンセグのビデオ再生中

- 操作メニューで、[◀] / [▶] (巻き戻し/早送り)、[⏸] (一時停止)、[▶] (再生)、[<<サーチ] / [>>サーチ] (一時停止中に1コマ戻し/送り)、[字幕]、[画面切替]、[音量] を利用できます。
- サブメニューで、[再生終了]、[スキップ送り (30秒)]、[スキップ戻し (15秒)]、[始めから再生]、[前のビデオ]、[次のビデオ] を利用できます。
- サイドキーで、次の操作ができます。
  - [⏸]: 一時停止/再生
  - [🔊]: 音量調整
  - [⏩] (1秒以上) / [⏪] (1秒以上): 高速早送り/高速巻き戻し

## ■ マイドキュメント (PDFデータ) / PCドキュメント (その他データ) の表示中

- 操作メニューで、[拡大]、[全体表示]、[縮小]、[前ジャンプ] / [次ジャンプ] (全体ページの10%ずつ移動) を利用できます。
- サブメニューで、[全体表示]、[幅にあわせる]、[最初のページ]、[最後のページ]、[回転 (右)] を利用できます。
- マイドキュメント (PDFデータ) の表示中は、サブメニューで、[実際の大きさ] を利用できます。
- PCドキュメント (その他データ) の表示中は、サブメニューで、[ケータイモードへ切替え]、[PCモードへ切替え] を利用できます。
- メニュー以外に次の操作ができます。
  - スクロール: 画面上でスライド
  - 拡大: 画面上でダブルタッチ

## ✓お知らせ

- ダウンロードに失敗したり、部分的に取得したPDFデータやi モーションを選択したときの再取得の操作は、通常スタイルに戻してから操作してください。

## ◆ その他の機能

ビューアメニューから起動する機能以外に、ビューアスタイルで操作できる機能は次のとおりです。

### ■ 電話やプッシュトークの着信

電話やプッシュトーク着信時に、着信画面で [通話] (プッシュトーク着信時は [応答]) をタッチすると通話できます。ビューアスタイルのまま、FOMA端末の受話口の位置が上になるように持って通話します。

- ガイドメニューで、[通話] (プッシュトークは [応答])、[応答保留] (電話のみ)、[切断] を利用できます。通話中は [保留]、[解除]、[切断] を、プッシュトーク通信中は [切断] を利用できます。

- 電話の着信時はサブメニューで、[着信拒否]、[留守番電話]、[転送でんわ] を利用できます。
- 音量調整のみ [🔊] で音量小に、[🔊] で音量大になります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクやBluetooth機器を使っても電話にできることができます。

### ■ 音声電話の発信

スイッチ付イヤホンマイクを使って音声電話をかけることができます。通話中は、ガイドメニューで [保留]、[解除]、[切断] を利用できます。

### ■ メールの表示

メールの着信があった場合は、受信結果画面が表示されます。「メール」、フォルダを順にタッチすると、受信メール詳細画面が表示されます。通常スタイルでメールのフォルダ一覧やメール一覧を表示中にビューアスタイルにした場合も同様に操作できます。

- 受信メール詳細画面では次の操作ができます。メール一覧で本文が表示されているときは、スクロールと縮小/等倍/拡大表示の操作ができます。
  - スクロール: 上または下にスライド
  - 前後のメールに切り替え: 画面上で左または右にすばやくスライド
  - 添付メロディの停止: 画面上でダブルタッチ
  - 縮小/等倍/拡大表示: 画面上でタッチし、[縮小] / [等倍] / [拡大] をタッチ
- デコメアニメ®の場合は、[プレビュー] をタッチするとFlash画像が再生されます。再生中は、[リトライ]、[停止]、[スキップ] (メール本文の表示に戻る) を利用できます。
- メール一覧画面のサブメニューで [拡縮] を利用できます。

### ■ i コンシェル of インフォメーションの受信確認

i コンシェル of インフォメーションを受信した場合は受信確認画面で [確認] をタッチします。FOMA端末を通常スタイルに戻してから [🔊] を押すと、インフォメーションの内容を確認できます。ビューアスタイルのまま [OK] または [閉じる] をタッチすると確認画面を閉じて、操作中の画面に戻ります。

### ■ 目覚ましやスケジュールアラーム、お知らせタイマーの停止

[停止] または鳴動中に表示される画像をタッチすると停止します。目覚ましアラーム鳴動中は停止またはスヌーズ動作になります。

停止中の画面で [🔊] を押す (目覚ましのスヌーズ動作で停止中は無効) か、[閉じる] をタッチすると終了します。

- お知らせタイマーカウントダウン中に [閉じる]、[はい] を順にタッチすると終了します。
- 鳴動中のサイドキーの操作は、通常スタイルの場合と同じです。

## ■ 位置提供、現在地通知


確認画面が表示された場合は、[OK] や [はい] をタッチすると位置提供や現在地通知が開始されます。[クリア] をタッチすると処理が中断されます。

## ■ パターンデータ自動更新の中止

パターンデータの自動更新画面が表示された場合は、ダウンロード中に [中止]、[はい] の順にタッチすると、パターンデータの自動更新を中止します。

## ◆ ビューアスタイルで操作できない機能を利用すると

表示できないデータを選択したときや、利用できない機能を利用しようとするとき次の画面が表示されます。



- [起動中の操作を続ける] をタッチすると、「本体を開いて操作してください」と表示されます。通常スタイルに戻すとメッセージが消え、続けて操作できるようになります。
- [メニューを起動する] をタッチすると「起動中の全機能を終了しています」と表示された後に、ビューアメニューが表示されます。

## ◆ ビューアスタイルのマルチタスクメニューを使う

ビューアスタイルで [ ] (1秒以上) を押し、表示されたメニューから、マナーモード設定、ICカードロック、省電力モードON/OFF、画面OFFの4つの機能を選択できます。

- 利用中の機能によっては、同時に実行できない場合があります。
- ICカードロックを解除する場合は、認証操作が必要です。
- [画面OFF] をタッチした場合は、画面の照明が消灯しタッチ操作ができなくなりますが、[ ] や [ ]、[ ] を押し、通常スタイルに戻したり、電話やメールを着信したときなどに再び点灯します。  
照明が消灯しているときに、音声電話やテレビ電話の着信、位置提供の要求があった場合は、[ ] を押すとタッチ操作ができるようになります。

## フィンガーポインター

### 指紋センサーを使ったポインティング操作

指紋センサーを操作することで、マルチカーソルキー ([ ] [ ] [ ] [ ]) と同様にメニューの操作や、i アプリ (対応 i アプリのみ)、フルブラウザの画面操作などができます。また、背面ディスプレイにメニューを表示している場合は、[ ] や [ ] と同様に操作できます。


- 次の場合は、フィンガーポインターの操作はできません。
  - 待受画面 (フォーカスモード中を除く)、電話中画面、ビューアスタイル
  - FOMA端末を閉じた状態で、背面ディスプレイのメニューが表示されていないとき
- 指紋センサーの注意事項について→P113「指紋センサー利用時の留意事項」

### ◆ ポインティング操作について

基本の操作は次のとおりです。

**ダブルタップ:** 指紋センサーの中心に指の腹が当たるように、軽く2回叩く (なるべく指紋センサーに指を平行に当てるように操作してください)

**スライド:** 指紋センサーに軽く触れたまま、上下左右方向に指を動かす

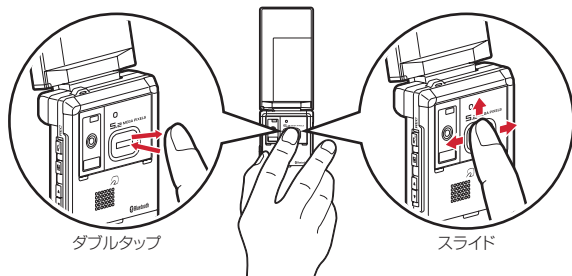

- フィンガーポインターの操作とマルチカーソルキーでの操作は次のように対応しています。

フィンガーポインターの操作	マルチカーソルキーの操作	背面ディスプレイのメニュー表示でのサイドキーの操作
スライドする (サイドキーの操作は左右スライドのみ有効)	☒	☐☐
スライドさせた後に触り続ける	☒ (1秒以上)	—
ダブルタップ	●	☐
1秒以上触る <sup>※</sup>	● (1秒以上)	—

※ フルブラウザでのみ利用できます。

- フィンガーポインターの操作は、軽いタッチで行ってください。爪を立てたり、力を入れると指紋センサーが破損するおそれがあります。

## ◆ フィンガーポインターの有効範囲や速度を設定する〈フィンガーポインター設定〉

### 1 [設定/NWサービス] [7] [7] ▶ 各項目を設定 ▶ [カメラ]

**フィンガーポインターの有効範囲：**フィンガーポインターの有効範囲を設定します。

- 「フルブラウザ/iアプリ有効」に設定すると、フルブラウザとiアプリでのみフィンガーポインターを利用できます。
- 「無効」に設定すると、指紋センサーは指紋認証のみでの利用となります。

**ポインターの移動速度：**スライド操作する場合の移動速度を設定します。


**ダブルタップの速度：**ダブルタップする場合の速度を設定します。

## モーションセンサーを利用する

モーションセンサーを利用するとFOMA端末をダブルタップしたり、傾けたりすることで、さまざまな操作ができます。

### ■ FOMA端末をダブルタップしてアラームを停止する

FOMA端末を閉じた状態で目覚ましやスケジュールアラーム、お知らせタイマー鳴動中にFOMA端末をダブルタップ（2回叩く）すると、鳴動が停止します。目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。



### ■ Flash画像が変化する


モーションセンサーに対応したFlash画像を待受画面に設定しているときは、FOMA端末を動かすと画像が変化します。

### ■ 画像表示時に縦横や天地を自動で切り替える

ビューアスタイルでマイピクチャの画像（JPEG形式）を表示するとき、FOMA端末の天地を感知し、縦横や表示サイズが自動的に切り替わります。

### ■ 背面ディスプレイの表示を逆転する


FOMA端末を閉じた状態で背面ディスプレイを表示したとき、FOMA端末の天地を感知し、向きに合わせて表示を切り替えます。

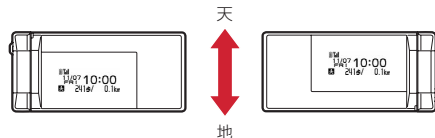


### ■ 静止画撮影時の縦長／横長および天地を自動で切り替える

静止画撮影する際のFOMA端末の傾きにに合わせて、保存される静止画の縦長／横長および天地が自動的に切り替わります。→P206

### ■ 端末を傾けてフルブラウザ画面をスクロールする

フルブラウザ画面でを押しながら、FOMA端末を上下左右に傾けると、ブラウザ画面を上下左右斜めにスクロールできます。傾ける角度が大きいほどスクロールの速度が速くなります。たとえば、手前に傾けると下にスクロール、向こう側に傾けると上にスクロールします。

- 画面がスクロールしてもポインターは移動しません。

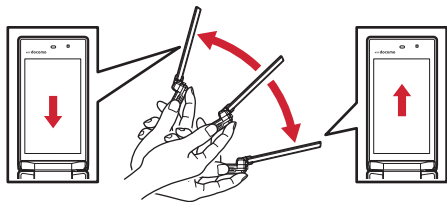







### ■ イルミネーションが変化する

通話中やFOMA端末を閉じたときは、ランプ点灯中にFOMA端末を傾けると、イルミネーションが変化します。

### ✓お知らせ

- 叩く位置や強さによっては、アラームが停止しないことがあります。また、強く叩きすぎると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 歩行中や振動の多い場所では、ダブルタップによるアラームの停止や、FOMA端末を傾けてのフルブラウザ画面のスクロールは正しく動作しません。また、画面を見ながらの歩行は危険ですでおやめください。
- FOMA端末を手で持ち上げた場合にも、ダブルタップとして動作することがあります。

### ◆ モーションセンサーを有効にする〈モーションセンサー設定〉

1   [設定/NWサービス]   ▶  または 

- 「OFF」に設定しても、モーションセンサー対応のFlash画像は動作しません。

## FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。


- FOMAカードを正しく取り付けしていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの送受信などはできません。
- FOMAカードの取り扱いについての詳細は、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

### ◆ 取り付けかた／取り外しかた

- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。
- IC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- リアカバーと電池バックの取り付けかた／取り外しかた→P49

#### ■ 取り付けかた

- ① ツメを引き、「カチッ」と音がするまでトレイを引き出す
- ② IC面を上にして、切り欠きの向きを合わせてFOMAカードをトレイにセットし、トレイを奥まで押し込む

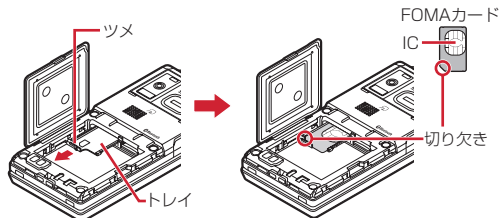

#### ■ 取り外しかた

- ① 取り付けかたの操作①を行う
- ② FOMAカードを取り出す

## ✓お知らせ

- FOMAカードの無理な取り付けや取り外し、トレイが斜めに挿入された状態で電池パックの取り付けなどによって、FOMAカードやトレイが壊れる場合がありますのでご注意ください。
- トレイが外れてしまった場合は、FOMAカードは取り外した状態で、トレイをFOMAカードスロット内部のガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。

## ◆ 暗証番号

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号が設定されています。

- 暗証番号はお客様ご自身で変更できます。→P112

## ◆ FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護したりするための機能として、FOMAカードのセキュリティ機能（FOMAカード動作制限機能）が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルにはFOMAカードのセキュリティ機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードのセキュリティ機能の対象となるデータは次のとおりです。
  - テレビ電話伝言メモ、動画メモ、画面メモ
  - iモードメールの添付ファイル（トルカを除く）、デコメール<sup>®</sup>や署名に挿入されている画像、デコメアニメ<sup>®</sup>テンプレート、メッセージR/F、FOMAカードのセキュリティ機能の対象となるデータが含まれたデコメール<sup>®</sup>テンプレート
  - iアプリ（iアプリ待受画面を含む）、トルカ（詳細）の画像
  - 画像（GIFアニメーションやFlash画像、お預かりセンターからダウンロードした画像を含む）、iモーション、コンテンツ移行対応のデータ、メロディ、PDFデータ、キャラ電、Word、Excel、PowerPointファイル、マチキャラ
  - きせかえツール、着うた<sup>®</sup>・着うたフル<sup>®</sup>、Music&Videoチャンネルの番組※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FOMAカードのセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、赤外線通信/iC通信やmicroSDカードへのコピーや移動ができません。

- 異なるFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、FOMAカードのセキュリティ機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできません。また、FOMAカードのセキュリティ機能が設定されたiアプリは、削除以外の操作ができません。

## ✓お知らせ

- FOMAカードのセキュリティ機能の対象になっているデータを、待受画面や発信時時の画像、着信音などに設定しているとき、異なるFOMAカードに差し替えて使用したり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なることがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データのFOMAカードのセキュリティ機能は解除され、設定は元の状態に戻ります（データを待受画面のランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があります）。
- 赤外線通信/iC通信、microSDカード、ドコモケータイdatalinkを利用して入手したデータ、内蔵のカメラで撮影した静止画や動画などには、FOMAカードのセキュリティ機能は設定されません。
- 次の設定はFOMAカードに保存されます。
  - 自局電話番号
  - SMS設定（「送達通知」以外）
  - 証明書管理のドコモ証明書、ユーザ証明書
  - バイリンガル、FOMAカード（JIM）、優先ネットワーク設定

## ◆ FOMAカード差し替え時の設定

FOMA端末に取り付けられているFOMAカードを別のFOMAカードに差し替えた場合、次の設定は変更されます。

設 定	変更内容
自局電話番号、バイリングル、SMS設定（「送達通知」以外）、証明書管理の「ドコモ証明書」と「ユーザ証明書」、FOMAカード（UIM）のPIN1コードとPIN2コード、PIN1コードON/OFF、優先ネットワーク設定	差し替えたFOMAカードに保存されている内容に変更されます。
iチャンネル設定、通話料金自動リセット設定、iウィジェットローミング設定	お買い上げ時の設定に戻ります。
フルブラウザのアクセス設定	差し替え前の設定に関わらず「利用しない」に設定されます。
フルブラウザのCookie設定／削除	差し替え前の設定に関わらず「無効」に設定されます。Cookie情報は保持されますが、再度、「有効」または「有効（毎回確認）」に設定すると、Cookie情報を削除する確認画面が表示されます。
Music&Videoチャンネルの番組設定	差し替え前の設定は解除されます。必要な場合は再度番組を設定してください。

## ◆ FOMAカードの種類

FOMA端末でFOMAカード（青色）をご使用になる場合、FOMAカード（緑色／白色）とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

項 目	FOMAカード（青色）	FOMAカード（緑色／白色）	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P82
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P184
WORLD WINGサービスの利用	利用不可	利用可	P372
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P365

### WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード（緑色／白色）とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモの国際ローミングサービスです。

- ※ 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいたお客様は、WORLD WINGのお申し込みは不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいたお客様や途中でご解約されたお客様は、再度お申し込みが必要です。
- ※ 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていないお客様は、お申し込みが必要です。
- ※ 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※ 万が一、海外でFOMAカード（緑色／白色）の紛失・盗難にあった場合などは、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。




## 電池パックの取り付けかた／取り外しかた

- 電源を切ってからFOMA端末を閉じ、手に持って行ってください。
- 電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解除される場合があります。また、日付時刻設定で自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したときは、電池パックを取り外すと日付・時刻が消去される場合があります。

### ■ 取り付けかた


- ① リアカバーのレバーを①の方向にスライドさせてロックを外した後、親指でリアカバーを押しながら、②の方向に約2mmスライドさせて外す

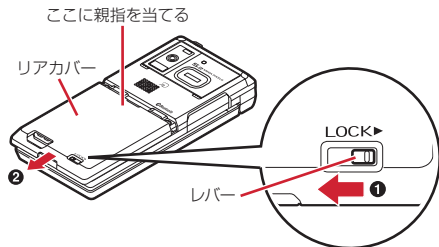


※ リアカバーがスライドしにくい場合は、FOMA端末を持って、両方の親指でリアカバーをスライドさせてください。

- ② 内蓋のツメをつまんで、矢印方向に持ち上げて開く


※ 内蓋は、防水性能を維持するため、しっかりと閉じる構造になっております。無理に開けようとすると爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。



- ③ 電池パックのラベル面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて①の方向に差し込み、さらに、②の方向に押し付けてはめ込んでから内蓋を閉じる

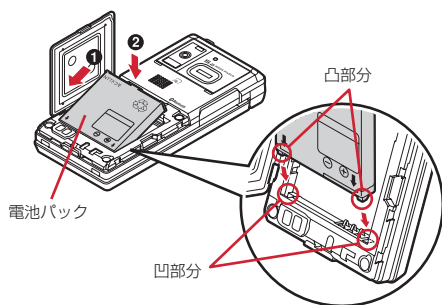


- ④ リアカバーの8箇所所のツメをFOMA端末のミゾに合わせて、FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように①の方向に押さえながら、②の方向にスライドさせて取り付け、リアカバーのレバーを③の方向にスライドさせてロックする

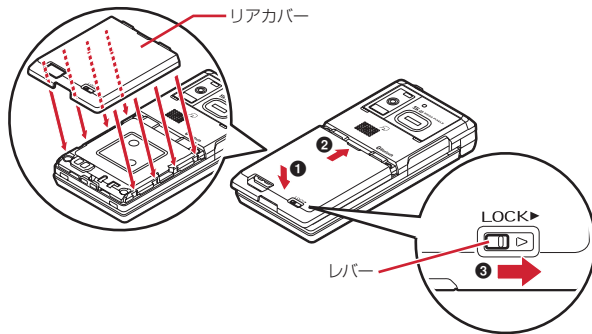

## ■ 取り外しかた

- ① 取り付けかたの操作①～②を行う
- ② 電池パックのツメをつまんで、矢印方向に持ち上げて取り外す

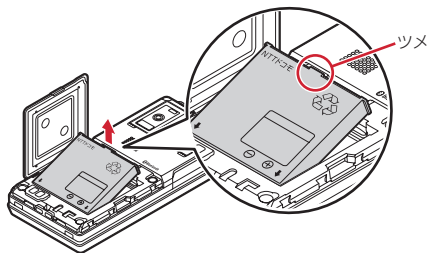

## ✓お知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合があるため、ご注意ください。
- 上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。
- 浸水を防ぐため、リアカバーをしっかりと取り付けてレバーでロックしてください。
- 内蓋のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。

## ❖電池パックの上手な使いかた

- 電源を入れたままでの長時間（数日間）充電はおやめください。  
FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態でも長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合はFOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットして充電し直してください。
- 環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



## 充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- F-01Aの性能を十分に発揮するために、必ず電池パックF10をご利用ください。

## ❖充電時間（目安）

F-01Aの電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

ACアダプタ	約150分
DCアダプタ	約150分

## ◆十分に充電したときの使用時間（目安）

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

連続待受時間	FOMA / 3G	静止時（自動）：約620時間 移動時（自動）：約340時間 移動時（3G固定）：約360時間
	GSM	静止時（自動）：約310時間
連続通話時間	FOMA / 3G	音声電話時：約230分 テレビ電話時：約100分 （代替画像使用時：約130分）
	GSM	約220分
ワンセグ視聴時間		約310分 （ワンセグECOモード時：約360分）

- 連続待受時間とは、F-01Aを閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、平型ステレオイヤホンセット P01（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。
- iモード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、プッシュトーク通信、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアプリの起動やiアプリ待受画面設定、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画／iモーションの再生、Music&Videoチャンネルの番組の取得や再生、ミュージックプレーヤーでの曲の再生、ワンセグの視聴や録画、Bluetooth接続などを行うと、通話や通信、待受の時間は短くなります。

## ◆電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと、電池パックの寿命が短くなる場合があります。

## ◆充電について

- 詳しくは、FOMA ACアダプタ 01/02（別売）、FOMA 海外兼用ACアダプタ 01（別売）、FOMA DCアダプタ 01/02（別売）の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ 02およびFOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕様）です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

## ✓お知らせ

- iアプリによっては、FOMA端末を閉じても常に動作状態となり、電力を消費し続ける場合があります。その場合、通話や通信、待受の時間が短くなることがあります。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴／録画中、動画／iモーション再生中、Music&Videoチャンネル番組取得中、Music&Videoチャンネルプレーヤーやミュージックプレーヤー起動中、iアプリの動作中などに充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。
- 照明／キーバックライト設定の照明点灯時間設定で通常時を「常時点灯」に設定した状態でFOMA端末を開いたまま充電するなど、照明／キーバックライト設定の設定や充電のしかたによっては、充電が完了しない場合があります。充電を完了させるには、FOMA端末を閉じて充電することをおすすめします。
- 充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。


## ❖ ACアダプタや卓上ホルダで充電する

別売りのACアダプタやDCアダプタ、卓上ホルダを利用するときは、各取扱説明書をご覧ください。

- 外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 電池パック単体での充電はできません。FOMA端末に電池パックを取り付けて充電します。
- FOMA端末はどの利用スタイルでも充電できます。


### ■ 卓上ホルダと組み合わせて充電する

- ① ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダへ水平に差し込む
- ② ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- ③ FOMA端末を閉じた状態またはビューアスタイルで、FOMA端末の充電端子を卓上ホルダの充電端子に合わせ（①）、矢印方向（②）にカチッと音がするまで押し込む
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえてFOMA端末を取り外す

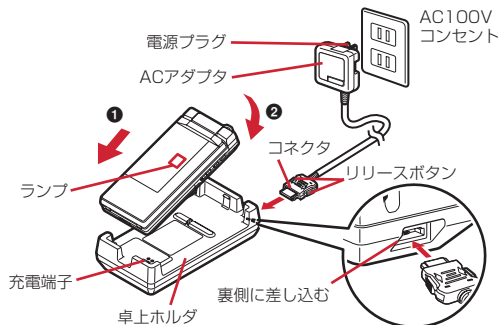

### ■ 卓上ホルダを立てて使う


卓上ホルダ背面にあるスタンドを引き出すと、卓上ホルダを立てて使うことができます。

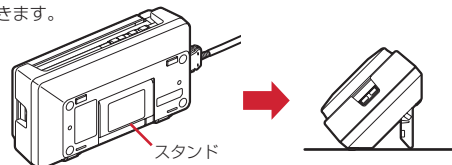

※ スタンドを立てる際は、無理な力を加えないでください。

### ■ ACアダプタだけで充電する

- ① FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き（①）、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差し込む（②）
- ② 電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込む
- ③ 充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜き、コネクタの両側のリリースボタンを押しながら、FOMA端末から水平に引き抜く

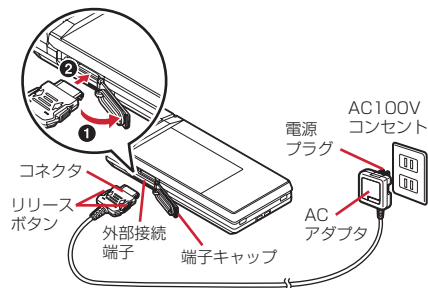

## ◆ 自動車の中で充電するには

FOMA DCアダプタ01/02 (別売) を使用すると、自動車の中でも充電できます。

- 詳しくは、DCアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- FOMA端末を使用しないときや車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタープラグをシガーライターソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ (2A) は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などで買い求めください。

## ✓お知らせ

- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。

## ◆ 充電中の動作と留意事項


充電が開始されると充電開始音が鳴り、ランプが点灯し、ディスプレイや背面ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると充電完了音が鳴り、ランプは消灯し、電池アイコンの点滅も止まります。


- 充電を開始するとランプが赤色で点灯します。ただし、環境によっては充電開始時にすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 充電中にメールを受信したり、撮影をしたりするとランプは一時的に異なる色で点灯しますが、しばらくたつと赤色に点灯します。これらの理由以外で充電中にランプが点滅する場合→P419「故障かな?とと思ったら、まずチェック」
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。
- 通話中や通信中、フッシュトーク通信中、マナーモード中、公共モード中、充電確認音が「OFF」の場合、充電開始時や完了時の確認音は鳴りません。
- 「プリインストール」フォルダ以外のきせかえツールで電池アイコンが設定されている場合は、お買い上げ時に設定されている電池アイコンが点滅します。


## 電池残量

### 電池残量の確認のしかた

ディスプレイ上部に表示される電池アイコンで、電池残量の目安が確認できます。





 (電池残量3) : 十分残っています。




 (電池残量2) : 少なくなっています。

 (電池残量1) : ほとんどありません。充電してください。


- お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末のカラーによって異なります。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイで電池残量を確認できません。

### ◆ 電池が切れそうになると

電池がない旨のメッセージが表示されます。、、のいずれかを押すとメッセージは一時的に消えます。しばらくたつとスピーカーから電池アラームが鳴り、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅します。この約1分後に電源が切れます。充電を開始するとこれらの動作は止まりますが、すぐに電池アラームを止める場合はを押します。

- 通話中は、メッセージの表示とともに受話口から電池アラームが聞こえます。約20秒後に通話が切れ、スピーカーから電池アラームが鳴り、ディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅します。
- ビューアスタイルで電池アラームを止める場合は、、、のいずれかを押します。

### ◆ 電池残量を音と表示で確認する〈電池レベル表示〉

1  **【設定/NWサービス】** **7** **5** **5**

電池残量が表示され、残量に応じてキー確認音 (→P94) が鳴ります。しばらくたつとメニュー一覧表示に戻ります。

電池残量3 : 「ピッピッピ」 と3回鳴ります。

電池残量2 : 「ピッピ」 と2回鳴ります。

電池残量1 : 「ピッ」 と1回鳴ります。

## 電源を入れる / 切る

## ❖ 電源を入れる

## 1 [電源] (2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。FOMAカードの読み込み中はディスプレイ下部に[電源]が表示されます。

- ディスプレイ上部に表示されるアンテナアイコンで、電波の受信レベルの目安が確認できます。



待受画面

アイコン		圏外
受信レベル	強 ←————→ 弱	サービスエリア外や電波の届かない所

- お買い上げ時のアンテナアイコンは、FOMA端末のカラーによって異なります。
- FOMA端末を閉じているときは、背面ディスプレイで受信レベルを確認できます。

## ❖ 電源を切る

## 1 [電源] (2秒以上)

## ◆ 初めて電源を入れたときに行う操作

初めて電源を入れたときは、「拡大メニューの設定」→「初期設定」の順に操作してください。設定した内容は後から変更できます。

- 初期設定が終了すると、ソフトウェア更新機能の確認画面が表示されます。  
[OK]を押すと待受画面が表示されます。

## ❖ 拡大メニューの設定

## 1 確認画面で「はい」または「いいえ」

- 「はい」を選択すると、きせかえツールの「拡大メニュー」が設定されます。

[CLR]または[電源]を押して確認画面を消すと、次に電源を入れたときに、再び確認画面が表示されます。

## ❖ 初期設定

- 暗証番号設定と位置提供可否設定は必ず設定してください。暗証番号設定と位置提供可否設定を設定せずに[電源]または[CLR]、[電源]を押すと、終了の確認画面が表示されます。「はい」を選択して終了すると、次に電源を入れたときに、再び初期設定画面が表示されます。
- 待受画面で[設定/サービス] [設定/NWサービス] [7] [5] [9]を押しても初期設定画面を表示できません。

## 1 初期設定画面で各項目を設定 ▶ [電源]

**日付時刻設定：**日付・時刻を設定します。→P55

**暗証番号設定：**認証操作を行った後、端末暗証番号を変更します。→P111

**指紋設定：**認証操作を行った後、認証に利用する指紋を登録します。→P113

**キー確認音設定：**キーを押したときの確認音を設定します。→P94

**文字サイズ設定：**電話帳やメールなどの文字の大きさを設定します。→P107

**位置提供可否設定：**認証操作を行った後、位置情報を提供するかを設定します。指定した期間だけ位置提供を許可したい場合は、位置提供可否設定で許可期間を設定してください。→P282

**フィンガーポインター設定：**有効範囲や速度を設定します。→P45

## ◆ Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「オススメ◆BEST◆」 「緊急速報「エリアメール」のご案内」 「Welcome◆デコメアニメ◆」のメールが保存されています。待受画面には「3」が表示され、FOMA端末を閉じるとランプ（点滅）とメールランプで、未読メールがあることをお知らせします。



以降の操作→P148「受信/送信/未送信メールBOXのメールを表示する」操作2以降


## ✓お知らせ

- FOMA端末の電源を入れるときは、待受画面が表示されるまで指紋センサーに指を触れないでください。
- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れた後認証操作を行う必要があります。正しく認証されると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を連続5回入力するか、指紋のみ認証設定が「ON」の場合に連続5回認証に失敗すると、電源が切れます（ただし再び電源を入れることは可能です）。
- ディスプレイが表示されている状態でも操作しないしていると、画面オフ時間設定や省電力設定にしたがって自動的に消灯します。音声電話中も同様です。操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。

## 日付時刻設定

### 日付・時刻を合わせる

時刻や時差を自動で補正するように設定するか、日付・時刻などを自分で入力します。自動で補正するように設定すると、国内ではドコモのネットワークからの時刻情報を、海外では利用中の通信事業者のネットワークからの時差補正情報を受信した場合に補正します。



**自動時刻・時差補正**：時刻や時差の補正を自動で行うかを設定します。

- 「ON」に設定すると、オフセット時間が設定できます。
- 「OFF」に設定したときは、日付と時刻を設定します。タイムゾーン、サマータイムも設定できます。

**オフセット時間**：「+」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間進めて表示されます。「-」に設定すると、補正される時刻から、常に設定した時間遅らせて表示されます。

**日付**：2000年1月1日から2050年12月31日の間で日付を入力します。

**時刻**：24時間制で時刻を入力します。

**タイムゾーン**：時差のある場所に移動するとき、日付・時刻の設定を変更せずにタイムゾーンを設定します。

- 日付・時刻を設定したときのタイムゾーンから時差が計算され、表示されます。

- 国内では「GMT+09:00」に設定します。

**サマータイム**：「ON」に設定すると、設定した時刻から1時間進めた時間が表示されます。

## ✓お知らせ

〈自動時刻・時差補正を「ON」に設定したとき〉

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。ただし、FOMAカードを取り付けていない場合や電波状態によっては、電源を入れ直しても補正されません。
- 時差補正が行われた場合にはその旨のメッセージが表示されます。
- 海外で時刻や時差の補正が行われた後は、発信やメール送信などの表示時間は現地時間になります。
- 海外のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。
- 時刻や時差の補正には、数秒程度の誤差が生じる場合があります。

〈一度も補正が行われず、日付・時刻が「-」や「？」などで表示されているとき〉

- 時計や日付・時刻を利用するFlash画像やマチャキャラなどは、正しく表示されません。また、自動起動、予約、再生制限があるデータのダウンロードや再生、ユーザ証明書の操作など、日付・時刻情報が必要な機能は起動できません。
- 各種データの日時が記録されず、「---/--/--」「-----」などと表示されます。さらに枝番（細分化するための番号）が付く場合もあります。








〈自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したとき〉






- 電池パックの取り外しや電池が切れたまま長い間充電しなかったことによって日付・時刻が消去された場合は、充電後にもう一度日付・時刻を設定してください。

## 相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけたとき、プッシュトークを発信したときに、相手の電話機に自分の電話番号（発信者番号）を表示させます。

- 詳細は『ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）』をご覧ください。
- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- 圏外では設定の操作はできません。

1  【設定/NWサービス】     ▶  または 

- 設定内容を確認するときは  【設定/NWサービス】     を押し、「はい」を選択します。

### ❖ 発信者番号通知の優先順位

自分の電話番号を相手に通知/非通知にする方法は複数あります。これらを同時に設定したり操作したりした場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知/非通知が異なる場合があります。

- ① 発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した場合→P64
- ② 相手の電話番号の前に「186」または「184」を付けた場合→P63
- ③ 電話帳の発番号設定（プッシュトークは1人に発信した場合）→P86
- ④ 発信者番号通知設定

### ✓お知らせ

- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときは、発信者番号を通知する設定にしておかけ直してください。


## 自分の電話番号を確認する

自局電話番号（ご契約電話番号）や登録した名前、メールアドレスなどを確認します。

1  【プロフィール】

通話中などに確認する：  

### ✓お知らせ

- i モードのメールアドレスの確認方法については『ご利用ガイドブック（i モード（FOMA）編）』をご覧ください。
- 2in1 がデュアルモード時は、 を押してAナンバーとBナンバーのプロフィール情報を切り替えられます。
- 2in1 がONのときにFOMAカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 契約者）場合は、正しいBナンバーを取得するために、2in1 をOFFにしてから再度2in1 をONにするか、プロフィール情報からBナンバーを取得してください。→P334  
また、FOMAカードを差し替えた（2in1 契約者→2in1 未契約者）場合も、正しいプロフィール情報に更新するために、2in1 をOFFにしてください。→P367