

最大20MB/secのデータ転送速度を提供する、
 ハイパフォーマンスなUltra SCSIカード。マルチタスクに対応し、
 CPUの負担を軽減するとともに、アプリケーションを高速化。

SCSI Card 2930Uの特長

PC-AT互換機、NEC PC98-NXシリーズに対応した、Ultra SCSIホストアダプタ。

最大データ転送速度:20MB/sec

SCSI-1、SCSI-2 (Fast SCSI)、SCSI-3 (Ultra SCSI) プロトコルをサポート。

バスマスタDMA転送方式を採用。

32ビット・バスマスタ方式の採用で、CPUに負担をかけず、Windows 95/98、Windows NTなどのマルチタスク環境において、高速転送を実現。

EZ-SCSIデラックス版を標準添付。

CD-R/RWライティング・ソフト "Easy CD Creator ライト" を標準添付。(EZ-SCSIデラックス版の中に含まれます)

内部接続用SCSIケーブルを標準添付。

内部接続用コネクタは、50ピンSCSIコネクタを装備。

外部接続用コネクタは、シールド型50ピン/高密度(ピンタイプ)SCSIコネクタを装備。


同時に最大7台までのSCSI機器を接続可能。

総全長最大6mまでのケーブル長をサポート。

CD-R/RW、DVDをはじめ、HDD、MO、リムーバブル・ハードディスク、Zip、スキャナ、Jaz、テープなどのSCSI機器が接続可能。

周辺機器からの起動が可能。

PCIバスRev 2.1に準拠。

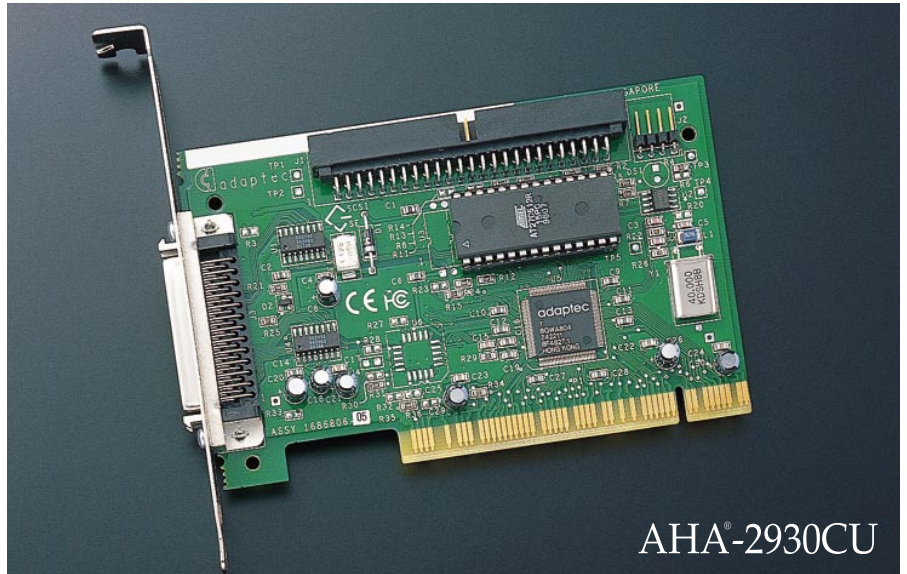

AHA-2930CU

SCSI Card 2930Uは、業界標準のPCIバス用SCSIホストアダプタで、SCSI-1、SCSI-2 (Fast SCSI)、SCSI-3 (Ultra SCSI) プロトコルをサポートしています。

PC-AT互換機およびPC98-NXシリーズに対応しており、SCSI BIOSを使って、ハードディスクなどの周辺機器からもシステムの起動が可能です。また、バスマスタ転送方式の採用で、CPUの負担を大幅に軽減。マルチタスク環境で最適なパフォーマンスを提供します。

最大20MB/secのデータ転送速度を実現し、ハイパフォーマンスなSCSI機器を使いこなしたり、次世代のSCSI機器やパソコンのアップグレードに最適なUltra SCSIホストアダプタです。DVDやCD-R/RWドライブの接続にも最高のパフォーマンスを提供し、コンピュータとSCSI機器の使用環境をいっそう快適にします。

バスレベルでI/Oの制御を行うため、使用するコンピュータのメインプロセッサの負担を軽減し、アプリケーションを高速で走らせることができます。

標準添付のEZ-SCSIデラックス版を使用すると、SCSI機器の管理が簡単にできます。

EZ-SCSIデラックス版には、アプリケーションの一つとしてEasy CD Creatorライトが含まれており、CD-ROMや音楽用CDのバックアップを取ったり、CD-R/RWメディアへのデータの書き込みが簡単にできます。

コネクタは、内部接続用に50ピンSCSIコネクタ、外部接続用にシールド型50ピン/高密度(ピンタイプ)SCSIコネクタを装備し、同時に使用することができます。CD-R/RW、DVDをはじめ、HDD、MO、CD-ROM、スキャナ、Jaz、Zip、テープなど、さまざまなSCSI機器を接続できます。

PC-AT互換コンピュータの場合、周辺機器から起動させるためのブートドライブを指定することができます。ブートデバイスの設定は、ホストアダプタのSCSI IDで指定することができます。

IDE、EIDEなど、他のコントローラとSCSIホストアダプタを共存させることができます。共存して使用する場合は、SCSIのBIOSを無効にし、IDEやEIDEドライブをブートドライブとして使用します。


Windows 95/98をはじめ、Windows NT、DOS/Windows 3.1の環境で、その高速性能をあますところなく享受できます。



SCSI Card 2930U 製品仕様

| | |
|-----------------------------------|---|
| 製品名 | SCSI Card 2930U |
| ボード型番 | AHA-2930CU |
| 対応機種 | PC-AT互換機、PC98-NXシリーズ |
| バスタイプ | PCI Rev.2.1 |
| PCI-to-PCIブリッジ | なし |
| 転送方式 | バスマスタ(DMA) |
| SCSIコントローラ | AIC-7859 |
| SCSI BIOS ROM | 有 |
| SCSIプロトコル | SCSI-1、SCSI-2(Fast SCSI)、SCSI-3(Ultra SCSI) |
| 最大データ転送速度 | 20MB/sec |
| 接続可能な機器の最大数 | 7台 |
| 最大ケーブル長 | SCSI-1、Fast SCSI: 3m Ultra SCSI: 1.5m |
| 内部接続用ケーブル | 50ピン×1本 |
| 内部接続用コネクタ形状 | 50ピン |
| 外部接続用コネクタ形状 | シールド型50ピン/高密度(ピンタイプ) |
| 対応OS(PC-AT互換機、NEC PC98-NXシリーズ上) | DOS/Windows 3.1 Windows 95/98 Windows NT 3.51以降 |
| 添付CD-ROM内容及び枚数 | EZ-SCSI デラックス版 計1枚 |
| 外形寸法 | 約W120×L126 (mm) |
| 動作環境(温度・湿度) | 0～55 C、10～95%(結露無きこと) |
| MTBF | 559,219(時間) |

AHA-2930CUホストアダプタ基本構成

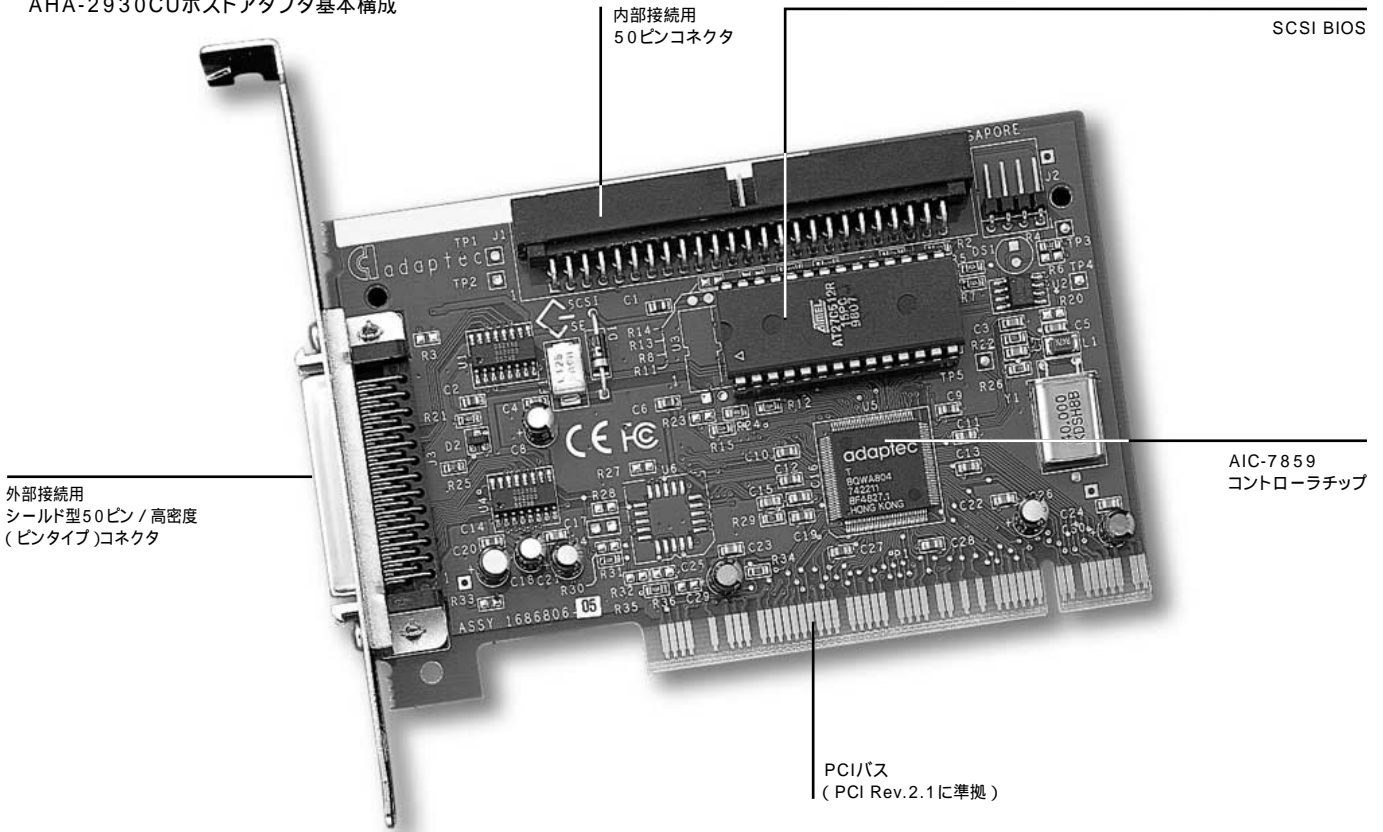

SCSI Card 2930U製品キット内容

AHA-2930CUホストアダプタ EZ-SCSIデラックス版 Easy CD Creatorライト(Windows 95/98またはWindows NT 4.0に対応) EZ-SCSIデラックス版内
 内部接続用50ピンSCSIケーブル(外部接続用ケーブルは別売) ユーザーズ・ガイド、インストールガイド 保証書(ユーザーズ・ガイド内に記載)/登録証カード
 標準小売価格 オープンプライス

Copyright © 1999 Adaptec, Inc. All rights reserved. Adaptecおよびアダプテック社のロゴはAdaptec, Inc.の登録商標です。BandWidth by AdaptecおよびBandWidth by AdaptecロゴはAdaptec, Inc.の商標であり、何らかの司法権に登録されている場合があります。 AHA、EZ-SCSIおよびEasy CD CreatorはAdaptec, Inc.の商標です。 その他の社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

アダプテックジャパン株式会社

東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 3F 〒164-8721 / Tel.03-5365-6700(代)

▲安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

アダプテックのBandWidth by Adaptecロゴ

アダプテック社のBandWidth by Adaptecロゴは、アダプテック社の高いI/O技術を表すシンボルロゴです。BandWidth by Adaptecロゴは、アダプテック・テクノロジーとアダプテック製品、当社の製品/技術が使用されている製品、互換性が確認されている各種製品についています。

アダプテック製品の品質: アダプテックの製造工場は高い品質を保證するISO-9002の認定を受けています。

アダプテック製品に関するお問い合わせは

ホームページ.....<http://www.adaptec.co.jp>
 FAX情報サービス.....0120-80-8450
 受付時間 年中無休24時間 製品情報/互換製品リストを提供します。
 アダプテック製品サポートに関するお問い合わせは
 TELテクニカルサポート.....03-5992-8230
 受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(土、日、祝・祭日を除く)
 製品購入後の技術的なお問い合わせをお受けします。
 FAXテクニカルサポート.....0120-80-8440
 製品のサポートをFAXにてお受けします。

