


## インターネット機能について

Operaブラウザを使ってインターネットを簡単に楽しめます。ウィルコム  
の公式サイト (CLUB AIR-EDGE) や携帯電話用に作られたWebページ  
だけでなく、パソコン向けのWebページにもアクセスすることができます。  
ご利用の前には、オンラインサインアップ (無料) を行ってください。  
オンラインサインアップを行っていないときは、「オンラインサインア  
ップをする」 (→12ページ) をご参照ください。

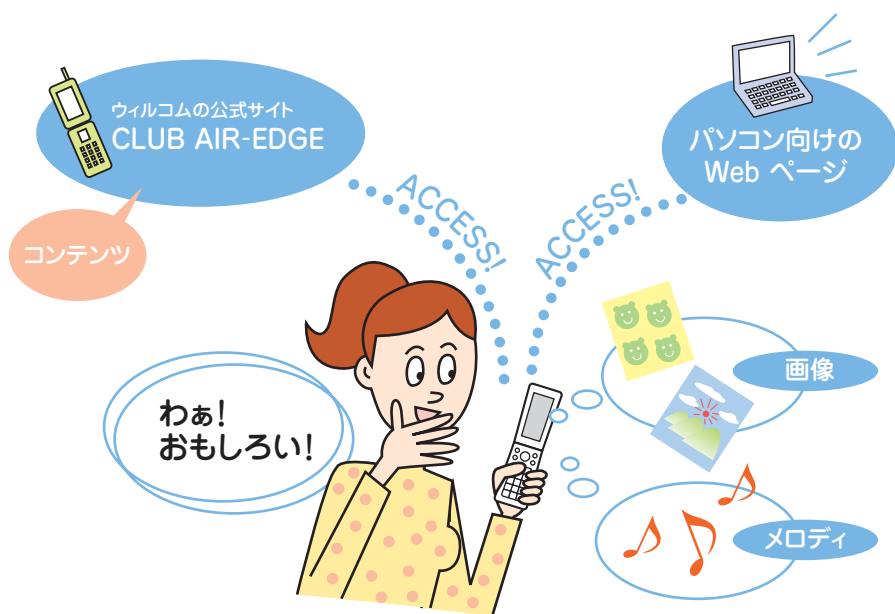


## Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>  
 メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

# Webページを見る

① 待受画面で を押す。





② 「公式サイト」を押す。

CLUB AIR-EDGE (公式サイト) からWebページ (番組を提供しているページ) にアクセスします。インターネットに接続すると、画面上の の左側に が表示されます。



③ を押してお好みのWebページを選び 【選択】を押す。



【戻る】または  を押す	前の画面に戻る
を押す	Webページの接続を終了する ( が消えます)。接続を終了しても直前まで見ていたWebページと本機が記憶しているインターネット画面を表示させることができます。インターネット画面表示を終了させるにはもう一度  を押す

## お知らせ

- Webページ表示中の の操作は、以下のようになります。画面表示モードについては、取扱説明書「表示モード」(→82ページ)をご参照ください。

画面表示モード	「ケータイモード」 「スモールスクリーンモード」	「フルスクリーンモード」
を押す	前のページに戻る	左に画面スクロール
を押す	先のページへ進む	右に画面スクロール
を押す	画面上を上下に移動 (スクロール)	


ただし、前のページに戻ったり進むページがないとき、またそれ以上、画面のスクロールができないときは操作できません。

- 画面表示モードを変更するには  
Webページ表示中に ▶ 「ケータイモード」、 「フルスクリーンモード」、または 「スモールスクリーンモード」
- Webページの中には、通信料の他に情報料がかかるものがあります。



# よく見るWebページを ブックマークに登録する

よく見るWebページは、ブックマークに登録しておくで簡単に呼び出すことができます。ブックマークは100件まで登録できます。

- ① 「Webページを見る」(→66ページ) の手順  
①～③を参照し、Webページを表示する。



- ② 【メニュー】 を押す。



- ③ 「ブックマーク登録」を  
押す。



「00:おすすめ」以外の  
フォルダに登録したいときは

で「フォルダ登録」を選び 【選択】 で登録したいフォルダを  
選び 【選択】

- ④ 【登録】 を押す。



# ブックマークに登録した Webページを見る


「よく見るWebページをブックマークに登録する」(→67ページ)でブックマークに登録したWebページを呼び出します。

1 待受画面で  を押す。





2  「ブックマーク」を押す。




3  でフォルダを選ぶ。

ブックマークに登録する際、フォルダを選ばなかったときは、「00：おすすめ」フォルダの中に登録されています。



4  でブックマークを選び  【接続】を押す。



●インターネット (Operaブラウザ) の使いかた

## WX330Kを使いこなそう!

最終章まで目を通していただき、ありがとうございました。

1～10章では、本機の基本的な機能を中心に説明してきました。そこで・・・11章「WX330Kを使いこなそう!」では基本機能を組み合わせた便利な使いかたについて、いくつかご紹介します。

本機には、まだまだたくさんの便利な使いかたがあります。本機の活躍の場がどんどんひろがっていきますように!



# 撮った写真を壁紙にしよう！

本機で撮った旅先の写真やおもしろ写真など、自分のお気に入りの1枚を壁紙に設定しましょう。

旅行先で…

わあー！素敵な風景。  
写真撮っちゃおう！

まずは「カメラ」  
を選んで…。



次は「撮影」を  
選んで…っと。



これで大丈夫！

撮影！！

パシャ！



わーい！  
いい写真が撮れたわ～！

保存してOK！



ホテルの部屋で…


今日撮った風景を  
壁紙にしよう～っと！



まずは「機能」の「画面／照明」  
の「メインディスプレイ」の「壁紙  
設定」で壁紙に設定ね。




次は「データフォルダ」を  
選ぶでしょー…。



それから  
写真を選ぶのね。

えーと、  
夕日はどこ  
だったかな…



あつた！あつた！




決定を  
押して…

やったー。  
壁紙にできた！





## 写真を撮る

画面やキー操作の詳しい説明は、「写真を撮影する」(→46ページ)をご参照ください。

- 1 待受画面で□【メニュー】を押す▶で「カメラ」を選び□【選択】を押す。
- 2 「撮影」を押す。
- 3 被写体にレンズを向けて□【撮影】を押す。
- 4 □【保存】を押す▶を押す。


撮った写真(画像)は、データフォルダの「フォト」フォルダに保存されます。


## 撮った写真(画像)を壁紙にする

- 5 待受画面で□【メニュー】を押す▶を押す▶「メインディスプレイ」を押す。




- 6 「壁紙設定」を押す。

- 7 「データフォルダ」を押す。

データフォルダの「フォト」フォルダが表示されます。  
【再生】を押すと写真(画像)が再生され確認することができます。

- 8 で壁紙にしたい写真(画像)を選び□【選択】を押す。

- 9 □【決定】を押す。



# 好きな曲をダウンロードして 着信メロディにしよう！

## 着信メロディ



Webページからダウンロードしたメロディを着信音やメール受信音、アラーム音などに設定することができます。

最新の曲や、お気に入りの曲を着信メロディにしてみましょう。





## Webページから着信メロディをダウンロードする

いろいろなWebページから着信メロディをダウンロードすることができます。ここでは、「公式サイト」からダウンロードする方法を説明します。なお、着信メロディはダウンロードするときに課金されるものもあります。各サイトの利用規約をご覧ください、ダウンロードしてください。


- 1 待受画面で **□【メニュー】** を押す ▶ **2<sup>か</sup><sub>ABC</sub>** を押す ▶ **1<sup>あ</sup><sub>@</sub>** 「音声着信」を押す。
- 2 **2<sup>か</sup><sub>ABC</sub>** 「着信音」を押す。
- 3 **4<sup>た</sup><sub>GHI</sub>** 「公式サイトから探す」を押す ▶ **1<sup>あ</sup><sub>@</sub>** 「はい」を押す。  
「公式サイト」の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 4 お好きなサイトに接続し、画面の指示に従ってダウンロードする。

ダウンロード中にキー操作を行うと、正しくダウンロードができない場合があります。ダウンロードしたメロディは、データフォルダの「サウンド」フォルダに保存されます。

## ダウンロードした曲を着信メロディにする

- 5 待受画面で **□【メニュー】** を押す ▶ **2<sup>か</sup><sub>ABC</sub>** を押す ▶ **1<sup>あ</sup><sub>@</sub>** 「音声着信」を押す。
- 6 **2<sup>か</sup><sub>ABC</sub>** 「着信音」を押す。
- 7 **3<sup>さ</sup><sub>DEF</sub>** 「データフォルダ」を押す。  
データフォルダの「サウンド」フォルダが表示されます。
- 8 **↕** で設定したい着信メロディを選び **□【選択】** を押す。

メロディを選んだ状態で **⏮【再生】** を押すと、メロディを再生することができます。

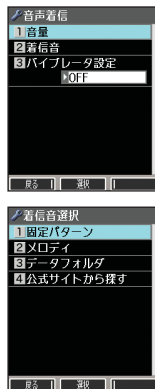


# 赤外線通信を使って電話番号やEメール アドレスを送る／受け取る

## 赤外線通信



赤外線通信の機能を持つ機器と、アドレス帳や写真データなどのさまざまデータを送受信することができます。

ここでは、電話番号やEメールアドレス（プロフィールデータ）を相手と送受信する方法を説明します。

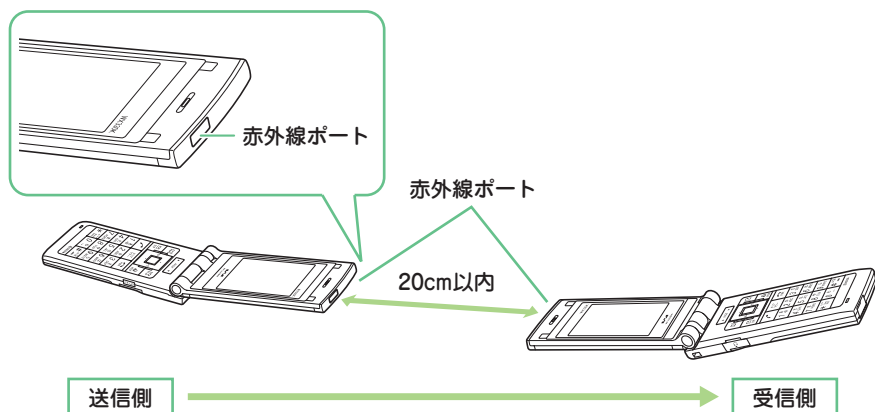

赤外線通信の距離は20cm以内です。また、データの送受信が終わるまで、本機の赤外線ポートを相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。




## 自分の電話番号やEメールアドレスを送る





プロフィールに登録されている自分の電話番号やEメールアドレスを、赤外線通信を使って相手に送ります。

- 1 待受画面で□【メニュー】を押す▶で「赤外線」を選び□【選択】を押す。



- 2 「赤外線送信」を押す。



- 3 「プロフィール」を押す▶□【選択】を押す。



- 4 相手側を受信待ちにした後、本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる▶送信開始  
メインディスプレイに「送信しました」のメッセージが表示されたら送信は完了です。



### ！ 知っ得


- 自分の電話番号やEメールアドレスを送るには、以下の手順でも行えます。  
待受画面で□【メニュー】▶▶【赤外線送信】

# ● 相手の電話番号やEメールアドレスを受け取る ●

相手の電話番号やEメールアドレス（プロフィールデータ）を、赤外線通信を使って受け取ります。

1 待受画面で□【メニュー】を押す▶で「赤外線」を選び□【選択】を押す。




2  「赤外線受信」を押す。  
赤外線受信待ち状態になります。




3 本機と相手側の赤外線ポートを向かい合わせる▶受信開始

データを受け取るとメインディスプレイに「アドレス帳を受信しました。登録しますか？」のメッセージが表示されます。




4  「はい」を押す。


本機のアドレス帳に登録される際、相手がプロフィールデータに名前を登録している場合は、相手の電話番号やEメールアドレスとともに名前も登録されます。



## microSDカードに保存しているデータを パソコンで確認しよう！ マスストレージ

 microSDカードに保存している写真などのデータを、パソコンの画面で確認することができます。本機のmicroSDカードをパソコンの外部メモリのように利用できます。

パソコンの電源を入れた後、本機とパソコンをUSBケーブルで接続します。

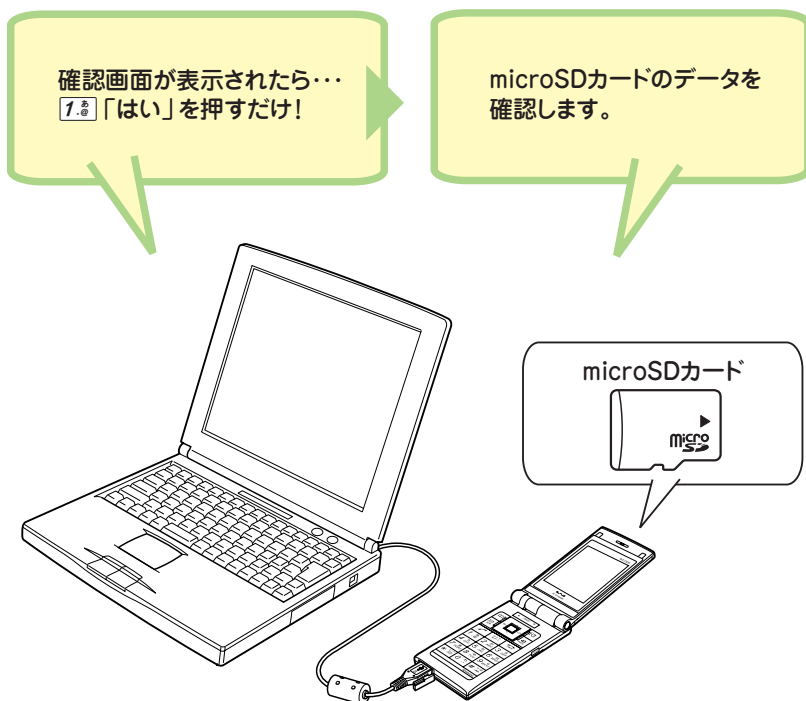

操作を終了するとき（本機／パソコンからUSBケーブルを抜くとき）は、必ずパソコンから操作してください。

microSDカードのフォルダ構成については、取扱説明書「マスストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類」(→183ページ)をご参照ください。

## アルファベット

ACアダプタ	7
CLUB AIR-EDGE	66
Eメールアドレスを登録する	12
Eメールへ添付	48
Eメールってなに?	49
Eメールを送る	50
Java™アプリ	2
Operaブラウザ	65
Webページを見る	66
WX330Kを使いこなそう!	69

## あ

アイコンの見かた	9
アドレス帳	38
新しく登録する	38
アドレス帳から電話をかける	40
かかってきた電話番号を登録する	43
受信したEメールアドレスを登録する	58
登録した内容を修正する	41
アラーム	2
安全運転モード	1、25
インターネット (Operaブラウザ)	65
CLUB AIR-EDGE	66
Webページを見る	66
インターネット機能について	65
画面表示モード	66
公式サイト	66
ブックマークからWebページを見る	68
ブックマークに登録する	67
お問い合わせは	裏表紙
オンラインサインアップ	11、12

## か

各部の名称	6
壁紙設定	70
カメラ	44
カメラの構えかた	45
カメラのキー操作	44
撮影した写真 (画像) を見る	47
撮影する	46
撮影モード	45
撮影モードを切り替える	46
写真 (画像) をEメールで送る	48
マクロ (接写) モード	46
容量	45
画面表示モード	66
キーの説明	6
キーの文字割り当て	32
京セラユーティリティソフトウェア	2
公式サイト	66

## さ

撮影した写真 (画像) を見る	47
撮影する	46
撮影モード	45
撮影モードを切り替える	46
サブディスプレイ	9
自分のEメールアドレスを見る	13
自分の電話番号を見る	13
写真 (画像) をEメールで送る	48
充電のしかた	7
受信拒否を登録する	63
受信した画像を保存する	60
受信した画像を見る	59
受信したメールを読む	56、57
受話音量を変える	26
新着メールを読む	56
赤外線通信	74
装飾メール	53
ソフトウェア更新	14

## た

卓上ホルダ	7
着信音	21、72
着信音の大きさを変える	23
着信音の種類を変える	21、72
着信拒否	18
設定する前に	18
電話番号を登録する	20
着信パターン	21
着信メロディ	72
着信メロディを設定する	72
着信履歴	17
通常変換	34
電源	3、8
伝言メモ	27
解除する	27
再生する	28
削除する	29
設定する	27
電波状態	3、8
添付	48、59、60
電話の使いかた	16
電話を受ける	17
電話をかけ直す	17
電話をかける	16
着信履歴	17
発信履歴	17
不在着信	17
ワン切り	17
時計の設定（日付と時刻）	10
撮った写真を壁紙にする	70

## な

入力モードを切り替える	31
-------------	----

## は

バージョンアップ	14
発信履歴	17
バッテリー	3、8
バッテリー残量	3、8
不在着信	17
ブックマークからWebページを見る	68
ブックマークに登録する	67
プロフィール	13
返信する	61

## ま

マクロ（接写）モード	46
マスストレージ	77
待受画面	9
マナートーク®	26
マナーモードの設定	25
マナーについて	1
メール	49
Eメールってなに？	49
Eメールを送る	50
受信拒否を登録する	63
受信したEメールアドレスを登録する	58
受信した画像を見る	59
受信した画像を保存する	60
受信したメールを読む	56、57
返信する	61
迷惑メール防止	63
ライトメールってなに？	49
ライトメールを送る	54
迷惑メール防止	63
メインディスプレイ	6、9
目次	4
文字サイズを変える	36
文字を入力する	31
Eメールアドレスを入力する	34
絵文字を入力する	36
キーの文字割り当て	32
通常変換	34
名前を入力する	33
入力モードを切り替える	31
予測変換	33

## や

予測変換	33
------	----

## ら

ライトメールってなに？	49
ライトメールを送る	54

## わ

ワン切り	17
------	----

# MEMO



IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0+] © E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

IrSimple™ はInfrared Data Associationの商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。  
"Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2008 All Right Reserved.



本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。  
FontAvenueは、NECの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、エルミック・ウェスコム株式会社のKASAGO TCP/IPを搭載しています。



本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

ACCESS、NetFrontは、日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



BitfoneおよびmProvelは、米国Bitfone社の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



miniSD™ およびmicroSD™ はSDアソシエーションの商標または登録商標です。

本かんたんマニュアルに記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

## お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ・ご契約内容（加入・変更・引越等）
- ・サービスエリア
- ・月額基本使用料・通話料等
- ・電話機の紛失
- ・オプションサービス・仕様について
- ・その他、通信サービスについて

### ●ウィルコムサービスセンター

受付時間：9:00～19:00（日・祝日を除く）

※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて24時間受付けております。

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**116（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-156（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

### ●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間：9:00～19:00（日・祝日も受付）

【ウィルコムの電話機から】・・・局番なしの**157（無料）**

【一般加入電話・公衆電話から】・・・**0120-921-157（無料）**

（携帯電話・PHSからもかけられます）

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

### ●ウィルコムのホームページアドレス

<http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（ウィルコムストア「My WILLCOM」）でも受け付けております。

<https://store.willcom-inc.com/my/>

### ●Opera社のサーバーサービス、パソコン版Operaに関するお問い合わせ

- Opera公式Webサイト : <http://jp.opera.com/>

- メールフォームによるお問い合わせ : <http://jp.opera.com/contact/?selected=oss>

### ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間：9:00～19:00 土曜、日曜、祝日も受付けております。（都合により休業する場合がございます。）

お客様相談室  **0077-78-0500（無料）** **FAX 0077-78-0501（無料）**

修理、部品購入に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土・日・祝日定休）

東 北 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-2-10（住友生命仙台青葉通ビル10F） Tel:022-223-7332

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8（京セラ原宿ビル2F） Tel:03-3797-4723

名古屋 〒461-0004 愛知県名古屋市中区東区葵3-15-31（住友生命干種ニュータワービル12F） Tel:052-936-6508

大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24（新大阪第一生命ビル13F） Tel:06-6399-4344

九 州 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11（福岡山善ビル9F） Tel:092-472-6937

※定休日（土・日・祝日）以外に、年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業いたします。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

<http://www.kyocera.co.jp/>

### 通信機器関連事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

<http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/>