

USBハードディスク録画対応
スカパー!プレミアムサービス光チューナー
【TZ-HR450P】

ココロ動く、未来へ。

スカパー!

接続 設定

かんたん ガイド



さあ!!
はじめるわよ!



※ プレミアムサービス光を視聴するにはチューナーの設定を必ず行ってください。

ZD0012G

ステップ1

スカパー!プレミアムサービス光チューナーを接続しよう!

1 プレミアムサービス光チューナーの梱包を開ける。

2 今まで使用していたチューナーを取り外す。
※今までチューナーを使用していないお客様は次に進んでください。





これがチューナーね!



! レンタルチューナーはご返却ください。詳しくは裏面をご参照ください。

前のはアッチに置いてくよ


3 プレミアムサービス光チューナーとテレビをつなぐ。

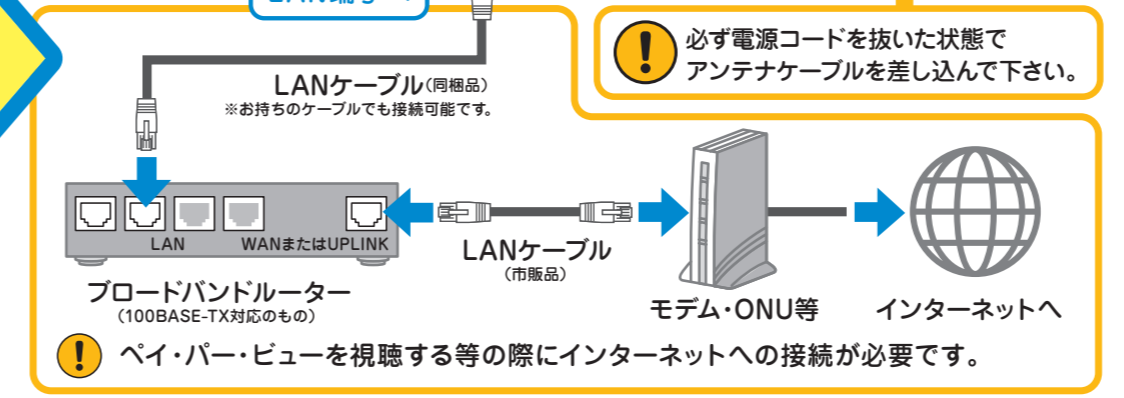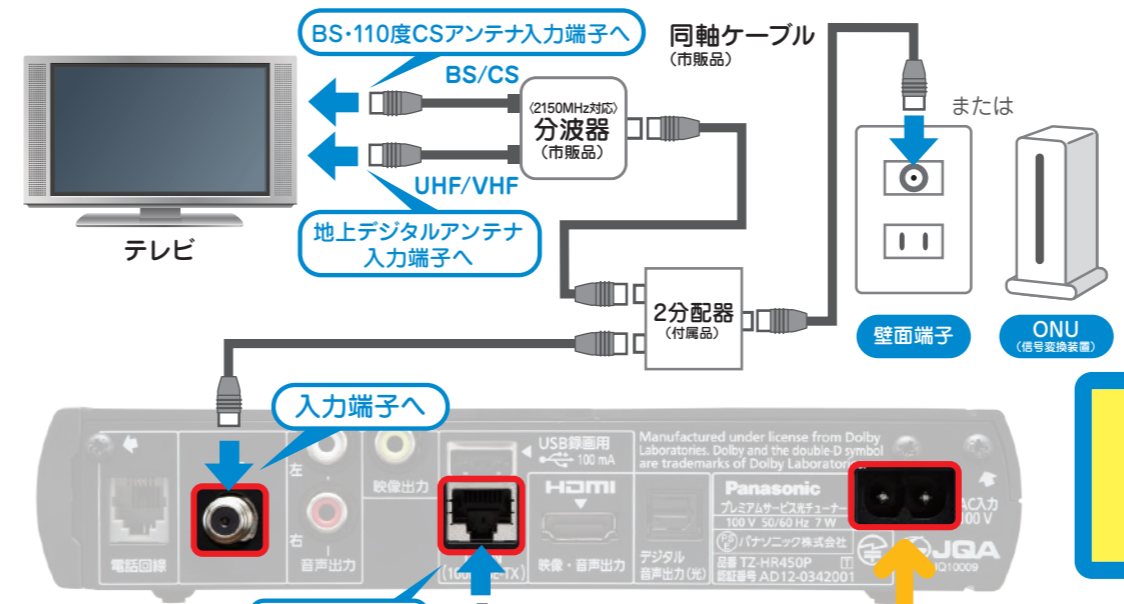

! 必ず電源コードを抜いた状態でアンテナケーブルを差し込んで下さい。

! ペイ・パー・ビューを視聴する等にインターネットへの接続が必要です。

4 プレミアムサービス光チューナーとテレビ・USBハードディスクをつなぐ。
(推奨品)

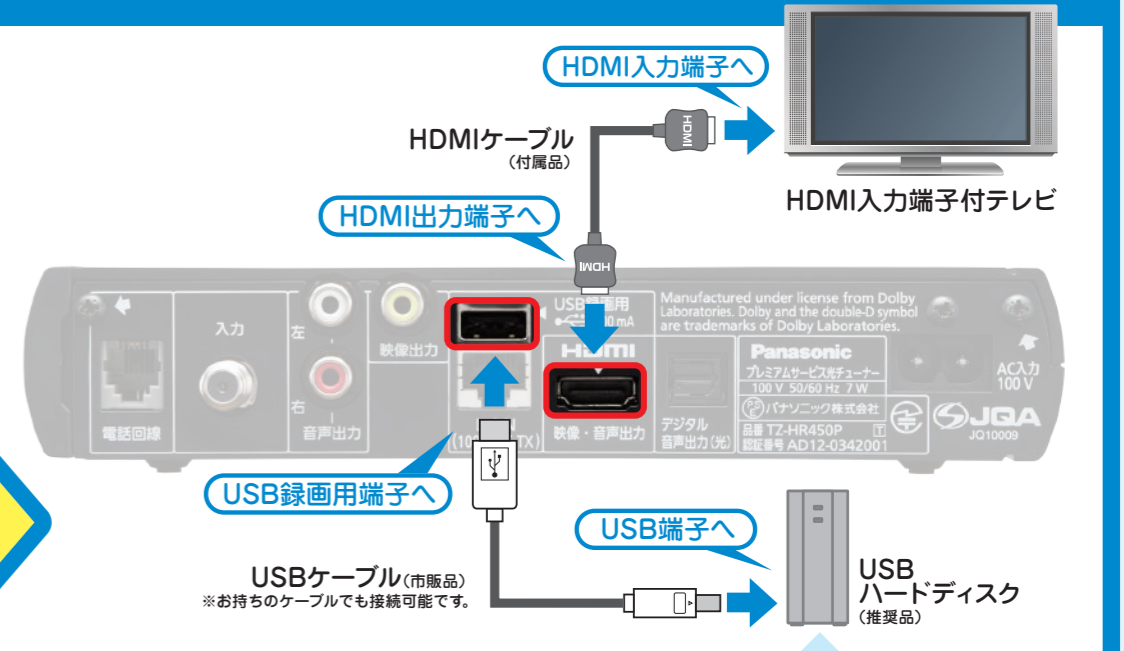

推奨 外付けUSBハードディスク (2018年5月現在)

バッファロー製			アイ・オー・データ製		詳細はこちら
・HD-LLDU3-Aシリーズ	・HD-LCU3-Cシリーズ	・HD-LSU2シリーズ	・HDCZ-UTシリーズ	・AVHD-URシリーズ	
・HD-LDU3-Aシリーズ	・HD-LCU3シリーズ	・HD-ALSU2/Vシリーズ	・AVHD-AUTBシリーズ	・AVHD-ACシリーズ	
・HDV-SAU3/VCシリーズ	・HD-LLU3-Fシリーズ	・HD-LBFU2シリーズ	・HDCL-UTCシリーズ	・AVHD-AUシリーズ	
・HD-LBU3シリーズ	・HD-LLU3-Eシリーズ	・HD-LBU2/Vシリーズ	・HDCL-UTBシリーズ	・AVHD-UVシリーズ	
・HD-LCU3-Fシリーズ	・HDV-SAU3/Vシリーズ	・HD-LBU2シリーズ	・HDCL-UTシリーズ	・HDCA-Uシリーズ	
・HD-LCU3-Eシリーズ	・HD-AVSU3シリーズ		・AVHD-AUTシリーズ	・HDCA-LUシリーズ	
・HD-LCU3-Dシリーズ	・HD-AVSU2/Vシリーズ				

! USBハードディスクに録画する場合のみ、USBハードディスク(推奨品)への接続が必要となります。

接続したら、中面へ



ステップ2

設定前の準備をしよう!

1 ICカードを挿入する。

側面のICカードロック扉を前面から背面方向にスライドさせて開き、付属のICカードを奥に突き当たるまで差し込む。



ICカードの
絵柄表示面
を上

スライドして開く

現在お使いのICカードは
入れないでください。

取扱説明書 ▶ P.24

2 リモコンに電池を入れる。




リモコンに電池
(単3形)2本を入れる。

取扱説明書 ▶ P.19

3

チューナーの電源を入れる。

① コンセントに挿す。

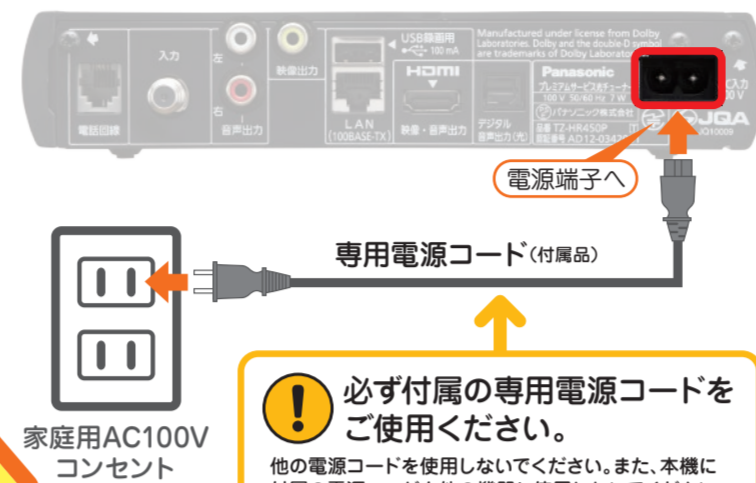

電源端子へ

必ず付属の専用電源コードを
ご使用ください。
他の電源コードを使用しないでください。また、本機に
付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

電源コードの接続は最後に!
チューナーの電源コードは、すべての接続が
終わってからコンセントに接続してください。

家庭用AC100V
コンセント

② 電源ボタンを押す。

チューナー本体の
電源ボタンまたは、
リモコンの
電源ボタンを押して、
チューナーの
電源を入れる。



電源ON時⇒黄緑色に点灯
電源OFF時⇒赤色に点灯

取扱説明書 ▶ P.16~P.17

4

テレビの入力切替をする。

チューナーを接続後、テレビの電源を入れ、リモコンを
使って、テレビの入力をHDMI入力に切り替える。



お使いのテレビによって「HDMI」「ビデオ入力」など
名称が異なります。


※テレビ側の取扱説明書でご確認ください。



ステップ3

初期設定をはじめよう!

リモコンのボタンでカンタン操作!



カーソルを
移動・選択する。

決定
選択したカーソルを
決定する。
赤
次の画面に進む。



1




かんたん設置設定 開始の確認

左の画面が表示されたことを
確認してください。


決定
を押す

2 チャンネルスキャン

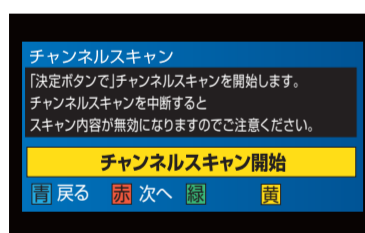


「決定」を押し
「チャンネルスキャン」を
行ってください。

チャンネルスキャンに失敗した場合は、
同軸ケーブルの接続をご確認ください。

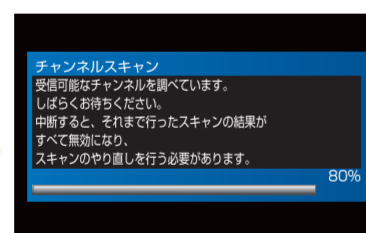


チャンネルスキャン画面が
表示されます。
チャンネルスキャン終了まで
お待ちください。

取扱説明書 ▶ P.35

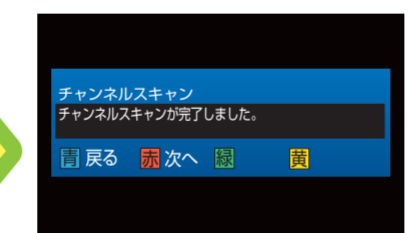

チャンネルスキャン終了後、
チャンネルスキャンの
結果が表示されます。


3 ICカード テスト

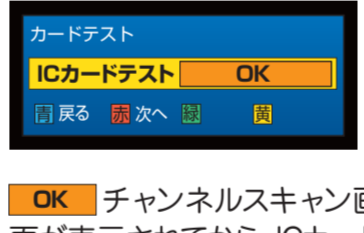

OK チャンネルスキャン画面が
表示されたから、ICカード
テストが自動で行なわれます。
自動で○まで進みます。
NG ICカードを確認のうえ
挿入しなおし、「決定」を押し
てテストを実行してください。

取扱説明書 ▶ P.35

4 接続テレビの 設定

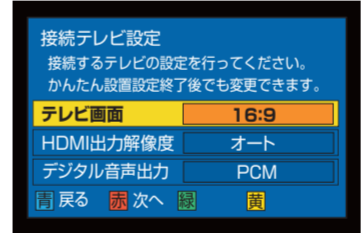


チューナーに接続したテレビの
仕様に合わせて各項目
を設定してください。

取扱説明書 ▶ P.35~P.36

5 暗証番号設定・ 制限項目設定



正常入力後

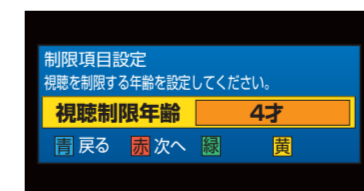


お好きな4桁の暗証
番号を決めて2回入
力してください。
※画面上には「*」印が表示
されます。(数字は表示され
ません)
! 暗証番号は必ずメモを
とってください。

視聴制限年齢を設定
します。
「4才(工場出荷時)~
「19才(1才単位)」、
「無制限」を設定します。


取扱説明書 ▶ P.37

6 センター 接続方法選択

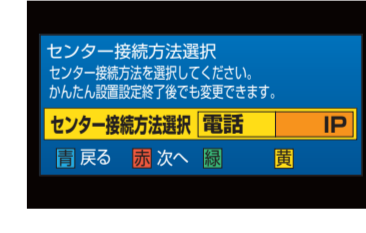


インターネット回線で接続
する場合は「IP」を、電話回
線で接続する場合は「電話」
を選択して「次へ」の赤
色ボタンを押し、選択した項
目の設定を行ってください。

取扱説明書 ▶ P.37~P.41

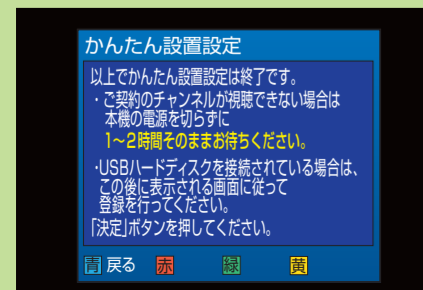

この画面が出たら 設定完了!

決定
を押して

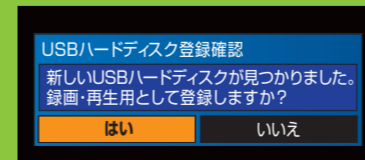

「ステップ1」の④で
USBハードディスク(推奨品)と接続している場合、
登録確認画面が出ます。
画面にしたがって、登録をしてください。

次はいよいよ視聴確認。
詳しくは裏面へ!



視聴確認!

Ch.599が映るか見てみよう!

Ch.599

5 な
JKL

▶ 9 ら
WXYZ

▶ 9 ら
WXYZ



スカパー!
プロモ599

が映ればOK!

番組や視聴方法に関する情報をお届けする
無料チャンネル(Ch.599)が表示されます。

新規ご加入
または複数台目
追加ご契約の
お客様へ

いずれかの方法でご加入手続きをお願いいたします。

お手続きから2週間はお契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。



スカパー!
公式サイト

<https://www.skyperfectv.co.jp/>



スカパー!
カスタマーセンター
(プレミアムサービス光窓口)



フリーダイヤル
0120-818-666

受付時間
10:00~20:00
(年中無休)

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。 ※お電話いただく前に、有料放送契約約款(<https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/>)、
プライバシーポリシー(<https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/>)の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

ご視聴スタート!

チャンネルのお申込み後、
ご視聴希望チャンネルに合わせて
30分お待ちください。

※お申込みの方法、混雑状況によって、
お待ちいただく時間が変わる場合がございます。