


EM chip (USIM カード) を取り外す / 取り付ける

- 1 本製品の電源を切ります (☞ 1-14 ページ)。
 - 2 本製品に AC アダプタや USB ケーブル、miniSD カードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- !** **ご注意** • AC アダプタなどは必ず取り外してから次の手順を行ってください。
- 3 本体裏側の電池カバーと電池パックを取り外します (☞ 12-8 ページ)。
 - 4 EM chip を取り外します。または、取り付けます。
EM chip を図のようにして、取り外します。


取り外す

EM chip のトレイを引き出し、EM chip を取り外します。取り外した後は、トレイを元に戻します。

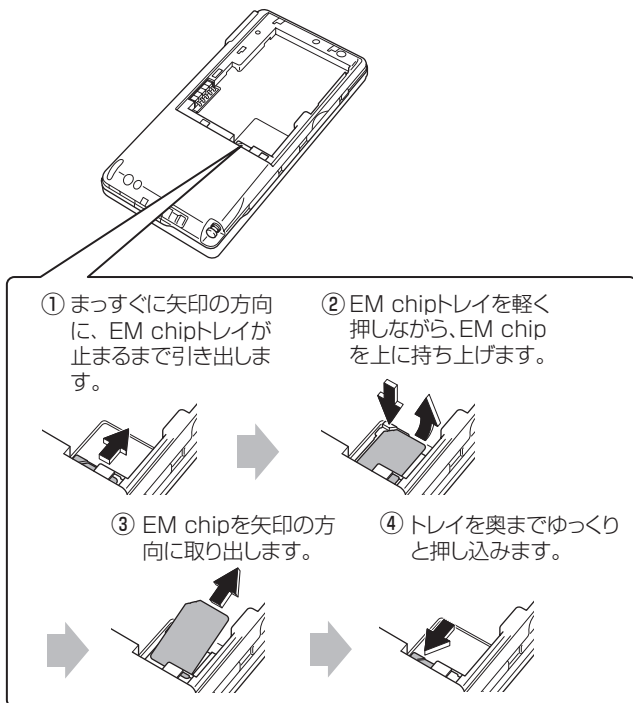

取り付ける


トレイを引き出し、EM chip を取り付けます。
IC 部を下向きにし、奥に入るようにして、EM chip を取り付けます。
奥までしっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けていないと、正
常に動作しませんので、ご注意ください。

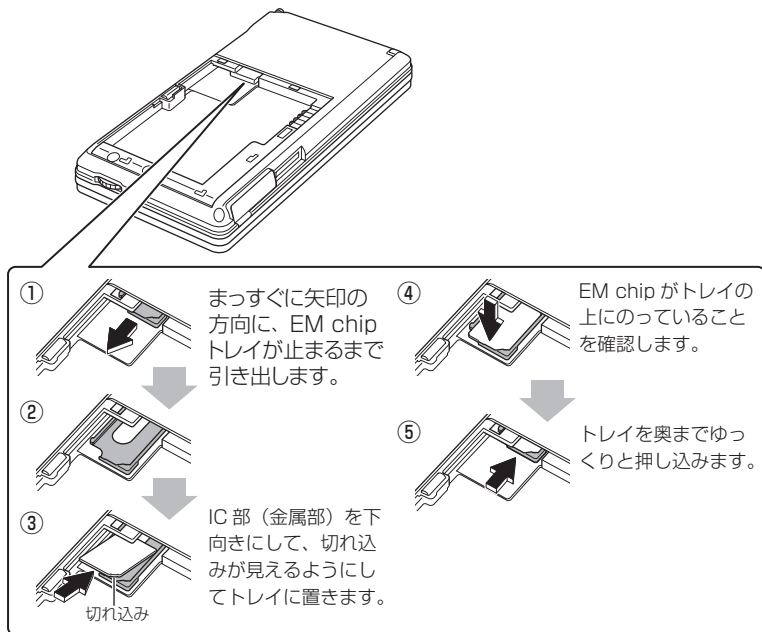

5 電池パックを取り付け、さらに電池カバーを取り付けます (☞ 12-9 ページ)。

6 電源を入れます。

※上記の方法で正常に動作しない場合は、フルリセット (☞ 12-4 ページ) を行ってください。

7 Today 画面で  をタップして「時計とアラーム」画面を表示し、日付と時刻を確認します。

「時計とアラーム」画面については、10-32 ページをご覧ください。

PIN コードを設定する／設定を解除する

EM chip (USIM カード) には、「PIN コード」という暗証番号があります。この PIN コードを設定すると、本製品の HSDPA 通信を使用できなくして無断使用を防ぐことができます。

また、同時に以下のこともできなくなります。

- ワイヤレス LAN や Bluetooth を使った通信ができなくなります。
- USB ポート (ActiveSync など) が使用できなくなります。
- ワンセグ TV の視聴ができなくなります。

ご購入時、PIN コードは「9999」(半角数字) になっています。PIN コードを変更するときは、12-16 ページをご覧ください。

！ **ご注意** • PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると PIN ロック状態となり、それ以降 PIN コードの入力を受け付けなくなります。この PIN ロックを解除するために PIN ロック解除コードの入力が必要となります。

「PIN ロック解除コード」については、ご契約先の問い合わせ窓口 (☎ 裏表紙の前ページ) までご連絡ください。

• PIN ロック解除について

PIN ロック解除コード入手後、PIN ロック解除画面で PIN ロック解除コードと新しい PIN コードを入力すると、PIN ロック解除ができます。

PIN ロック解除コード入力時に 10 回連続して間違えるとロック解除ができなくなり、EM chip の再発行 (有償) が必要となります。あらかじめご了承ください。

PIN コードを設定する


PIN コードを設定し HSDPA 通信を使用できなくします。

- 1 設定画面 (**接続** タブ) を表示し、 “HSDPA 設定” をタップします。

2

PIN 認証設定 タブをタップし、PIN コード入力欄に PIN コードを入力し、**起動時に PIN コードを入力する** をタップします。

ご購入時の PIN コードは「9999」（半角数字）です。

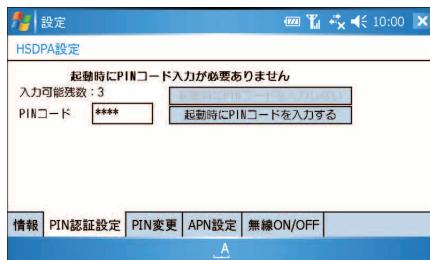

PIN コードが設定されます。


次回、電源を入れたとき PIN コード認証画面が表示され、PIN コードを入力しないと HSDPA 通信、ワイヤレス LAN、Bluetooth、USB ポート、ワンセグ TV の使用ができなくなります。

設定した PIN コードを一時的に解除する

この方法は一時的に設定した PIN コードを解除します。次回、電源を入れると PIN コードが設定された状態に戻ります（電源を入れたときに、PIN コード認証画面が表示されます）。

1

表示された PIN コード認証画面で、PIN コードを入力し **OK** をタップします。

PIN コード認証画面は、電源を入れたとき、またはタイトルバーに表示されているアイコン  をタップして表示される画面で **PIN コード認証を行う** をタップすると表示されます。

2

PIN コードが解除され、HSDPA 通信が行えます。

ただし、次に電源を入れると PIN コードが設定された状態になり、PIN コード認証画面が表示されます。


設定した PIN コードを解除する

この操作を行うと、常に HSDPA 通信が使用できる状態（電源を切ったあと次に電源を入れても PIN コードは解除された状態）になります。

1 設定画面（**接続** タブ）を表示し、 “HSDPA 設定” をタップします。

2 **PIN 認証設定** タブをタップし、PIN コード入力欄に PIN コードを入力し、**起動時に PIN コードを入力しない** をタップします。

ご購入時の PIN コードは、「9999」（半角数字）です。

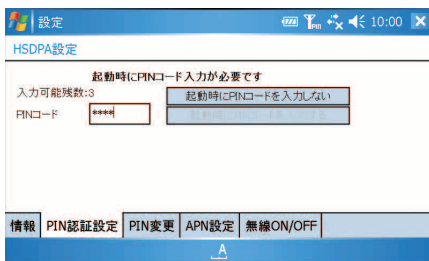

PIN コードが解除され、常に HSDPA 通信が使用できる状態になります。

PINコードを変更する


現在のPINコードから別のPINコードに変更します。
PINコードとして指定できるのは、4桁～8桁の半角数字です。

1 PINコードを設定します。

PINコードを変更するには、PINコードが設定されていることが必要です。
PINコード設定方法は、12-13ページをご覧ください。

2 HSDPA設定画面で「PIN変更」タブをタップします。

3 「現在のPINコード」欄に現在のPINコードを入力します。そして、「新しいPINコード」欄に新しいPINコードを入力し、さらに「新しいPINコード確認」欄に新しいPINコードを再度入力します。

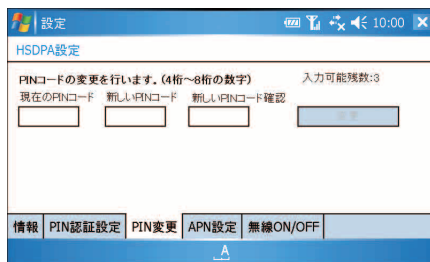

4 「変更」をタップします。

PINコードが変更されます。

！ご注意 • PINコードを変更したときは、新しいPINコードをメモに書くなどして忘れないようにしてください。

PINコードの入力を3回連続して間違えるとPINロック状態となり、それ以降PINコードの入力を受け付けなくなります。PINロック解除コードの入力が必要となります。PINロック解除コードについては、ご契約先の問い合わせ窓口（☎裏表紙の前ページ）までご連絡ください。