

小型計量包装値付機

WM-AI VF



はかる

包む

検査する

表示する

販売する

多様なサイズ・形状の青果物やトレー商品を 最適な力できれいに包装

小型計量包装値付機 WM-AI VF (Various Foods) は

青果物をメインにあらゆる商品の包装に対応。

経験やコツが必要な青果包装もかんたん操作で、素早くきれいに行えます。

多様な包装ニーズに対応できる小型計量包装値付機です。



包装性能アップ

使いやすさアップ

豊富なバリエーション



包装性能アップ

1 トルク包装


トルク包装とは商品の大きさなどの個体差を自動で判断し、包装強度を補正する機能です。

大きさや形状の違う青果商品はもちろん、
サイズや材質の違うトレーも最適な力できれいに包装します。



2 かんたん包装

包装形状をキー選択し、商品を置くだけでかんたんに包装できます。
形状が同じであれば、サイズや本数違いの商品も包装可能です。

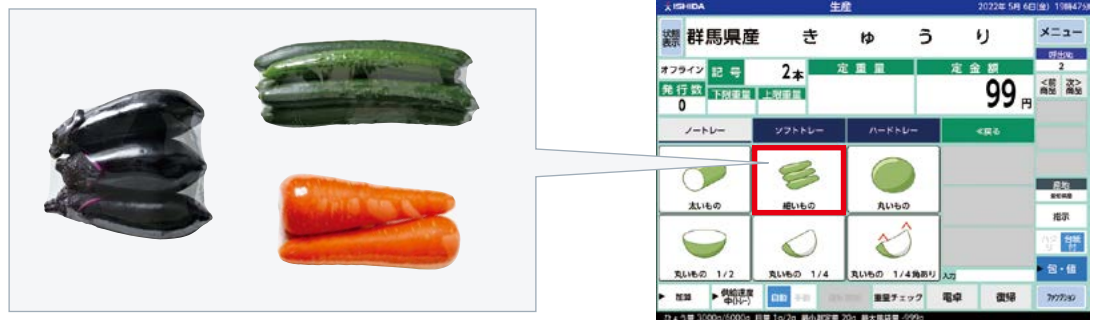

3 安定包装

リフト形状を見直すことで、様々な小さい商品の包装ができるようになりました。
円形の商品も転がらないため、安定した包装作業が行えます。



4 静かに包装


包装動作音が静かになりました。
ストレスのない包装値付作業で働く人にやさしく。

動作音大きさ **15% Down** ※当社比


5 たくさん包装

包装スピードを改善しました。
短時間でより多くの商品の包装作業を実現します。

包装スピード **20% UP**



従来機 15パック/分



WM-AI VF 18パック/分

※ヒートシールOFF時

使いやすさアップ

1 LXシリーズ対応

自動計量包装値付機 WM-AI LXと操作画面を統一。
働く人にやさしい「進化」を遂げました。



2 上下限金額チェック機能

計量商品が販売価格に応じた適正な量で盛付されているかをチェック。
値ごろ感のある商品づくりをサポートします。



不足



計量後の金額が範囲内になれば、包装開始



超過

3 軽量商品

これまで包装できなかった20g以下の商品(最小質量10g)が
包装できるようになりました。

※計量商品のラベル発行は20g以上からになります。



4 商品を置きやすい

商品投入部は間口が広く、あらゆる商品を
効率よく包装作業できます。



5 かんたんフィルム交換

フィルムセット部は片手で引き出し可能で
かんたんに交換作業ができます。




6 操作サポート

ラベル交換やフィルム交換などの作業は、画面上の
二次元コードから動画マニュアルがサポートします。



7 掃除しやすい

ゴミが溜まりやすいユニットは
取り外して掃除できます。

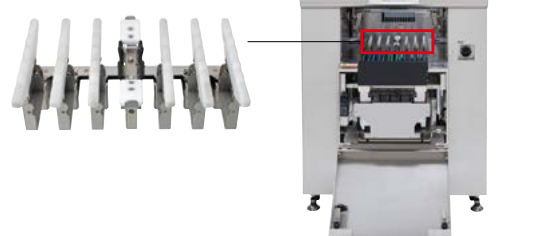

豊富なバリエーション

台紙ありラベル
WM-AI VF MS



台紙レスラベル
WM-AI VF MS F



台紙レスラベル+台紙ありラベルプリンタ
(ラベルプリンタ機能)

WM-AI VF MT F




包装値付操作に加え、サブプリンタをラベルプリンタとして使用可能。
1台2役で現場作業を効率よくサポートします。

プリンタなし
(包装機能のみ)

WM-AI VF UN



包装のみで使用可能。ラベルが必要のない場合や別プリンタを
お使いの現場で活躍します。

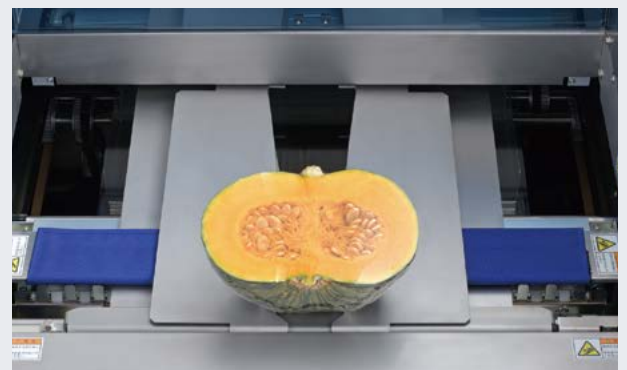


標準仕様

型式	WM-AI VF MS	WM-AI VF MS F	WM-AI VF MT F	WM-AI VF UN	
計量部	ひょう量	6000g(6kg)			
	計量精度	1/3000(Ⅲ級)			
	目量(最小表示)	0~3000g/1g			
	最小測定量	3000~6000g/2g 20g			
表示操作部	表示方式	12.1インチ TFTカラー液晶タッチパネル 800×600dot(SVGA)			
	ストロークキー	20キー			
	辞書機能	約50,000語			
	登録数(MAX)	約30,000件			
プリンタ部	サーマルヘッド	3インチ(960dot) 12dot/mm			
	印字速度	120mm/s			
	ラベルタイプ	台紙ありラベル	台紙レスラベル	台紙レスラベル/台紙ありラベル	—
	ラベル巻外径	φ230mm以下	φ220mm以下	φ220mm以下/φ230mm以下	—
	ラベルサイズ	幅33~80mm 天地23~60mm	幅44mm、60mm、80mm 天地30~500mm	幅44mm、60mm、80mm/幅33~80mm 天地30~500mm/天地23~60mm	—
	文字装飾	白黒反転・強調・アンダーライン・枠囲み			—
包装部	包装可能質量	10~3000g(3kg)			
	包装速度(MAX)	18/パック/分 ※ヒートシールOFF時 15/パック/分 ※ヒートシールON時			
	包装可能サイズ	幅80~350mm、奥行80~250mm、高さ10~170mm *1 幅350mm、400mm、450mm、500mm			
	フィルムサイズ	1000/1200m巻			
その他	フィルム種類	機械巻用ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニール			
	本体質量	約300kg			
	電源	単相/3相 AC200[V]±10% 50/60Hz			
	消費電力	最大1.1kW			
	使用環境	温度	台紙あり：5~35℃*2 台紙レス：5~30℃*3		
	湿度	台紙あり：20~85℃(結露なきこと)*2 台紙レス：30~75℃(結露なきこと)*3			
オプション	ウオンドスキャナ、無線LANユニット				

*1) 商品の形状及びその他条件により、上記包装可能サイズ内であっても包装できないものもあります。 *2) 計量部、包装部、台紙ありプリンタ部 *3) 台紙レスプリンタ部

外形寸法(単位:mm)

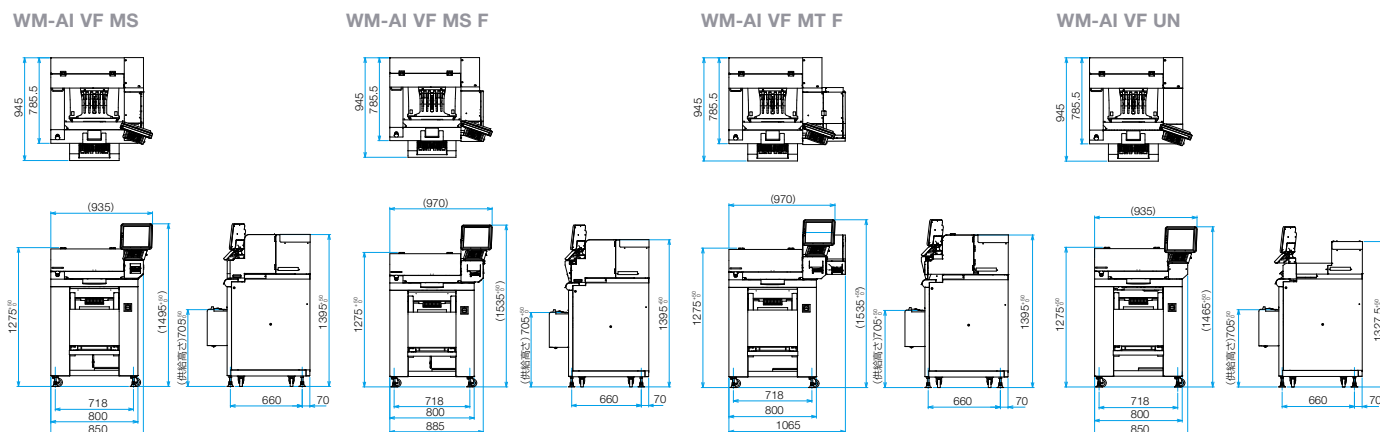

※本カタログ記載の内容は2024年1月9日時点のものです。
 ※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
 ※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
 ※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。
 メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、
 ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地
 東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号

〒606-8392 TEL.(075)751-7104(直)
 〒173-0004 TEL.(03)3962-6204(直)

●お問い合わせは

イシダグループ
 国内拠点はこちら

