

「テプラ」PROシリーズ



| 品番 | SR-R980 | SR750 | SR-R680 |
|----------------|---|--|--|
| 本体価格(1台) | ¥45,000+消費税 | ¥33,000+消費税 | ¥26,000+消費税 |
| 本体色 | ブラック | シルバー | ホワイト |
| 外形寸法 | 約195(W)×252(D)×101(H)mm | 約204(W)×220(D)×85(H)mm | 約193(W)×238(D)×66(H)mm |
| 質量 | 約1,260g(電池、テープ除く) | 約1,160g(電池、テープ除く) | 約990g(電池、テープ除く) |
| 入力方式 | JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) | JIS配列キーボード式 | JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) |
| 表示 | 15文字×5行 | 15文字×5行 | 8文字×4行 |
| バックライト付き液晶 | ○ | ○ | ○ |
| 印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(360dpi・432dot) | サーマルヘッド(360dpi・384dot) | サーマルヘッド(180dpi・128dot) |
| 高速印刷※1 | ○ | ○ | ○ |
| 最大印刷可能幅 | 30.5mm(36mm幅テープ使用時) | 27.1mm(36mm幅テープ使用時) | 18.1mm(24mm幅テープ使用時) |
| 「みえ」機能 | 3段切換え | 3段切換え | 2段切換え |
| ダイレクトキー | 縦・横、書体、文字サイズ、外枠 | 縦・横、書体、文字サイズ | 縦・横、書体、文字サイズ、外枠 |
| ホームキー | ○ | ○ | ○ |
| ラベル幅※2 | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24、36mm | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24、36mm | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm |
| 漢字変換方式 | ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) | ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) | ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) |
| 熟語数 | 約148,000語(追加可能) | 約129,000語(追加可能) | 約137,000語(追加可能) |
| 内蔵文字数※3 | 8,327文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:3,390文字 かな、英数字、記号など | 7,897文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:3,390文字 かな、英数字、記号など | 8,194文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:3,390文字 かな、英数字、記号など |
| 文章メモリー | 約500文字 | 約500文字 | 約175文字 |
| 内蔵ファイル | 約10,000文字/最大100ファイル※4 <small>(ビジネスフォーム、ケータリングフォーム、カットラベル、ドットマトリックスフォーム、ファイル)</small> | 約10,000文字/最大100ファイル※4 | 約5,000文字/最大99ファイル※4 |
| あて名登録 | 約10,000文字/最大100件※4 | 約10,000文字/最大100件※4 | 約5,000文字/最大99件※4 |
| 名前登録 | 約1,120文字/最大40件※4 | 約1,120文字/最大40件※4 | 約1,120文字/最大40件※4 |
| ファイルのバックアップ | フラッシュメモリー | フラッシュメモリー | フラッシュメモリー |
| 外字登録 | 10文字 | 4文字 | 4文字 |
| 印刷行数 | 1~14行 | 1~13行 | 1~8行 |
| フォント | アウトラインフォント | アウトラインフォント | ビットマップフォント |
| デザインフォーム | 172種 | — | 131種 |
| ビジネスフォーム | 11種 | 8種 | 9種 |
| ケータリングフォーム | 5種 | — | — |
| 印刷履歴 | 10件 | 5件 | 10件 |
| コピー&貼付け | ○ | ○ | ○ |
| 連続印刷(「ぞく」) | 100枚まで(自動的に個別カット) | 100枚まで(自動的に個別カット) | 100枚まで(自動的に個別カット) |
| 拡大印刷(「でか」)※5 | 2~4倍(部分印刷可能) | 2~4倍(部分印刷可能) | 2~6倍(部分印刷可能) |
| 文字サイズ | 13段階 | 13段階 | 7段階 |
| 内蔵書体(漢字/かな/英数) | (11書体/15書体/19書体) | (5書体/9書体/13書体) | (8書体/12書体/14書体) |
| 外枠 | 136種(記号外枠、カットラベル含む) | 89種(記号外枠含む) | 132種 |
| 表組み | 14種(カットラベル含む) | 10種 | 4種 |
| 地紋 | 15種(文字地紋、創作地紋含む) | 15種(文字地紋、創作地紋含む) | 既製地紋7種 |
| 装飾 | 飾り字:19種、伸・縮:5種、囲み・網:8種 | 飾り字:19種、伸・縮:5種、囲み・網:8種 | 飾り字:15種、伸・縮:5種、囲み・網:8種 |
| 余白 | 7段階 | 6段階 | 7段階 |
| 文字間隔 | 4段階 | 4段階 | 4段階 |
| 割付け | 4種 | 4種 | 4種 |
| 定長印刷 | 1.4~95cm | 1~95cm | 1.4~50cm |
| バーコード※6 | 8規格(QRコード含む) | 8規格(QRコード含む) | 7規格(QRコード含む) |
| カッター | ハーフカット機能付きオートカッター | ハーフカット機能付きオートカッター | ハーフカット機能付きオートカッター |
| トリマー | オートトリマー(9~36mm幅) | オートトリマー(9~36mm幅) | オートトリマー(9~24mm幅) |
| 電源 | ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) | ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) | ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) |
| パソコン接続 | USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) | USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) | USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) |
| セット内容 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、取扱説明書(保証書付) | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック、取扱説明書、保証書 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 取扱説明書(保証書付) |
| 転写テープ使用可能 | ○ | ○ | ○ |
| カットラベル使用可能 | ○ | ○ | ○ |
| 対応オプション | 別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.17~20、22をご覧ください) | | |
| テープカートリッジ | PROテープカートリッジ348種 | PROテープカートリッジ339種 | PROテープカートリッジ318種 |
| ACアダプタ | 本体に付属(AS1527J) | 本体に付属(AS1527J) | 本体に付属(AC1116J) |
| システムバッグ | — | SR8B | SR8B |
| システムランク | SR10BTクロ | SR10BTクロ | SR10BTクロ |
| キャリングバッグ | — | SR9B | SR9B |
| システムケース | — | SR9H | SR9H |
| トリマー | 本体に搭載 | 本体に搭載 | 本体に搭載 |
| ハーフカッター | 本体に搭載 | 本体に搭載 | 本体に搭載 |
| ヘッド・クリーニングテープ | 本体に付属(SR36C) | SR36C | SR24C |
| 対応スマホアプリ | — | — | — |
| 対応PCソフト | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 |

「テプラ」PROシリーズ



| 品番 | SR530 | SR370 | SR170 |
|----------------|--|--|--|
| 本体価格(1台) | ¥23,000+消費税 | ¥17,000+消費税 | ¥10,000+消費税 |
| 本体色 | シルバー | ネイビー | ベージュ |
| 外形寸法 | 約196(W)×218(D)×63(H)mm | 約197(W)×219(D)×66(H)mm | 約183(W)×219(D)×58(H)mm |
| 質量 | 約850g(電池、テープ除く) | 約700g(電池、テープ除く) | 約580g(電池、テープ除く) |
| 入力方式 | JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) | JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) | JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) |
| 表示 | 6文字×4行 | 8文字×4行 | 6文字×2行 |
| バックライト付き液晶 | — | — | — |
| 印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(180dpi・128dot) | サーマルヘッド(180dpi・96dot) | サーマルヘッド(180dpi・96dot) |
| 高速印刷※1 | — | — | — |
| 最大印刷可能幅 | 18.1mm(24mm幅テープ使用時) | 13.5mm(18、24mm幅テープ使用時) | 13.5mm(18mm幅テープ使用時) |
| 「みえ」機能 | 3段切換え | 2行固定表示 | — |
| ダイレクトキー | 縦・横 | 縦・横、書体、文字サイズ | 縦・横、書体、文字サイズ |
| ホームキー | — | — | — |
| ラベル幅※2 | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm | PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18mm |
| 漢字変換方式 | ATOK(学習機能付き連文節変換) | 学習機能付き熟語変換 | 学習機能付き熟語変換 |
| 熟語数 | 約117,000語(追加可能) | 約63,000語 | 約63,000語 |
| 内蔵文字数※3 | 8,219文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:3,390文字 かな、英数字、記号など | 5,598文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,198文字 かな、英数字、記号など | 5,259文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,121文字 かな、英数字、記号など |
| 文章メモリー | 約175文字 | 約125文字 | 約90文字 |
| 内蔵ファイル | 約5,000文字/最大99ファイル※4 | 約125文字/5ファイル | 約90文字/5ファイル |
| あて名登録 | 約5,000文字/最大99件※4 | — | — |
| 名前登録 | 約1,120文字/最大40件※4 | — | — |
| ファイルのバックアップ | フラッシュメモリー | フラッシュメモリー | フラッシュメモリー |
| 外字登録 | 4文字 | 4文字 | — |
| 印刷行数 | 1~8行 | 1~6行 | 1~6行 |
| フォント | ビットマップフォント | ビットマップフォント | ビットマップフォント |
| デザインフォーム | 30種 | 98種 | — |
| ビジネスフォーム | 4種(特殊フォーム) | — | — |
| ケータリングフォーム | — | — | — |
| 印刷履歴 | 5件 | 9件 | — |
| コピー&貼付け | ○ | ○ | ○ |
| 連続印刷(「ぞく」) | 100枚まで(自動的に個別カット) | 100枚まで(自動的に個別カット) | — |
| 拡大印刷(「でか」)※5 | 2~4倍(部分印刷可能) | — | — |
| 文字サイズ | 7段階 | 6段階 | 6段階 |
| 内蔵書体(漢字/かな/英数) | (5書体/9書体/11書体) | (3書体/5書体/5書体) | (3書体/3書体/3書体) |
| 外枠 | 120種 | 87種 | 72種 |
| 表組み | 4種 | 4種 | 4種 |
| 地紋 | 既製地紋7種 | 既製地紋7種 | — |
| 装飾 | 飾り字:15種、伸・縮:5種、囲み・網:8種 | 飾り字:5種 | 飾り字:5種 |
| 余白 | 6段階 | 2段階 | 2段階 |
| 文字間隔 | 4段階 | 2段階 | 2段階 |
| 割付け | 4種 | 4種 | 4種 |
| 定長印刷 | 1~50cm | 2~99cm | 1~99cm |
| バーコード※6 | 7規格(QRコード含む) | — | — |
| カッター | オートカッター | オートカッター | オートカッター |
| トリマー | オートトリマー(9~24mm幅) | — | — |
| 電源 | ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) | ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) | ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) |
| パソコン接続 | USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) | — | — |
| セット内容 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 取扱説明書(保証書付) | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書 |
| 転写テープ使用可能 | — | — | — |
| カットラベル使用可能 | — | — | — |
| 対応オプション | 別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.17~20、22をご覧ください) | | |
| テープカートリッジ | PROテープカートリッジ318種 | PROテープカートリッジ317種 | PROテープカートリッジ252種 |
| ACアダプタ | 本体に付属(AC1116J) | 本体に付属(AC1116J) | 本体に付属(AC0615J) |
| システムバッグ | SR8B | SR8B | SR8B |
| システムランク | SR10BTクロ | SR10BTクロ | SR10BTクロ |
| キャリングバッグ | SR9B | SR9B | SR9B |
| システムケース | SR9H | SR9H | SR9H |
| トリマー | 本体に搭載 | RT36W | RT36W |
| ハーフカッター | — | RH24 | RH24 |
| ヘッド・クリーニングテープ | SR24C | SR24C | SR18C |
| 対応スマホアプリ | — | — | — |
| 対応PCソフト | 「TEPRA Label Editor SPC10」 | — | — |

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
 ※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
 ※3.漢字の登録確認につきましては当社ホームページのお客さまサポートより各機種種の取扱説明書にて確認ができます。ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。
 ※4.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
 ※5.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせをおこなってください。
 ※6.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認ください。
<https://kingjim.jp/barcode-tepra>
 ※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などへの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ



| 品番 | SR-GL2 | SR-GL1 | SR45 | SR-RK2 |
|----------------|--|--|--|--|
| 本体価格(1台) | ¥14,000+消費税 | ¥11,000+消費税 | ¥8,000+消費税 | ¥8,000+消費税 |
| 本体色 | コーラルピンク/クリーム | シェルピンク/ベールブルー | アッシュブルー | イエロー |
| 外形寸法 | 約180(W)×117(D)×62(H)mm | 約154(W)×108(D)×62.5(H)mm | 約173(W)×109(D)×58(H)mm | 約173(W)×109(D)×58(H)mm |
| 質量 | 約510g(電池、テープ除く) | 約530g(電池、テープ除く) | 約400g(電池、テープ除く) | 約400g(電池、テープ除く) |
| 入力方式 | JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応) | JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) | JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応) | JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応) |
| 表示 | 8文字×4行 | 6文字×4行 | 6文字×2行 | 6文字×2行 |
| バックライト付き液晶 | — | — | — | — |
| 印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(180dpi・96dot) | サーマルヘッド(180dpi・64dot) | サーマルヘッド(180dpi・64dot) | サーマルヘッド(180dpi・64dot) |
| 高速印刷 | — | — | — | — |
| 最大印刷可能幅 | 13.5mm(18mm幅テープ使用時) | 9.0mm(12、18mm幅テープ使用時) | 9.0mm(12、18mm幅テープ使用時) | 9.0mm(12、18mm幅テープ使用時) |
| 「みえ」機能 | 2行固定表示 | 2行固定表示 | — | — |
| ダイレクトキー | 書体、文字サイズ、カット設定 | 書体、文字サイズ | 縦・横、書体、文字サイズ | 縦・横、書体、文字サイズ |
| ホームキー | — | — | — | — |
| ラベル幅※1 | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm |
| 漢字変換方式 | 学習機能付き熟語変換 | 学習機能付き熟語変換 | 学習機能付き熟語変換 | 学習機能付き熟語変換 |
| 熟語数 | 約63,000語 | 約63,000語 | 約63,000語 | 約63,000語 |
| 内蔵文字数 | 5,323文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,121文字 かな、英数字、記号など | 4,974文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,121文字 かな、英数字、記号など | 5,146文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,121文字 かな、英数字、記号など | 5,309文字 JIS第1:2,965文字 JIS第2:1,121文字 かな、英数字、記号など |
| 文章メモリー | 約90文字 | 約90文字 | 約90文字 | 約90文字 |
| 内蔵ファイル | 約90文字/5ファイル | 約90文字/5ファイル | 約90文字/5ファイル | 約90文字/5ファイル |
| あて名登録 | — | — | — | — |
| 名前登録 | — | — | — | — |
| ファイルのバックアップ | フラッシュメモリー | 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)※2 | 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)※2 | 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)※2 |
| 外字登録 | — | — | — | — |
| 印刷行数 | 1~5行 | 1~3行 | 1~3行 | 1~3行 |
| フォント | ビットマップフォント | ビットマップフォント | ビットマップフォント | ビットマップフォント |
| デザインフォーム | 13種 | 13種 | — | — |
| ビジネスフォーム | — | — | — | — |
| ケーブルフォーム | — | — | — | — |
| 印刷履歴 | — | — | — | — |
| コピー&貼付け | — | — | — | — |
| 連続印刷(「そぐ」) | — | 100枚まで(自動的に個別カット) | — | — |
| 拡大印刷(「でか」) | — | — | — | — |
| 文字サイズ | 6段階 | 5段階 | 5段階 | 5段階 |
| 内蔵書体(漢字/かな/英数) | (3書体/7書体/8書体)※3 | (1書体/8書体/8書体)※3 | (1書体/3書体/3書体)※3 | (1書体/3書体/3書体)※3 |
| 外枠 | 81種 | 65種 | 58種 | 97種(リラックマのフレーム39種含む) |
| 表組み | 4種 | 4種 | 4種 | 4種 |
| 地紋 | — | — | — | — |
| 装飾 | 飾り字:5種 | 飾り字:5種 | 飾り字:5種 | 飾り字:5種 |
| 余白 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 |
| 文字間隔 | 2段階 英数字プロポーショナル方式 | 2段階 英数字プロポーショナル方式 | 2段階 英数字プロポーショナル方式 | 2段階 英数字プロポーショナル方式 |
| 割付け | 4種 | 4種 | 4種 | 4種 |
| 定長印刷 | 1~99cm | 1~99cm | 1~99cm | 1~99cm |
| バーコード | — | — | — | — |
| カッター | オートカッター | オートカッター | 手動カッター | 手動カッター |
| トリマー | — | — | — | — |
| 電源 | ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) | ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売) | 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) | 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) |
| パソコン接続 | — | — | — | — |
| セット内容 | 本体、取扱説明書、保証書 | 本体、装飾用リボン、取扱説明書、保証書 | 本体、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書 | 本体、試用PROテープ、 取扱説明書、保証書 |
| 転写テープ使用可能 | — | — | — | — |
| カットラベル使用可能 | — | — | — | — |
| 対応オプション | 別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.17~20、22をご覧ください) | | | |
| テープカートリッジ | PROテープカートリッジ252種 | PROテープカートリッジ252種 | PROテープカートリッジ252種 | PROテープカートリッジ252種 |
| ACアダプタ | AC0615J | AC0615J | — | — |
| システムバッグ | — | SR8B | SR8B | SR8B |
| システムランク | — | — | — | — |
| キャリングバッグ | — | — | — | — |
| システムケース | — | SR9H | SR9H | SR9H |
| トリマー | RT36W | RT36W | RT36W | RT36W |
| ハーフカッター | RH24 | RH24 | RH24 | RH24 |
| ヘッド・クリーニングテープ | SR18C | SR18C | SR18C | SR18C |
| 対応スマホアプリ | — | — | — | — |
| 対応PCソフト | — | — | — | — |

※1.機種によっては、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
 ※2.約2分以上本機に電源が供給されない、データはすべて失われます。
 ※3.書体については、各製品ページをご参照ください。
 ※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ



| 品番 | SR-R7900P | SR5900P | SR5500P | SR-MK1 |
|---------------|--|---|--|--|
| 本体価格(1台) | ¥63,000+消費税 | ¥33,000+消費税 | ¥20,000+消費税 | ¥17,000+消費税 |
| 本体色 | ブラック | ブラック | ブルー | ベージュ/カーキ |
| 外形寸法 | 約193(W)×198(D)×144(H)mm | 約123(W)×153(D)×139(H)mm | 約54(W)×132(D)×146(H)mm | 約55(W)×133(D)×146(H)mm |
| 質量 | 約2,900g(テープ除く) | 約1,100g(テープ除く) | 約440g(電池、テープ除く) | 約470g(電池、テープ除く) |
| 印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(300dpi・566dot) | サーマルヘッド(360dpi・384dot) | サーマルヘッド(180dpi・128dot) | サーマルヘッド(360dpi・256dot) |
| 高速印刷 | — | — | — | — |
| 最大印刷可能幅 | 47.9mm(50mm幅テープ使用時) | 27.1mm(36mm幅テープ使用時) | 18.1mm(24mm幅テープ使用時) | 約18.1mm(24mm幅テープ使用時) |
| ラベル幅 | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36、50mm EXロングテープ | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24、36mm | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm |
| カッター | ハーフカット機能付きオートカッター(交換式) | ハーフカット機能付きオートカッター | オートカッター | オートカッター |
| トリマー | — | オートトリマー(9~36mm幅) | — | — |
| 電源 | ACアダプタ | ACアダプタ | ACアダプタ、 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) | ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) |
| セット内容 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、 EXロングテープカートリッジ固定用アダプタメント、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック、 取扱説明書(保証書付) | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、 USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック、 取扱説明書、保証書 | 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(A-Bタイプ)、 取扱説明書、保証書 | 本体、取扱説明書(保証書付) |
| 転写テープ使用可能 | — | — | — | — |
| カットラベル使用可能 | — | — | — | — |
| 対応オプション | 別売品一覧表(価格は本文オプション欄 P.17~20、22をご覧ください) | | | |
| テープカートリッジ | PROテープカートリッジ359種 | PROテープカートリッジ340種 | PROテープカートリッジ318種 | PROテープカートリッジ318種 |
| ACアダプタ | 本体に付属(AS2437) | 本体に付属(AS1527J) | 本体に付属(AC1116J) | AC1116J |
| システムケース | — | — | SR9H | SR9H |
| トリマー | RT36W | 本体に付属 | RT36W | RT36W |
| ハーフカッター | 本体に付属 | 本体に付属 | RH24 | RH24 |
| ヘッド・クリーニングテープ | 本体に付属(SR50C) | 本体に付属(SR36C) | SR24C | SR24C |
| インターフェイス | USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続 | USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続 | USB接続、Bluetooth®接続 | Bluetooth®接続 |
| 対応スマホアプリ | 「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA LINK 2」 | 「HelloJ」/「TEPRA LINK 2」 |
| 対応PCソフト | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 | 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 | — |

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

「テプラ」PROシリーズ




| 品番 | SR-R2500P |
|---------------|---|
| 本体価格(1台) | ¥8,000+消費税 |
| 本体色 | ホワイト |
| 外形寸法 | 約54(W)×132(D)×146(H)mm |
| 質量 | 約420g(電池、テープ除く) |
| 印刷方式 | 熱転写PRO印刷方式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(180dpi/96dot) |
| 高速印刷 | — |
| 最大印刷可能幅 | 13.5mm(18mm幅テープ使用時) |
| ラベル幅 | PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18mm |
| カッター | オートカッター |
| トリマー | — |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) |
| セット内容 | 本体、取扱説明書(保証書付) |
| 転写テープ使用可能 | — |
| カットラベル使用可能 | — |
| 対応オプション | — |
| テープカートリッジ | PROテープカートリッジ252種 |
| ACアダプタ | — |
| システムケース | SR9H |
| トリマー | RT36W |
| ハーフカッター | RH24 |
| ヘッド・クリーニングテープ | SR18C |
| インターフェイス | Bluetooth®接続 |
| 対応スマホアプリ | 「HelloJ」/「TEPRA LINK 2」 |
| 対応PCソフト | — |

ラベルプリンター「テプラ」Lite



| 品番 | LR30 | LR30SG |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 本体価格(1台) | ¥7,500+消費税 | ¥8,000+消費税 |
| 本体色 | ブルー/ホワイト | クリーム |
| 外形寸法 | 約71(W)×46(D)×76(H)mm (カットボタン含む) | 約71(W)×46(D)×76(H)mm (カットボタン含む) |
| 質量 | 約132g(電池、テープ除く) | 約132g(電池、テープ除く) |
| 入力方式 | スマートフォン iOS/Android | スマートフォン iOS/Android |
| 表示 | 8文字×1行 | 8文字×1行 |
| 印刷方式 | 感熱式 | 感熱式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(180dpi・64dot) | サーマルヘッド(180dpi・64dot) |
| 最大印刷可能幅 | 約9.0mm | 約9.0mm |
| 漢字変換方式 | — | — |
| 内蔵文字数 | — | — |
| 最大入力文字数 | — | — |
| 印刷行数 | — | — |
| フォント | — | — |
| たて・よこ | — | — |
| 文字サイズ | — | — |
| フレーム | — | — |
| カッター | 手動カッター | 手動カッター |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) | 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) |
| セット内容 | 本体、取扱説明書(保証書付) | 本体、取扱説明書(保証書付) |
| インターフェイス | Bluetooth®接続 | Bluetooth®接続 |
| 対応スマホアプリ | 「TEPRA Lite」 | 「すみっこぐらし TEPRA Lite」 |

テーププリンター「こはる」

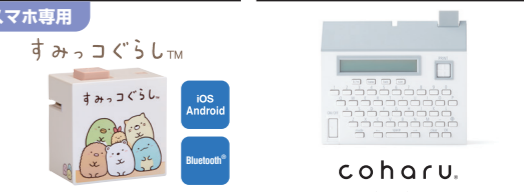

| 品番 | MP20 |
|----------|-------------------------------------|
| 本体価格(1台) | ¥7,500+消費税 |
| 本体色 | ホワイト |
| 外形寸法 | 約107(W)×97(D)×42(H)mm (カットボタン含む) |
| 質量 | 約201g(電池、テープ除く) |
| 入力方式 | JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) |
| 表示 | 8文字×1行 |
| 印刷方式 | 感熱式 |
| ヘッド構成 | サーマルヘッド(180dpi・64dot) |
| 最大印刷可能幅 | 約9.0mm |
| 漢字変換方式 | 学習機能付き単文節変換 |
| 内蔵文字数 | 4,713文字(記号・絵文字396文字含む) |
| 最大入力文字数 | 62文字 |
| 印刷行数 | 1行 |
| フォント | 7種類(漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ) |
| たて・よこ | 2種類(たて書き、よこ書き) |
| 文字サイズ | 4段階 |
| フレーム | 36種類 |
| カッター | 手動カッター |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本(別売) |
| セット内容 | 本体、取扱説明書(保証書付) |
| インターフェイス | Bluetooth®接続 |
| 対応スマホアプリ | — |

各ソフトウェア、アプリの最新のバージョン情報および
 対応状況は当社HPよりご確認ください。
<https://kingjim.jp/download/tepra/>

