

接続携帯電話適合・不適合機種表

注意事項

○=適合可能 ×=不適合

※表に載っている機種が現在検証のとれている機種となります。

載っていない機種は検証のとれていないものです。

※ソフトバンク(旧Vodafone)のV6XX以下の機種はPDC端末なので対応していません。

ソフトバンク			
メーカー	機種名	適合	特記事項
HTC	X01HT	×	コネクタ形状が異なるため、不適合
NEC	V703N	○	イヤホンジャックは接続しない状態で使用する必要有り
	V705N	×	コネクタ形状が異なるため、不適合
	V802N	○	イヤホンジャックは接続しない状態で使用する必要有り
	SB804N (V804N)	○	特記なし
NOKIA	コネクタ形状が異なるため、不適合		
Panasonic	SB705P	×	網情報取得不可、不適合
	SB706P	×	網情報取得不可、不適合
SAMSUNG	コネクタ形状が異なるため、不適合		
SHARP	SB705SH (V705SH)	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SB811SH	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SB812SH	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SB812SHs	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SB813SH	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SB910SH	○	「未登録番号追加設定」を発着信ともOFFに設定する必要有り。 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。

TOSHIBA	V902T	×	不適合
---------	-------	---	-----

NTT DoCoMo FOMA			
メーカー	機種名	適合	特記事項
Panasonic	P902iS	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	P903i	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
Fujitsu	F702iD	×	不適合
NEC	N702iD	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N903i	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
SHARP	SH702iD	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	SH703i	×	不適合
	SH902iS	○	付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します

下図のように製品化粧箱側面または本体底面のシリアルシール横に「黄丸」もしくは「赤丸」シールが貼付されている製品に関しましては、下記の機種も対応可能です。

(ただし、適合欄が「×」のものは不適合となり、対応できません)

「黄丸」もしくは「赤丸」シールが貼付されていないINS CONECTで、下記の携帯電話機種を使用したい場合は、弊社までご相談ください。



■ 下記適合機種についての注意事項 ■

- 1.設置時に携帯電話との同期が取れるまで時間がかかります。
- 2.同じ番号へ連続して発信した場合、かかり難くなる場合がありますが、故障ではありません。
- 3.2in1サービス及びキャッチホンサービス、通話中着信サービスには対応しておりません。

ソフトバンク			
メーカー	機種名	適合	特記事項
Panasonic	823P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	832P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	930P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	831P	×	同期が取れない為

	841P	×	同期が取れない為
	941P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	942P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	001P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	002P	×	リンクが確立しない為
	103P	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	301P NEW!	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 ・通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
SHARP	840SH	×	音声通らず
	930SH	○	特記なし
	202SH NEW!	×	音声通らず

NTT DoCoMo FOMA			
メーカー	機種名	適合	特記事項
Panasonic	P904i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	P905i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	P906i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	P-02A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
	P-02C	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。




P-04A	○	通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-05A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-06A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-07A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-07B	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-08A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-09A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-10A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-01C	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-05C	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
P-01E	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
		2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します

	P-01F	○	通話終了後すぐに発信を行うと、電源リセットがかかってしまうため、3秒ほど置いてから発信を行って下さい。
Fujitsu	F-02C	×	不適合
	F-06A	×	不適合
NEC	N902iL	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N902iS	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N904i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N905i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N706i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N706i II	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
	N-01E	×	不適合(リンク確立せず)
	N-05A	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します
SHARP	SH904i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 携帯電話の電源をONの状態に接続して下さい 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SH905i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 携帯電話の電源をONの状態に接続して下さい 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SH705i	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 携帯電話の電源をONの状態に接続して下さい 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
	SH-03E	×	不適合(音声通らず)
	SH-06B	○	2008年6月20日弊社出荷分以降で対応 携帯電話の電源をONの状態に接続して下さい 付属のイヤホンジャックは接続しないで使用します 必ず待ち受け画面にて使用して下さい。
LG Electronics	L-03A	×	不適合
	L-04A	×	不適合
	L-06A	×	不適合

Q:3G E:CONNECT T/Tに接続した電話(もしくはビジネスホン)から発信ができなくなった


一部携帯電話機種(705SH、811SH、812SH、813SH、910SH)では、「未登録番号追加設定」が有効(ON)になっている時に未登録の番号を電話帳に追加するかを確認するメッセージが出るため、発信ができなくなる現象が発生しています。「未登録番号追加設定」を発信・着信ともにOFFに設定してください。

例として812SHの設定方法は下記の通りです。(機種毎で異なる可能性があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照してください。)
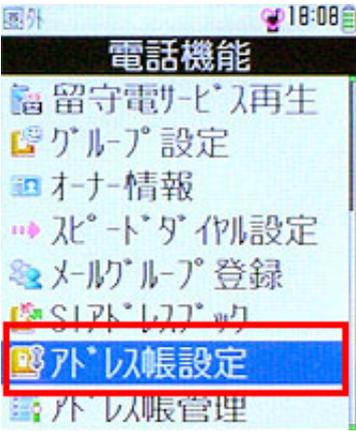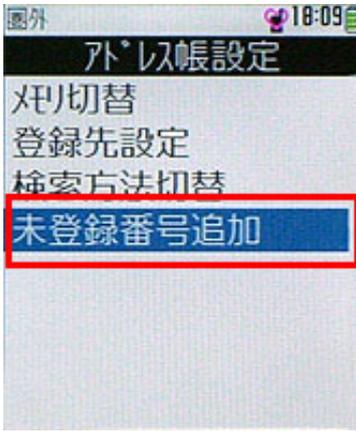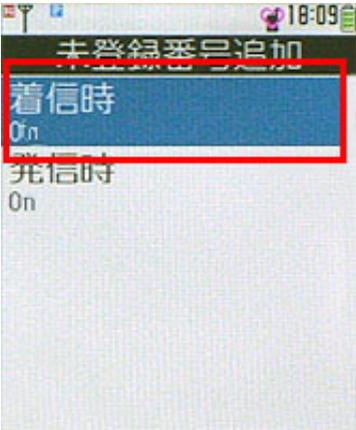
<p>1.待ち受け画面で、メニューボタン(キーパッド中央のボタン)を押します。</p>	<p>2.「電話機能」を押します。</p>
	
<p>3.「アドレス帳設定」を選択します。</p>	<p>4.「未登録番号追加」を選択します。</p>
	
<p>5.「着信時」と「発信時」を選択します。(初期状態では「On」になっています)</p>	<p>6.「Off」を選択し、未登録番号追加設定を発信・着信ともに無効にします。</p>
	

705SHの設定方法は以下の通りです。


1.待ち受け画面で、メニューボタン
(キーパッド中央のボタン)を押します。

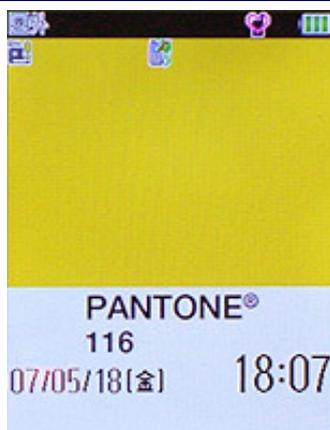


2.「電話帳」を選択します。




3.「設定」を選択します。

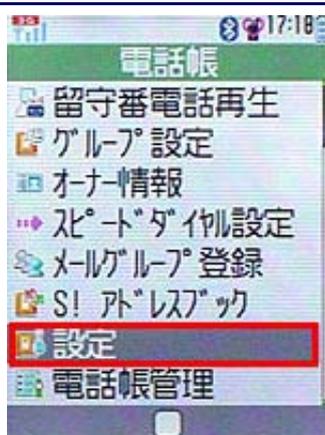

4.「未登録番号追加」を選択します。

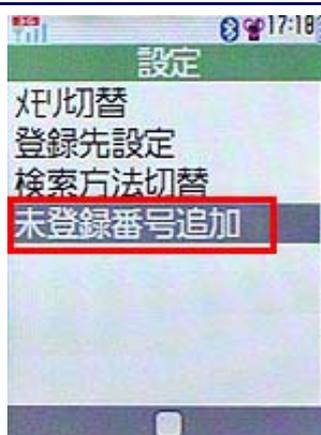

5.「着信時」と「発信時」を選択します。
(初期状態では「On」になっています)

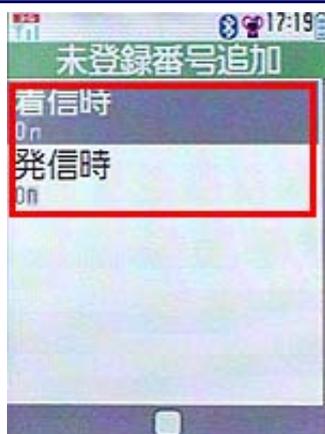

6.「Off」を選択し、未登録番号追加設定を
発信・着信ともに無効にします。

