


62-2 ベルトサンダー・オービットサンダー・ミニサンダー


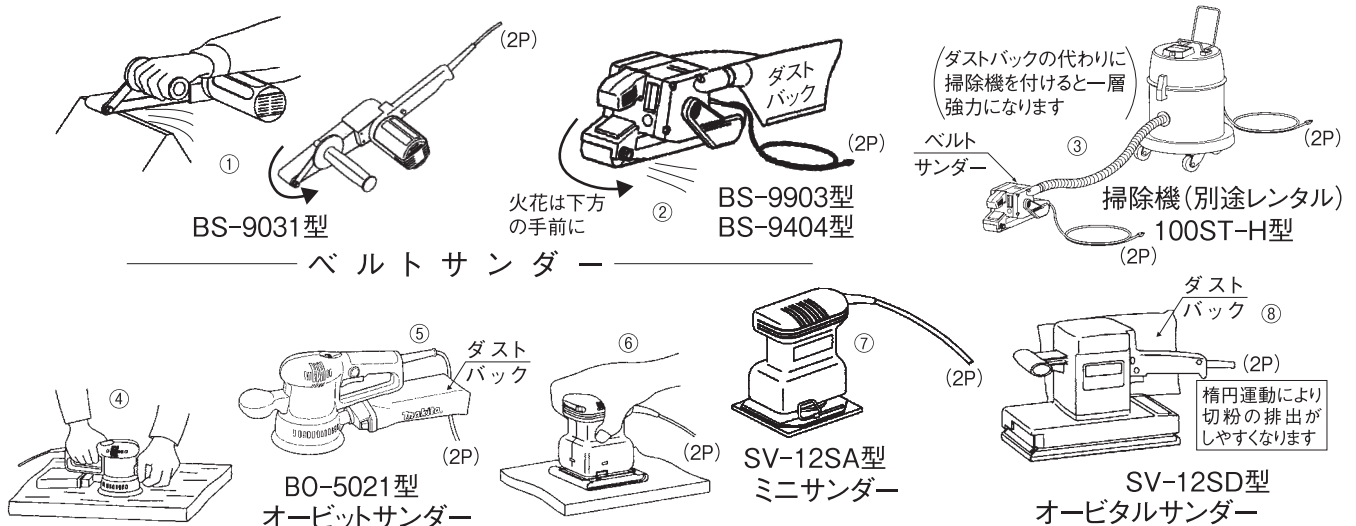


商品名	研磨材サイズ (ミリ)		型式	備考	電圧 (V)	出力 (W)	回転数 (回/分)	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード
									10M	20M	30M	40M	50M	
ベルト サンダー	ベルト 巾	30	BS-9031	狭所用	100	550	200~1,000	2.1	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	06261
		76	BS-9903	ダスト バック付	100	1,050	210~440	4.3	2.0	3.5	5.5	8.0	-	06262
		100	BS-9404		100	1,050	210~440	4.7	2.0	3.5	5.5	8.0	-	06263
オービット サンダー	接触	125φ	BO-5021	ダスト バック付	100	260	4,000~12,000	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	06266
ミニサンダー	面	114×140	SV-12SA	ミニ型	100	180	12,000	1.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	06271
オービット サンダー		114×280	SV-12SD	ダスト バック付	100	300	10,000	2.8	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	06276

(メーカー：日立・日東・マキタ)

別売品 研磨材(ペーパーヤスリ)

本体名	本体の型式	サイズ・粒度他	
ベルト サンダー	BS-9031	⑰ベルト 巾	30×周長533
	BS-9903		76×周長533
	BS-9404	⑰ベルト 巾	100×周長610
オービット サンダー	BO-5021	ペーパー ヤスリ	⑱ 125φ(#120)他に#60・#180もあります(穴あり)
ミニサンダー	SV-12SA		⑲ 114×140(#100)他に#40・#180もあります(穴なし)
オービット サンダー	SV-12SD		⑳ 114×280(#100)他に#40・#180もあります(穴あり)

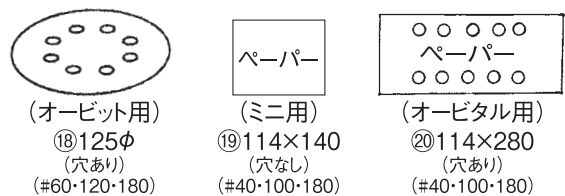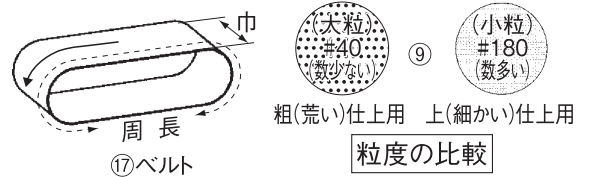


粒度#40(粗い・粗仕上用) ←→ 粒度#180(細かい・上仕上用)

別売品 集じん機→88 集じんカバー→88
掃除機：100ST-H型(ホースのみ付属で吸口等はなし)

液体の凝固防止や軟化用のヒーターです。

84-2 ラバーヒーター(ドラムカンヒーター)

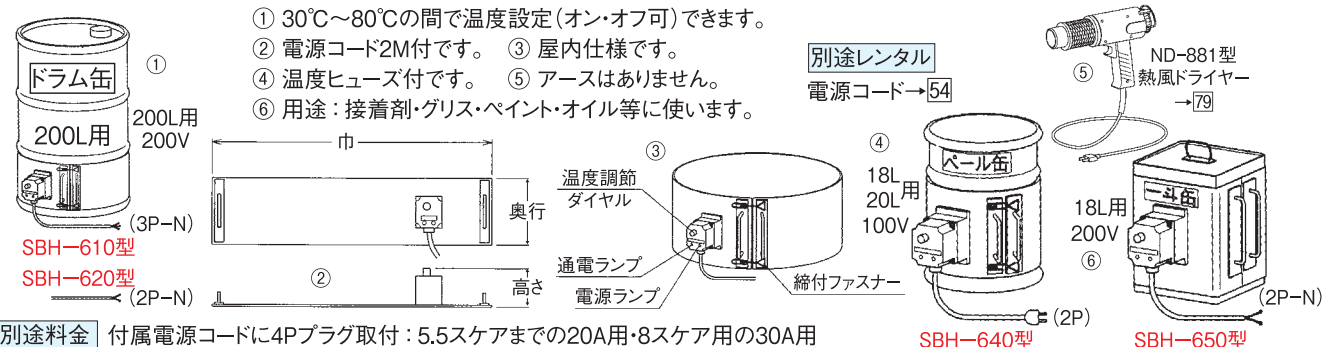

別売料金 付属電源コードに4Pプラグ取付：5.5スケアまでの20A用・8スケア用の30A用

商品名	方式	温度	用途	電圧 (V)×(相)	出力 KW(馬力)	電流 (A)	外形寸法 巾×奥行×高さ(ミリ)	型式	自重 (KG)	電源コードの太さ(スケア)					商品 コード
										10M	20M	30M	40M	50M	
ラバー ヒーター (屋内用)	電熱	30℃~80℃ 環境 -10℃~50℃	ドラム缶	200×三	2.0(2.7)	6.0	1,780×250×140	SBH-610	3.4	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	08481
			ドラム缶	200×単	2.0(2.7)	20.0	1,780×250×110	SBH-620	3.4	2.0	3.5	5.5	8.0	8.0	08483
			ペール缶	100×単	0.7(0.9)	7.0	855×200×110	SBH-640	2.2	2.0	3.5	3.5	5.5	8.0	08486
			一斗缶	200×単	0.6(0.8)	6.0	900×250×110	SBH-650	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	08488

(メーカー：八光)