

bアクセス ONE
for
Windows Mobile 5.0

インストールマニュアル
使用説明書

目次

はじめに.....	2
おことわり.....	2
動作環境.....	2
1. インストール手順.....	3
Microsoft ActiveSyncを利用する場合.....	3
外部メモリーカードを利用する場合.....	6
2. アンインストール手順.....	10
3. bアクセスの起動方法.....	12
4. bアクセスの終了方法.....	12
5. bアクセスの機能.....	13
6. bアクセスのインターフェイス.....	14
7. PHS接続設定.....	15
接続.....	15
カード情報.....	16
8. 無線LAN設定.....	17
アクセスポイント.....	18
bスポット.....	19
bスポットの設定確認.....	20
ユーザー定義.....	21
ユーザー定義にスポットを追加する.....	22
ユーザー定義に追加したスポットの設定を編集する.....	23
ユーザー定義の無線LANアクセスポイントの削除.....	24
9. その他設定.....	25
10. バージョン情報.....	27

はじめに

bアクセス(以下、「本ソフトウェア」)は、bモバイルによる通信をより快適にご利用いただくためのソフトウェアです。

おことわり

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のコンピュータのシステム構成等によっては正常に動作しなかったり、全く動作しない場合があります。

本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なることがあります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

動作環境

オペレーティングシステム : Windows Mobile 5.0
ブラウザ : Internet Explorer

- Windows Mobile / Internet Explorer / ActiveSync は、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- その他、商品名および製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

1. インストール手順


はじめにすべてのプログラムを終了させてください。

終了させない場合、作業中のデータが失われることがあります。

Microsoft ActiveSync を利用する場合


※Microsoft ActiveSyncのご利用方法は、Windows Mobileに付属のマニュアルをご覧ください。

①インストーラーアイコン“b-Access***.CAB”を右クリックして、「コピー」をクリックします。

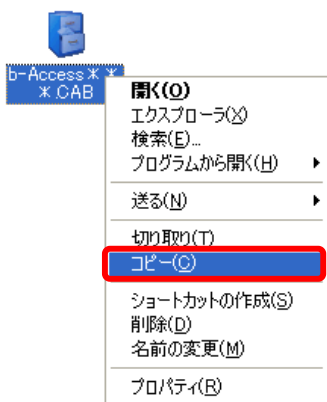


※b-Access***.CAB の***部分は、バージョンにより異なります。

②Microsoft ActiveSync を開いて「エクスプローラ」をクリックします。

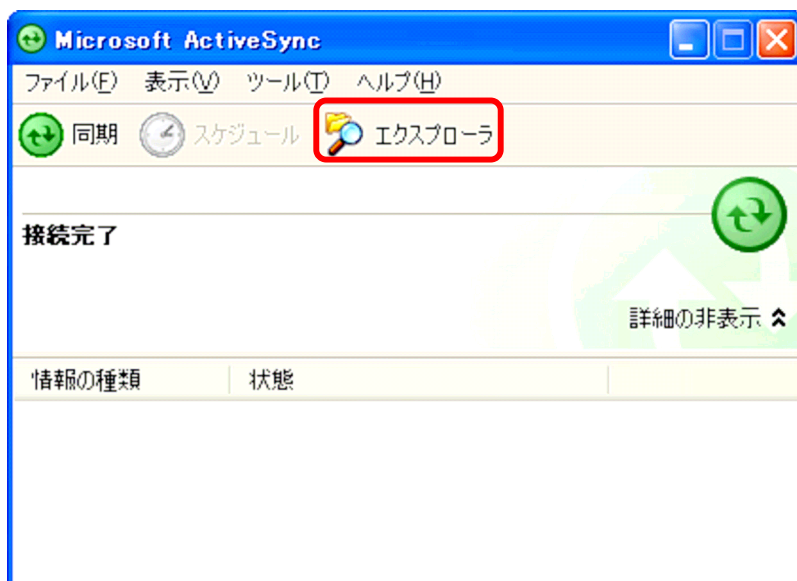


③「エクスプローラ」をクリックして開いたウィンドウに、手順①でコピーした[b-Access***.CAB]を右クリックして貼り付けます。

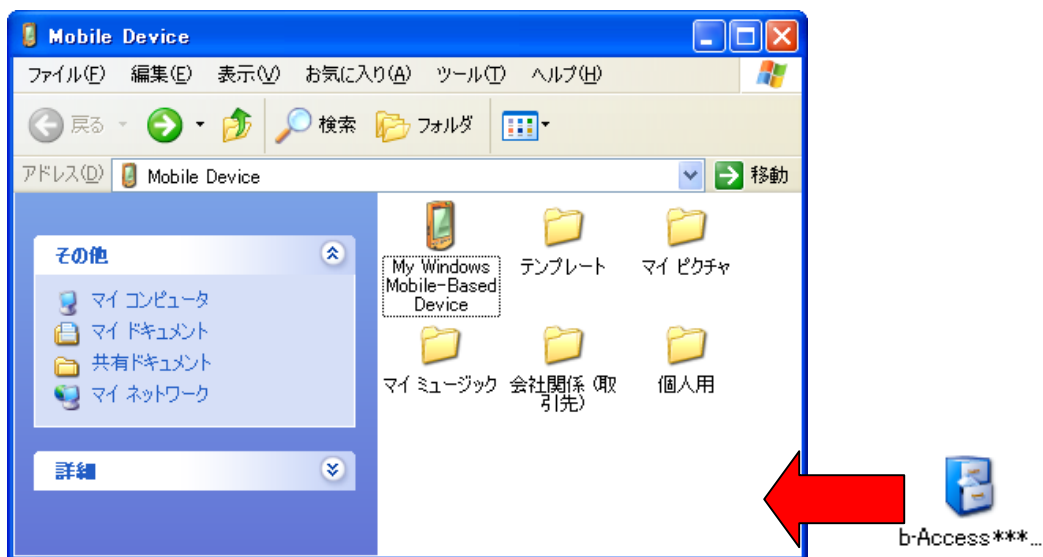


④スタートメニューの「プログラム」をタップします。



⑤「ファイル エクスプローラ」アイコンをタップします。

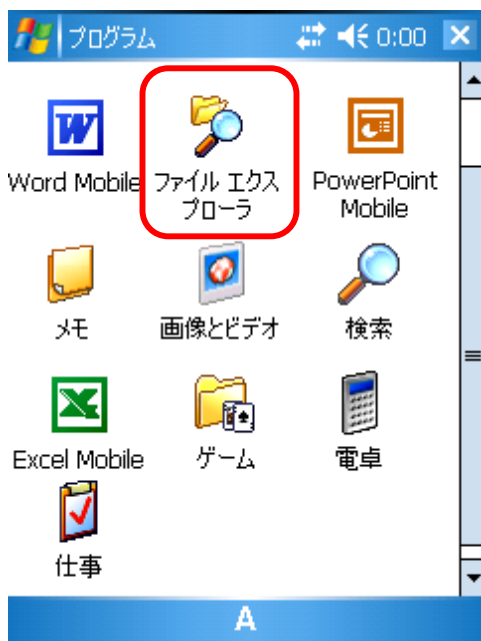

⑥マイデバイスの中にある[b-Access***.CAB]をタップします。

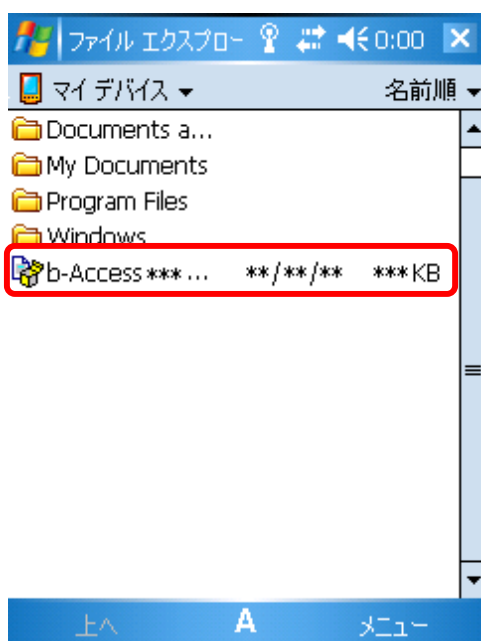

⑦Windows Mobileをソフトリセットします。

※ ソフトリセットを行わないと、bアクセスが正常に動作しない場合があります。

※ ソフトリセットの方法は、ご利用の Windows Mobile に付属のマニュアルをご覧ください。

外部メモリーカードを利用する場合

※以下は SD メモリーカードを利用した場合の説明方法です。コンパクトフラッシュメモリーカード等を利用する場合は保存先などを読み替えてください。

①お使いのコンピュータ上でインストーラーアイコン“b-Access***.CAB”を SD メモリーカードにコピーします。




b-Access***.CAB

インストーラーアイコン



②“b-Access***.CAB”をコピーした SD メモリーカードを Windows Mobile に挿入し、スタートメニューから「ファイルエクスプローラ」をタップします。




③My Documents をタップし「SD Card」を選択します。

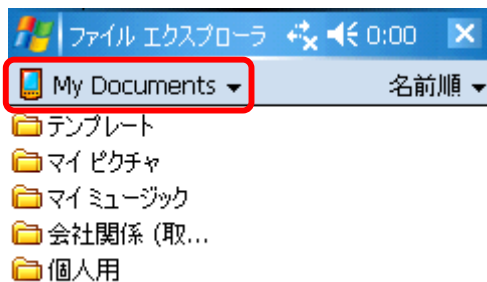


④“b-Access***.CAB”をタップします。

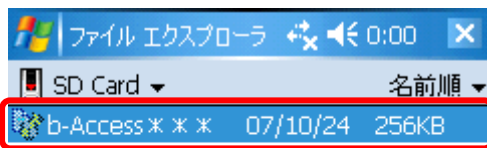

⑤デバイスが選択されていることを確認し、「インストール」をタップします。

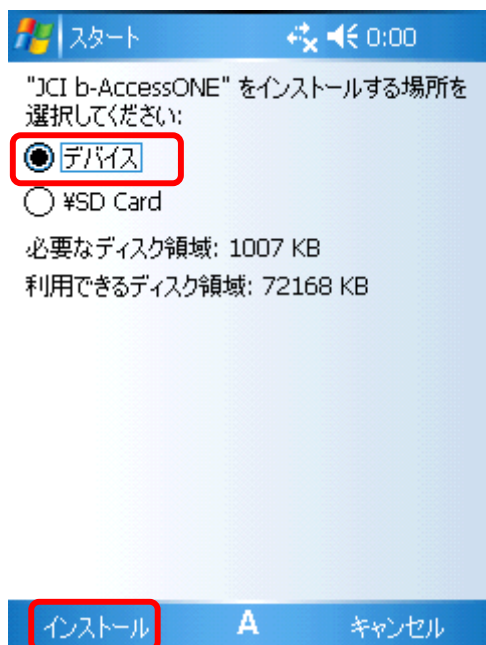


⑥ インストールが終了します。「OK」をタップします。

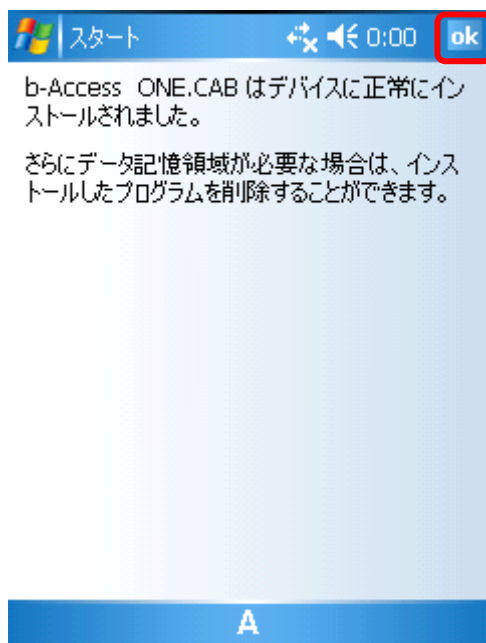

⑦ bモバイル通信カードをWindows Mobile の通信カードスロットにセットします。

⑧ [新しいモデムが検出されました]とポップアップ表示された場合には、「消去」をタップします。

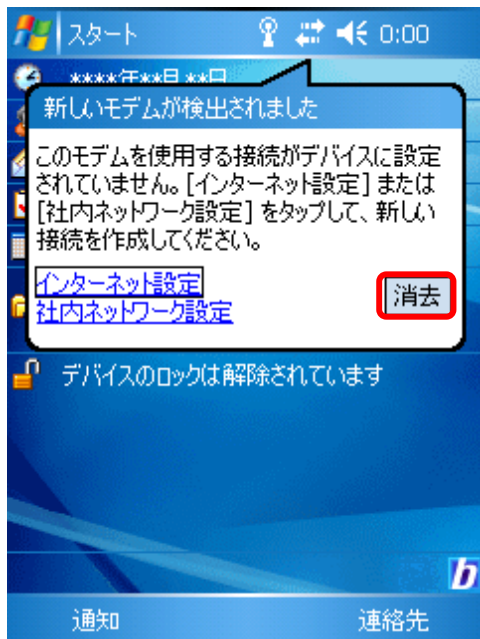

2. アンインストール手順


アンインストールは以下の手順でおこなうことができます。

※アンインストールの前に、必ずbアクセスを終了してください。


①スタートメニューから「設定」をタップします。



②「システム」タブをタップして、「プログラムの削除」アイコンをタップします。

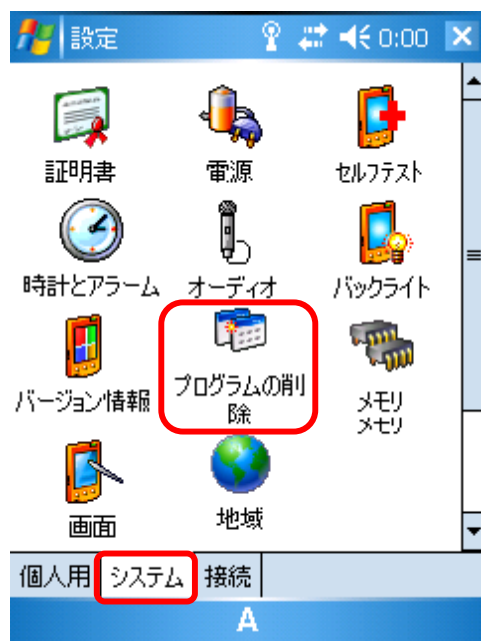


③データ記憶用メモリにあるプログラムから”JCI b-Access***”をタップして、「削除」をタップします。

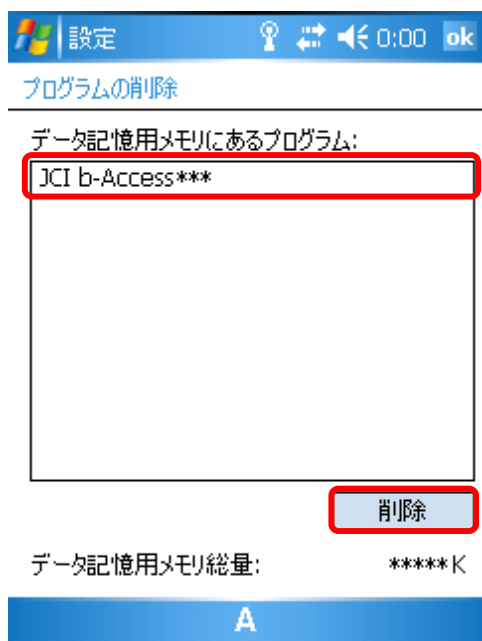


※b-Access***の***部分は、バージョンにより異なります。

④プログラムの削除が表示されます。「はい」をタップします。

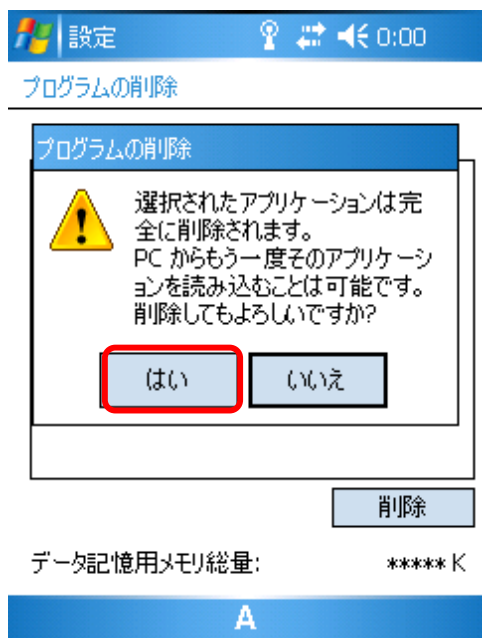

⑤データ記憶用メモリにあるプログラムから”JCI b-Access***”が削除されます。「ok」をタップしアンインストールを完了します。

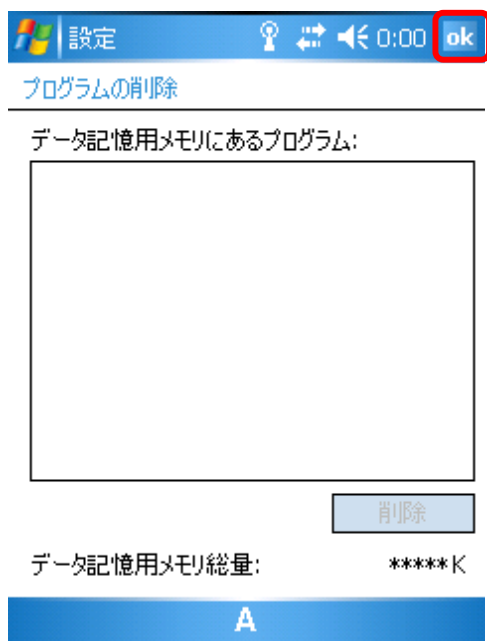

3. bアクセスの起動方法

スタートメニューから「プログラム」をタップし、「b-Access」アイコンをタップし起動します。
※インストール作業完了時にソフトリセットを行うと、bアクセスは自動的に起動します。

4. bアクセスの終了方法

- ①スタートメニューから「設定」>「システム」タブ>「メモリ」アイコンをタップします。
- ②「実行中のプログラム」タブをタップします。
- ③実行中のプログラム一覧から「b-access hours」をタップして「終了」ボタンをタップします。

5. bアクセスの機能


※bモバイルを使用する前に、Windows Mobileの日付が正確に設定してあるかをご確認ください。
設定が不適切な場合、本商品が正常に動作しない可能性があります。

Windows Mobile の TODAY 画面にある「bアクセス」ボタンをタップすると、操作ウィンドウが表示されます。



「bアクセス」ボタン



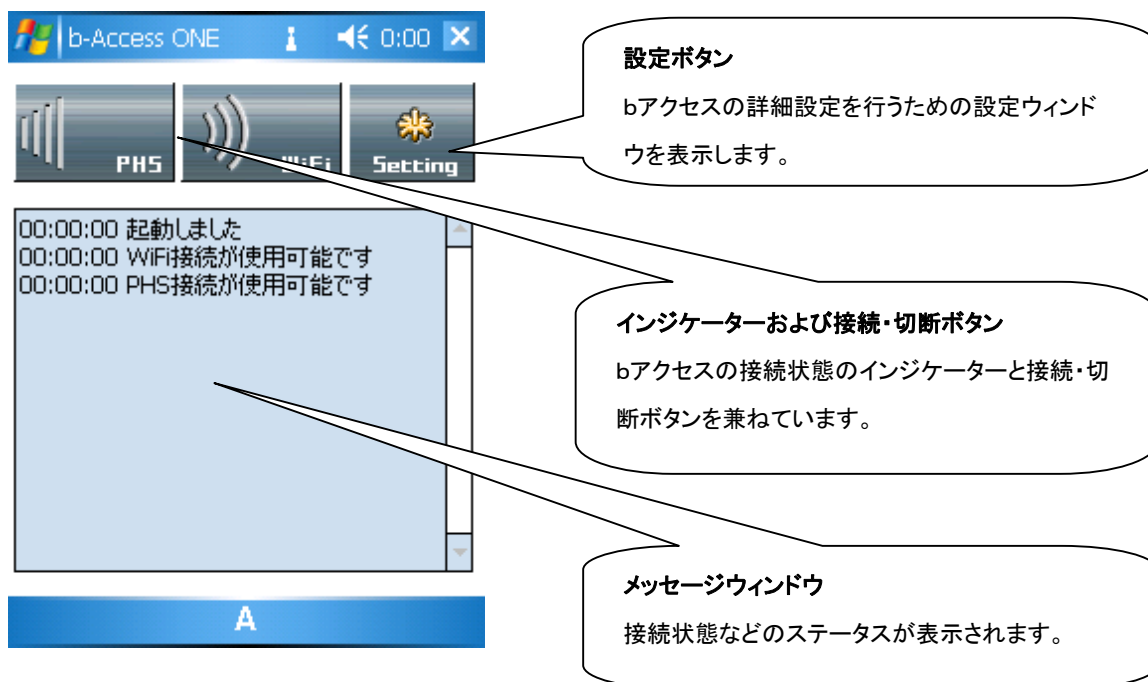



基本的な操作は、このウィンドウから行います。



6. bアクセスのインターフェイス

bアクセスの「PHS」と「WiFi」ボタンは接続状態を示すだけでなく、インターネットへの接続および切断を行う機能も兼ねています。

「PHS」と「WiFi」ボタンの状態説明

状態	接続・通話中	利用可能な状態	利用不可能な状態
PHS			
無線 LAN			
説明	ボタンをタップすると、インターネットから切断します。	ボタンをタップするとインターネットへ接続できます。	ボタンをタップすることはできません。

ボタンの表示例

(例1) PHS・無線LANともに接続可能な状態

この状態でボタンをタップすると、PHS または無線 LAN に接続します。



(例2) PHS が接続可能で、無線 LAN は接続できない状態



(例3) 無線LANに接続済みで、PHSに接続可能な状態。



この状態でWiFiボタンをタップすると、インターネットから切断します。



7. PHS 接続設定

接続

bアクセス操作ウィンドウより「Setting」ボタンをタップし、「PHS 設定」をタップした後、「接続」タブをタップします。



PHS設定

アクセスポイント

0570570130

通信モード



シングルリンク



マルチリンク

有効期限

---/--/--

確認

アクセスポイントを選択します。

ひとつの基地局とだけ通信する「シングルリンク」方式と、複数の基地局と通信する「マルチリンク」方式に切り替えることができます。電波状況が悪い場所では、シングルリンク方式のほうが快適通信できることがあります。

「確認」ボタンをタップすると、ご利用のbモバイル通信カードの有効期限を表示します。

接続 カード情報

A

カード情報

bモバイル通信カードの情報の確認や、周囲の電波状況の測定ができます。

※ダイヤルアップ接続中は測定できません。

「測定」ボタンをタップするとbモバイル通信カードのモデム名、PHS 番号、ファームウェアのバージョン、空きチャンネル、電波強度が表示されます。
(測定には、少し時間がかかります。)

■ 空きチャンネル

基地局と接続が可能なチャンネル数を左から黄色のランプで表示します。最大は4チャンネルです。

■ 電波強度

bモバイル通信カードから感知できる基地局数と、電波の強度を緑色のランプで表示します。

横方向は基地局の数(最大13局)、縦方向は電波強度(最大レベル5)を示します。

8. 無線 LAN 設定

bアクセスの操作ウィンドウより「Setting」ボタンをタップします。

「無線 LAN 設定」ボタンをタップすると、無線 LAN の各種設定が行えます。



A

アクセスポイント

「アクセスポイント」タブには電波を受信したアクセスポイントの一覧が表示され、上位に表示されたアクセスポイントから接続されます。

The screenshot shows the '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings) screen. At the top, there's a status bar with 'b-Access ONE', a signal strength indicator, and a timer. Below it, the 'アクセスポイント' (Access Points) section contains a table with two columns: 'アクセスポイント' (Access Point) and 'スポット名' (Spot Name). The table lists 'mobilepoint' (BBモバイルポ...) and 'FREESPOT' (FREESPOT). Below the table, there's a checkbox for '登録されたアクセスポイントのみ表示' (Show only registered access points) and a section for 'アクセスポイントの再スキャン' (Rescan access points) with radio buttons for '自動' (Auto) and '手動' (Manual), and a '更新' (Update) button. At the bottom, there are tabs for 'アクセスポイント', 'bスポット', and 'ユーザー定義', with 'A' displayed below them.

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。

アクセスポイントの再スキャンの方法を選択します。[自動]を選択した場合、およそ10秒ごとで更新されますが、同時にバッテリーの消費も早くなります。[手動]の場合は、「更新」ボタンをタップするとアクセスポイントをスキャンします。

■電波強度

スキャンした時点の電波強度が表示されます。黄色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。

The diagram shows two bar charts representing signal strength. The first chart, labeled '<黄>' (Yellow), shows a bar with a yellow top section and a black top section, with a callout stating '鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ(WEP等)が設定されていることを示します。' (Key mark indicates security (WEP, etc.) is set on the access point). The second chart, labeled '<赤>' (Red), shows a bar with a red top section and a black top section, with a callout stating '登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント' (Access point not registered (cannot connect with b-Access)).

<黄> 登録されたアクセスポイント

鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ(WEP等)が設定されていることを示します。


<赤> 登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

※ 非公開のアクセスポイントは発見できないことがあります。

※ 無線LAN 機器によって信号レベルは異なります。電波強度は参考程度にご利用ください。

bスポット

優先的に接続するスポットの設定や、各スポットの説明が確認できます。

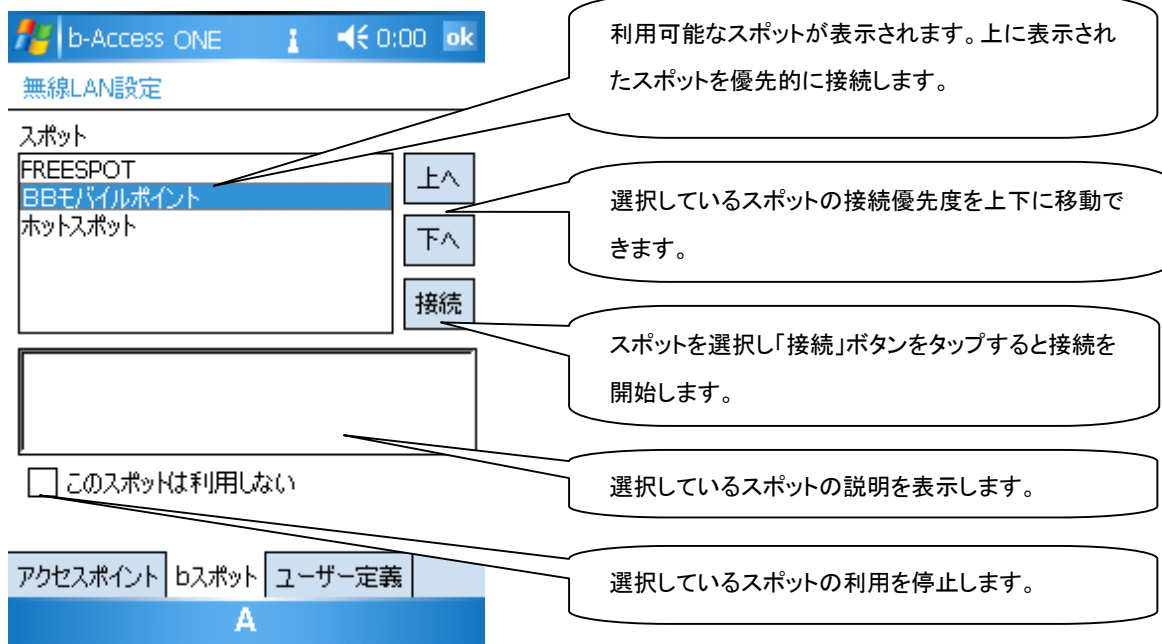


- ※ ご利用いただける無線LAN スポットは随時変更されます。
- ※ 等価交換方式による交換レートは、ご利用の商品により異なります。
等価交換のレートはbモバイルのホームページでご確認ください。

非公開アクセスポイントへの接続

一部の無線 LAN スポットはアクセスポイントが非公開にしています。bアクセスでは非公開のアクセスポイントの電波が感知できない場合があるため、非公開アクセスポイントに接続するためには「bスポット」タブからスポット名を選択して「接続」ボタンをタップします。

bスポットの設定確認

※ bスポットへの接続が行えない場合は、「bアクセスリセット」ボタンをタップすることにより接続情報の再登録をすることができます。

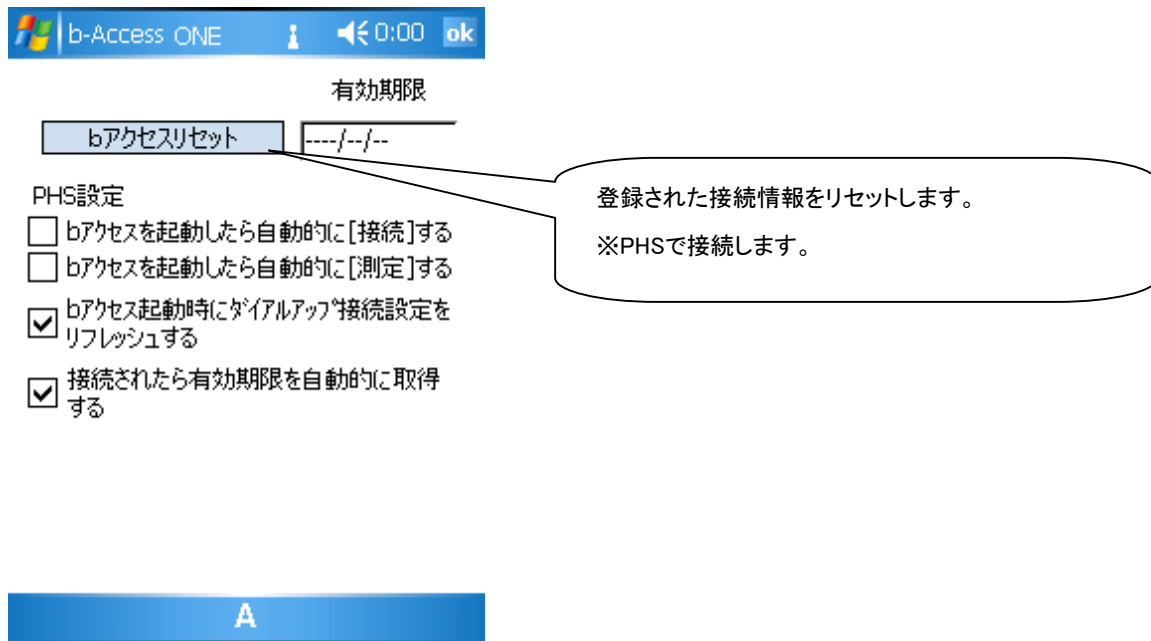

ユーザー定義

「ユーザー定義」タブでは、bスポット以外の無線LAN 接続設定ができます。

※ここで登録した設定はbスポットの接続設定より優先されます。

The screenshot shows the '無線LAN設定' (Wireless LAN Settings) screen in the b-Access ONE application. The top status bar displays 'b-Access ONE', signal strength, and a volume icon with '0:00' and 'ok'. Below the title bar, there are three tabs: 'bスポット', 'ユーザー定義' (selected), and 'アカウント'. A blue bar at the bottom contains the letter 'A'. The main content area is divided into sections: 'スポット' (Spots) with a list box and '上へ' (Up) and '下へ' (Down) buttons; '確認メッセージ' (Confirmation Message) with a text input field and '追加' (Add), '編集' (Edit), and '削除' (Delete) buttons; and a '接続' (Connect) button. Callouts provide instructions: 'ユーザーが新しく追加登録したスポットのリストを表示します。設定を表示、変更する[スポット名]を選択してください。' (Shows the list of spots newly registered by the user. Please select the [spot name] to display or change settings.); '新しくスポットを追加します。' (Add a new spot.); '選択しているスポットを編集します。' (Edit the selected spot.); '接続したいスポット名をタップして選択し、「接続」ボタンをタップすると接続を開始します。' (Tap the spot name you want to connect to, select it, and tap the 'Connect' button to start connection.); '選択しているスポットの接続優先度を、上下に移動できます。' (You can move the connection priority of the selected spot up or down.); '選択しているスポットの接続時の確認メッセージを表示します。' (Display the confirmation message when connecting the selected spot.); and '選択したスポットを削除します。' (Delete the selected spot.).

ユーザーが新しく追加登録したスポットのリストを表示します。設定を表示、変更する[スポット名]を選択してください。

新しくスポットを追加します。

選択しているスポットを編集します。

接続したいスポット名をタップして選択し、「接続」ボタンをタップすると接続を開始します。

選択しているスポットの接続優先度を、上下に移動できます。

選択しているスポットの接続時の確認メッセージを表示します。

選択したスポットを削除します。

ユーザー定義にスポットを追加する

①「ユーザー定義」タブより「追加」ボタンをタップします。

無線LAN設定

スポット

上へ

下へ

接続

確認メッセージ

追加 編集 削除

アクセスポイント bスポット ユーザー定義 ◀ ▶

A

②必要な情報を入力し、「ok」をタップします。

b-Access ONE ⓘ 🔊 0:00 ok

スポット名

自宅

確認メッセージ

ようこそ

SSID WEPキー

abcd *****

非公開のアクセスポイント

OK キャンセル

A

WEP キーの指定は、ASCII 文字で 5、または 13 文字、16 進数では 10、または 26 文字で指定してください。

ユーザー定義に追加したスポットの設定を編集する

①「ユーザー定義」タブで変更を加えるスポットを選択し、「編集」ボタンをタップします。

b-Access ONE ⓘ 0:00 ok

無線LAN設定

スポット

自宅

上へ

下へ

接続

確認メッセージ

ようこそ

追加 編集 削除

アクセスポイント bスポット ユーザー定義

A

②必要な情報を変更し「ok」をタップします。

b-Access ONE ⓘ 0:00 ok

スポット名

自宅

確認メッセージ

ようこそ、自宅のネットワーク環境へ

SSID WEPキー

abcd *****


非公開のアクセスポイント

OK キャンセル

A

ユーザー定義の無線 LAN アクセスポイントの削除

「ユーザー定義」タブで削除するスポットを選択し、「削除」ボタンをタップします。

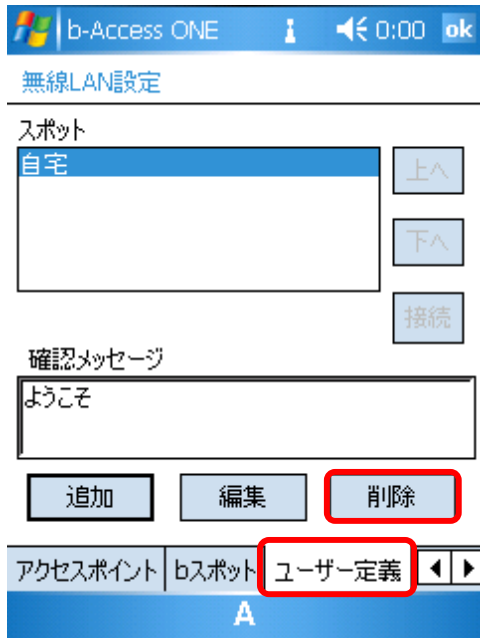

9. その他設定

「その他設定」ボタンをタップするとbアクセスの設定の確認、変更をすることができます。




A

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目がON)
変更後「ok」ボタンをタップすると、変更が反映されます。



有効期限



- PHS設定
- ① bアクセスを起動したら自動的に[接続]する
 - ② bアクセスを起動したら自動的に[測定]する
 - ③ bアクセス起動時にダイヤルアップ接続設定をリフレッシュする
 - ④ 接続されたら有効期限を自動的に取得する

A

【設定内容】

- ① **bアクセスを起動したら自動的に[接続]する**(初期設定:OFF)
bアクセスが起動したら、すぐにPHSでインターネット接続を開始します。
- ② **bアクセスを起動したら自動的に[測定]する**(初期設定:OFF)
bアクセスが起動したら、電波強度測定をします。
①の「bアクセスを起動したら自動的に[接続]する」が[ON]の場合は、
空きチャンネル、電波強度の測定後にインターネット接続を開始します。
- ③ **bアクセスの起動時にダイヤルアップ接続設定をリフレッシュする**(初期設定:ON)
bアクセスの起動時にダイヤルアップ接続設定をリフレッシュします。
- ④ **接続されたら、有効期限を自動的に取得する**(初期設定:ON)
PHSでインターネットに接続後、bモバイル通信カードの有効期限を取得します。

10. バージョン情報

bアクセス操作ウィンドウより「Setting」ボタンをタップし、「バージョン情報」ボタンをタップします。



- bモバイルのホームページに接続します。
- ユーザー登録ページに接続します。
- bモバイル・ヘルプデスクにメールを送ります。
- bマーケットに接続します。
- bアクセスのバージョンに関する情報です。

WM5O_111907