

バージョンの確認をしよう

本製品を取り付けて使用するPDAかパソコンのOSバージョンを確認します。以下の方法で本製品を使用するOSをご確認ください。

本製品を接続するPDAやパソコンの電源を入れて、バージョンを確認してください。

●該当するOSがない!
本製品は下記OSのみでご利用いただけます。下記以外のOSではセットアップできません。

●シグマリオンIIIなどのWindows CE.NETの場合

- 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の[システム]をタップします。
- 2 バージョン情報を確認します。

システム : Microsoft(R) Windows(R) CE .NET Version 4.10 (ビルド 908)

「Windows(R) CE .NET」であることを確認

Windows CE .NET

●その他PDAの場合

- 1 [スタート]→[設定]の[システム]タブをタップし、[バージョン情報]をタップします。
- 2 バージョン情報を確認します。

バージョン情報 : Microsoft(R) Windows Mobile(TM) 5.0 OS 5.1.70 (Build 14402.1.1.0) (C) 1996 - 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

「Windows Mobile(TM)5.0」であることを確認

バージョン情報 : Microsoft(R) Pocket PC Version 4.20.0 (Build 14053)

「Pocket PC Version 4.xx」であることを確認

Pocket PC 2003/2003 SE

●Windows XPの場合

- 1 [スタート]→[マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]をクリックします。
- 2 バージョン情報を確認します。

システム : Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2

確認

●Windows XP SP2でない!
本紙の方法では設定できません。サポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアル内[本製品を使用するよう]をご覧ください。

ご使用のOSのバージョンが確認できたら、このページをめくって、確認したOSのインストールと接続設定へお進みください。



困ったときには

Q1 ActiveSyncを持っていない

A1 Microsoft社のホームページよりダウンロードすることができます。入手できたら、ActiveSyncのインストールを行い、パソコンとPDAでデータ転送ができる状態にします。

A2 ActiveSyncが入手できない場合は、本製品付属のサポートソフトCD-ROMをパソコンにセットし、自動で表示されるメニューから[困った時には]をクリックして、オンラインマニュアル内の[Microsoft ActiveSyncを使用せずにインストールする]の手順でインストールしてください。

Q2 パソコンにCD-ROMドライブがない

A 弊社ホームページのサポートライブラリ (<http://www.iodata.jp/lib/>) からサポートソフトをダウンロードしてください。なお、サポートソフトをダウンロード後、「Autorun.exe」をダブルクリックすると、メニュー画面が起動します。

Q3 無線LANの設定ができない ([ワイヤレスネットワークの構成]画面が表示されない)

A ●本製品が正しく認識されていない状態です。本製品がPDAにしっかり取り付けられていることをご確認ください。また、本製品を挿しなおしたり、ソフトウェアリセットをして再度設定してください。

●お使いのPDAのOSバージョンとは異なるドライバがインストールされた可能性があります。以下の方法でドライバを削除し、PDAのOSバージョンを確認し、正しいドライバをインストールしてください。

【ドライバの削除方法】

- ①ActiveSyncがインストールされたパソコンとPDAを接続し、画面上に「接続完了」と表示されていることを確認します。
- ②ActiveSyncの画面の[ツール]→[アプリケーションの追加と削除]を選択します。
- ③「アプリケーションの追加と削除」画面で、インストールしたプログラムの一覧で「I-O DATA WN-G54/CF」のみにチェックがついていることを確認します。(チェックボックスがグレーアウトしている場合がありますが問題ありません。)
- ④「両方の場所から削除」の項目にある[削除]ボタンをクリックします。
- ⑤[OK]ボタンをクリックすると、ドライバの削除は完了します。

Q4 他のトラブル対処について知りたい

A 本紙に記載されていない内容については、以下のいずれかをご覧ください。

- ・別紙の「必ずお読みください」の【こんな時には】
- ・サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアル
- ・弊社ホームページ内製品Q&A

製品Q&A ⇒ <http://www.iodata.jp/support/>

Q5 サポートソフトをバージョンアップしたい

A 最新のサポートソフトを弊社ホームページで随時公開しております。こちらをご確認ください。

最新サポートソフト「サポートライブラリ」 ⇒ <http://www.iodata.jp/lib/>

I-O DATA

M-MANU200339-01

はじめに見てね

無線LAN CFカード WN-G54/CF

かんたん セットアップ ガイド

セットアップの準備をしよう

ここではまだ本製品を挿入しないでください。

次の作業は、本製品をパソコンやPDAに挿入しない状態でを行います。本製品の取り付けは、セットアップ中に行います。

準備1 アクセスポイントの設定を確認する

本製品のセットアップまでに、あらかじめ無線アクセスポイント(または無線LANルーター)を設置しておいてください。(無線アクセスポイント(または無線LANルーター)を通してインターネットをご利用される場合は、この時点でインターネット接続に必要な設定も行っておきます。)

また、使用しているアクセスポイントや公衆無線LANサービスのSSID、暗号キー(暗号方式)をメモしてください。この後で設定が必要になります。

※無線アクセスポイントの設置・設定方法は、無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

●SSIDメモ欄

【SSIDメモ欄】

●暗号方式、暗号キーメモ欄

【暗号方式、暗号キーメモ欄】

※大文字・小文字も区別しますので、ご注意ください。
※弊社製無線LANアクセスポイントの場合、初期状態では"default"または"Airport"です。

※暗号方式が「WEP」で16進数の場合、10文字または26文字、ASCIIの場合、5文字または13文字です。
※ご使用のOSがWindows CE .NET、PocketPC 2003の場合、[WPA-PSK]での暗号化はお使いいただけません。

準備2 パソコンにCD-ROMドライブがあることを確認する

パソコンにCD-ROMドライブがない場合、本紙の方法でセットアップできません。弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードしてからセットアップします。詳しくは、本紙裏面の【困ったときには】をご覧ください。

準備3 内蔵無線LANを切る

ご使用のPDAやパソコンに内蔵無線LANがある場合は、OFFにしてください。方法は、ご使用のPDAやパソコン付属の取扱説明書をご覧ください。

準備4 別売のアダプターを取り付ける

→パソコンのPCカードスロットで使用する場合のみの作業です。

パソコンのPCカードスロットで使用する場合は、本製品に別売のアダプター(弊社製PCCF-ADPやCFMD-ADP)を取り付けます。

準備5 ActiveSyncを起動する

→PDAで使用する場合のみ起動します。
※Windows XPで使用する場合は、【バージョンの確認をしよう】へお進みください。

ご使用のPDAに付属の[Microsoft ActiveSync]を、パソコンにインストールし、パソコンと、PDAの間でデータ転送が正しく行える状態にしておいてください。

([Microsoft ActiveSync]の画面で[接続完了]となっていることを確認してください。)

●ActiveSyncがない!
Microsoft社のホームページより、ダウンロードすることができます。ダウンロードできない場合は、本紙裏面の【困ったときには】をご覧ください。

次はこちらへ

Windows XP SP2 の場合

- 1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
- 2 Windowsを起動します。
- 3 パソコンにサポートソフトCD-ROMをセットします。
自動でメニュー画面が表示されます。
※メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]-[wn54cfxxx]をクリックしてください。(xxxはバージョン番号)
- 4 表示された画面の[Windows XP]をクリックします。
- 5 途中画面が表示されますが、マウスやキーボードに触れずそのまましばらくお待ちください。
[CD-ROMの取り外し]画面になり、自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。(画面操作はありません。)

6 「PCカードスロットにしっかりと取り付けてください」と表示されたら、本製品をパソコンのカードスロットの奥までしっかりと挿入します。
本製品を取り付けるとすぐに本製品のLINKランプが点滅します。
LINKランプが点滅することを確認します。(画面操作はありません。)
[最終確認]画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずしばらくお待ちください。



表示されたら本製品を挿入

途中画面が表示されますが、マウスやキーボードに触れずそのまましばらくお待ちください。

自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。

表示されたら取り出す

最終確認
[OK]ボタンを押すとWindowsの再起動を行います。しばらくお待ちください。

再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

●LINKランプが点滅しない!
・本製品が正しく取り付けられているか確認してください。
・本製品を取り出して、パワーマネジメント機能をOFFにしてから、再度、本製品を取り付けてください。
・インストールに失敗します。再度ははじめからやり直してください。

7 画面右下のタスクトレイの[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをクリックします。

8 はじめに確認したSSIDのアクセスポイントをクリックして選択し、[接続]ボタンをクリックします。

●アクセスポイントが検索されない!しばらく待つてから、[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。パソコンを再起動してお試しください。

9 はじめに確認した[暗号キー]を入力し、[接続]ボタンをクリックします。

10 設定したワイヤレスネットワークに、[接続☆]と表示されたら設定完了です。

無線LAN設定完了!!


●インターネット接続ができない!別紙[必ずお読みください]の【こんなときには】をご覧ください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

●LINKランプが点滅しない!
・本製品を挿しなおしてご確認してください。
・インストールに失敗してます。再度ははじめからやり直してください。
・PDAのリセットボタンを押して、ソフトウェアリセットをしてください。

Windows Mobile 5.0 の場合

- 1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
- 2 PDAの電源が入っていることを確認し、パソコンに「Microsoft Active Sync」が起動し、「接続完了」になっていることを確認します。
- 3 パソコンにサポートソフトCD-ROMをセットします。
自動でメニュー画面が表示されます。
※メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]-[wn54cfxxx]をクリックしてください。(xxxはバージョン番号)
- 4 表示された画面の[Windows Mobile 5.0]をクリックします。
- 5 ドライバが自動でインストールされます。[OK]ボタンをクリックします。
- 6 [OK]ボタンをクリックし、PDAでも[OK]をタップします。
- 7 PDAに本製品を取り付けるとすぐに本製品のLINKランプが点滅することを確認します。点滅後は消灯します。

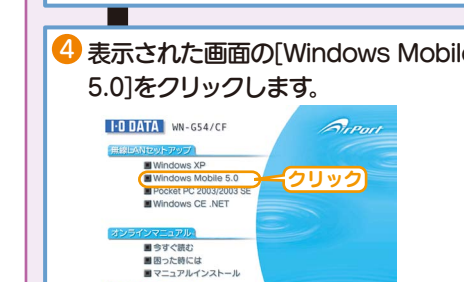

表示されたら本製品を挿入

自動でインストールされます。[OK]ボタンをクリックします。

[OK]ボタンをクリックし、PDAでも[OK]をタップします。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

●LINKランプが点滅しない!
・本製品を挿しなおしてご確認してください。
・インストールに失敗してます。再度ははじめからやり直してください。
・PDAのリセットボタンを押して、ソフトウェアリセットをしてください。

- 8 [複数のネットワークが検出されました]と表示された場合、はじめに確認したアクセスポイントのSSIDを選択し、[OK]をタップします。
- 9 [新しいネットワークが検出されました]と表示されたら、[設定]をタップします。
- 10 一覧が表示されますので、はじめに確認したアクセスポイントのSSIDをタップします。
- 11 [ネットワークキー]タブをタップします。
- 12 はじめに確認した暗号キーを入力します。(無線接続するアクセスポイントと同じ設定をします。)

●LINKランプが点滅しない!
・本製品を挿しなおしてご確認してください。
・インストールに失敗してます。再度ははじめからやり直してください。
・PDAのリセットボタンを押して、ソフトウェアリセットをしてください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

- 12 (つづき) [WEP]の場合
①選択 ネットワークの選択:
②タップ
③外す
④入力
⑤タップ
- 13 [OK]をタップし、下図のアイコンが表示されていることを確認します。
- 14 [ネットワークキー]タブをタップします。
- 15 はじめに確認した暗号キーを入力します。(無線接続するアクセスポイントと同じ設定をします。)

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

Pocket PC 2003/2003 SE の場合

- 1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
- 2 PDAの電源が入っていることを確認し、パソコンに「Microsoft Active Sync」が起動し、「接続完了」になっていることを確認します。
- 3 パソコンにサポートソフトCD-ROMをセットします。
自動でメニュー画面が表示されます。
※メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]-[wn54cfxxx]をクリックしてください。(xxxはバージョン番号)
- 4 表示された画面の[Pocket PC 2003/2003 SE]をクリックします。
- 5 ドライバが自動でインストールされます。[OK]ボタンをクリックします。
- 6 [はい]ボタンをクリックします。
- 7 [OK]ボタンをクリックし、PDAでも画面が表示された場合は、[OK]をタップします。



表示されたら本製品を挿入

自動でインストールされます。[OK]ボタンをクリックします。

[はい]ボタンをクリックします。

[OK]ボタンをクリックし、PDAでも画面が表示された場合は、[OK]をタップします。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

- 8 PDAに本製品を取り付けるとすぐに本製品のLINKランプが点滅することを確認します。点滅後は消灯します。
- 9 [複数のネットワークが検出されました]と表示された場合、[設定]をタップします。
- 10 一覧が表示されますので、はじめに確認したアクセスポイントのSSIDをタップします。
- 11 [ネットワークキー]タブをタップします。
- 12 はじめに確認した暗号キーを入力します。(無線接続するアクセスポイントと同じ設定をします。)

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

- 12 つづき [WEP]の場合
①選択 ネットワークの選択:
②タップ
③外す
④入力
⑤タップ
- 13 [OK]をタップし、下図のアイコンが表示されていることを確認します。
- 14 [ネットワークキー]タブをタップします。
- 15 はじめに確認した暗号キーを入力します。(無線接続するアクセスポイントと同じ設定をします。)

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。


無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

Windows CE .NET の場合

- 1 アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。
- 2 PDAの電源が入っていることを確認し、パソコンに「Microsoft Active Sync」が起動していることを確認します。
- 3 パソコンにサポートソフトCD-ROMをセットします。
自動でメニュー画面が表示されます。
※メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]-[wn54cfxxx]をクリックしてください。(xxxはバージョン番号)
- 4 表示された画面の[Windows CE .NET]をクリックします。
- 5 [OK]ボタンをクリックします。
- 6 ドライバが自動でインストールされます。[はい]ボタンをクリックします。
- 7 インストールが完了したら、[OK]ボタンをクリックします。
- 8 PDAに本製品を取り付けるとすぐに本製品のLINKランプが点滅することを確認します。点滅後は消灯します。

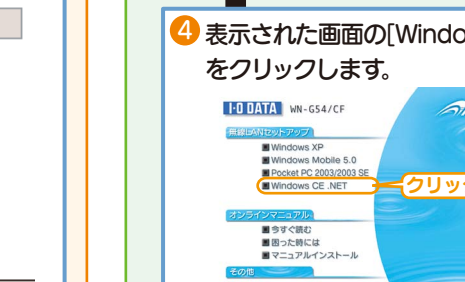

表示されたら本製品を挿入

自動でインストールされます。[はい]ボタンをクリックします。

インストールが完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

- 9 はじめに確認したアクセスポイントのSSIDを選択し、[接続]をタップします。
- 10 [キー自動的に供給される]のチェックを外し、[WEPキーを修正する]をタップします。
- 11 はじめに確認した暗号キーを設定します。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

- 12 次の表示になっていることを確認します。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

●インターネット接続ができない!別紙[必ずお読みください]の【こんなときには】をご覧ください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

無線LAN設定完了!! PDAをパソコンから取り外してください。

▼ネットワークキーの設定方法
次の1)【キーの形式】、2)【キーの長さ】を設定してから[ネットワークキー]を入力してください。

1)キーの形式	[ASCII文字]または[16進数]のどちらかを選択します。16進数の場合…0~9またはA~Fの文字列 ASCIIコードの場合…半角英数字
2)キーの長さ	[64(40)ビット]または[128(104)ビット]を選択します。 ASCII文字 16進数 64(40)ビット 5文字 10文字 128(104)ビット 13文字 26文字