



ユーザーガイド

～ ケーブルテレビ向けインターネット接続サービス ～

インターネット接続設定

配線方法	1 ページ
Windows 7	5 ページ
Windows Vista	9 ページ
Windows XP	13 ページ
MacOS-X (10.5 Leopard / 10.6 Snow Leopard)	17 ページ
TikiTiki フォン(050IP電話)を利用する設定	19 ページ

メールソフトの設定

Windows Live メール 2011 の設定	23 ページ
Windows メールの設定	25 ページ
Outlook Express の設定	27 ページ

上記以外のメールソフトをご利用の場合は、
TikiTiki インターネットのホームページをご覧ください。

<http://www.tiki.ne.jp/setup/mail/>

ご入会後のオプションサービス・各種手続について	29 ページ
-------------------------	--------


ニューデジタルケーブル インターネット サポートセンター お問い合わせ窓口

苫小牧ケーブルテレビ	【電話】0144-71-6006 【受付時間】10:00～18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 http://www.tomakomai.ne.jp/info.html
大館ケーブルテレビ	【電話】0186-44-6048 【受付時間】10:00～18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 http://www.odate.ne.jp/info.html
大崎ケーブルテレビ	【電話】0229-21-8858 【受付時間】10:00～18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 http://www.oosaki.ne.jp/info.html
花巻ケーブルテレビ	【電話】0198-26-1020 【受付時間】10:00～18:00 年中無休 【お問い合わせフォーム】 http://www.hanamaki.ne.jp/info.html


*お返事にはお時間をいただく場合があります。

<配線方法>


●PPPoE 接続対応パソコン(WindowsXP、Vista、7、Mac OS X)をご利用の場合 ～設定方法は1ページ～18ページをご覧ください。

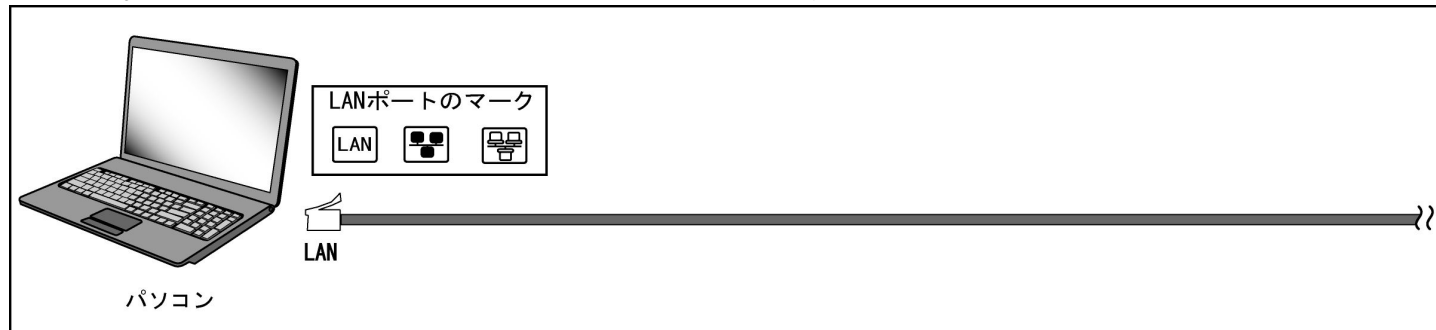


●ブロードバンドルータをご利用の場合 ～ 設定方法は機器の取り扱い説明書をご覧ください。

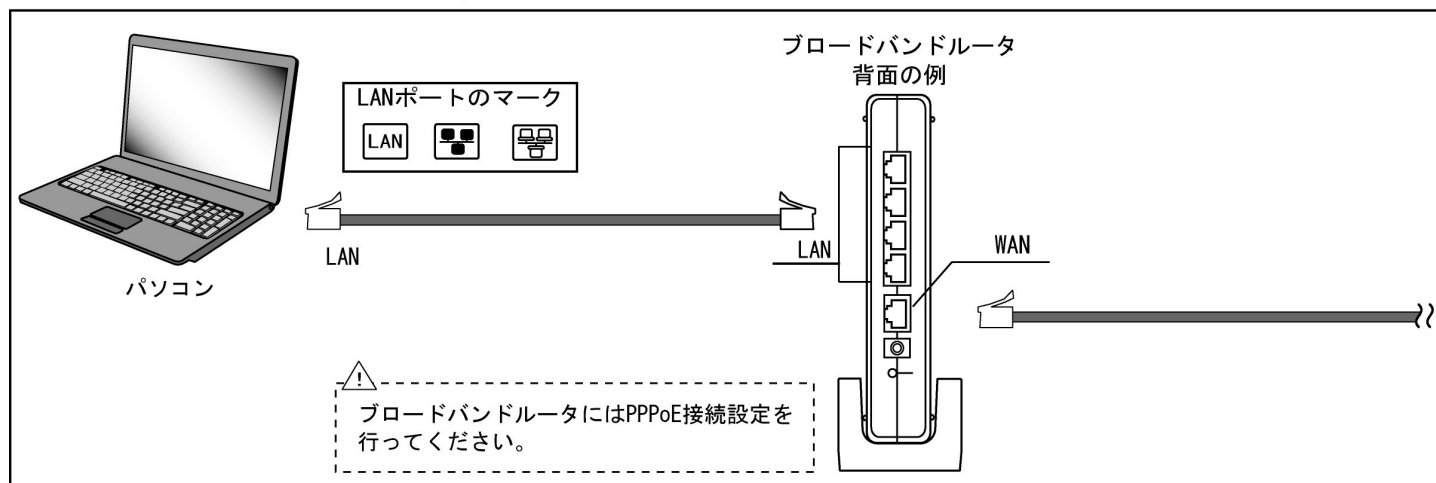

●TikiTiki フォン(050IP 電話)をご利用の場合 ～ 設定方法は19ページをご覧ください。

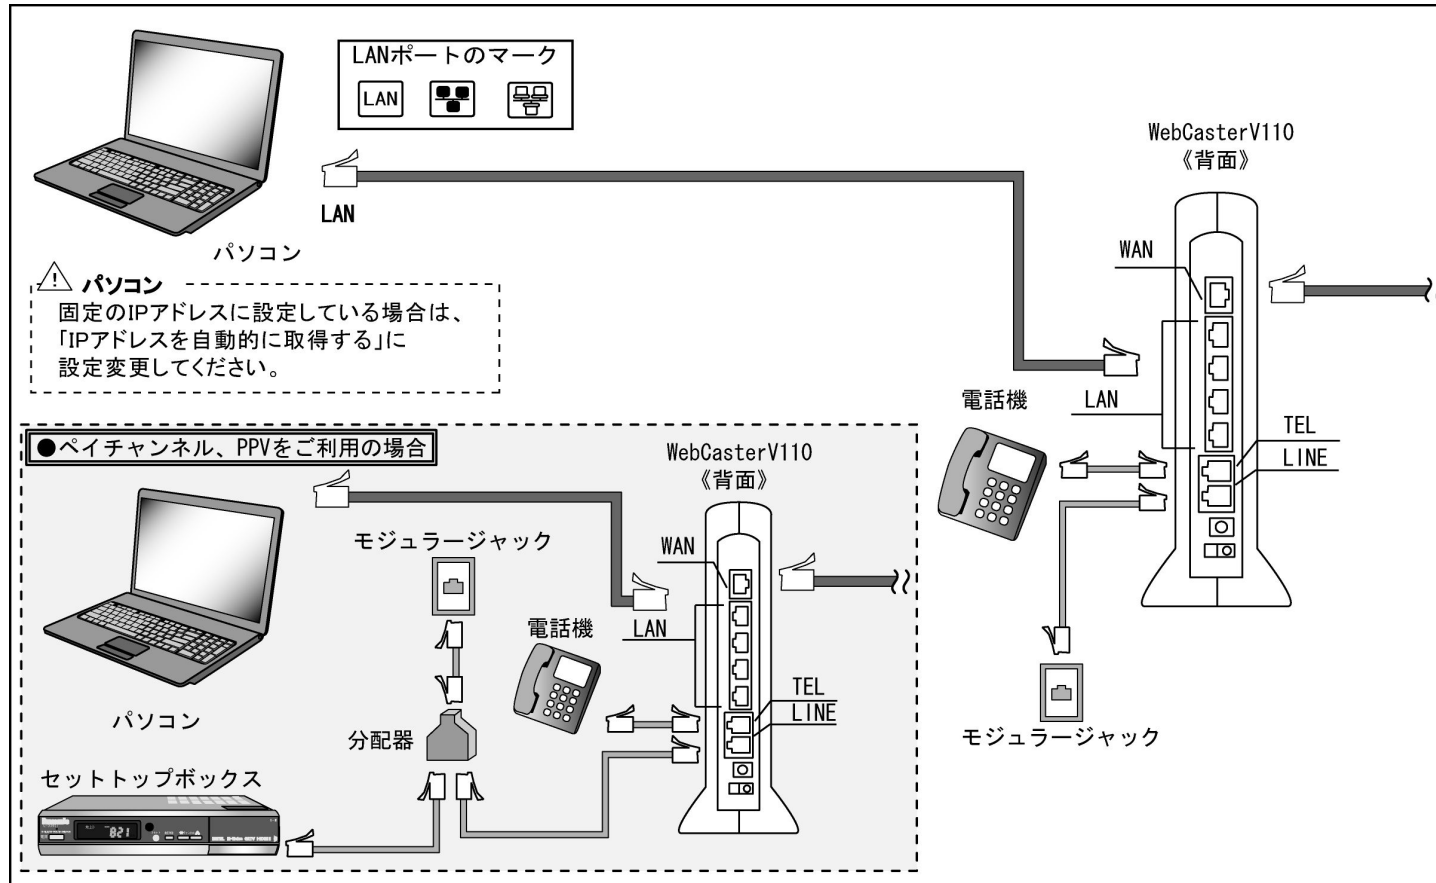

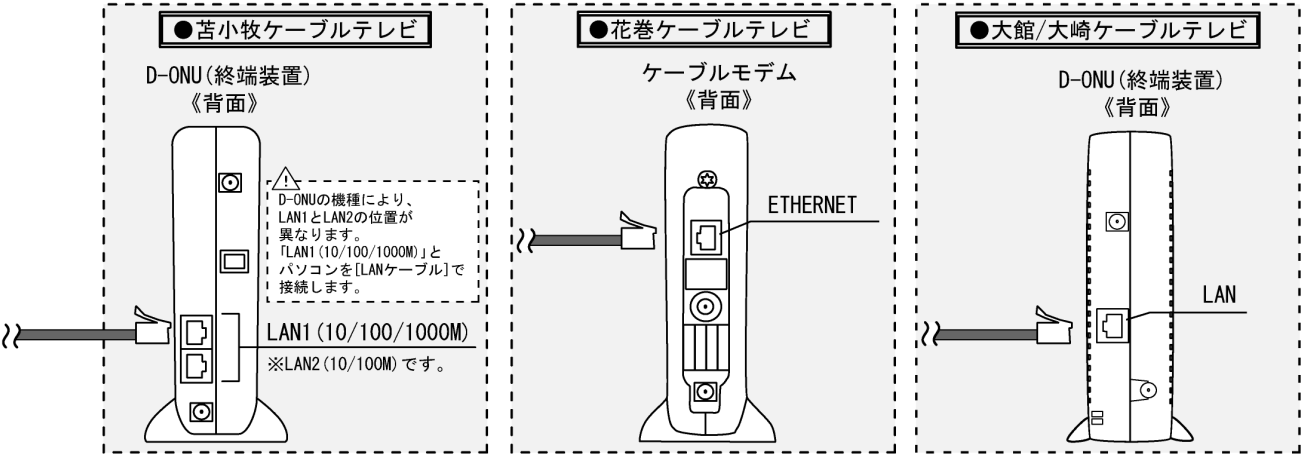

<ランプ状態の確認>

●D-ONU (終端装置)

ランプ	状態
POWER	緑点灯
SYSTEM	緑点灯
PON LINK	緑点灯
LAN1	橙または緑点灯 (通信中点滅)
LAN2	緑点灯 (通信中点滅)

<ランプ状態の確認>

●MOTOROLA SB5100J

ランプ	状態
Power	点灯
Receive	点灯
Send	点灯
Online	点灯
PC/Activity	点灯

●Scientific Atlanta
DRC2100

ランプ	状態
Power	点灯
Receive DATA	消灯/点滅
Send DATA	消灯/点滅
Cable	点灯
PC	点灯/点滅

<ランプ状態の確認>


●D-ONU (終端装置)

ランプ	状態
PWR	青点灯
FAIL	消灯
PON LINK	緑点灯
UILINK	緑点滅
TEST	消灯
AUTH	緑点灯


＜配線方法＞

苦小牧 CATV の方向け ～ ケーブルプラス電話を利用する場合

●ケーブルプラス電話をご利用の場合 ～ 設定方法は 1 ページ～18 ページをご覧ください。

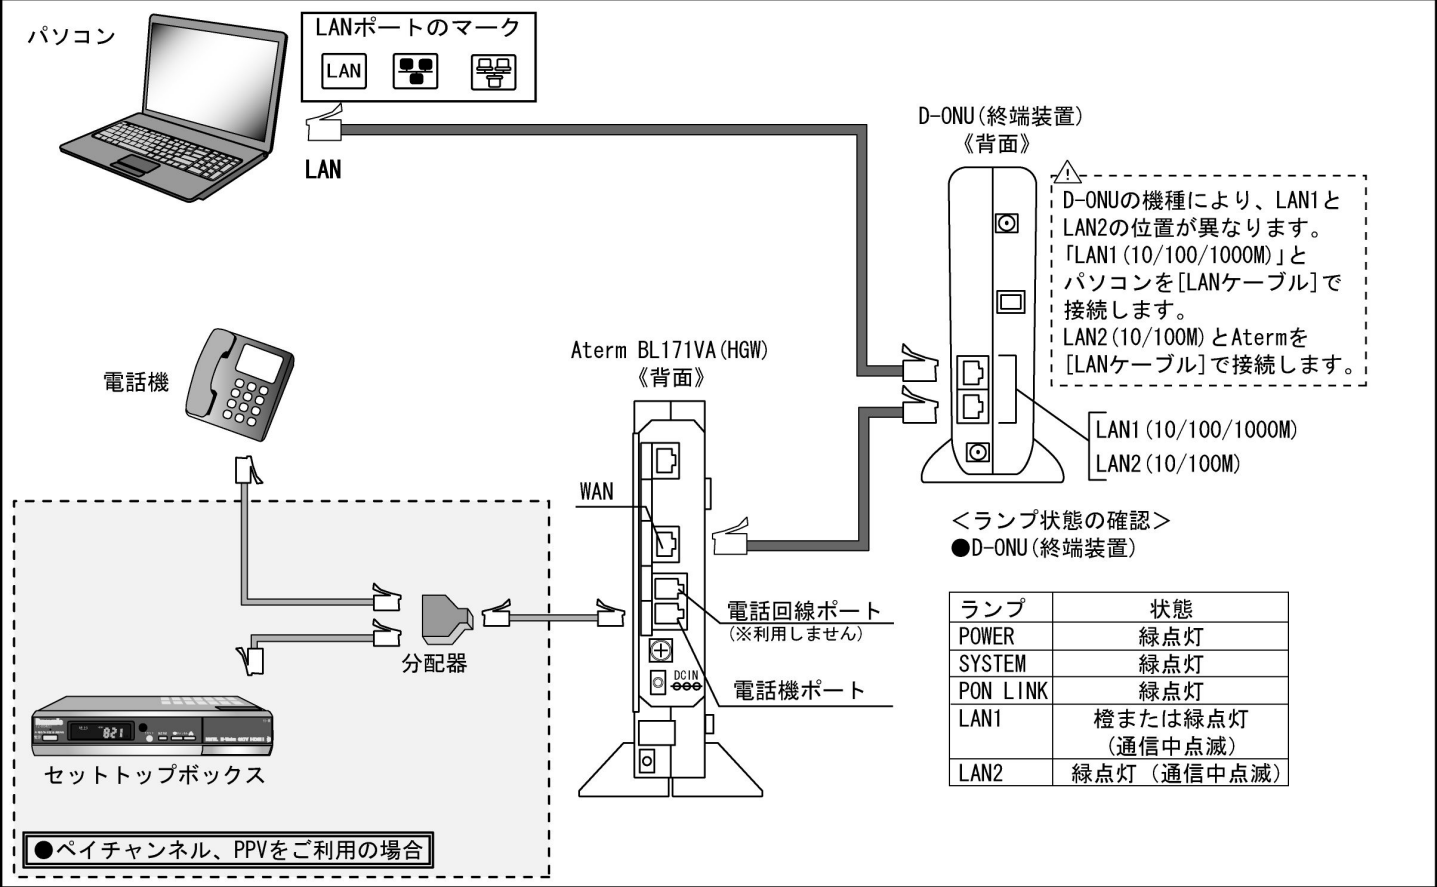


●ケーブルプラス電話と TikiTiki フォン(050IP電話)をご利用の場合 ～ 設定方法は 19 ページをご覧ください。

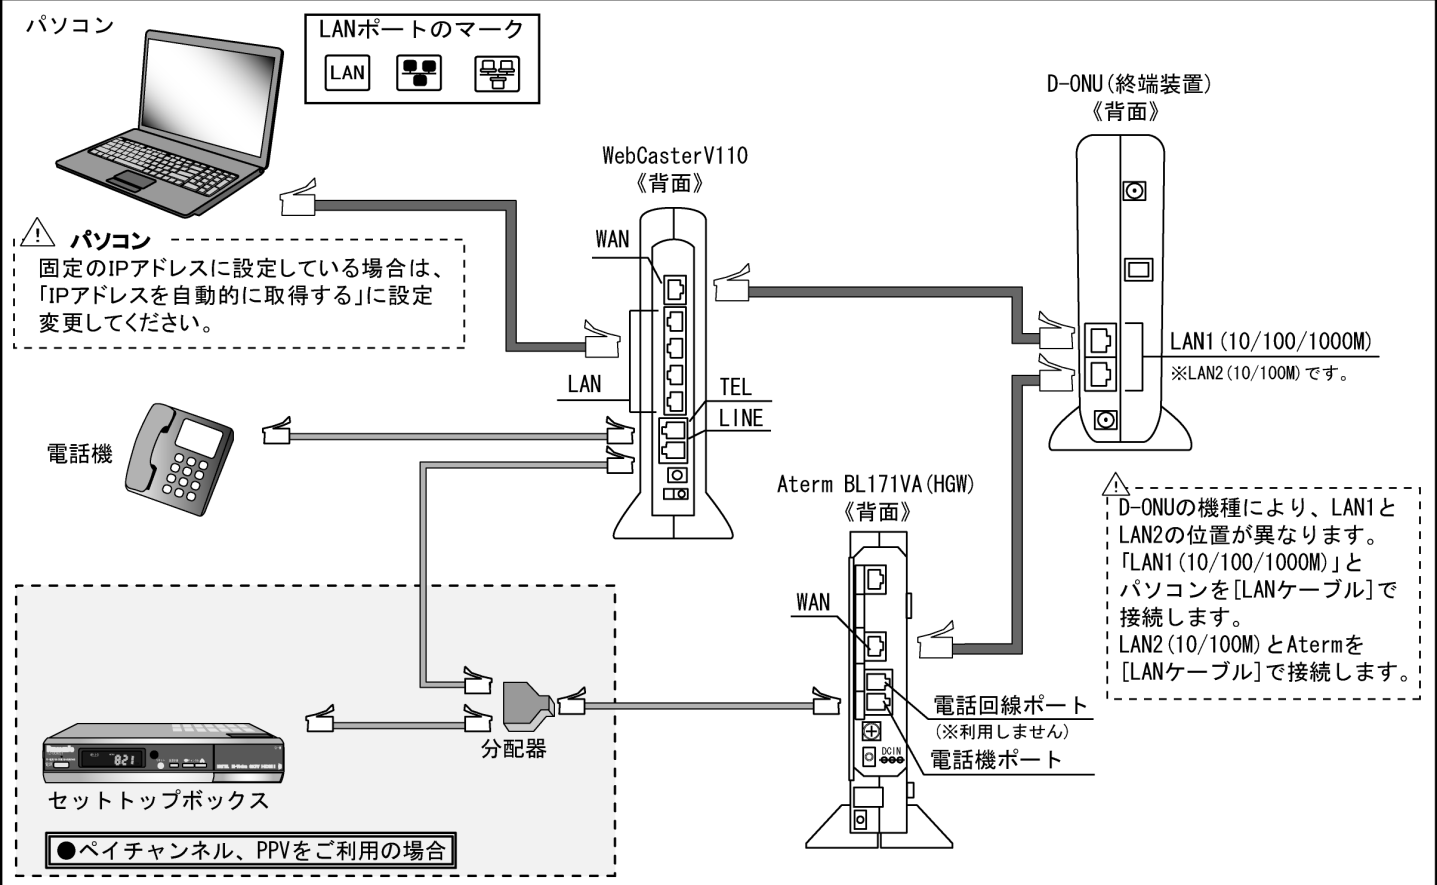


花巻 CATV の方向け ～ ケーブルプラス電話を利用する場合

●ケーブルプラス電話をご利用の場合 ～ 設定方法は 1 ページ～18 ページをご覧ください。

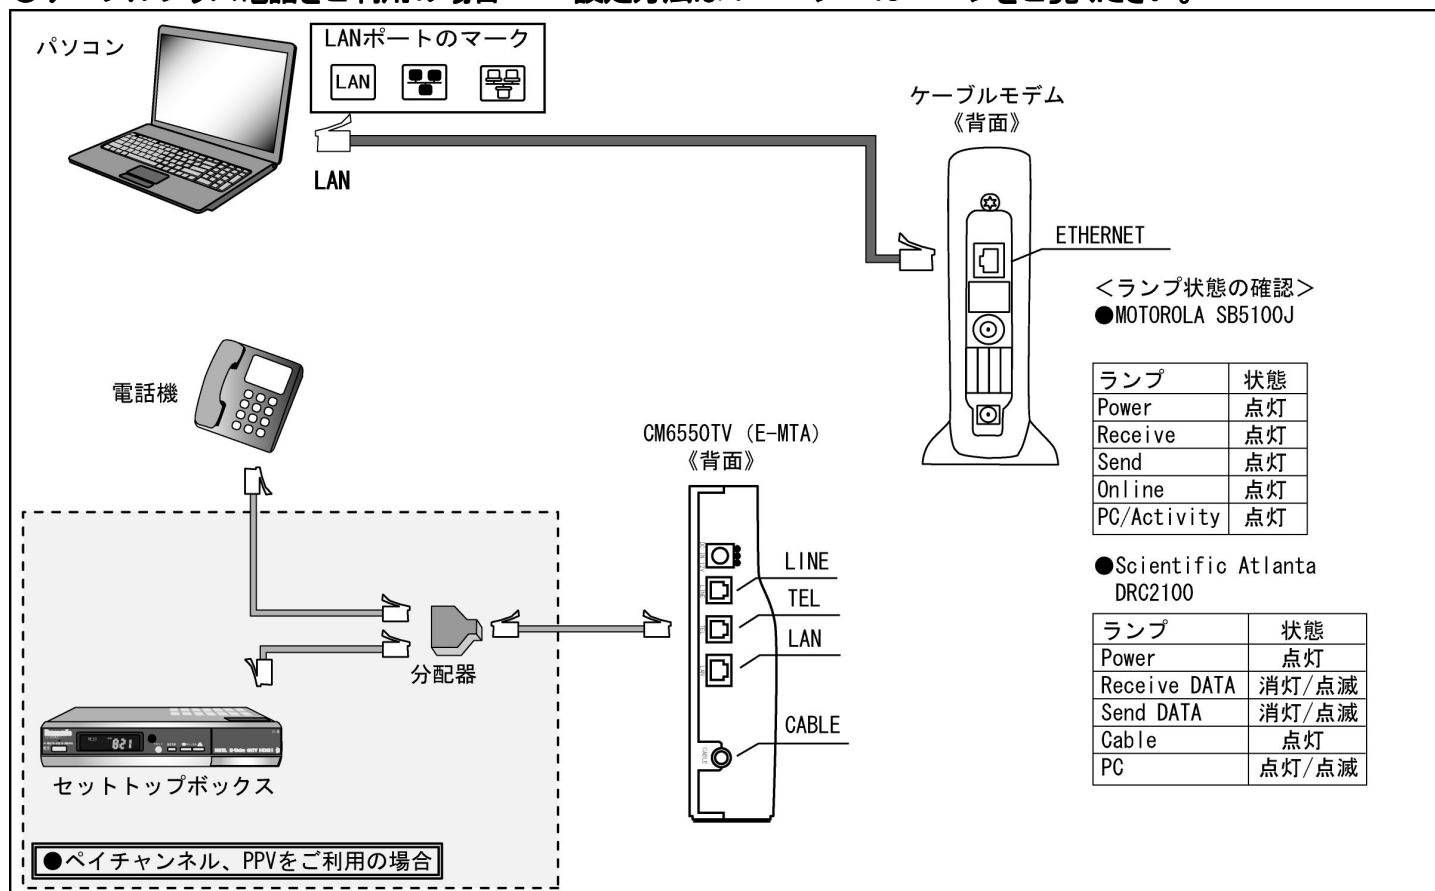

●ケーブルプラス電話と TikiTiki フォン(050IP電話)をご利用の場合 ～ 設定方法は 19 ページをご覧ください。

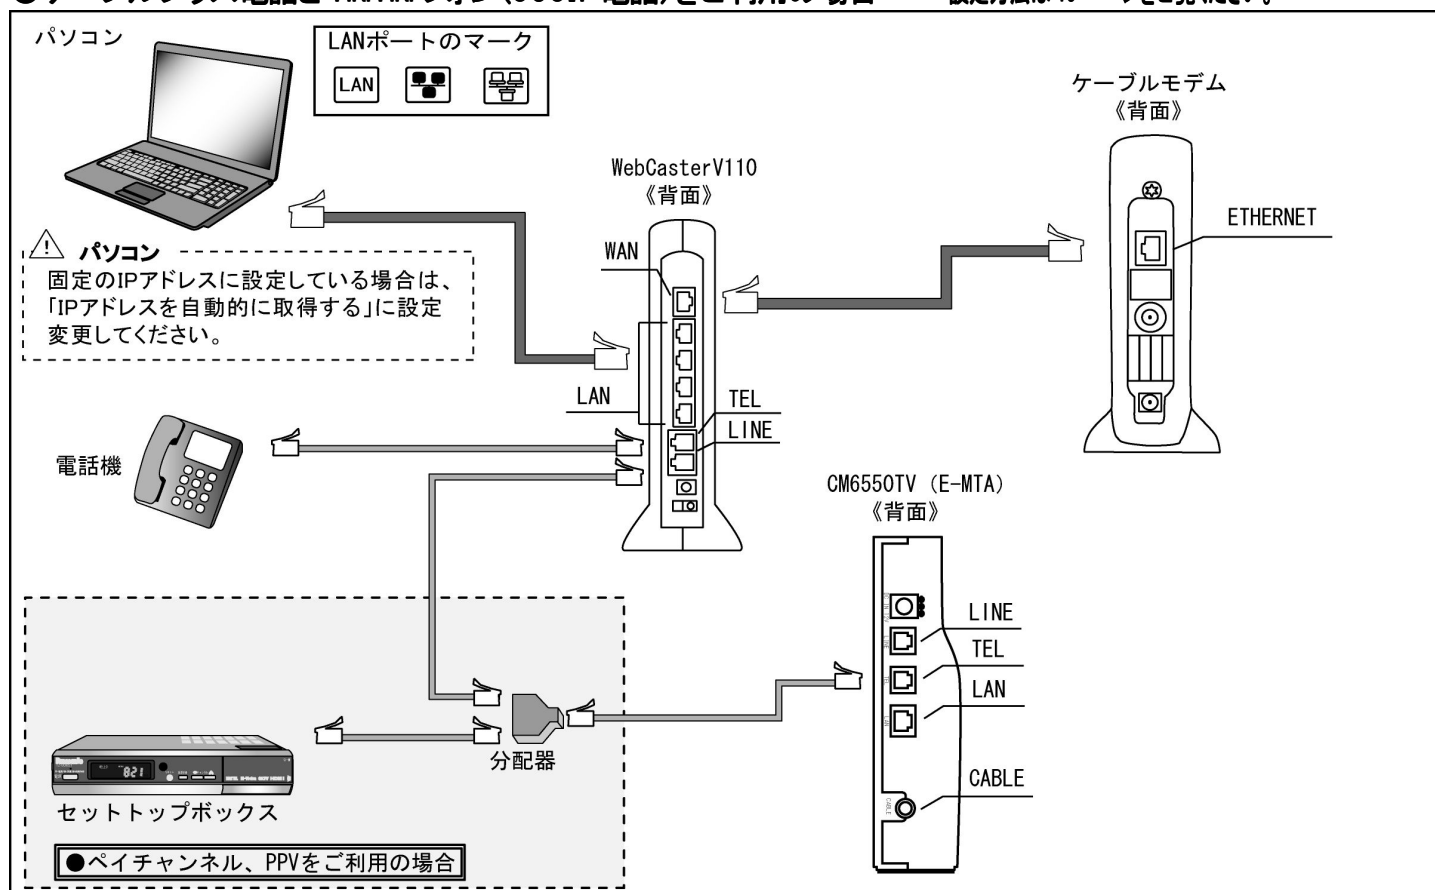


Windows 7 の接続設定

- 次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。
 - ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の方。
 お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の場合は、機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・TikiTiki フォンをご利用の方は、19 ページをご覧ください。


STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

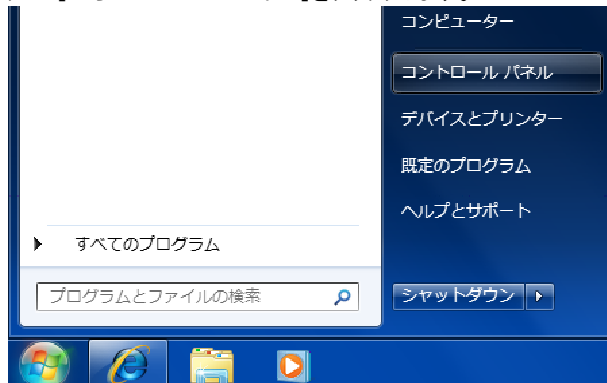

STEP 2

「コントロールパネル」が表示されたら、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

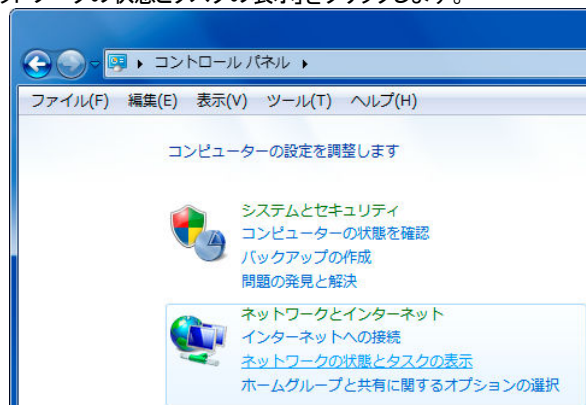

STEP 3

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。




チェックポイント

図のようにコンピュータとインターネットが [×] の場合、LAN ケーブルが外れている、または、ローカルエリア接続が無効です。



- LAN ケーブルを確認してください。
- ローカルエリア接続が無効の場合、「アダプターの設定の変更」をクリックします。


「ネットワーク接続」が表示されたら、無効と表示されている「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックして有効に切り替えてください。

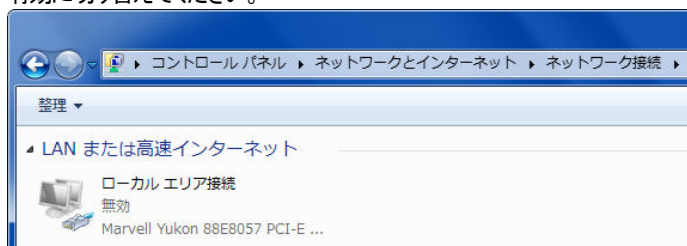

有効に切り替わったら、「ネットワーク接続」を閉じてください。


STEP 4

「インターネットに接続します」を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

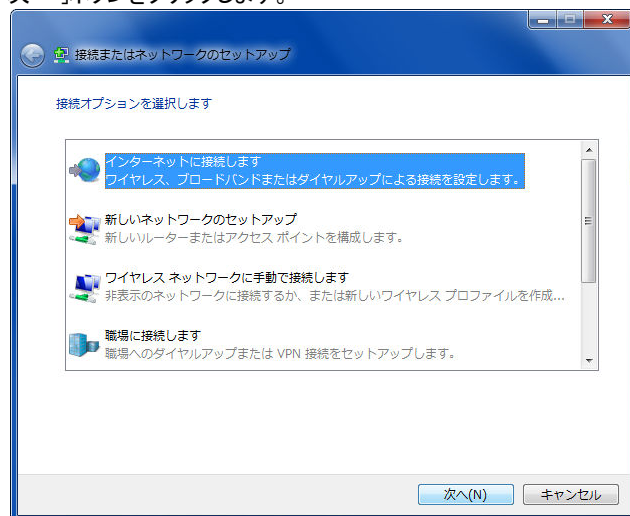


STEP 5

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

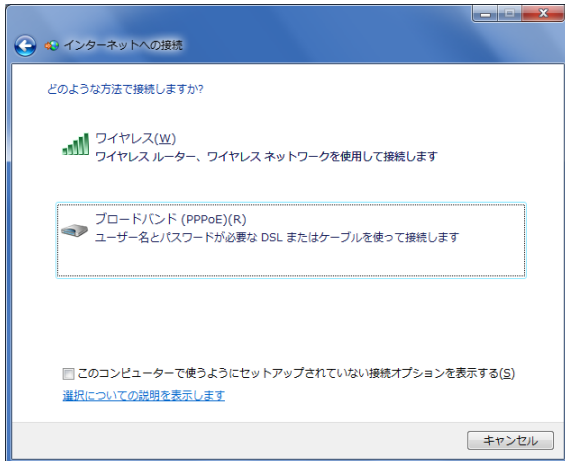

STEP 6

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。

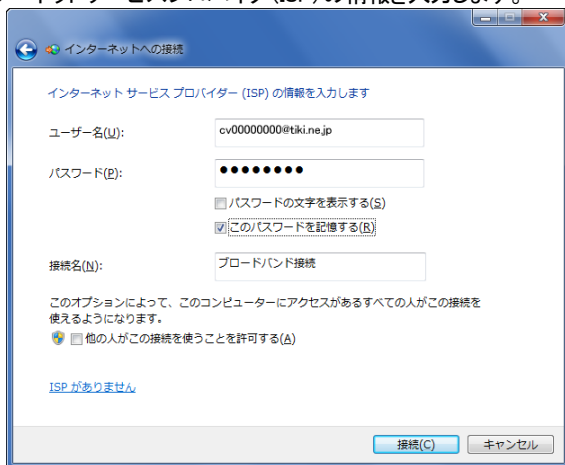


ユーザー名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェック
接続名	ブロードバンド接続

設定できたら、[接続] ボタンをクリックします。

STEP 7

「インターネットに接続されています」と表示されたら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

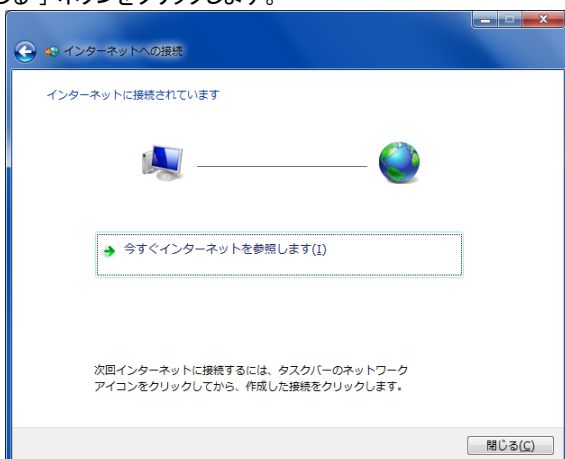


STEP 8

接続が完了すると、「ネットワークの場所の設定」が表示されますので、「ホームネットワーク」をクリックします。



STEP 9


「ネットワークの場所は現在ホームです」と表示されたら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

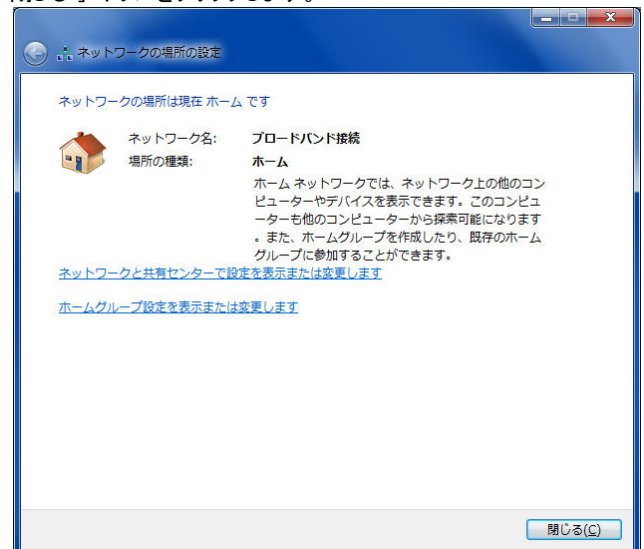

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見ると


 Internet Explorer をクリックします。

インターネットオプションの設定

- インターネット未接続の場合に、接続ウィンドウが表示するようになります。


STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

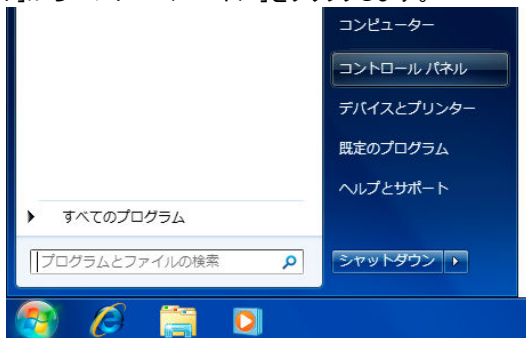


STEP 2

「コントロールパネル」が表示されたら、「ネットワークとインターネット」をクリックします。

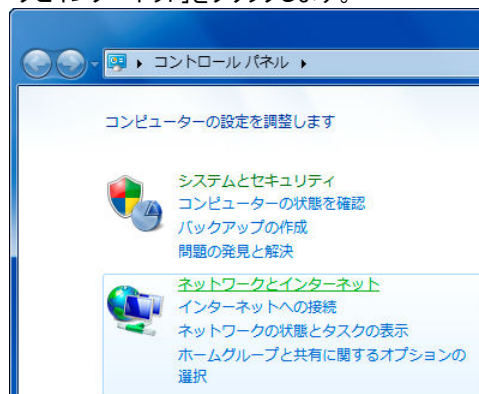

コントロールパネルが「アイコン表示」の場合は、「インターネット オプション」をクリックし、STEP 4 へ進んでください。

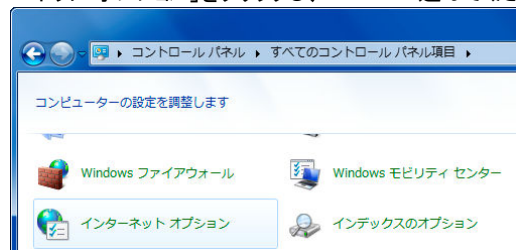


STEP 3

「ネットワークとインターネット」が表示されたら、「インターネットオプション」をクリックします。



STEP 4

「インターネットのプロパティ」が開いたら、「接続」タブを開きます。

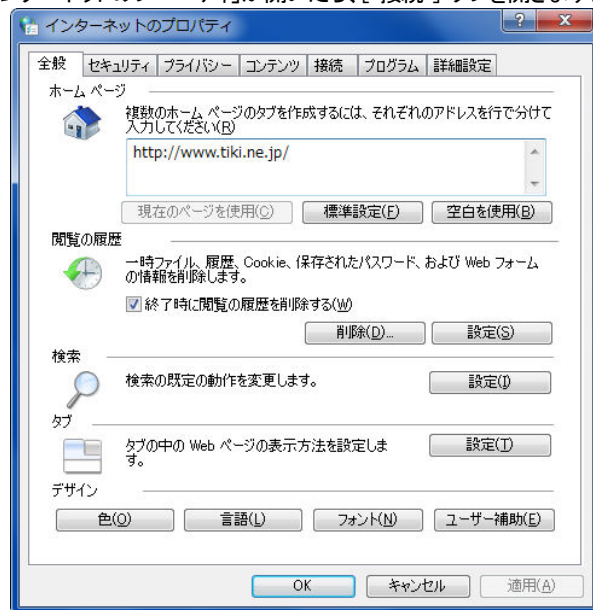


チェックポイント

「全般」タブの「ホームページ」が、Internet Explorer を起動したら、最初に表示するホームページのアドレスです。

STEP 5

「接続」タブが開いたら、ブロードバンド接続を、「通常の接続でダイヤルする」にします。
(「規定に設定」ボタンをクリックします。)

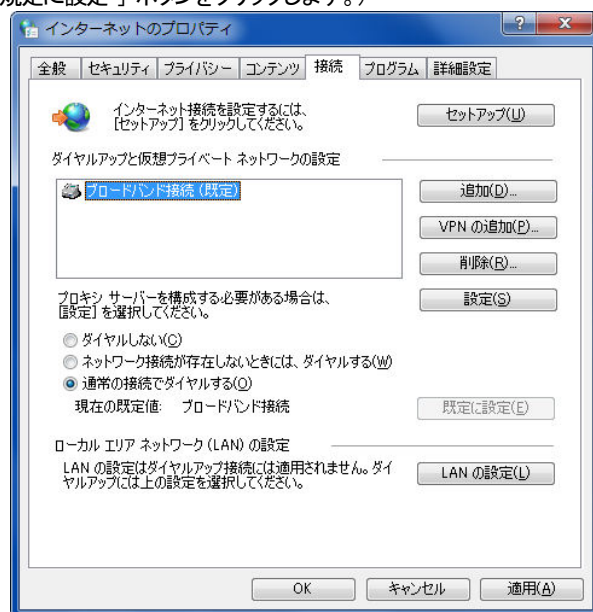


通常の接続でダイヤルする	チェック
現在の規定値	ブロードバンド接続

設定できたら、「適用」→「OK」ボタンをクリックし、インターネット オプションを閉じます。

以上で設定は終了です。コントロールパネルも閉じてください。


インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1 画面右下のネットワークアイコン  をクリックします。



STEP 2 「ブロードバンド接続」を選択し、
[接続] ボタンをクリックします。

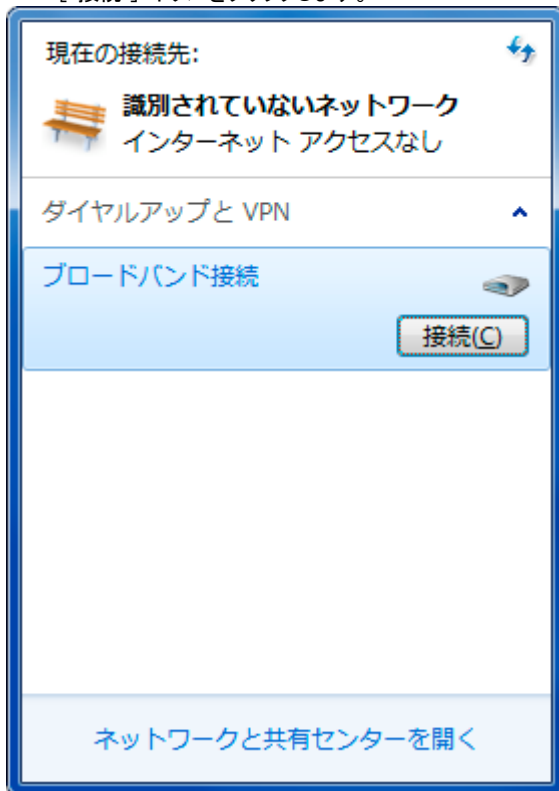


STEP 3 「ブロードバンド接続へ接続」が表示されたら、
[接続] ボタンをクリックします。



接続できたら、ネットワークアイコンが図のようになります。



切断方法

STEP 1 画面右下のネットワークアイコン  をクリックします。



STEP 2 「ブロードバンド接続」を選択し、
[切断] ボタンをクリックします。




Windows Vista の接続設定

- 次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。
 - ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の方。
 お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の場合は、機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・TikiTiki フォンをご利用の方は、19 ページをご覧ください。


STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

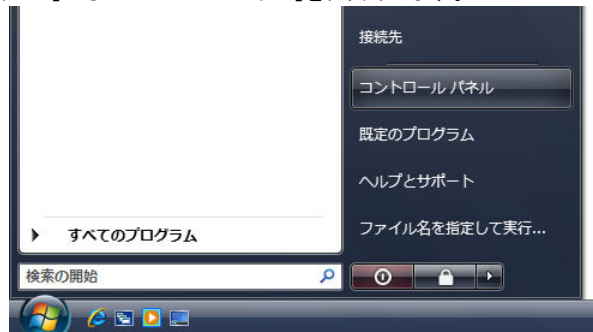


STEP 2

コントロールパネルが表示されたら、
[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

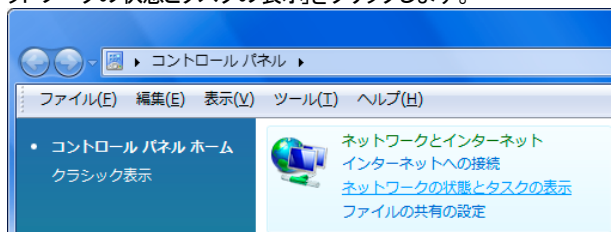


コントロールパネルが「クラシック表示」の場合は、
「ネットワークと共有センター」をクリックしてください。

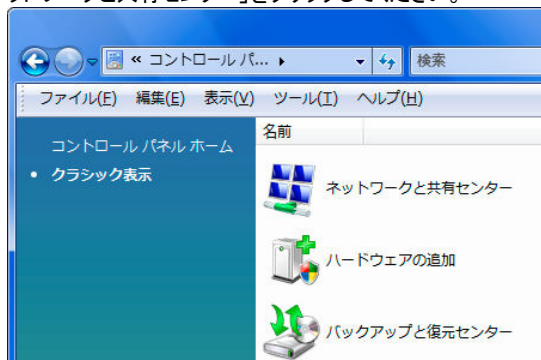

STEP 3

タスクから「接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。

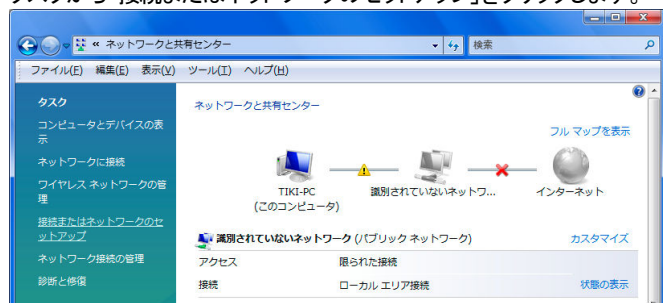

チェックポイント

図のようにコンピュータとインターネットが [×] の場合、
LAN ケーブルが外れている、または、ローカルエリア接続が無効です。



- LAN ケーブルを確認してください。
- ローカルエリア接続が無効の場合、タスクから
「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

「ネットワーク接続」が表示されたら、無効と表示されている
「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックして
有効に切り替えてください。




[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、
[続行] ボタンをクリックしてください。

有効に切り替わったら、「ネットワーク接続」を閉じてください。


STEP 4

「インターネットに接続します」を選択して、
[次へ] ボタンをクリックします

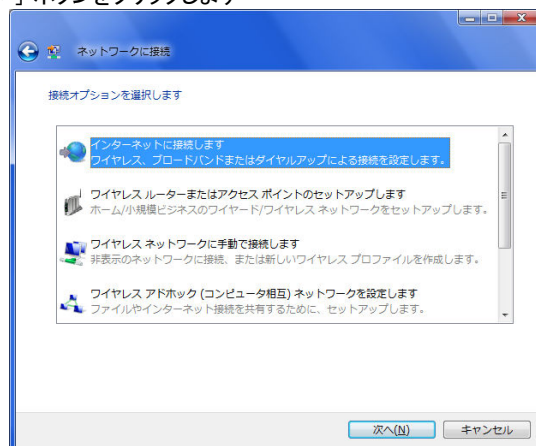


STEP 5

「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

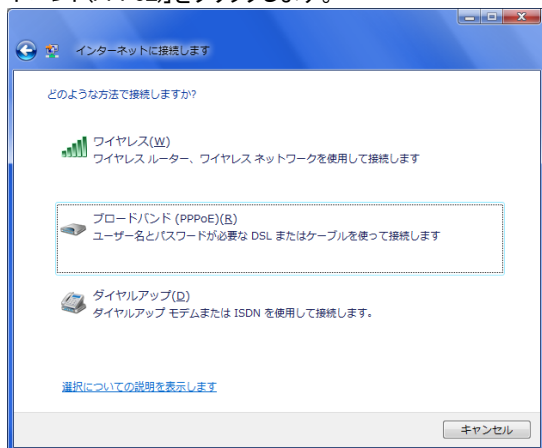

STEP 6

インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。

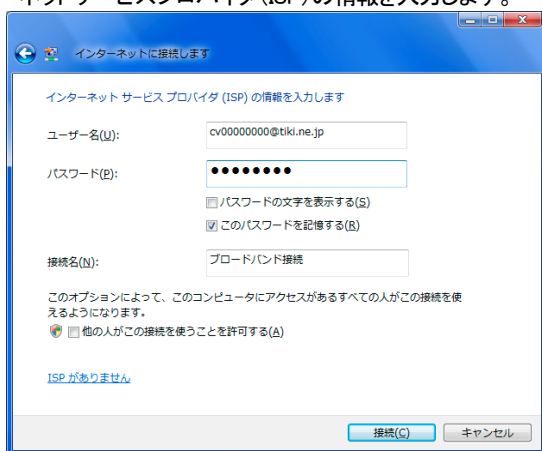


ユーザー名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
このパスワードを記憶する	チェック
接続名	ブロードバンド接続

設定できたら、[接続] ボタンをクリックします。

STEP 7

「インターネットに接続されています」と表示されたら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

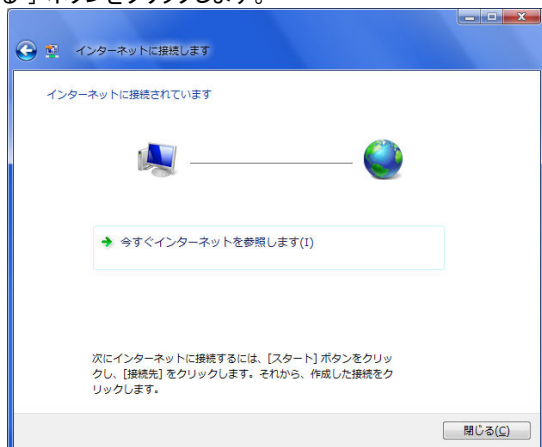


STEP 8

接続が完了すると、「ネットワークの場所の設定」が表示されますので、「家庭」をクリックします。




STEP 9

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、
[続行] ボタンをクリックします。

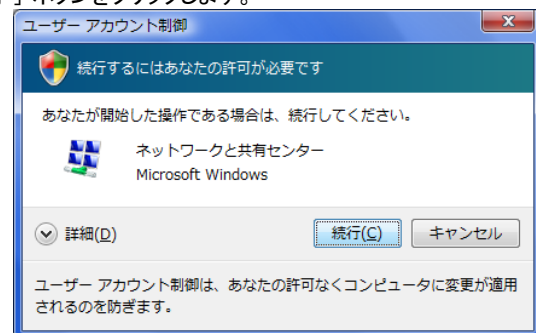

STEP 10


「ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

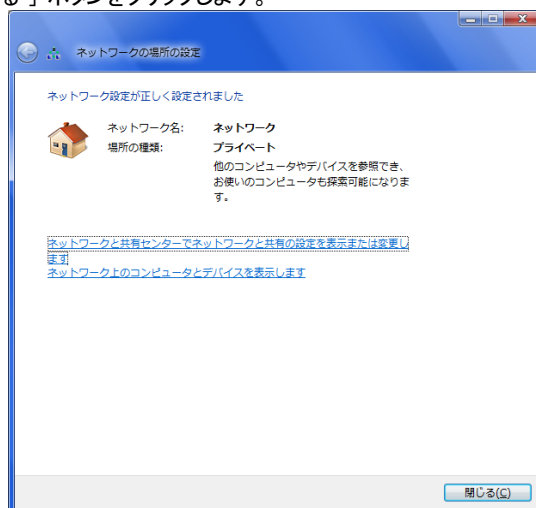

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見ると




をクリックします。

インターネットオプションの設定

●インターネット未接続の場合に、接続ウィンドウが表示するようになります。

STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

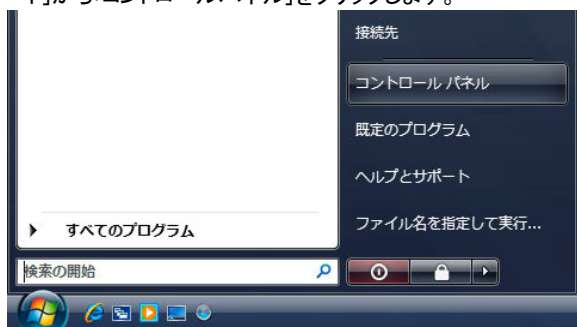


STEP 2

コントロールパネルが表示されたら、「ネットワークとインターネット」をクリックします。



コントロールパネルが「クラシック表示」の場合は、「インターネット オプション」をクリックし、STEP 4 へ進んでください。

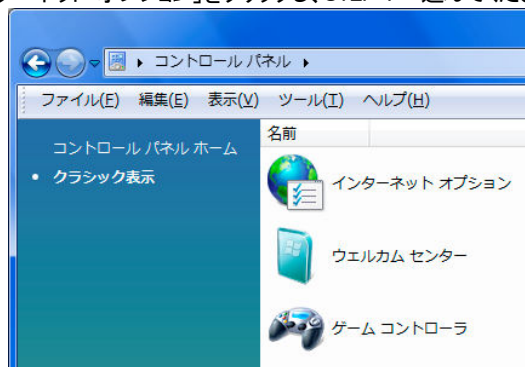


STEP 3

「ネットワークとインターネット」が表示されたら、「インターネット オプション」をクリックします。



STEP 4

「インターネットのプロパティ」が開いたら、「接続」タブを開きます。

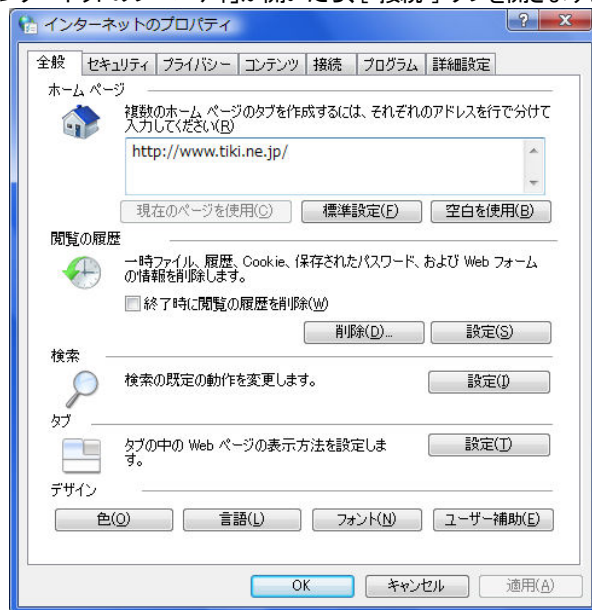


チェックポイント

「全般」タブの「ホームページ」が、Internet Explorer を起動したら、最初に表示するホームページのアドレスです。

STEP 5

「接続」タブが開いたら、ブロードバンド接続を、「通常の接続でダイヤルする」にします。
(「規定に設定」ボタンをクリックします。)

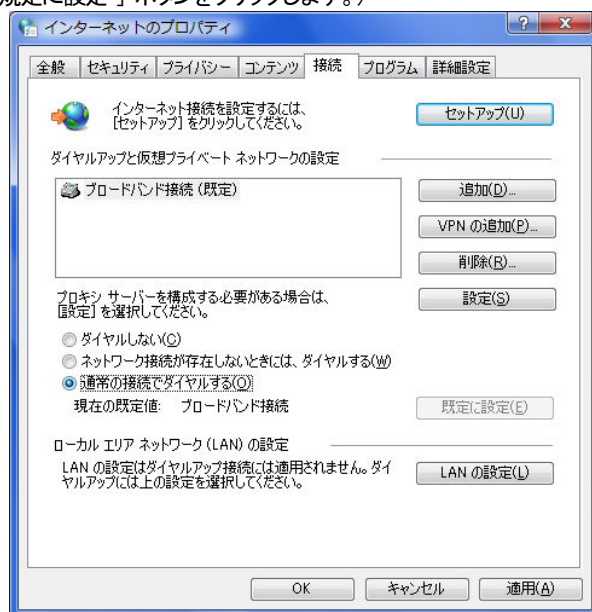

通常の接続でダイヤルする	チェック
現在の規定値	ブロードバンド接続


設定できたら、「適用」→「OK」ボタンをクリックし、インターネット オプションを閉じます。

以上で設定は終了です。コントロールパネルも閉じてください。


インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1 「スタート」から「接続先」をクリックします。

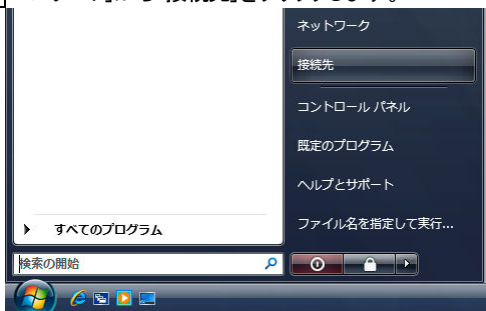


STEP 2 「ブロードバンド接続」を選択し、
[接続] ボタンをクリックします。

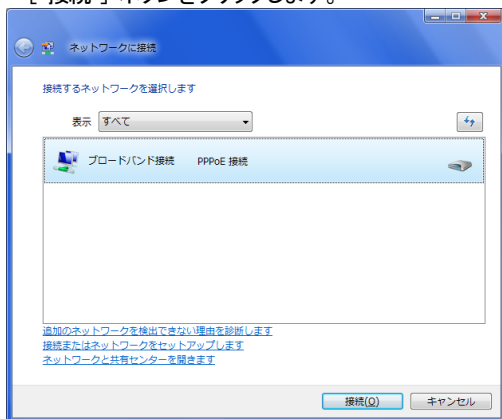

STEP 3 「ブロードバンド接続へ接続」が表示されたら、
[接続] ボタンをクリックします。




STEP 4 接続できたら、[閉じる] ボタンをクリックします。

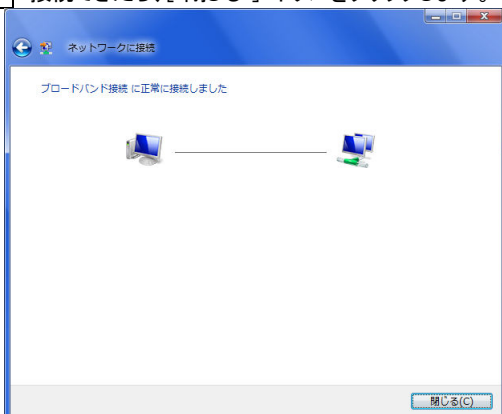


切断方法


STEP 1 「スタート」から「接続先」をクリックします。

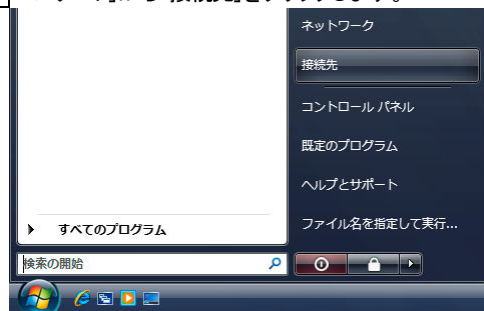

STEP 2 ブロードバンド接続を選択し、
[切断] ボタンをクリックします。

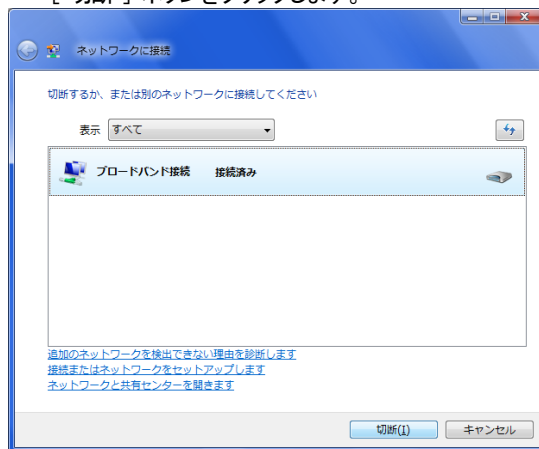

STEP 3 [閉じる] ボタンをクリックします。

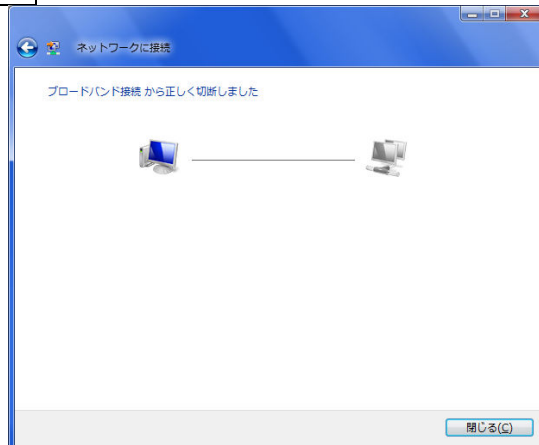

Windows XP の接続設定

- 次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。
 - ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の方。
 - お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の場合は、機器の取扱説明書をご参照ください。
 - ・TikiTiki フォンをご利用の方は、19 ページをご覧ください。


STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。




STEP 2

「コントロールパネル」が表示されたら、「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

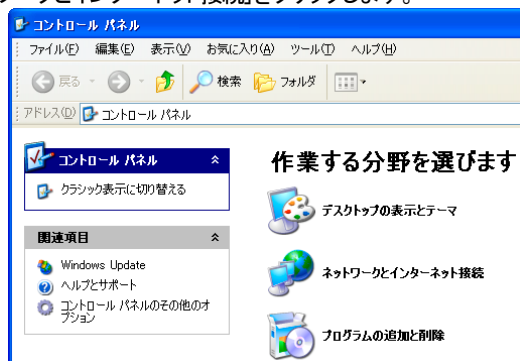


表示方法がクラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックして STEP 4 へ進んでください。

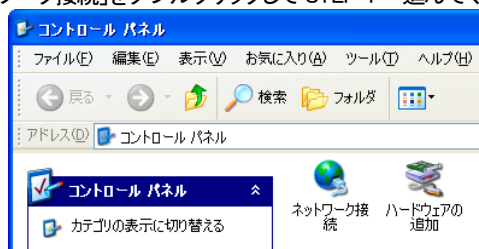

STEP 3


「コントロールパネルを選んで実行します」の中から、「ネットワーク接続」をクリックします。

コントロール パネルを選んで実行します

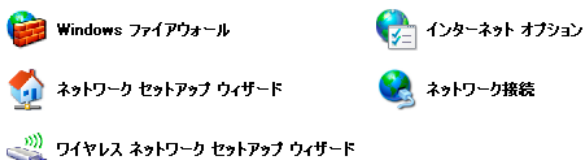


STEP 4

「ネットワークタスク」内の、「新しい接続を作成する」をクリックします。

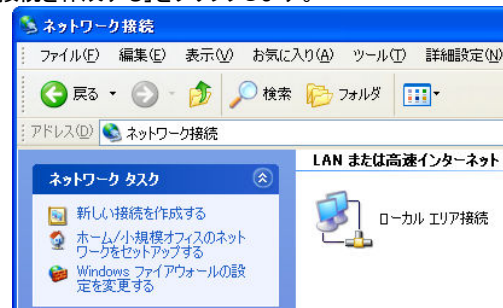


チェックポイント

「ローカルエリア接続」が「無効」の場合、「ローカルエリア接続」をダブルクリックして、「有効」に切り替えてください。

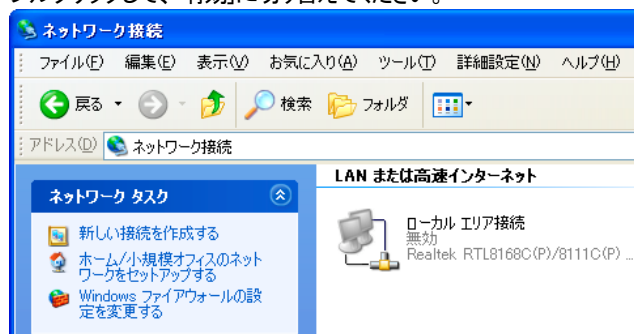


チェックポイント

「ローカルエリア接続」が [×] 表示の場合、LAN ケーブルが外れています。

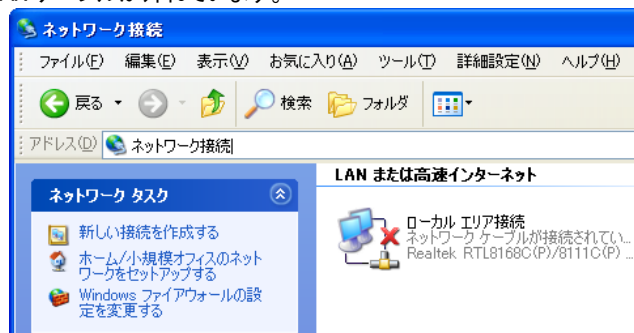


STEP 5

「新しい接続ウィザードの開始」が表示されたら、
[次へ] ボタンをクリックします。

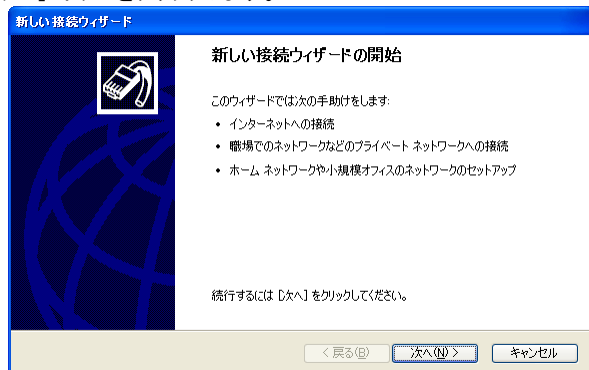


STEP 6

「インターネットに接続する」を選択し、
[次へ] ボタンをクリックします。

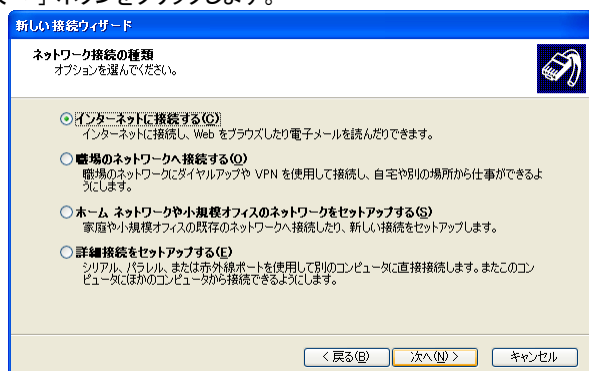


STEP 7

「接続を手動でセットアップする」を選択して、
[次へ] ボタンをクリックします。

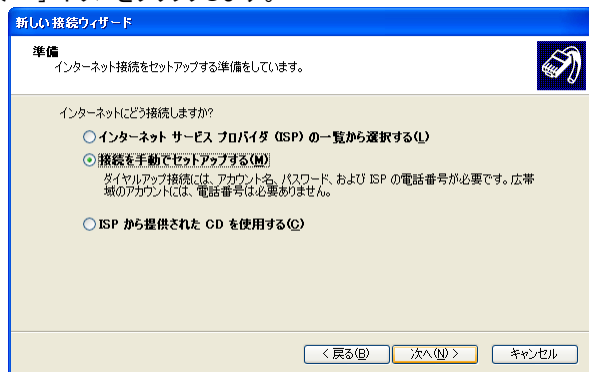


STEP 8

「ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する」
を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

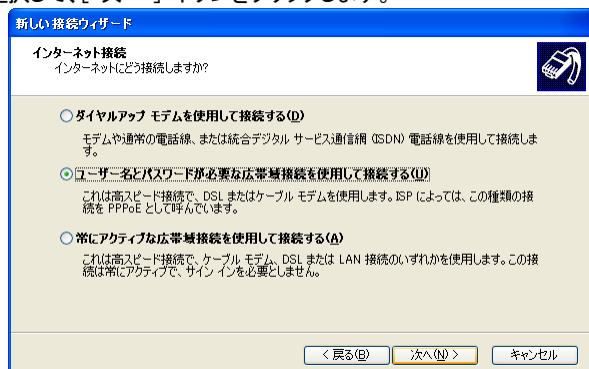

STEP 9

「ISP 名」に任意の名前を付けて、
[次へ] ボタンをクリックします。

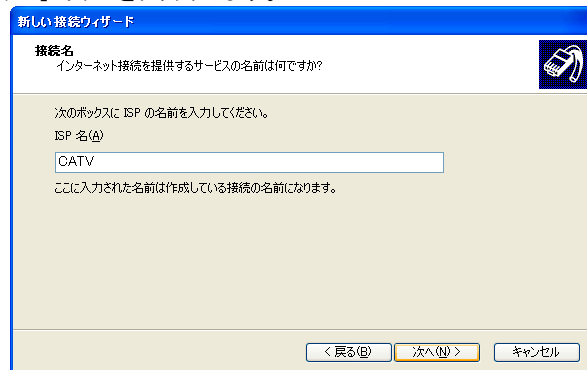


ISP名

CATV

STEP 10

「ユーザー名、パスワード」を入力し、
[次へ] ボタンをクリックします。

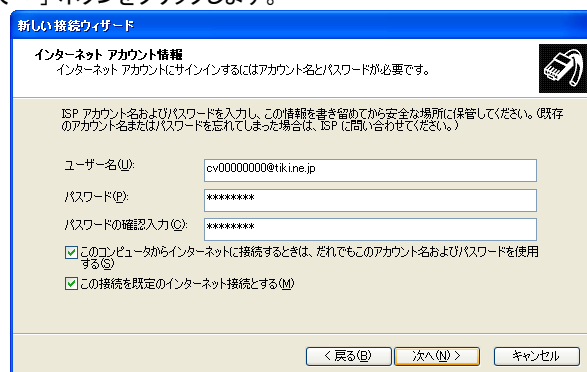

ユーザー名

接続用 ID

パスワード

接続用パスワード

パスワードの確認入力

接続用パスワード

このコンピュータからインターネットに
接続するときは、だれでもこのアカウ
ント名およびパスワードを使用する


任意にチェック

この接続を規定のインターネット接続
とする

チェック

STEP 11

「新しい接続ウィザードの完了」が表示されたら、
[完了] ボタンをクリックします。

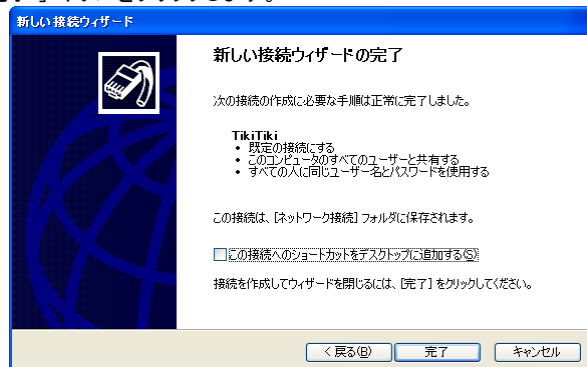


STEP 12

接続ウィンドウが表示されたら、
[接続] ボタンをクリックします。



STEP 13

接続できたら、画面右下に「接続しました」と表示されます。

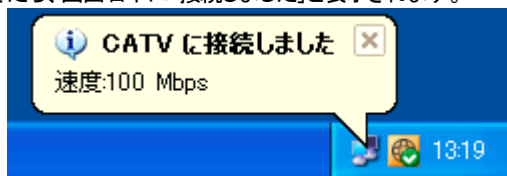

以上で設定は完了です。

接続できたら・・・

●ホームページを見るとき




をクリックします。

インターネットオプションの設定

●インターネット未接続の場合に、接続ウィンドウが表示ようになります。


STEP 1

「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

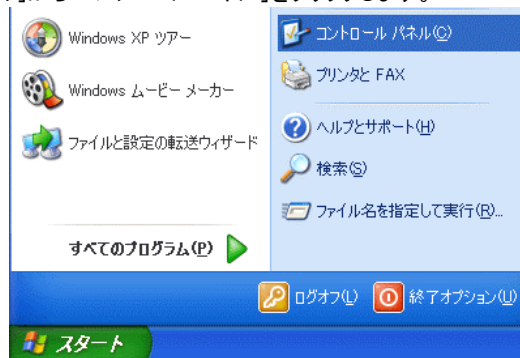


STEP 2

「コントロールパネル」が表示されたら、
「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

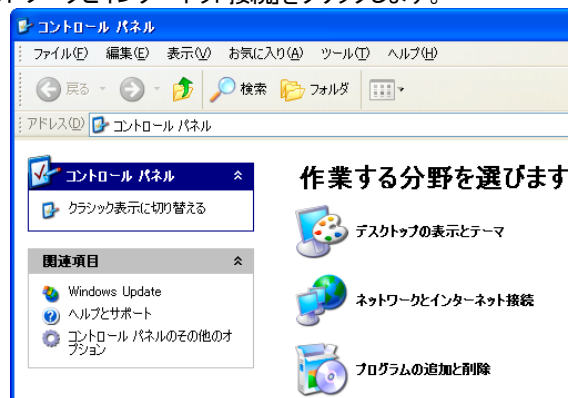


表示方法が「クラシック表示」の場合は、「インターネットオプション」をダブルクリックし、STEP 4 へ進んでください。

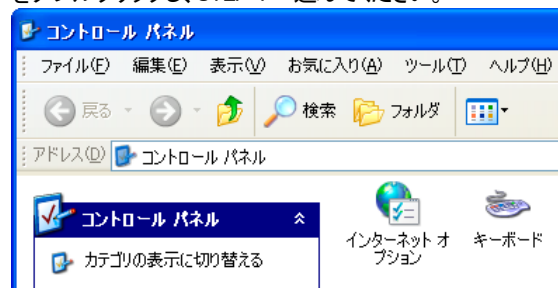

STEP 3


「コントロールパネルを選んで実行します」の中から、
「インターネットオプション」をクリックします。

コントロール パネルを選んで実行します

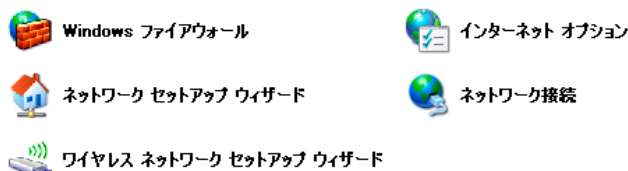

STEP 4

「インターネットのプロパティ」が開いたら、[接続] タブを開きます。

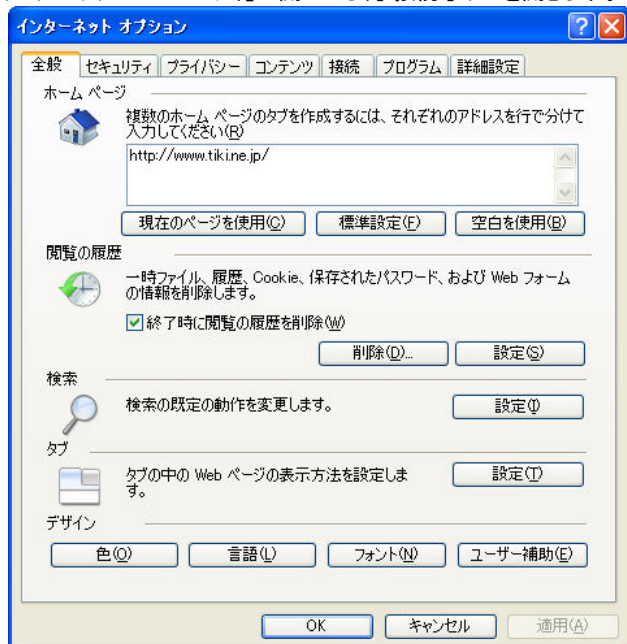


チェックポイント

[全般] タブの「ホームページ」が、Internet Explorer を起動したら、最初に表示するホームページのアドレスです。

STEP 5

[接続] タブが開いたら、CATV を、「通常の接続でダイヤルする」にします。
([規定に設定] ボタンをクリックします。)

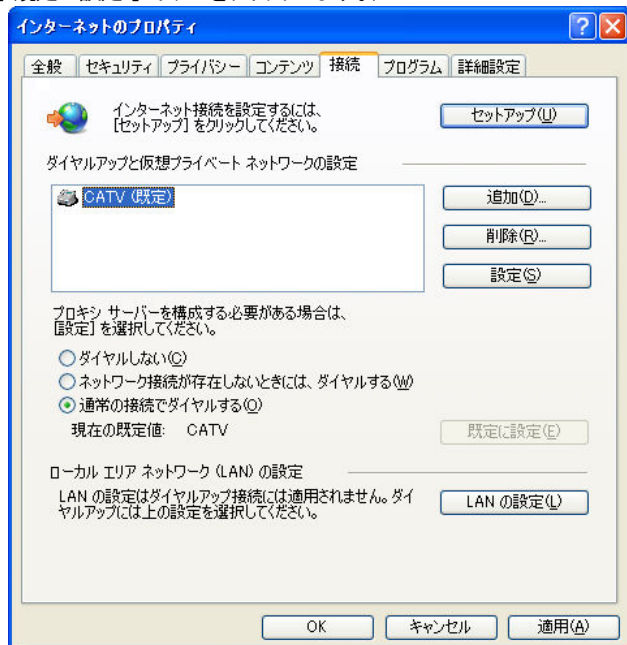

通常の接続でダイヤルする	チェック
現在の規定値	CATV

設定できたら、[OK] ボタンをクリックし、インターネット オプションを閉じます。

以上で設定は終了です。コントロールパネルも閉じてください。

インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1 Internet Explorer を起動します。




※Outlook Express でも構いません。


STEP 2 インターネット未接続の場合、図のような接続ウィンドウが表示しますので、順に[接続] ボタンをクリックします。



STEP 4 接続できたら、画面右下に「接続しました」と表示されます。



切断方法

STEP 1 画面右下の接続アイコン  をダブルクリックします。

STEP 2 表示された画面の [切断] ボタンをクリックします。




MacOS-X(10.5・Leopard/10.6・SnowLeopard)の接続設定

- 次の方は、このページで案内する設定は必要ありません。
 - ・ブロードバンドルータをご利用の方、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の方。
 - お客様が用意されたブロードバンドルータ、無線ルータ(無線 LAN)をご利用の場合は、機器の取扱説明書をご参照ください。
 - ・TikiTiki フォンをご利用の方は、19 ページをご覧ください。

STEP 1

「アップルメニュー」から「システム環境設定」を選択します。

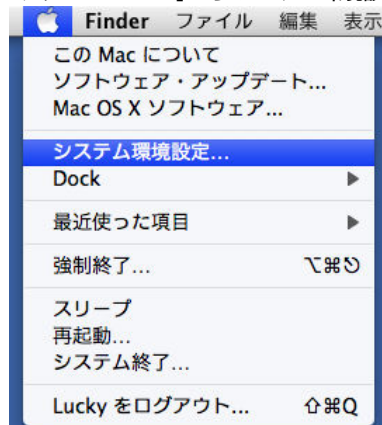


STEP 2

「ネットワーク」を開きます。



STEP 3

ネットワークが表示されたら、「Ethernet」を選択します。

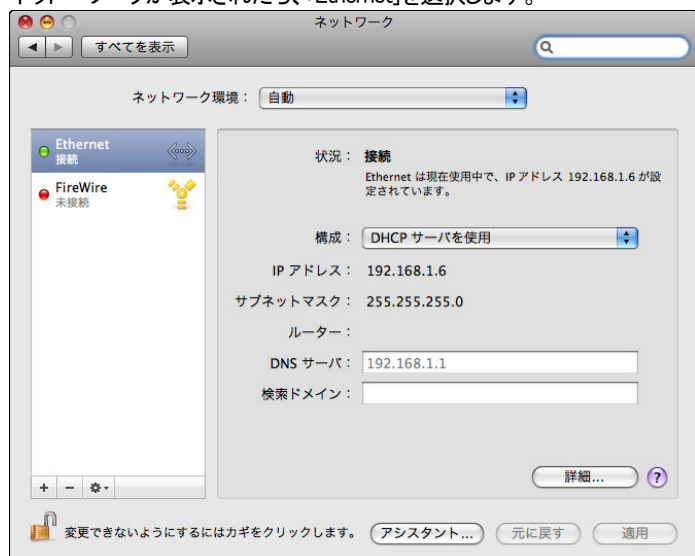


チェックポイント

Ethernet が「未接続」の場合、LAN ケーブルが外れています。




STEP 4

「構成」から「PPPoE サービスを作成」を選択します。

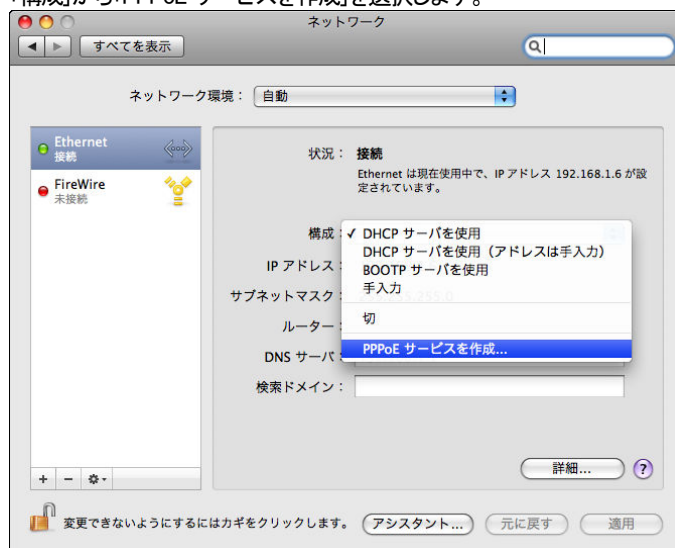

STEP 5


サービス名に任意の名前をつけます。

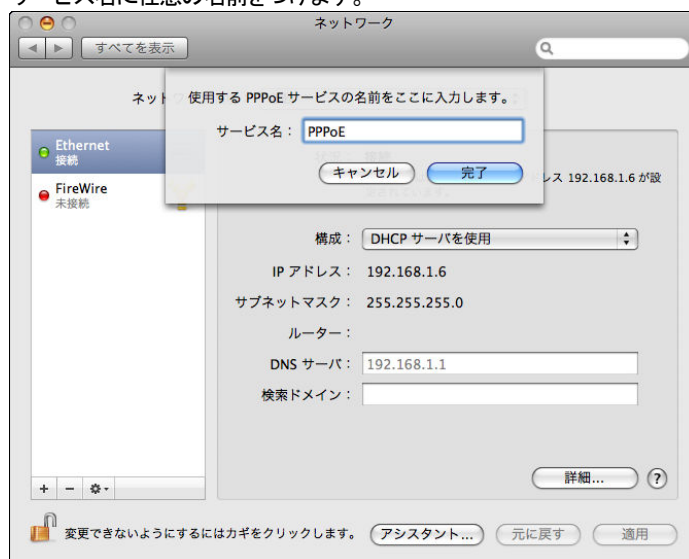

PPPoE など、自動的に名前がつけます。
変更しなくても利用できます。

STEP 6

PPPoE を次のように設定します。

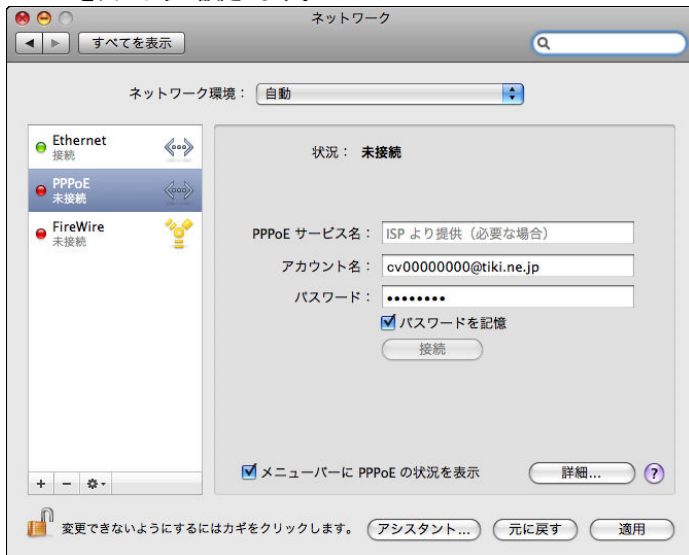


PPPoE サービス名	空白
アカウント名	接続用 ID
パスワード	接続用パスワード
パスワードを記憶	チェック
メニューバーに PPPoE の状況を表示	チェック

設定できたら、[適用] ボタンをクリックします。

STEP 7

左上の × ボタンをクリックして、画面を閉じます。

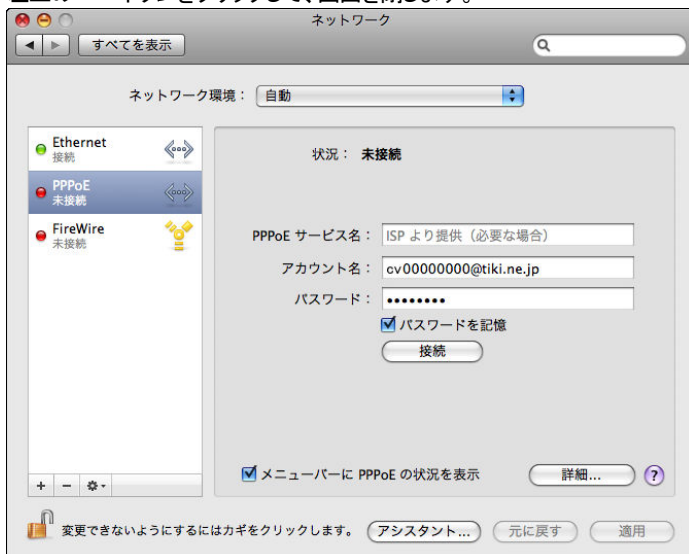

以上で設定は完了です。

インターネット接続・切断方法

接続方法

STEP 1 メニューバーに表示された <...> をクリックし、接続します。



接続時間を表示	チェック
接続中に状況を表示	チェック

STEP 2 接続できたら、接続時間が表示されます。



接続できたら...

●ホームページを見るとき
Safari をクリックします。



切断方法

STEP 1 図のように <...> をクリックし
[接続解除 : PPPoE] をクリックしてください。



TikiTiki フォン(050IP 電話)を利用する設定

- 本ページで案内する設定方法は、TikiTiki フォン(有料オプションサービス)をお申込みしたお客様が対象です。
- MacOS の場合も同様の手順で設定できます。

STEP 1

Internet Explorer を開きます。
未設定のため、「このページは表示できません」と表示されます。




Internet Explorer

※MacOS の場合は Safari


STEP 2

「アドレス」欄に「192.168.1.1」と入力し、[Enter] キーを押します。

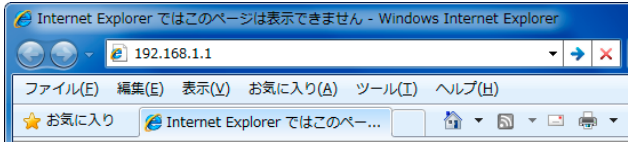

STEP 3

「初期設定」が表示されたら、WebCasterV110 のパスワードを
お客様ご自身で決めて入力してください。

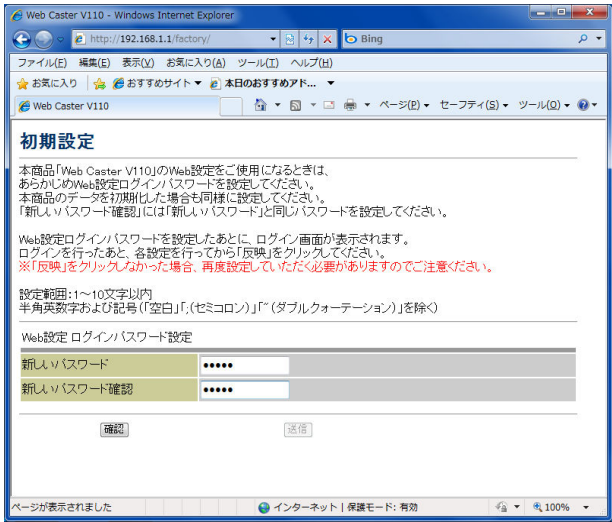

新しいパスワード	半角英数で、任意の文字
新しいパスワード確認	上記と同じ文字列

※Web 設定ログインパスワードは機器の設定をする際に
必要となります。お忘れにならないようにご注意ください。


設定できたら、[確認] ボタンをクリックし、
続けて [送信] ボタンをクリックします。

設定したパスワードを忘れないように、記録してください。

WebCasterV110 の パスワード	
--------------------------	--


STEP 4

「初期設定に成功しました」と表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

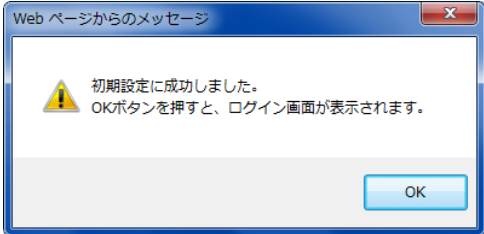

STEP 5

WebCasterV110 ヘログインします。

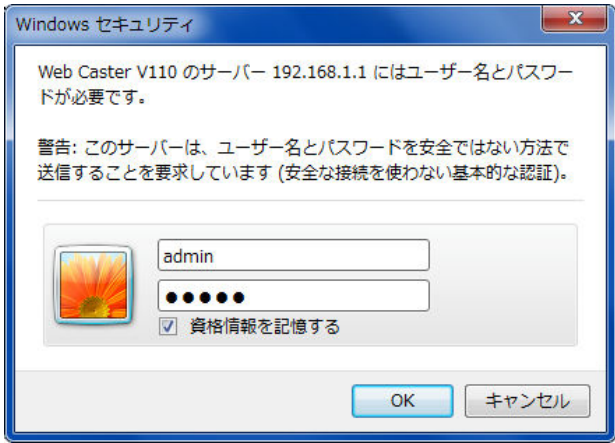


1 行目(ユーザー名)	admin
2 行目(パスワード)	STEP 3 で設定したパスワード

入力できたら、[OK] ボタンをクリックします。

STEP 6

「かんたん設定」画面で以下の項目を入力します。

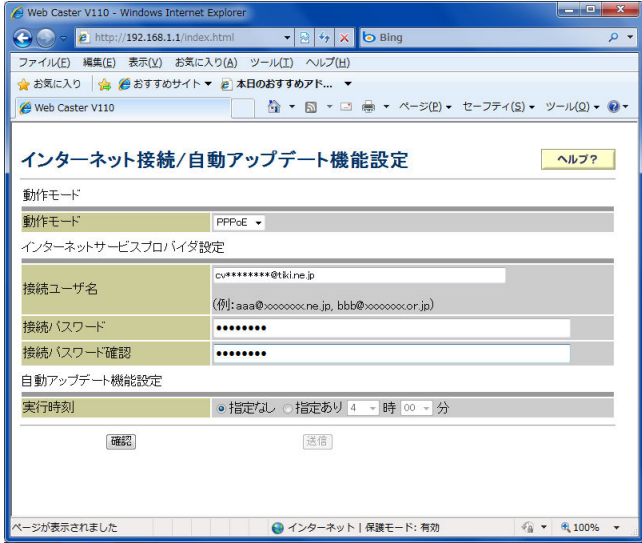


動作モード	PPPoE
接続ユーザ名	接続用 ID
接続パスワード	接続用パスワード
接続パスワード確認	接続用パスワード
実行時刻	任意で設定

設定できたら、[確認] ボタンをクリックし、続けて
[送信] ボタンをクリックします。


STEP 7

「ファームの確認」画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

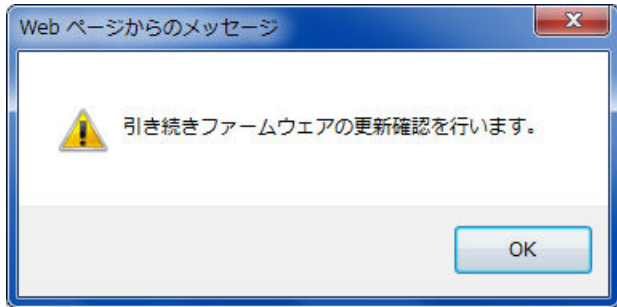

STEP 8

「ファームウェア更新確認中」画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

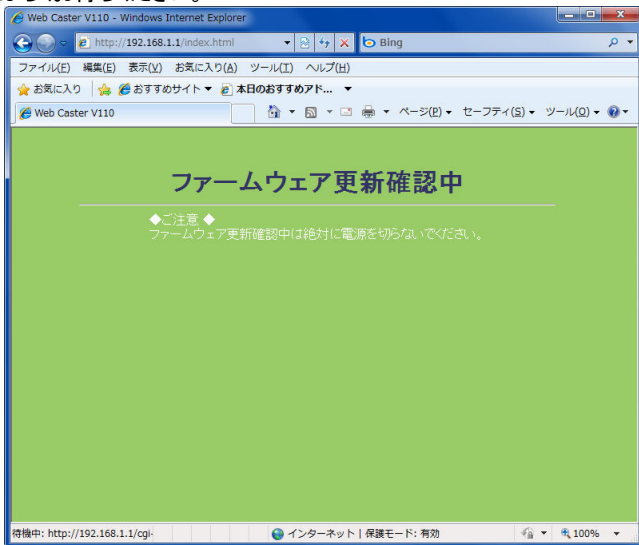

STEP 9

ファームウェアの確認作業が終了したら、再起動終了までしばらくお待ちください。




STEP 10

再起動終了後、「かんたん設定」画面が表示されます。
※既に設定済みなので、ここでは何も設定しません。

STEP 11

左メニューから「電話設定」→「サービス設定」をクリックし、以下の項目を入力します。

* 詳細は 18 ページをご覧ください。

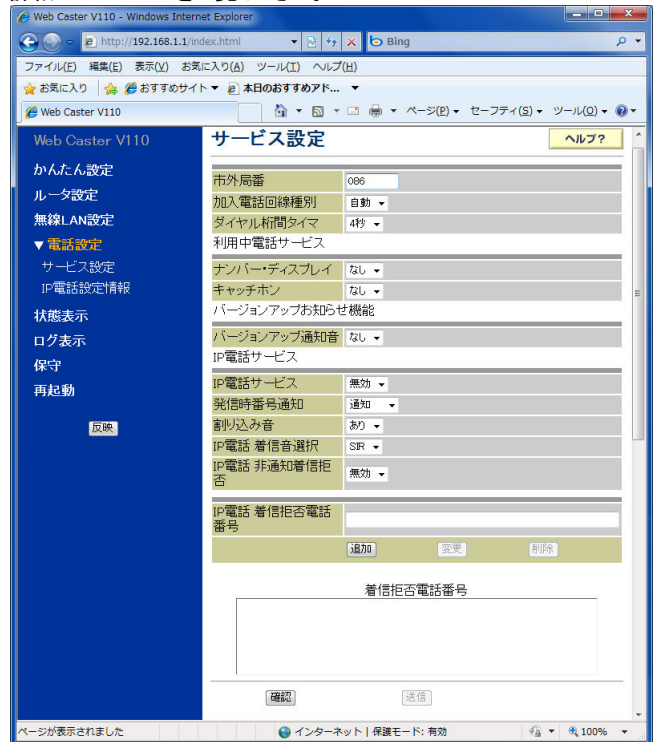


市外局番	ご利用場所の市外局番
加入電話回線種別	自動
ダイヤル桁間タイマ	4 秒
ナンバーディスプレイ	ご契約の一般加入電話の契約に応じて選択
キャッチホン	ご契約の一般加入電話の契約に応じて選択
バージョンアップ通知音	なし
IP 電話サービス	有効
発信者番号通知	通知
割り込み音	あり
IP 電話着信音選択	SIR または IR を設定
IP 電話非通知着信拒否	任意に設定
IP 電話着信拒否電話番号	特定の相手からの着信拒否設定する場合は追加してください。

設定できたら、画面下部の [確認] ボタンをクリックし、続けて [送信] ボタンをクリックします。


STEP 12

左メニューから「電話設定」→「IP 電話設定情報」をクリックし、以下の項目を入力します。

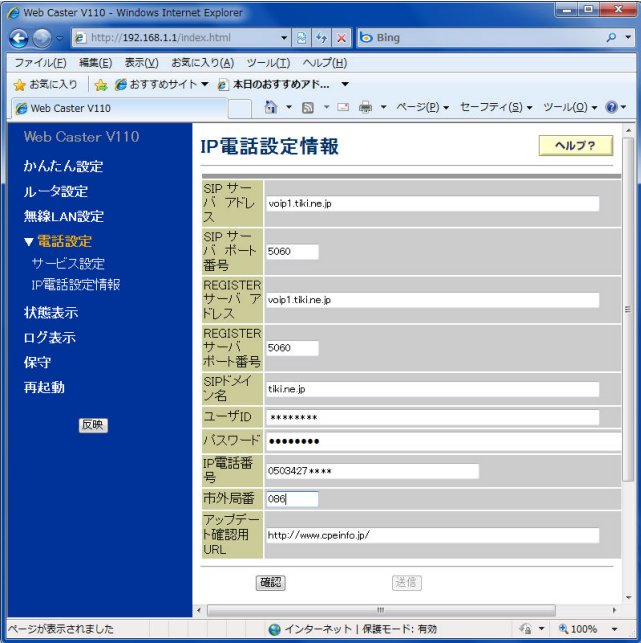


STEP 13

「再起動」画面が表示されたら [OK] ボタンをクリックします。

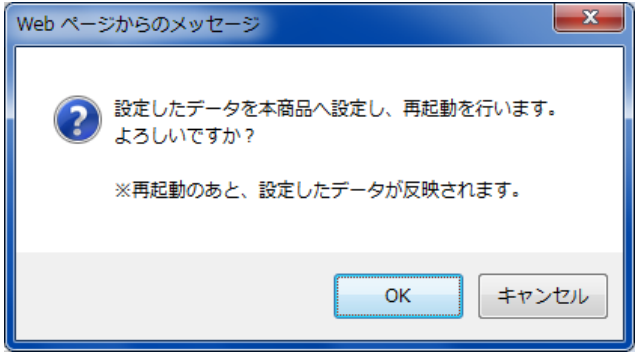

STEP 14

「再起動中」の画面が表示されますので、数十秒程度お待ちください。

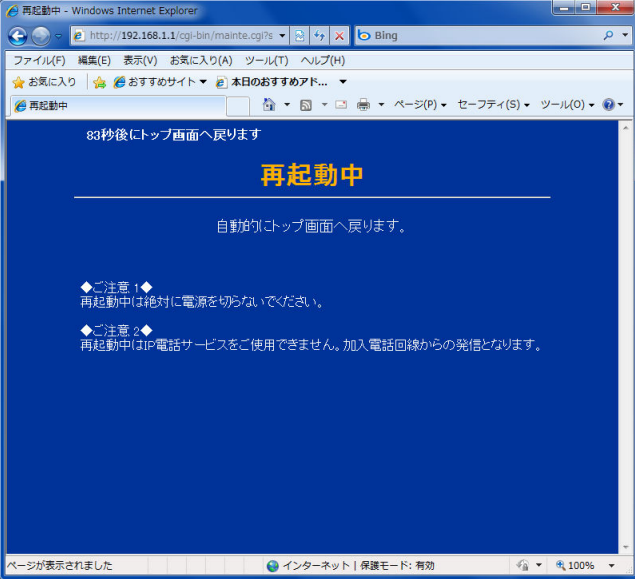

その後、かんたん設定画面に戻ったら、Internet Explorer を右上の [×] ボタンで閉じてください。

PPP ランプと、VoIP ランプが緑点灯に変われば設定は完了です。

設定できたら・・・

●ホームページを見るとき



Internet Explorer

をクリックします。

※MacOS の場合は Safari

※VoIP ID、VoIP パスワードは大文字 / 小文字に注意して入力してください。

設定できたら、[確認] ボタンをクリックし、続けて [送信] ボタンをクリックします。

その後、左メニュー最下部の [反映] ボタンをクリックします。

チェックポイント


ダイヤルアップ接続ウィンドウが表示された場合は、インターネットオプションの設定を「ダイヤルしない」にしてください。

手順は・・・

Windows 7	7 ページ
Windows Vista	11 ページ
Windows XP	15 ページ

WebCasterV110 のランプ状態

名称	ランプ	状態
電源	緑点灯	電源 ON
アラーム	消灯	正常な状態
PPP	緑点灯	インターネット接続中
	消灯	インターネット未接続
VoIP	緑点灯	TikiTiki フォン利用可能
	緑点滅	TikiTiki フォンで通話中 / 着信中 / 呼び出し中
	消灯	TikiTiki フォン利用不可
電話	橙点灯	加入電話利用可能
	橙点滅	加入電話で通話中 / 着信中 / 呼び出し中
	消灯	加入電話利用不可
WAN	緑点灯	インターネット接続中
	緑点滅	インターネットでデータ通信中
	消灯	インターネット利用不可時
INIT	消灯	通常の状態
	赤点灯	初期設定状態(未設定)
AP	消灯	本商品では未使用

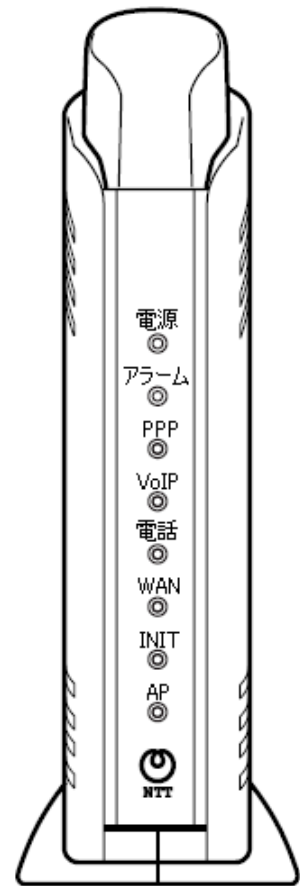


STEP8 補足

加入電話回線種別	自動	一般加入電話の回線種別を選択します。「PB」はプッシュ回線、「DP」はダイヤル回線です。 不明の場合は「自動」を選択してください。
	PB	
	DP	
ダイヤル桁間タイマ	－	ダイヤル後、発信までの時間を設定します。通常は 4 秒のままご利用ください。 初期設定: 4 秒
ナンバーディスプレイ	あり	一般加入電話に「ナンバーディスプレイ」を申し込んでいる場合は「あり」、 申し込んでいない場合は「なし」を選択してください。
	なし	
キャッチホン	あり	一般加入電話に「キャッチホン」を申し込んでいる場合は「あり」、 申し込んでいない場合は「なし」を選択してください。
	なし	
バージョンアップ 通知音	あり	WebCasterV110 のファームウェアが更新された場合、電話機に通知音を流す設定ができます。 初期設定: なし
	なし	
発信者番号通知	通知	IP 電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。 初期状態: 通知
	非通知	
割り込み音	あり	IP 電話使用中に一般加入電話に着信があったときに、通知するかどうかを設定します。 初期設定: あり
	なし	
IP 電話 着信音選択	SIR	IP 電話の着信音を設定します。 電話機の着信音がメロディの場合は「IR」へ変更してください。
	IR	
IP 電話 非通知着信拒否	無効	IP 電話にかかる電話が非通知のとき拒否するかどうかを設定します。 初期設定: 無効
	有効	
IP 電話 着信拒否電話番号	－	特定の相手からの着信拒否設定する場合は追加してください。

Windows Live メール 2011 設定方法（Windows 7）


STEP 1

Windows Live メール 2011 を起動し、「アカウント」タブから「@電子メール(+)」をクリックします。

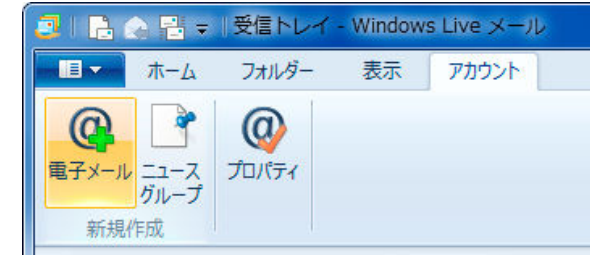

STEP 2

「自分の電子メールアカウントを追加する」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

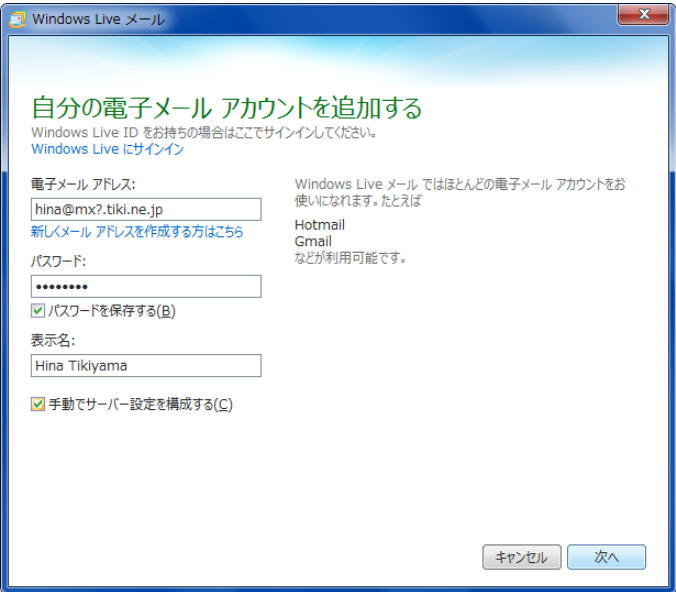


電子メールアドレス	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
表示名	ご自分の名前を入力
手動でサーバー設定を構成する	チェック

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 3

「サーバー設定を構成」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

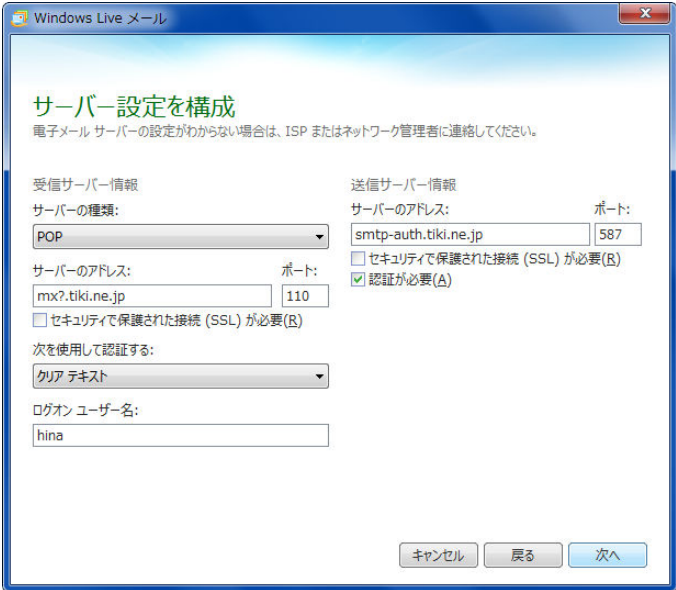

受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	POP サーバ名
ポート	110
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログインユーザー名	メール ID


送信サーバー情報

サーバーのアドレス	smtp-auth.tiki.ne.jp
ポート	587
セキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックなし
認証が必要	チェック

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。


STEP 4

「電子メールアカウントが追加されました」と表示されたら、
[完了] ボタンをクリックします。

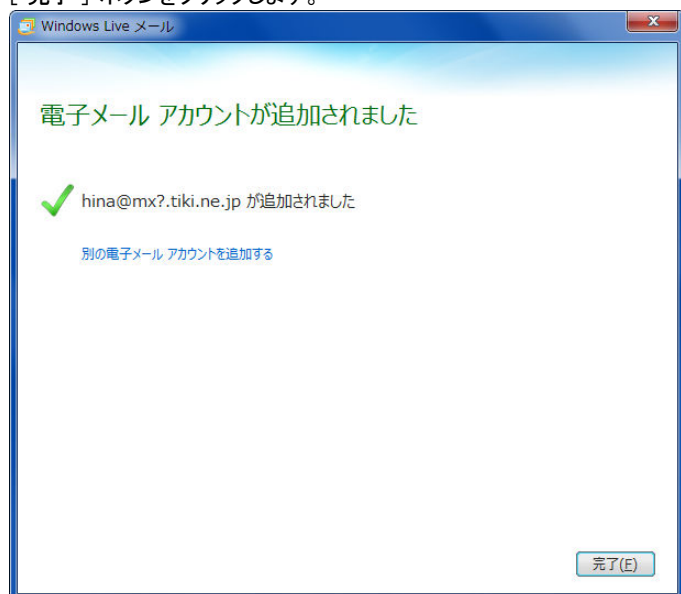


STEP 5

「アカウント」タブから「@プロパティ(✓)」をクリックします。

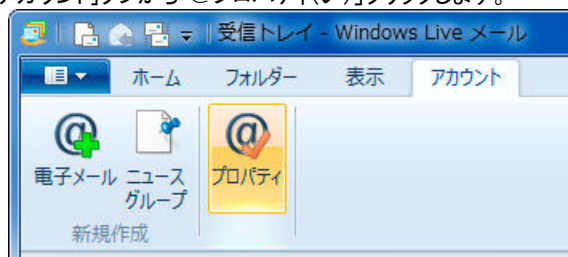


STEP 6

プロパティ画面が表示されたら、「サーバー」タブを開き、
[設定] ボタンをクリックします。

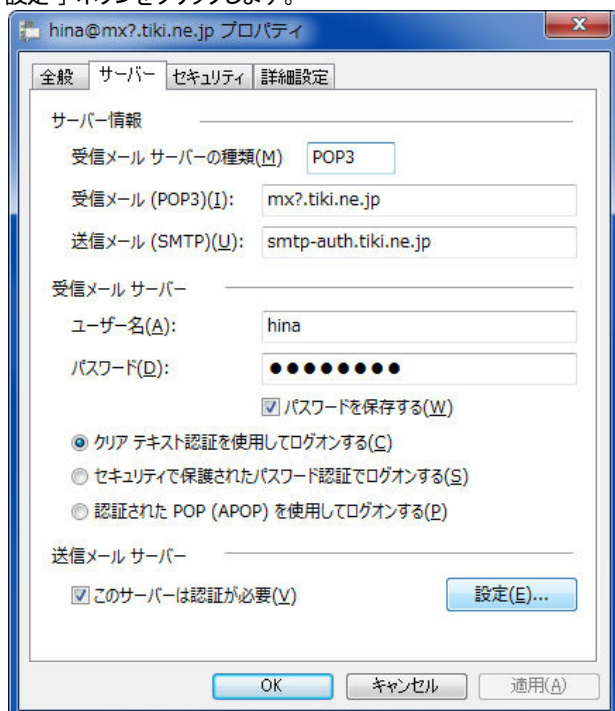

STEP 7

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、
以下のように設定します。

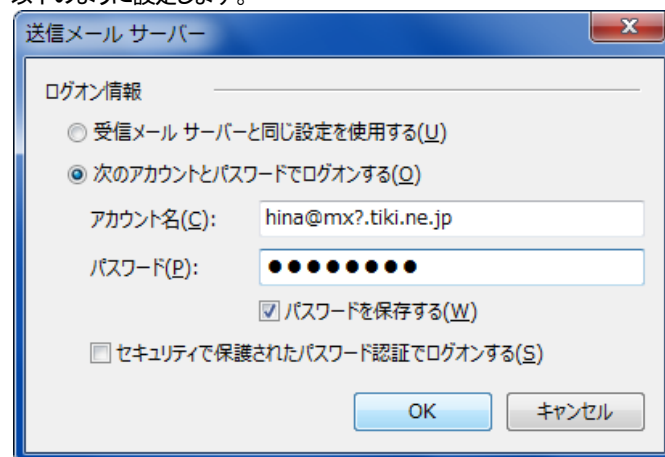


次のアカウントとパスワードで ログオンする	チェック
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード 認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[OK] ボタンをクリックします。

STEP 8

プロパティ画面に戻りましたら、[適用] ボタンをクリックし、
[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じます。

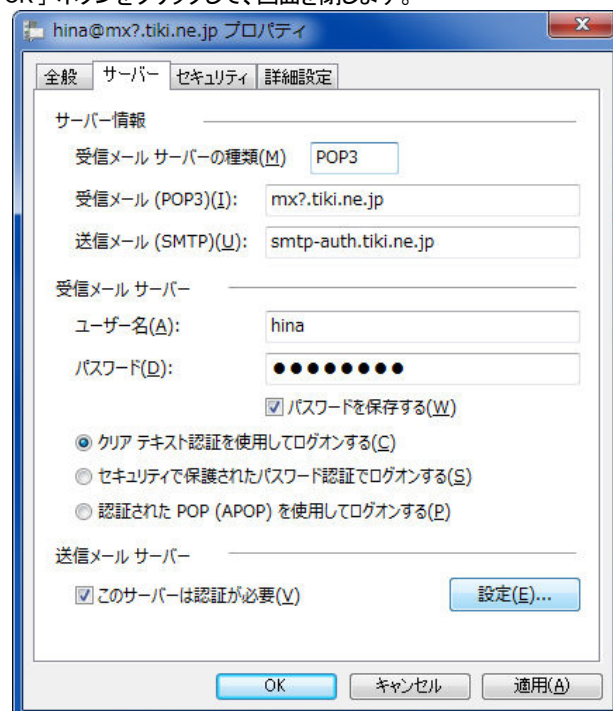

以上で設定は完了です。


Windows メール 設定方法（Windows Vista）

STEP 1

Windows メールを起動し、メニューの「ツール」から「アカウント」を選択します。


STEP 2

「インターネット アカウント」の画面が表示されたら、
[追加] ボタンをクリックします。

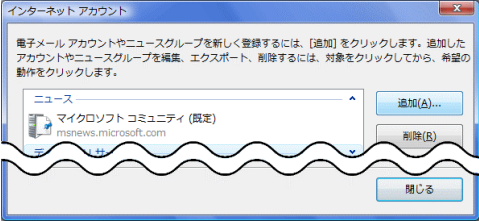


STEP 3

「アカウントの種類を選択」では「電子メール アカウント」を選択し、
[次へ] ボタンをクリックします。

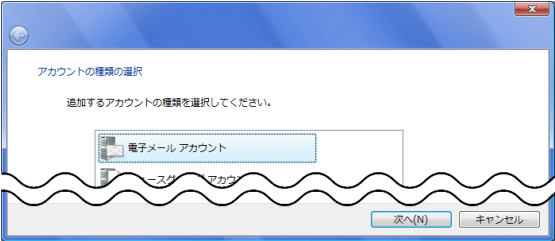

STEP 4

「名前」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

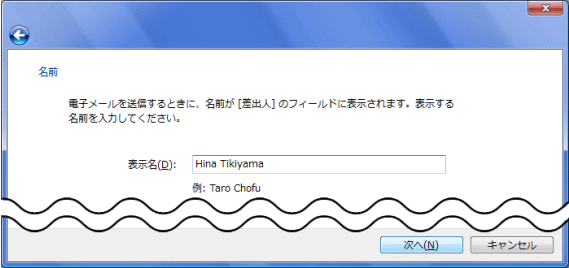


表示名	ご自分の名前を入力
-----	-----------

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 5

「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されたら、
以下のように設定します。

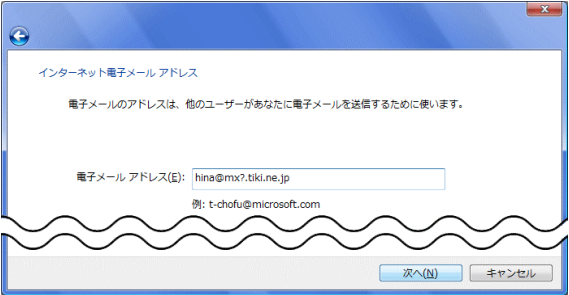


電子メール アドレス	メールアドレス
------------	---------

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 6

「電子メールサーバーのセットアップ」が表示されたら、
以下のように設定します。

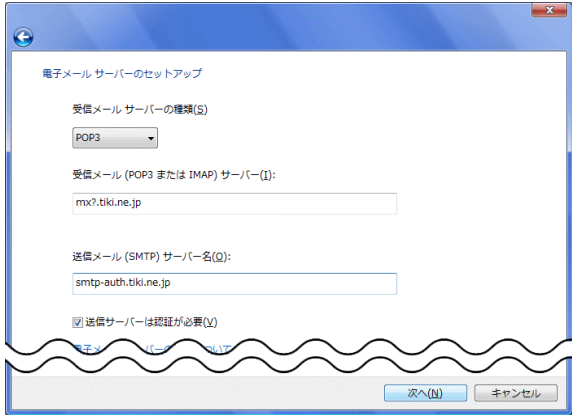


受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール(POP3 または IMAP)サーバー	POP サーバ名
送信メール(SMTP)サーバー名	smtp-auth.tiki.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 7

「インターネット メール ログオン」の画面が表示されたら、
以下のように設定します。

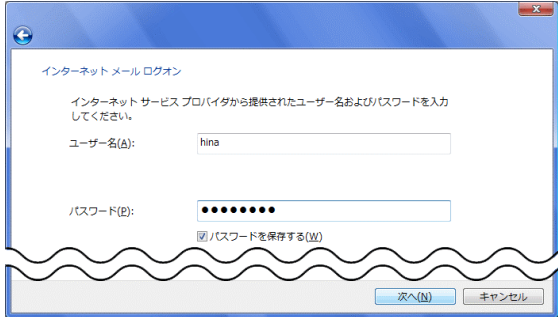


ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。


STEP 8

「設定完了」の画面が表示されたら、
「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れ、
[完了] ボタンをクリックします。

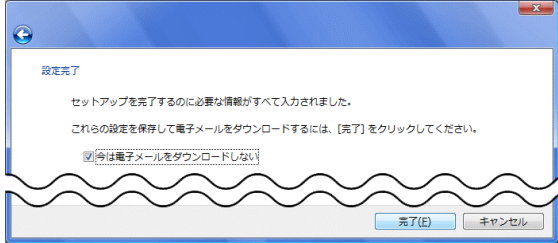


STEP 9

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、「メール」に
表示された設定を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。

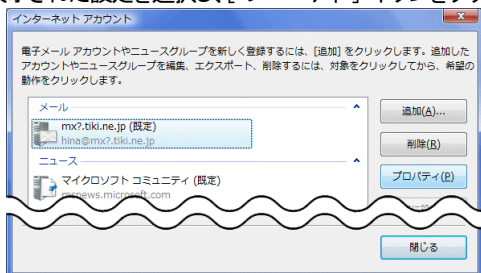

STEP 10

「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。

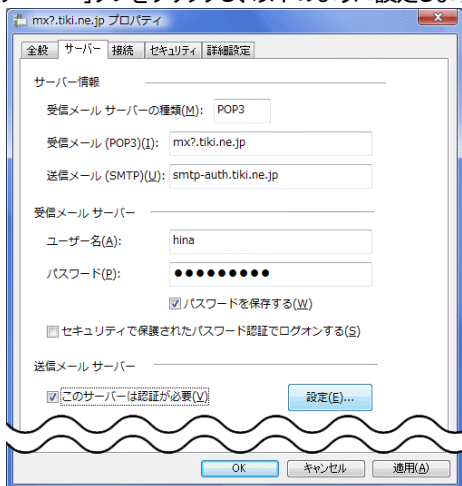


受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール (POP3)	POP サーバ名
送信メール (SMTP)	smtp-auth.tiki.ne.jp
ユーザー名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする	チェックなし
このサーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、[設定] ボタンをクリックします。

STEP 11

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、
以下のように設定します。

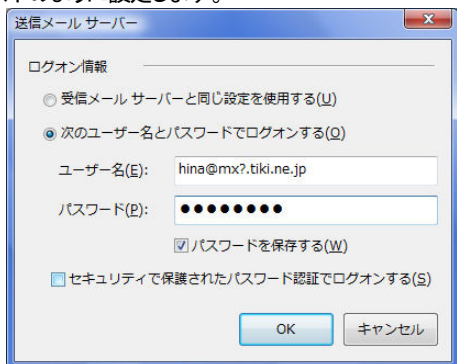


次のユーザー名とパスワードで ログオンする	チェック
ユーザー名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護されたパスワード 認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[OK] ボタンをクリックします。

STEP 12

プロパティ画面に戻ったら、「詳細設定」タブをクリックし、
以下のように設定します。

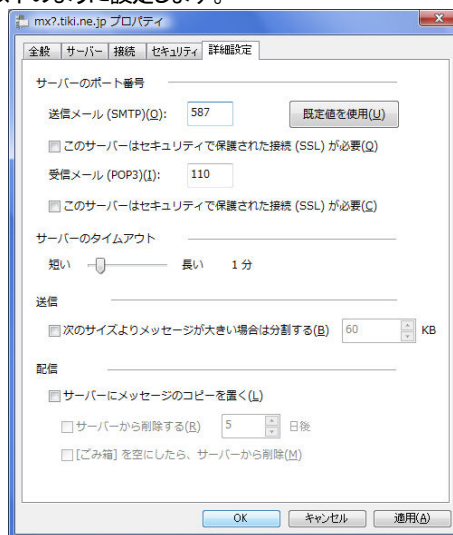


送信メール (SMTP)	587 初期値は 25 ですので、 変更してください。
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
受信メール(POP3)	110
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックなし

その他の項目は任意に設定します。
設定できたら、[適用] ボタンをクリックし、
[OK] ボタンをクリックして、画面を閉じます。

STEP 13

「インターネット アカウント」の画面に戻ったら、
[閉じる] ボタンをクリックします。

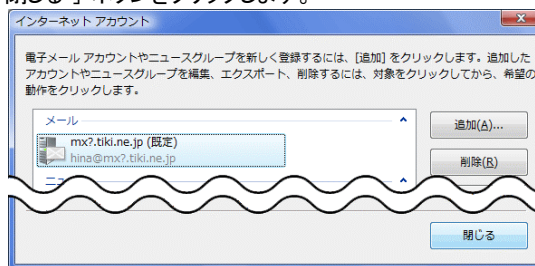


以上で設定は完了です。

Outlook Express 設定方法 (Windows XP)


STEP 1

Outlook Express を起動し、メニューの「ツール」から、「アカウント」を選択します。

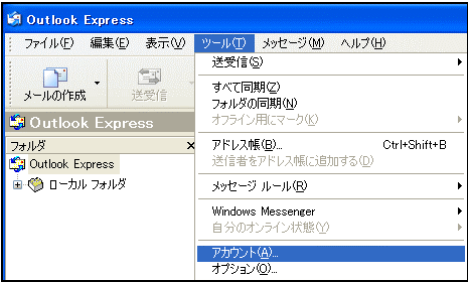


STEP 2

「インターネットアカウント」の画面が表示されたら、「メール」タブをクリックします。
[追加] ボタンをクリックして「メール」を選択します。

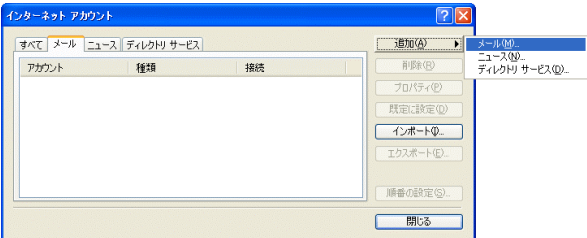

STEP 3

「インターネット接続ウィザード」が起動したら、以下のように設定します。

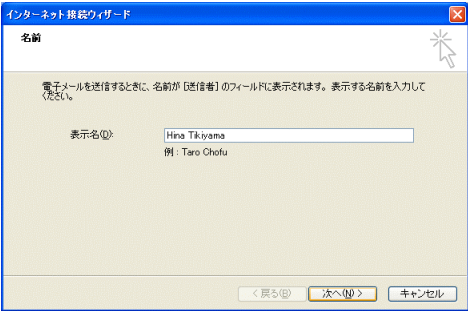


表示名	ご自分の名前を入力
-----	-----------

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 4

「インターネット電子メールアドレス」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

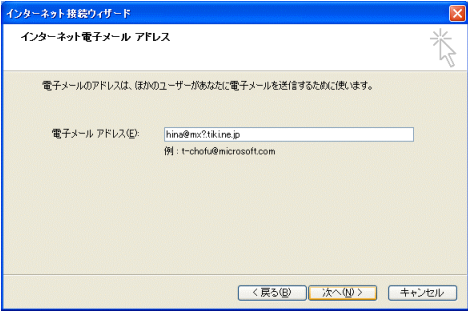


電子メールアドレス	メールアドレス
-----------	---------

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 5

「電子メールサーバー名」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

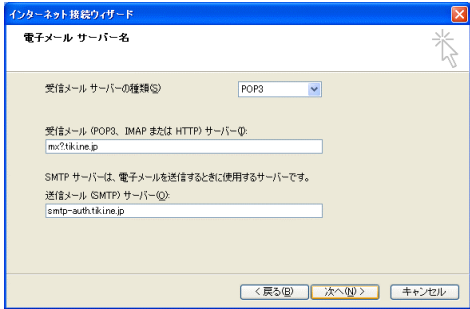


受信メールサーバーの種類	POP3
受信メール(POP3、IMAP または HTTP)サーバ	POP サーバ名
送信メール(SMTP)サーバー	smtp-auth.tiki.ne.jp

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。

STEP 6

「インターネットメール ログオン」の画面が表示されたら、以下のように設定します。

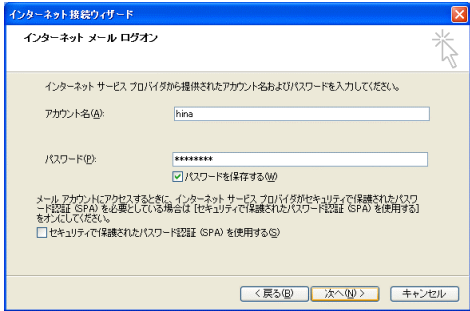


アカウント名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用する	チェックなし

設定できたら、[次へ] ボタンをクリックします。


STEP 7

「設定完了」の画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。

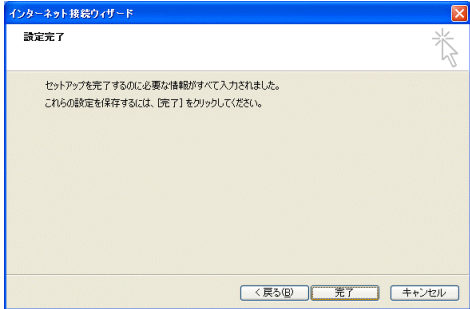


STEP 8

「インターネットアカウント」の「メール」タブに表示された設定を選択し、
[プロパティ] ボタンをクリックします。

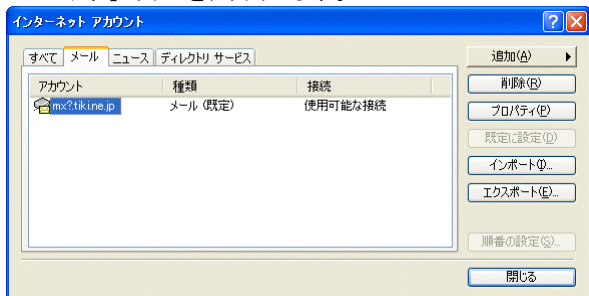

STEP 9

「サーバー」タブをクリックし、以下のように設定します。

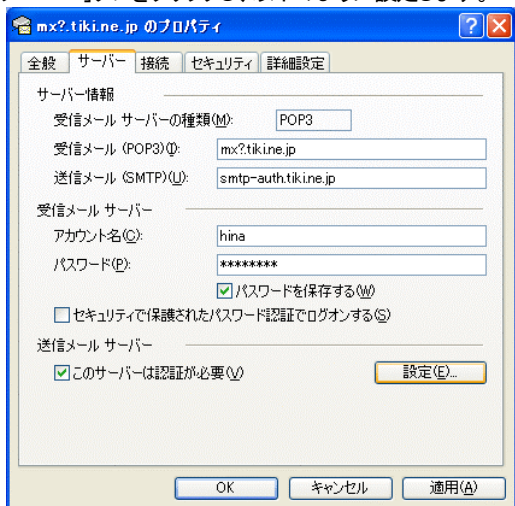


受信メール サーバーの種類	POP3
受信メール (POP3)	POP サーバ名
送信メール (SMTP)	smtp-auth.tiki.ne.jp
アカウント名	メール ID
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護された パスワード認証でログオンする	チェックなし
このサーバーは認証が必要	チェック

設定できたら、[設定] ボタンをクリックします。

STEP 10

「送信メールサーバー」の画面が表示されたら、
以下のように設定します。

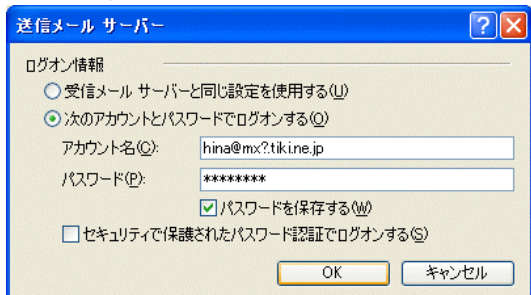


次のアカウントとパスワードで ログオンする	チェック
アカウント名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
パスワードを保存する	チェック
セキュリティで保護された パスワード認証でログオンする	チェックなし

設定できたら、[OK] ボタンをクリックします

STEP 11

プロパティ画面に戻ったら、「詳細設定」タブをクリックし、
以下のように設定します。

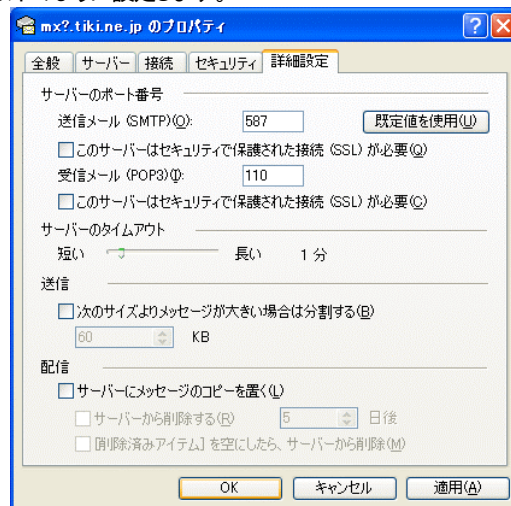


送信メール (SMTP)	587 初期値は 25 です、 変更してください。
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックなし
受信メール(POP3)	110
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックなし

その他の項目は任意に設定します。
設定できたら、[OK] ボタンをクリックします。

STEP 12

「インターネットアカウント」の画面に戻ったら、
[閉じる] ボタンをクリックします

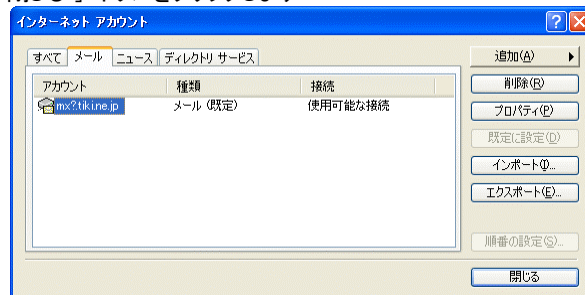

以上で設定は完了です。

ご入会後のオプションサービス・各種手続について

詳細・お手続きは、各 CATV 局にお問い合わせください。

オプションサービス	追加メールアドレス(210 円/月)	家族みんなにメールアドレスを。標準でウィルスチェック付き。容量は 1GB。
	追加メールアドレス Pro(367 円/月)	大容量 5GB の追加メールアドレス。標準でウィルスチェック付き。
	メールボックス容量追加(157 円/月)	1GB のメール容量を 5GB へ増量します。
	メール転送(※月 2 回までの設定・変更は無料)	届いたメールを自動的に希望する宛て先に転送します。 転送先は 1ヶ所です。
	UbiqMail(無料)	携帯電話の Web 閲覧機能でも利用できる Web メールサービス。 ※携帯電話や PHS を利用する場合、パケット料が必要です。
	迷惑メールフィルタ(無料)	迷惑メールを自動判定して、件名に [MEWAKU] という目印をつける、または、迷惑メールボックスに隔離します。
	TikiTiki フォン(294 円/月)	固定電話への通話料もオトクな IP 電話サービス。別途ユニバーサルサービス料、ブロードバンドルータレンタル料(399 円/月)、通話料が必要です。
	ノートンインターネットセキュリティ(472 円/月)	総合セキュリティサービス！ パソコン 3 台までインストールできます。(※Windows のみ)
	ウィルスバスター for TikiTiki(472 円/月)	Windows だけでなく、Macintosh にもインストールできる総合セキュリティサービス。パソコン 3 台までインストールできます。
	MyPC セキュリティ(210 円/月)	シンプルなセキュリティサービス。(※Windows のみ)
	iフィルター(210 円/月)	ホームページを閲覧するお子様への有害情報をシャットアウトするフィルタリングサービス。(※Windows のみ)
	定額モバイルオプション(525 円/月)	ウィルコム AIR-EDGE を使ったモバイルサービス。
	ホームページ(無料)	20MB まで無料でホームページが作成できます。
	ホームページ容量追加(525 円/月)	80MB をプラスして、合計 100MB までホームページが作成できます。
各種手続	メール ID 変更(2,100 円/回)	メールアドレスの「@」より前の部分を変更できます。
	メールパスワード変更(無料)	メールパスワードを変更できます。
	接続用パスワード変更(無料)	接続用パスワードを変更できます。
	住所変更	転居の際は工事が必要です。必ずお知らせください。 工事費は、お問い合わせください。
	登録内容再発行(無料)	接続用 ID、接続用パスワードなどが明記された登録内容を紛失した場合はお知らせください。
	速度変更	用途に応じて速度プランを変更したい場合はお問い合わせください。 (※変更の際に、手数料が必要な場合があります。)
	解約	基本サービスの解約のほか、オプションサービスのみを解約する場合も、必ずお問い合わせください。