

本体アプリケーション「2.02a」へのアップデート手順

対象：EM・ONE α (S01SHII) または、EM・ONE (S01SH) のOSアップグレード品（※1）で
本体バージョンが以下のいずれかのモデル
2.00/2.01/2.01a

※1 EM・ONE 購入後にOSをWindows Mobile 6 Classicへ有償アップグレードしたもの

アップデートするには、**約23分**（※2）かかります。

※2 本手順書の中に記載している時間は、ご購入時のEM・ONE α をアップデートする場合にかかる時間です。
追加コンテンツやメモリ使用状況などによってこの時間は変わる場合があります。

① 準備（約5分半）

■地域の確認

スタート - 設定 - システムタブ - 地域をタップし、地域を確認します。


地域設定を必ず「日本語（日本）」にしてください。（取扱説明書10-31ページ）

■アップデート前のバックアップ

アップデートを行っても本製品に保存しているユーザーのデータは保持されますが、アップデートの前に本製品のデータをバックアップすることをおすすめします（※3）。

バックアップの前に、リセット（再起動）を行ってください（取扱説明書12-2ページ）。リセット後、バックアップを行ってください。バックアップは取扱説明書9-2ページ（「基本モード」でバックアップする）の手順で、必ず『即時バックアップ』を実行してください。

※3 アップデート中に本製品が起動しなくなり修理に出される場合、
後でデータを復元する時に必要となります。

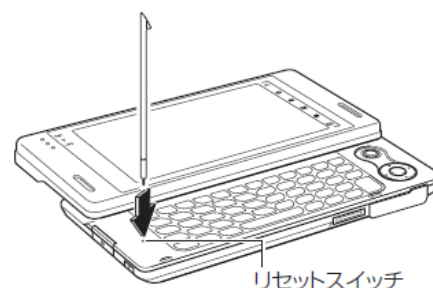

※本体アプリケーション「2.02a」へのアップデートが完了した場合に、ここで作成して頂いたバックアップファイルでは復元しないでください。本体アプリケーションのデータが正常に動作しなくなります。

※アップデートはシステム部分の書き換えを行っています。Sprite Backup (S01SHIIプリインストール版、以下、Sprite Backup) により保存したバックアップデータはユーザーデータ部に対してのバックア

ップを行うものであり、システム部分を「2.02a バージョン」のものからアップデート前のバージョンへ戻す為のものではありません。

■メモリ空き容量の確認

EM・ONE α 本体にアップデートソフトをダウンロードして実行するために、以下のデータ記憶用メモリの空き容量が必要になります。

- ・ miniSD カードをお使いのとき：約 30MB 以上
- ・ miniSD カードをお使いにならないとき：約 39MB 以上

※アップデートソフトのサイズは、約 8.7MB あります。

※データ記憶用メモリの空き容量を確認するには、**スタート** - **設定** - **システム** タブで、**メモリ** をタップします。表示されたメモリ画面で“データ記憶用”の“空き領域：”で確認できます。

※データ記憶用メモリの空き容量が少ないときは、次の方法で空き容量を増やします。

- ・ Internet Explorer Mobile のキャッシュを削除：

メニュー - **ツール** - **オプション** - **メモリ** タブから、**ファイルを削除** をタップしてキャッシュを削除します。

- ・ Opera Browser のキャッシュを削除：

メニュー - **ツール** - **設定** - **履歴** タブから **キャッシュ削除** をタップしてキャッシュを削除します。

- ・ miniSD カードをお持ちの方は、サイズの大きいデータや追加したコンテンツを miniSD カードにコピーして、サイズの大きいデータや追加したコンテンツを削除します。

■パスワード設定の解除の確認（推奨）

- ・ パスワードを設定してお使いの場合は、アップデート中に何度か再起動し、その度にパスワードの入力を行う必要があるため、一旦、パスワードの設定を解除しておくことをお勧めします。

【解除手順】

- 1 **スタート** - **設定** - **個人用** タブから、**ロック** をタップして、現在のパスワードを入力し、パスワード画面左上のチェックをはずしてください。
- 2 **スタート** - **設定** - **システム** タブから、**ユーティリティ** をタップして、**パスワード確認** タブで「無効にする」にチェックを入れてください。

※パスワードの設定を解除すると、アップデート後にパスワードの再設定が必要になります。

② アップデートを行う (約12分)

【アップデート中のご注意】

- ・ アップデート実行中は、アップデート手順以外の EM・ONE α の操作をしないでください。
- ・ アップデート実行中は、AC アダプタを抜いたり、電源オフ、リセット操作、電池カバーを取り外すなどの操作は行わないでください。
- ・ miniSD カードをお使いの場合は、アップデートが完了するまで miniSD カードを取り外さないでください。

【手順】

- 1 リセット（再起動）を実施します。（取扱説明書 12-2 ページ）
- 2 AC アダプタを接続し、電源を入れます。
- 3 miniSD カードをお使いのときは、miniSD カードを取り付けます。
- 4 Opera Browser または Internet Explorer Mobile を起動して、イー・モバイルお客さまサポート、ダウンロード、EM・ONE α（S01SHⅡ）本体アプリケーション（2.02a バージョン）ダウンロードのページを開きます。

詳細は、イー・モバイルサービスサイトの新着情報をご確認ください。

ダウンロードファイル名：S01SH2_firm_V2_02a.exe

- ・ Opera Browser をお使いの場合：

表示された画面で、「保存」を選択し画面左下の OK をタップします。

- ・ Internet Explorer Mobile をお使いの場合：

表示された画面で、「ダウンロード後にファイルを開く」のチェックを外して、

名前を付けて保存をタップします。

- 5 保存先の場所を **miniSD カード** または **メインメモリ** にして、**保存** をタップします。
アップデートソフトのダウンロードが始まります。

【メモ】

- ・ 電波状態などの条件によってダウンロードに時間がかかることがあります。

- 6 リセット（再起動）を実施します。（取扱説明書 12-2 ページ）

【メモ】

- ・ EM・ONE α 本体アプリケーションの動作の安定を担保するために必ずリセット（再起動）を実施してください。

- ・ miniSD カードをお使いのときは、miniSD カードを取り付けます。

- 7 ダウンロード完了後、EM・ONE α で **スタート** - **プログラム** - **ファイルエクスプローラ** をタップします。

- 8 ファイルエクスプローラ画面で、「My Documents」または「miniSD カード」をタップし、手順5でダ


ダウンロードしたアップデートソフト「S01SH2_firm_V2_02a」を表示します。

9 アップデートソフト「S01SH2_firm_V2_02a」をタップします。

【メモ】

・「アップデートソフトが壊れています」のメッセージが表示されたときは、アップデートソフトが正しくダウンロードできなかった可能性がありますので、もう一度アップデートソフトをダウンロードしてください（このときACアダプタを差しておこなってください）。


10 表示された確認画面で、**はい**をタップします。

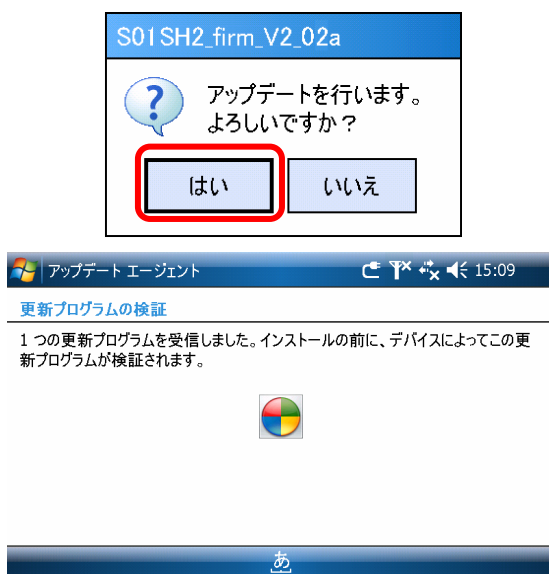

【メモ】

・手順11のアップデート中の画面が表示されるまで操作せずにしばらくお待ちください。（約2分半）

11 アップデートが開始されます（自動で進みます）。

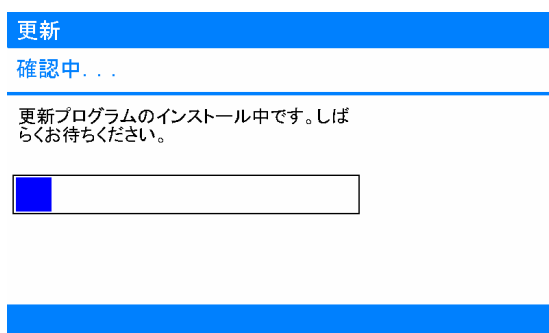


更新中の時間は目安として約3分です。※ただし、状況によって前後します。

【メモ】

・「更新が正常に完了しました。」のメッセージが表示されるまで、自動で更新が進みます。

- ・「更新が正常に完了しました。」のメッセージが表示されると、アップデートが終了します。
- ・パスワードを設定していないときは、次の手順の前にパスワード設定画面が表示されることがありますが、ここでパスワード設定を入力してもかまいません。


12 「更新が正常に完了しました」のメッセージが表示されたら、**OK**をタップします。

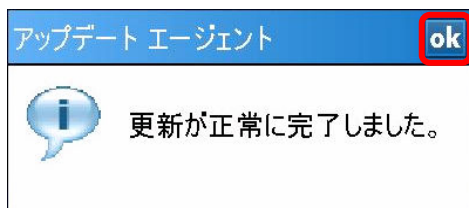

これでEM・ONE αのアップデートが完了しました。

13 EM・ONE αのバージョンが「2.02a」にアップデートされたことを確認します。

スタート - **設定** - **システム**タブをタップし、**S01SH 情報**をタップするとバージョンを確認できます。

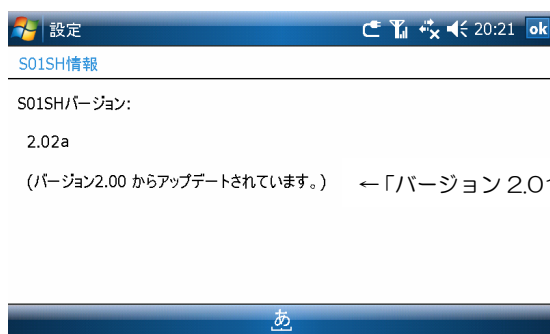

③アップデート後の作業 (約5分半)

■パスワードの再設定を行う

アップデート前にパスワードの設定を一旦解除した場合は、アップデート後に忘れずにパスワードの再設定を行ってください。

- 1 **スタート** - **設定** - **個人用**タブから、**ロック**をタップして、**パスワード**タブ左上のチェックをつけてください。
- 2 パスワード入力が必要になるまでの時間、パスワードの種類、パスワード、確認を入力してください。
- 3 **ヒント**タブを選択してヒントを入力してください。
- 4 **OK**をタップします。
- 5 「パスワードの設定の変更を保存しますか？」で**はい**をタップしてください。

■アップデートソフトを削除する

アップデート終了後、アップデートソフトは不要になりますので、次の方法で削除することをお勧めします。

- 1 **スタート** – **プログラム** – **ファイルエクスプローラ**をタップし、ファイルエクスプローラを起動します。
- 2 フォルダを切り替えて、アップデートソフト「S01SH2_firm_V2_02a」を表示します。
- 3 「S01SH2_firm_V2_02a」をタップしたままにして、表示されたメニューから**削除**をタップして、さらに、**はい**をタップします。

■アップデート完了後、旧バージョンのバックアップファイル（※4）を復元しないでください。

※4 Sprite Backup を使って本体バージョン（2.00/2.01/2.01a）で作ったバックアップファイルのことです。

本体アプリケーション「2.02a」にアップデートした本体に旧バージョンのバックアップファイル（※4）を復元しないでください。本体アプリケーションのデータが正常に動作しなくなります。誤って本体アプリケーション「2.02a」にアップデートした本体に旧バージョンのバックアップファイル（※4）を復元してしまった場合は、以下の①～④の操作手順を実行すれば動作できる場合があります。ただし、①～④の操作手順を実行しても正常に動作しない場合は、本体の全データを消去するフォーマットを実施する以外方法はありません。（取扱説明書12-5ページ）

- ① **スタート** – **プログラム** – **ファイルエクスプローラ**をタップ
- ② 画面右下にある**メニュー**をタップし、**すべてのファイルを表示**をタップしてチェックをつける。
- ③ 画面上部に表示されるプルダウンメニューから**マイデバイス**をタップし、表示された画面内の「Windows」フォルダをタップ
- ④ 表示されたフォルダ・アイコン一覧から「MoveLink2」をタップ
（「MoveLink2」は、画面を下にスクロールしていくと表示されます。「MoveLink2」をタップしても何も反応しませんが、ファイルは実行されています。）

■アップデート完了後、バージョン情報を確認した後、新バージョンのバックアップをとる（推奨）

本アップデート後、バックアップソフト「Sprite Backup」を使ってバックアップされることをお勧めします。なお、Sprite Backup はファイル管理を日付け形式のファイル名に 「_1」、「_2」（例：Backup_2007-12-20、Backup_2007-12-20_1、Backup_2007-12-20_2、・・・）というように最後の数字が増えていく形式をとります。