

2 WX01SH




電話について	2-2
電波について	2-2
国際電話／海外での利用について	2-2
電話をかける	2-3
電話番号をダイヤルしてかける	2-3
通話履歴を利用してかける	2-3
電話帳を利用してかける	2-3
国際電話をかける	2-4
電話を受ける	2-5
電話を受ける	2-5
電話に出られないとき	2-5
通話中にできること	2-6
受話音量を調節する	2-6
こちらの声が聞こえないようにする	2-6
相手の声を録音する	2-6
プッシュトーンを送出する	2-6
簡易留守録を利用する	2-7
簡易留守録を設定／解除する	2-7
用件を再生する	2-7
電話の履歴を利用する	2-8
通話履歴を確認する	2-8
通話履歴を利用する	2-8
通話時間を確認する	2-9
データ通信量を確認する	2-9

電話

本機では、ウィルコム同士はもちろん、一般電話や他社携帯電話と通話することができます。

- 通話する相手の種類によって、通話料は異なります。詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

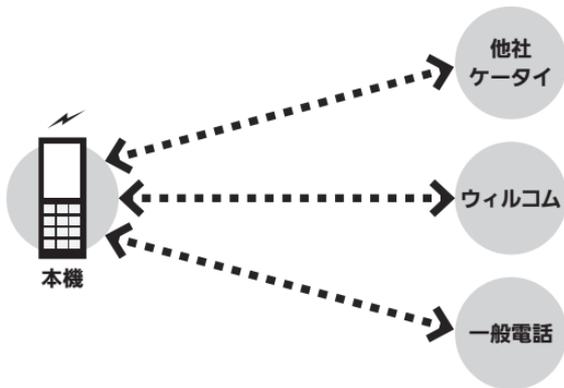

国際電話／海外での利用について


本機は、特別な手続きなしで、日本国内から世界各地に国際電話をかけることができます。

- 本機を海外に持ち出して電話を利用することはできません。



電波について

ご利用の前に、電波状態および電池残量をご確認ください。

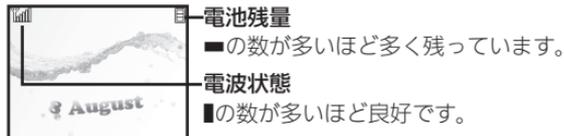

電波状態のよいアンテナを探す

- 次の操作を行うと、電波状態のよいアンテナに接続できます。

●▶設定▶▶ネットワーク▶電波サーチ▶▶



電話番号をダイヤルしてかける

- 1 電話番号を市外局番からダイヤル ➡



- 相手が電話を受けると、通話できます。

- 2 ➡ 通話終了

電話帳未登録の相手と通話を終えたときは

- 電話帳に登録するかどうかの確認画面(電話帳登録確認画面)が表示されます。「新規登録」または「追加登録」を選び、を押すと、登録操作に進みます。

通話履歴を利用してかける

- 1 (着信履歴) / (発信履歴)



- 2 履歴選択 ➡


- 3

- 相手が電話を受けると、通話できます。

- 4 ➡ 通話終了

電話帳を利用してかける

- 1 ➡ よみがなの行選択

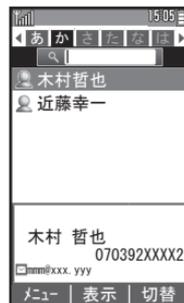

- 2 電話帳選択 ➡

- 3 電話番号選択 ➡

- 相手が電話を受けると、通話できます。

- 4 ➡ 通話終了



国際電話をかける

ウィルコムの子会社である国際電話サービスを利用して、簡単に国際電話をかけることができます。

- 1 電話番号をダイヤル →
 - 国際発信 →



- 国番号リスト画面が表示されます。

- 2 国名選択 →

- 3

- 相手が電話を受けると、通話できます。

- 4 → 通話終了

国番号などを手動で入力してかける

- 1 (アクセス番号)をダイヤル

- 2 国番号 (など)をダイヤル

- 3 電話番号 (XXX-XXXX)をダイヤル →

- 電話番号が「0」で始まるときは、先頭の「0」を省いてダイヤルします(一部の国と地域は除きます)。
- 相手が電話を受けると、通話できます。

- 4 → 通話終了



便利な機能を使いこなす

- ① 本機の電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

→ 設定 → → → 通話 → 発信番号通知 → 表示 → → On/Off →

- ② 国番号リストの国番号や国名を変更する

→ 設定 → → 通話 → 国際発信設定 → → 番号選択 → → 変更 → → 国名入力 → → 国番号入力 →

- ③ 国番号リストの項目を削除する

→ 設定 → → 通話 → 国際発信設定 → → 番号選択 → → 削除 → → はい →



電話を受ける

1 電話がかかってくると…



- 着信画面が表示されます。

2

- かけてきた相手と通話できます。

3

- **通話終了**

イヤホンマイクを使って電話を受ける

- 着信中に、イヤホンマイクのスイッチを長押しします。電話を切るときも、イヤホンマイクのスイッチを長押ししてください。
- イヤホンマイクは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh/peripherals.html#prContent>

電話に出られないとき

● 応答を保留する

1 着信中に

- 保留のまま電話がつながります。
- 電話を受けるときは、**応答**を押します。

● 簡易留守録を設定する

1 着信中に **簡易留守録**

- 簡易留守録が設定されます。

録音した用件を再生する

- **再生する用件選択**



便利な機能を使いこなす

① 着信音を一時的に消す

着信中に

② イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答するかどうかを設定する

- **設定** → **通話** → **自動応答(イヤホン)** → **On/Off設定** → **On/Off**

③ イヤホンマイク利用時に自動応答するまでの時間を設定する

- **設定** → **通話** → **自動応答(イヤホン)** → **応答時間** → **秒数入力**

④ 着信音の出力先を設定する

- **設定** → **音・表示** → **着信音出力切替** → **イヤホンのみ/イヤホン+スピーカー**

通話中にできること

通話を快適に便利に行うために

電話

受話音量を調節する

- 1 通話中に 

こちらの声が聞こえないようにする

- 1 通話中に 

- を押すたびに、切り替わります。

相手の声を録音する

- 1 通話中に 



- 2 音声メモ録音 

- 録音が開始されます。録音を停止するときは、を押します。

録音した音声メモを再生する

 → 再生する音声メモ選択  

プッシュトーンを送出する

- 1 通話中に  → 電話番号入力  

- 2 送出手のプッシュトーンをダイヤル

- プッシュトーンが送出手されます。

電話帳に登録されている番号のプッシュトーンを送出手する

①のあと  → 電話帳からトーン送信   
電話帳選択   電話番号選択  



便利な機能を使いこなす

- ① 音声メモを削除する

 → 削除する用件選択   → 削除  
→ はい  

- ② 音声メモをすべて削除する

 →  → 全件削除   → はい  
● 簡易留守録の用件も削除されます。

- ③ 通話中などに着信したとき画面上部に通知を表示するかどうかを設定する

 → 設定    → 通話 → 通信中着信 
 → On/Off  

- ④ 電話帳を確認する

通話中に  → 電話帳   → 確認する
電話帳選択  

- ⑤ オーナー情報を確認する

通話中に  → オーナー情報  

- ⑥ メールを確認する

通話中に  → メール確認   → 受信
BOX/送信BOX/未送信BOX   
確認するメール選択  



簡易留守録を設定／解除する

1 (長押し)



- 簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録設定中に **長押し** を長押しすると、解除されます。


■ 着信中に簡易留守録を設定する

1 着信中に **長押し** → 簡易留守録 → **長押し**

- 簡易留守録が設定されます。

用件を再生する

1

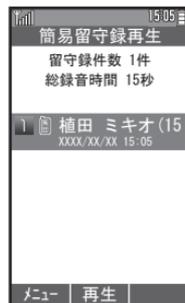

2 再生する用件選択 → **長押し**



便利な機能を使いこなす

① 簡易留守録の録音中に電話を受ける

録音中に **長押し**

- 録音内容は消去されます。

② 簡易留守録の応答時間を設定する

- **設定** → **長押し** → **通話** → 簡易留守録設定 → **長押し** → 応答時間設定 → **長押し** → 秒数入力 → **長押し**

③ 応答文を再生する

- **設定** → **長押し** → **通話** → 簡易留守録設定 → **長押し** → 応答文再生 → **長押し**

④ 簡易留守録設定時の受話音量を設定する

- **設定** → **長押し** → **通話** → 簡易留守録設定 → **長押し** → 音量設定 → **長押し** → 受話音量運動／サイレント → **長押し**

⑤ 簡易留守録の用件を削除する

- **長押し** → 削除する用件選択 → **長押し** → 削除 → **長押し** → はい → **長押し**

⑥ 簡易留守録の用件をすべて削除する

- **長押し** → **長押し** → 全件削除 → **長押し** → はい → **長押し**
- 音声メモの用件も削除されます。



電話の履歴を利用する

電話の履歴や通話時間/通信量を確認

電話

通話履歴を確認する

1



2



- 履歴一覧画面（全通話履歴一覧画面）が表示されます。
- このあと[☰]を押すと、「発信」タブ→「発信（回数順）」タブ→「着信」タブの順に履歴一覧画面が表示されます。


3

履歴選択 → [☐]




- 履歴詳細画面が表示されます。

着信履歴を確認する



発信履歴を確認する



通話履歴を利用する

電話をかける

1

履歴一覧画面で、
発信する履歴選択 → [☐]

- 相手が電話を受けると、通話できます。


2

[☑] → 通話終了

メールを送信する

1

履歴一覧画面で、
送信する履歴選択 → [✉]

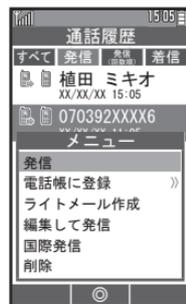

2

ライトメール作成 → [☐]
→ メール作成 → 送信 → [☑]



電話帳に登録する

- 履歴一覧画面で、登録する履歴選択 →
- 電話帳に登録 →
- 新規登録 → → 必要項目入力 →

既存の電話帳に登録する


- ①のあと追加登録 → → 電話帳選択 → → 必要項目入力 →

履歴から電話帳を表示する

- 履歴一覧画面で、履歴選択 → → 電話帳表示 →

通話時間を確認する

- 設定 → → 通話
- 通話時間・データ通信 →

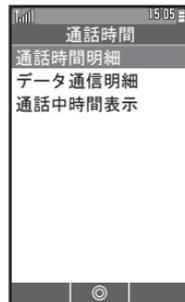

- 通話時間画面が表示されます。

- 通話時間明細 →
- 発信通話時間 / 着信通話時間 →

- 通話時間が表示されます。

表示されている通話時間をリセットする

- ①のあと → はい →
 通話時間をすべてリセットする
 通話時間画面で通話時間明細 → → リセット → → はい →

データ通信量を確認する

- 通話時間画面でデータ通信明細 →
- 累積データ通信 →
 - 累積のデータ通信量が表示されます。

累積のデータ通信量をリセットする

- ①のあとリセット → → はい →



便利な機能を使いこなす

① 通話履歴を削除する

履歴一覧画面で、削除する履歴選択

→ 削除 → はい

- 「発信 (回数順)」のときは、「削除」の代わりに「1件削除」を選びます。

② 通話履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で → 全件削除 → はい

→

- 「発信 (回数順)」のときは、「全件削除」の代わりに「リセット」を選びます。

③ 回数順の発信履歴を表示するかどうかを設定する

→ 電話機能 → 設定・管理

通話履歴設定 → 回数順表示あり /

回数順表示なし

④ 通話中に通話時間を表示するかどうかを設定する

→ 設定 → 通話 → 通話時間・

データ通信 → 通話中時間表示

→ On/Off