

2 WX02SH




| | |
|------------------|------|
| 電話について | 2-2 |
| 国際電話／海外での利用について | 2-2 |
| 電波について | 2-2 |
| 電話をかける | 2-3 |
| 楽とともに電話をかける | 2-3 |
| 通話履歴を利用してかける | 2-4 |
| 電話帳を利用してかける | 2-4 |
| 国際電話をかける | 2-4 |
| 電話を受ける | 2-6 |
| 電話に出られないとき | 2-6 |
| 通話中にできること | 2-8 |
| 相手の声を録音する | 2-8 |
| 相手の声を聞き取りやすくする | 2-9 |
| こちらの声が聞こえないようにする | 2-9 |
| プッシュトーンを送出する | 2-9 |
| 簡易留守録を利用する | 2-10 |
| 簡易留守録を設定／解除する | 2-10 |
| 用件を再生する | 2-10 |
| 電話の履歴を利用する | 2-12 |
| 通話履歴を確認する | 2-12 |
| 通話履歴を利用する | 2-12 |
| 通話時間を確認する | 2-13 |
| データ通信量を確認する | 2-13 |
| 各種サービスを利用する | 2-15 |
| 留守番電話サービスを利用する | 2-15 |
| 着信転送サービスを利用する | 2-16 |
| 料金分計サービスを利用する | 2-17 |

電話

本機では、ウィルコム同士はもちろん、一般電話や他社携帯電話と通話することができます。

- 通話する相手の種類によって、通話料は異なります。詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

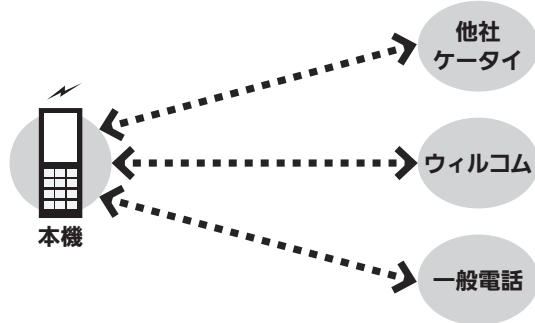

国際電話／海外での利用について

本機は、特別な手続きなしで、日本国内から世界各地に国際電話をかけることができます。


- 本機を海外に持ち出して電話を利用することはできません。

日本からの国際電話

海外での利用

電波について

ご利用の前に、電波状態および電池残量をご確認ください。

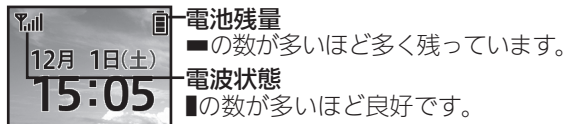

電波状態のよいアンテナを探す


- 次の操作を行うと、電波状態のよいアンテナに接続できます。

●→設定→●→ネットワーク→電波サーチ→●



1

電話番号を市外局番から
ダイヤル▶



- 相手が電話を受けると、通話できます。
- 通話開始後2時間が経過すると、長時間の通話であることを音でお知らせします。

2

▶通話終了

受話音量を調節する

通話中に

電話帳未登録の相手と通話を終えたときは


- 電話帳に登録するかどうかの確認画面（電話帳登録確認画面）が表示されます。「新規登録」または「追加登録」を選び●を押すと、登録操作に進みます。

楽ともに電話をかける

あらかじめ楽とを登録しておいてください(▶P.4-10)。

1

1~4



- 楽ともリンク画面が表示されます。

2

電話する▶●

- 発信されます。



通話履歴を利用してかける

1

(着信履歴) / (発信履歴)



2

履歴選択 → ●

3



● 相手が電話を受けると、通話できます。

4

→ 通話終了

電話帳を利用してかける

1

電話帳 → よみがなの行選択



2

電話帳選択 → ●

3

電話番号選択 →

● 相手が電話を受けると、通話できます。

4

→ 通話終了

国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスを利用して、簡単に国際電話をかけることができます。

1

電話番号をダイヤル → 1

→ 国際発信 → ●



● 国番号一覧画面が表示されます。

2

国名選択 → ●



3



- 相手が電話を受けると、通話できます。

4



→通話終了

■国番号などを手動で入力してかける

1

0が先 1番 0が先 (アクセス番号)をダイヤル

2

国番号(1番)などをダイヤル

3

電話番号(XXX-XXXX)をダイヤル



- 電話番号が「0」で始まるときは、先頭の「0」を省いてダイヤルします（一部の国と地域は除きます）。
- 相手が電話を受けると、通話できます。

4



→通話終了



便利な機能を使いこなす

- ① 本機の電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

●→設定→●→☎通話→発信番号通知・表示→●→On/Off→●

- ② 国番号リストの国番号や国名を変更する

●→設定→●→☎通話→国際発信設定→●→番号選択→●→修正→●→国名入力→●→国番号入力→●

- ③ 国番号リストの項目を削除する

●→設定→●→☎通話→国際発信設定→●→番号選択→●→削除→●→はい→●

1 電話がかかってくると…



- 着信画面が表示されます。

2



- かけてきた相手と通話できます。
- 通話開始後2時間が経過すると、長時間の通話であることを音でお知らせします。

3

 → 通話終了

受話音量を調節する

通話中に 

イヤホンマイクを使って電話を受ける


- 着信中に、イヤホンマイクのスイッチを長押しします。電話を切るときも、イヤホンマイクのスイッチを長押ししてください。
- イヤホンマイクは、動作検証済みのものでご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx02sh/peripherals.html#prContent>

電話に出られないとき

■ 応答を保留する

1

着信中に 

- 保留のまま電話につながります。
- 電話を受けるときは、を押します。

■ 簡易留守録を設定する

1

着信中に **1** → **簡易留守録** →



- 簡易留守録が設定されます。
- 録音した用件の再生については、P.2-10を参照してください。



便利な機能を使いこなす

④ 着信音を一時的に消す

着信中に 戻る

④ イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答するかどうかを設定する

● → 設定 → ● → 通話 → 自動

応答(イヤホン) → ● → On/Off

設定 → ● → On/Off → ●

④ イヤホンマイク利用時に自動応答するまでの時間を設定する

● → 設定 → ● → 通話 → 自動

応答(イヤホン) → ● → 応答時間

→ ● → 秒数入力 → ●

④ 着信音の出力先を設定する

● → 設定 → ● → 音・表示 →

着信音出力切替 → ● → イヤホン

のみ / イヤホン+スピーカー → ●

通話中にできること

通話を快適に便利に行うために

電話

相手の声を録音する

1

通話中に1



2

音声メモ録音 → ●

- 録音が始まります。録音を停止するときは、●を押します。


録音した音声メモを再生する

1

● → 電話機能 → ●

2

簡易留守再生 → ●



- 簡易留守録再生画面が表示されます。

3

再生する音声メモ選択 → ●

音声メモを削除する

2のあと、削除する音声メモ選択

→ 1 → 削除 → ● → はい → ●

音声メモをすべて削除する

2のあと 1 → 全件削除 → ● → はい

→ ●

- 簡易留守録の用件も削除されます。



相手の声を聞き取りやすくする

低音を聞き取りやすくする「くっきりトーン」、相手の声がゆっくり聞こえるようにする「スロートーク」が利用できます。

■ くっきりトーンを利用する

1 通話中に

- くっきりトーンがはたらきます。
- 再度 を押しと、解除されます。
- 通話終了時の設定は、次回通話時にも有効です。

■ スロートークを利用する

1 通話中に

- スロートークがはたらきます。
- 再度 を押しと、解除されます。
- スロートークは、通話終了後に解除されます。

こちらの声が聞こえないようにする

1 通話中に

- を押すたびに、切り替わります。

プッシュトーンを送出する

1 通話中に



2 送出手のプッシュトーンをダイヤル

- プッシュトーンが送出手されます。

電話帳に登録されている番号のプッシュトーンを送出手する

1のあと → 電話帳からトーン送信 → ● → 電話帳選択 → ● → 電話番号選択 → ●



便利な機能を使いこなす

④ 通話中などに着信したとき通知を表示するかどうかを設定する

● → 設定 → ● → 通話 → 通話中着信 → ● → On/Off → ●

④ 通話中の周りの雑音を低減するかどうかを設定する

● → 設定 → ● → 通話 → 通話中音質設定 → ● → 雑音低減On/雑音低減Off → ●

④ 電話帳を確認する

通話中に → 電話帳 → ● → 確認する電話帳選択 → ●

④ 自分の電話番号を確認する

通話中に → 自分の番号 → ●

④ メールを確認する

通話中に → メール確認 → ● → 受信BOX/送信BOX/未送信BOX → ● → 確認するメール選択 → ●

簡易留守録を設定／解除する

1 ● → **設定** → ● → ● → ● → **通話** → ●

簡易留守録設定 → ●

2 On/Off設定 → ● → On → ●



- 簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録設定中に「Off」を選ぶと、解除されます。


■ 着信中に簡易留守録を設定する

1 着信中に 1 → **簡易留守録** → ●

- 簡易留守録が設定されます。

用件を再生する

1 ● → **電話機能** → ●
→ **簡易留守録再生** → ●



- 簡易留守録再生画面が表示されます。

2 再生する用件選択 → ●

簡易留守録の用件を削除する

1のあと、削除する用件選択 → 1 → ●
削除 → ● → はい → ●

簡易留守録の用件をすべて削除する

1のあと 1 → 全件削除 → ● → はい → ●

- 音声メモの用件も削除されます。



便利な機能を使いこなす

➔ 簡易留守録の録音中に電話を受ける

録音中に 

- 録音内容は消去されます。

➔ 簡易留守録の応答時間を設定する

● ➔ 設定 ➔ ● ➔  通話 ➔ 簡易留守設定 ➔ ● ➔ 応答時間設定 ➔ ● ➔ 秒数入力 ➔ ●

➔ 応答文を再生する

● ➔ 設定 ➔ ● ➔  通話 ➔ 簡易留守設定 ➔ ● ➔ 応答文再生 ➔ ●

➔ 簡易留守録設定時の受話音量を設定する

● ➔ 設定 ➔ ● ➔  通話 ➔ 簡易留守設定 ➔ ● ➔ 音量設定 ➔ ● ➔ 受話音量連動 / サイレント ➔ ●

通話履歴を確認する

1



2



- 履歴一覧画面（全通話履歴一覧画面）が表示されます。
- このあと[▽]を押すと、「発信」タブ→「発信（回数順）」タブ→「着信」タブの順に履歴一覧画面が表示されます。


3

履歴選択 → ●




- 履歴詳細画面が表示されます。

着信履歴を確認する



発信履歴を確認する



通話履歴を削除する



- 「発信（回数順）」のときは、「削除」の代わりに「1件削除」を選びます。

通話履歴を利用する

電話をかける

1

履歴一覧画面で、
発信する履歴選択 →

- 相手が電話を受けると、通話できます。


2

→ 通話終了

メールを送信する

1

履歴一覧画面で、
送信する履歴選択 →





- 2** ライトメール作成 → ●
→ メール作成 → 送信 → ●

電話帳に登録する

- 1** 履歴一覧画面で、
登録する履歴選択 → **1**

- 2** 電話帳に登録 → ●

- 3** 新規登録 → ● → 必要項目入
力 → **3**

既存の電話帳に登録する

- 2**のあと追加登録 → ● → 電話帳選
択 → ● → 必要項目入力 → **3**


履歴から電話帳を表示する

- 1**のあと電話帳表示 → ●

通話時間を確認する

- 1** ● → 設定 → ● → 通話

- 2** 通話通信明細 → ●



- 通信明細画面が表示されます。

- 3** 通話時間明細 → ●

- 4** 発信通話時間 / 着信通話時間
→ ●

- 通話時間が表示されます。

表示されている通話時間をリセッ
トする

- 4**のあと **1** → はい → ●

通話時間をすべてリセットする

- 3**のあとリセット → ● → はい → ●

データ通信量を確認する

- 1** 通信明細画面で
データ通信明細 → ●

- 2** 累積データ通信 → ●
- 累積のデータ通信量が表示され
ます。

累積のデータ通信量をリセットする

- 1**のあとリセット → ● → はい → ●



便利な機能を使いこなす

☞ 通話履歴をすべて削除する

履歴一覧画面で **1** → **全件削除** →

● → **はい** → ●

●「発信（回数順）」のときは、「全件削除」の代わりに「リセット」を選びます。

☞ 回数順の発信履歴を表示するかどうかを設定する

● → **電話機能** → ● → **設定・管理**

→ ● → **通話履歴設定** → ● → **回数**

順表示あり / **回数順表示なし**

→ ●

☞ 通話中に通話時間を表示するかどうかを設定する

● → **設定** → ● → **通話** → **通話**

通信明細 → ● → **通話中時間表示**

→ ● → **On** / **Off** → ●

各種サービスを利用する

電話に関する便利なサービスを活用



電話

留守番電話サービスを利用する

圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで相手のメッセージをお預かりします。

- 別途お申し込みが必要です。
- 着信転送サービスを開始しているときは、利用できません。
- メッセージの再生には、メッセージ再生料金がかかります。


■留守番電話サービスを開始/停止する

1

●→設定→●→☎️通話

2

サービス問い合わせ→●



- サービス問い合わせ画面が表示されます。

3

着信転送 (143) → ●


- 各種設定変更のセンターに接続されます。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

■通知からメッセージを確認する

留守番電話センターにメッセージが録音されると、本機にセンターからライトメール（発信者番号「070-696-1000」）が届きます。

1

メッセージが録音されると…



- インフォメーション画面が表示されます。

2

センター留守電あり → ●



3

はい → ●

- 留守番電話センターに接続されます。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

■ 手でメッセージの有無を確認する

1

1 あ 4 た 1 あ をダイヤル →

2

「ツーン」という発信音を確認

→

- メッセージがあるときは、画面に「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

サービス問い合わせ画面で留守電センター(×931) → ●

- 留守番電話センターに接続されます。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。

着信転送サービスを利用する

圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。

- お申し込みは不要です。
- 転送先までの通話料は、お客様のご負担となります。
- 留守番電話サービスを開始しているときは、利用できません。


■ 着信転送サービスを開始/停止する

1

● → 設定 → ● → 通話

2

サービス問い合わせ → ●



- サービス問い合わせ画面が表示されます。

3

着信転送 (143) → ●

- 各種設定変更のセンターに接続されます。
- 以降は、アナウンスに従って操作してください。



料金分計サービスを利用する

通話料金の請求先を2ヵ所に分割できるサービスです。通常の発信はご契約者（主計先）への請求となり、料金分計サービスを指定して発信するとあらかじめ登録した請求先（分計先）への請求となります。

- 別途お申し込みが必要です。
- ライトメール送信やインターネット（メール）利用は、料金分計サービスの対象外となります。

■ 料金分計で電話をかける

1 電話番号を市外局番からダイヤル▶**1**

2 分計発信▶●

- 相手が電話を受けると、通話できます。

3 ▶通話終了

本機の電話番号を相手に通知しない

1のあと分計非通知発信（184）▶



本機の電話番号を相手に通知する

1のあと分計通知発信（186）▶●