

モバイルWi-Fiルーター

接続先の確認と設定

ドコモのデータ通信製品は、spモードもしくはmopera Uにてご利用いただけますが、ご利用の機種によっては、APNの設定変更が必要です。

ここでは、接続先の確認と設定の方法を説明します。

APNの確認

端末に設定されているAPNが、以下の表のように設定されているか確認してください。


ご利用になるISP	APN
spモード	spmode.ne.jp
mopera U	mopera.net

● 確認方法の例


<HW-01Lの場合>



① ホーム画面の「端末情報」をタップします。

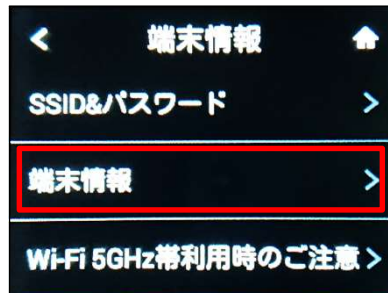

② 「端末情報」画面の中の「端末情報」をタップします。

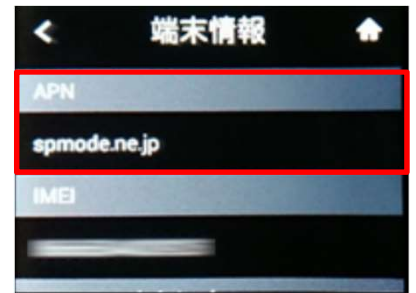

③ 「APN」欄を確認します。


<N-01Jの場合>



① ホーム画面の「情報」をタップします。



② 「APN情報」をタップします。

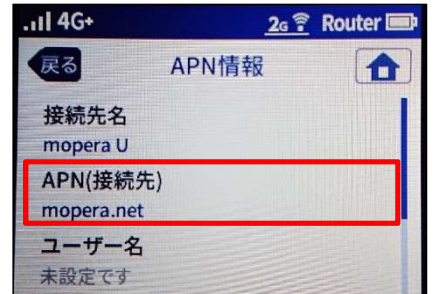

③ 「APN(接続先)」欄を確認します。

※ご利用になるISPのAPNと異なるAPNが設定されている場合は、次ページ以降の設定を行ってください。


APNの設定

ご利用になるISPのAPNと異なるAPNが設定されている場合は、新たに接続設定を作成する必要があります。

- ・spモードをご利用される場合は、アクセスポイント（APN）を「spmode.ne.jp」に設定してください。
- ・mopera Uをご利用される場合は、アクセスポイント（APN）を「mopera.net」に設定してください。

●設定方法の例


<HW-01Lの場合>

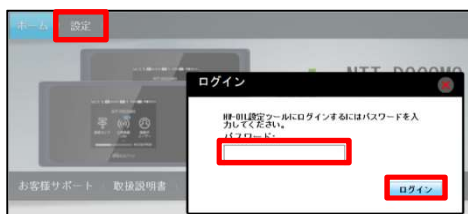

- ① Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にルーターの設定ツールのURL※を入力して、「設定ツール」のホーム画面を表示します。
ログイン画面が表示されたらパスワードを入力してログインします。
※設定ツールのURLは、端末のホーム画面の「端末情報」からご確認いただけます。




- ②設定ツールの【プロバイダ設定】を開きます。

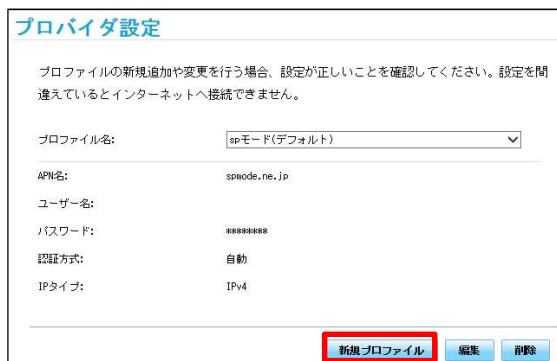

- ③【新規プロフィール】をクリックします。



- ④「プロフィール名」を入力して、「APN名」の欄に、spモードをご利用される場合は、「spmode.ne.jp」、mopera Uをご利用される場合は、「mopera.net」を入力してください。最後に、【保存】をクリックします。

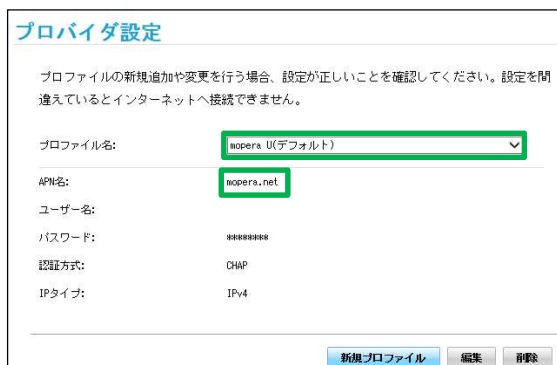

- ⑤APN名が正しく設定できていることを確認し、作成したプロフィール名の後に（デフォルト）と表示されていることを確認してください。

<設定するAPN>

ご利用になるISP	APN
spモード	spmode.ne.jp
mopera U	mopera.net


<N-01Jの場合>



① ホーム画面の「設定」をタップします。




② 「APN設定」をタップします。

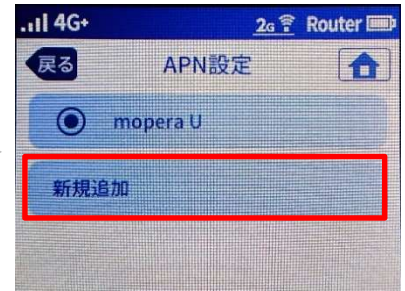


③ 「新規追加」をタップします。



④ 「接続先名」をタップして、「接続先名」を入力して、「APN名(接続先)」の欄に、spモードをご利用される場合は、「spmode.ne.jp」、mopera Uをご利用される場合は、「mopera.net」を入力してください。最後に「登録」をタップします。

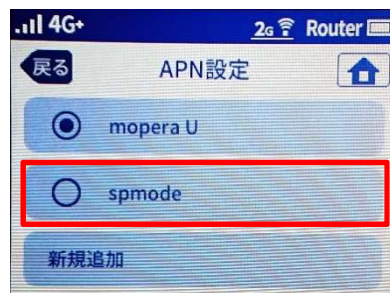

⑤ 新規に追加したAPNをタップします。

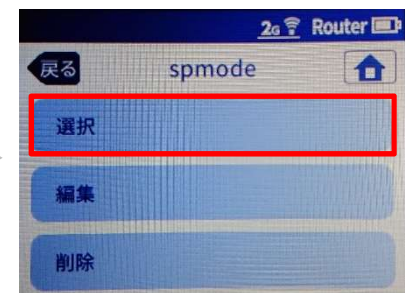

⑥ 「選択」をタップします。



⑦ 新規に追加したAPNにチェックがあることを確認してください。

設定はこれで完了です。

※HW-01C、BF-01Bはspモードではご利用になれません。

※APN設定の確認設定方法の詳細は、各端末の取扱説明書をご確認ください。

※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。