

## EM01F から携帯マスターNX へのデータ読み込み手順

### 【EM01F での操作】


1. 「NX! 電話帳」アプリを起動
2. 連絡先一覧画面で「メニュー」「電話帳ツール」「インポート/エクスポート」「ストレージにエクスポート」
3. 「エクスポートしますか?」「OK」

EM01F には以下のような形で保存がされます。


storage/sdcard0/external\_sd/00001.vcf

### 【携帯マスターNX での操作】

1. EM01F を USB ケーブルにて、パソコンに接続
2. 「携帯マスターNX」を起動
3. 「携帯電話追加」ボタンをクリック

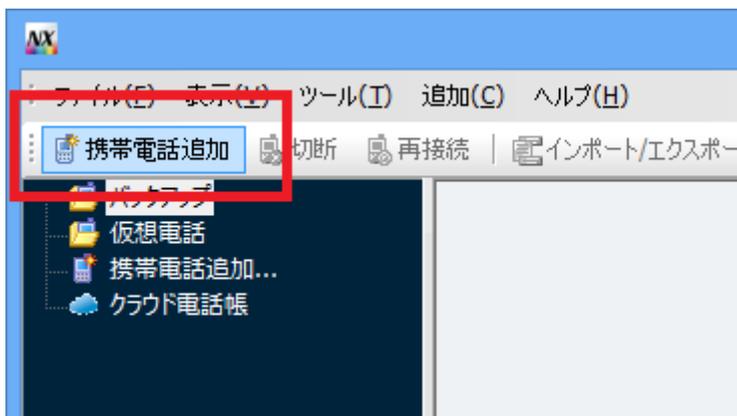


4. 「携帯電話選択」画面が表示され、「Google Android ARROWS S [EM01F]」が選択されていることを確認したうえで、「OK」ボタンをクリック

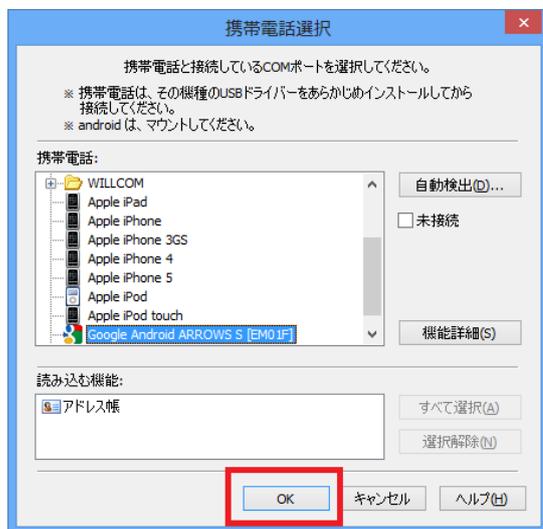


5. 「一括での読み込みはできませんので、各機能ごとに読み込みを行ってください。」画面で「OK」ボタンをクリック




6. 「接続している機種は、MTP モードで接続されています。」画面が表示されるので、内容を確認したうえで「OK」ボタンをクリック

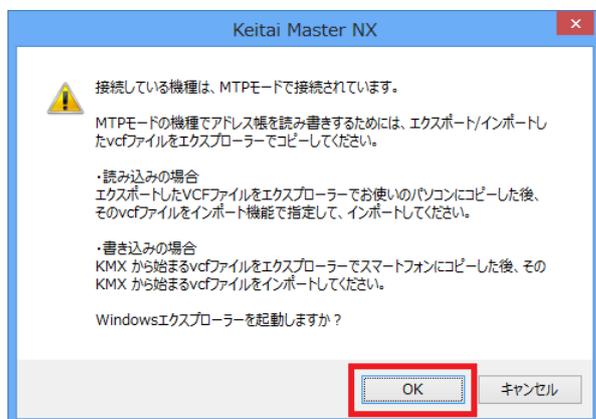


7. 「エクスプローラー」画面が表示されるので、ポータブルデバイスにある「EM01F」をダブルクリック

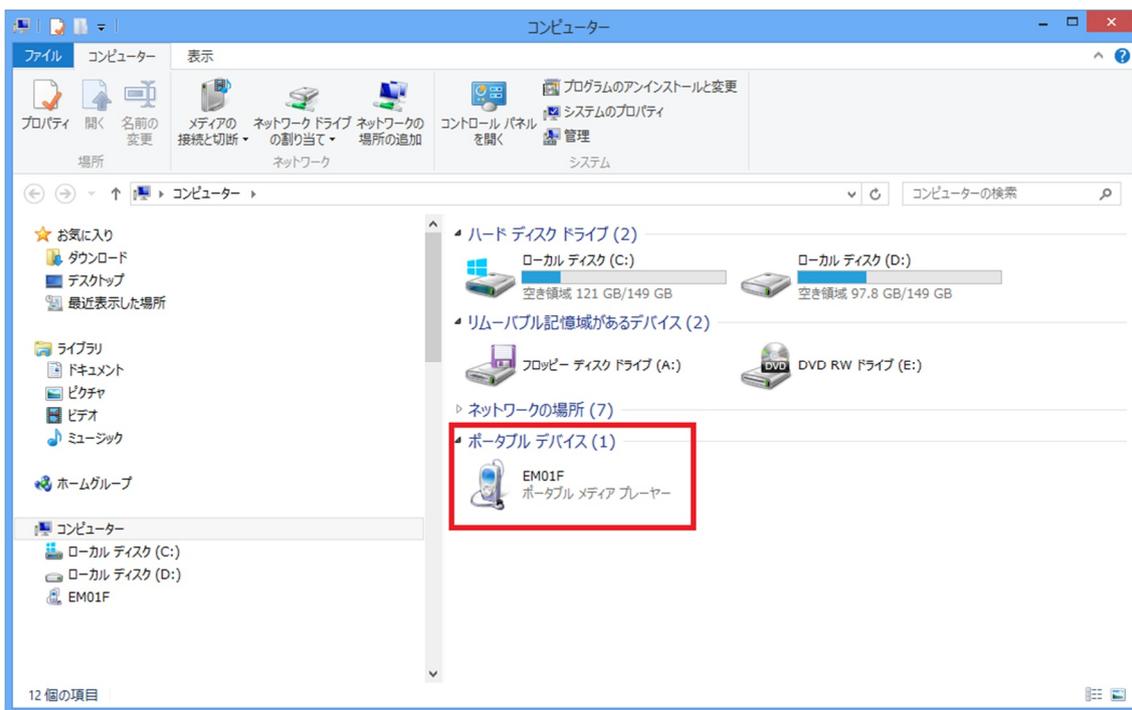


8. 「内蔵ストレージ」および「SD カード」が表示されるので、「SD カード」を表示

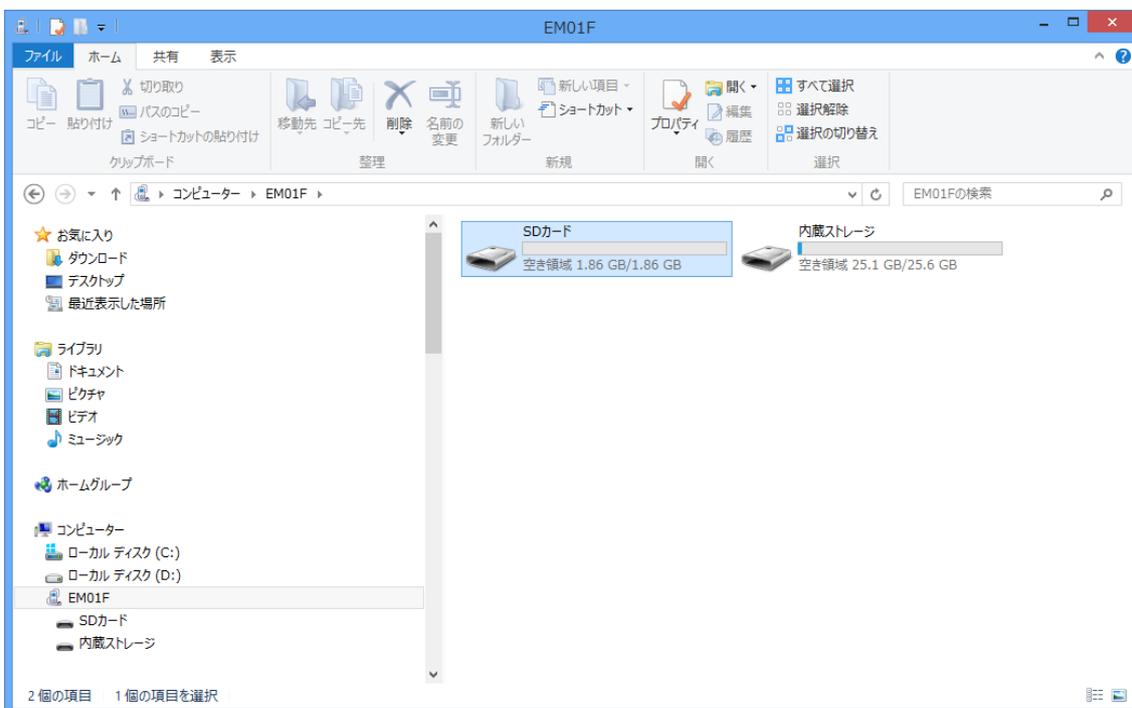


9. 「SD カード」フォルダ内の「00001.vcf」をパソコンのデスクトップへコピー

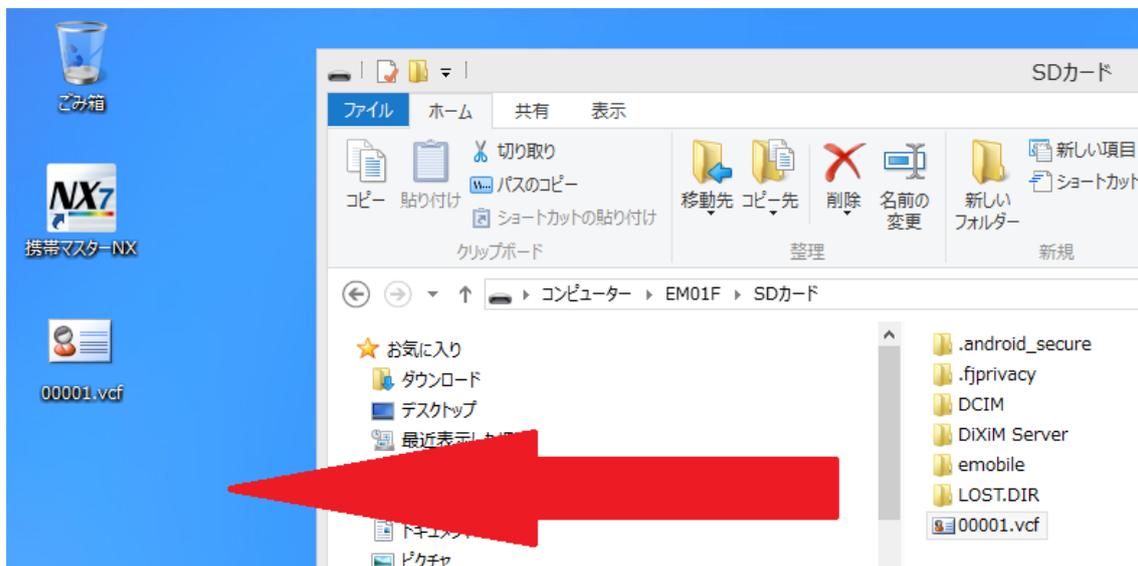


10. 「携帯マスター-NX」の「インポート/エクスポート」ボタンをクリック

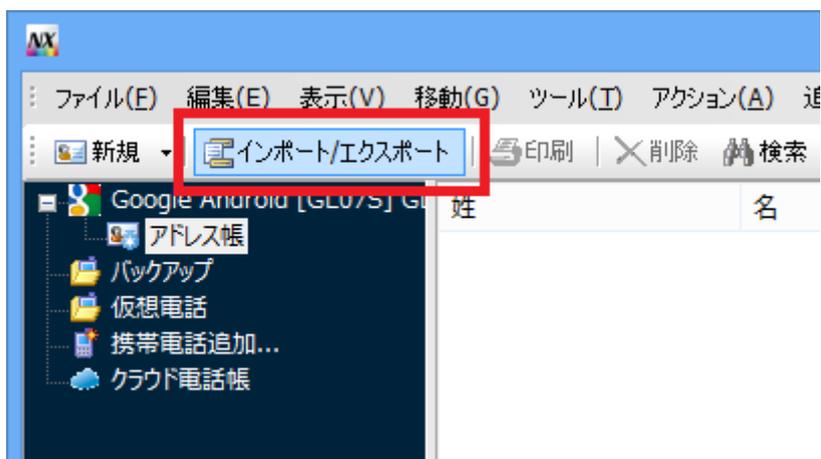


11. 「インポート/エクスポート」が表示されるので、「インポート」を選択し「次へ」をクリック

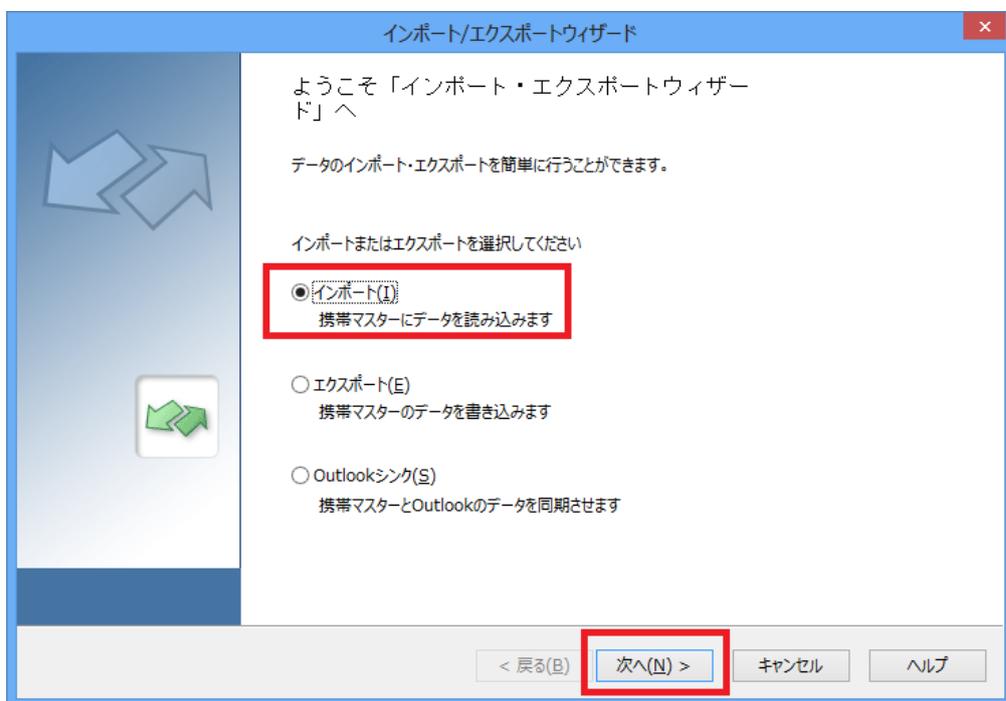


12. 「機能選択」画面が表示されるので、「次へ」をクリック

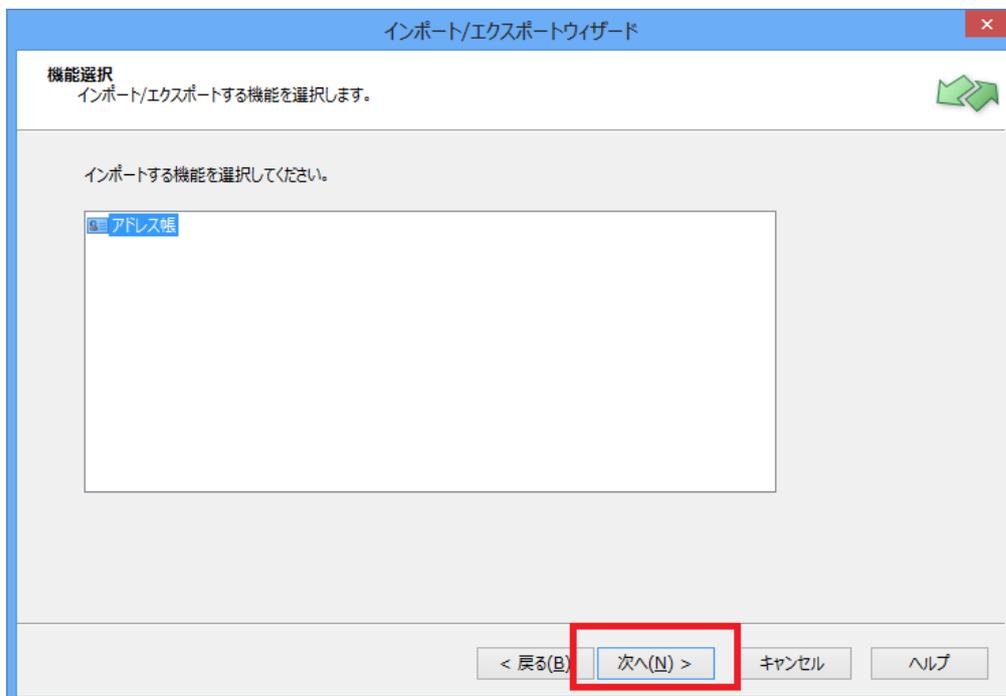


13. 「処理選択」画面が表示されるので、「vCard 形式ファイル (C)」を選択し、ファイル名欄にある「フォルダ」アイコンをクリック

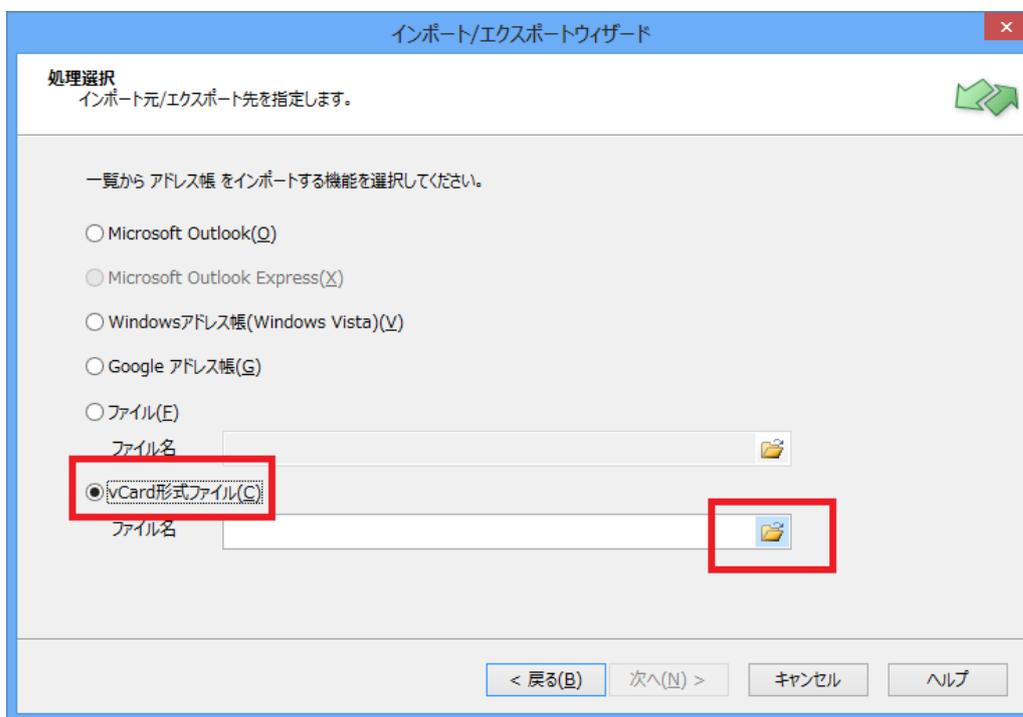


14. 「ファイルを開く」画面が表示されるので、「00001.vcf」を選択し「開く」ボタンをクリック

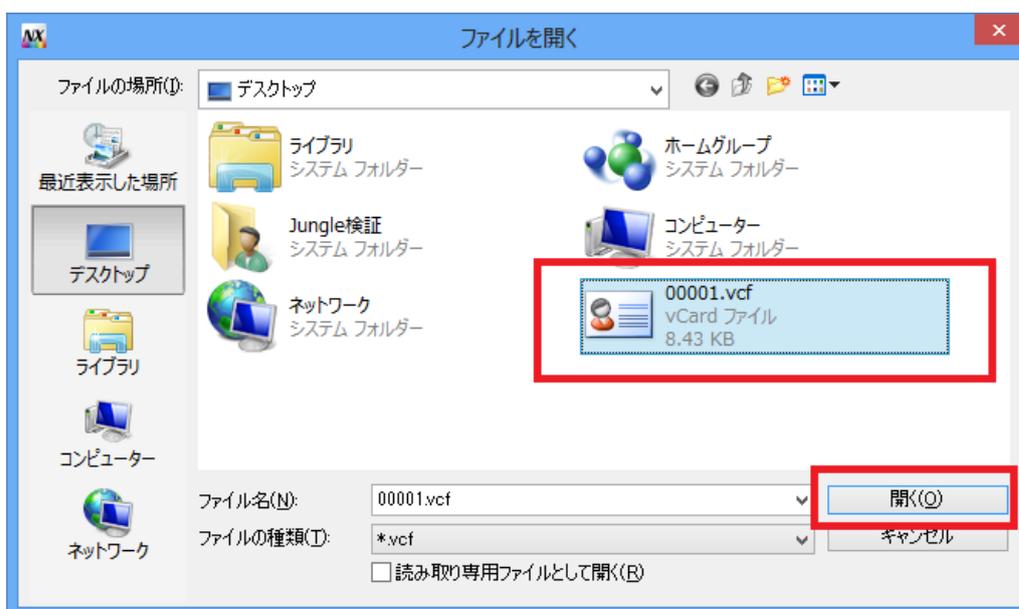


15. 「処理選択」画面が表示されるので、「次へ」をクリック

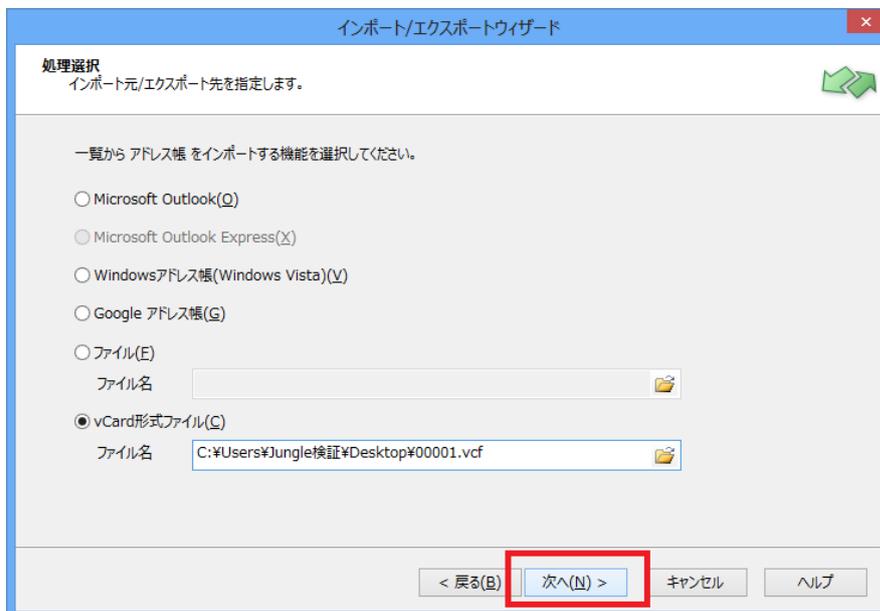

16. 「携帯電話選択」画面が表示されるので「次へ」をクリック

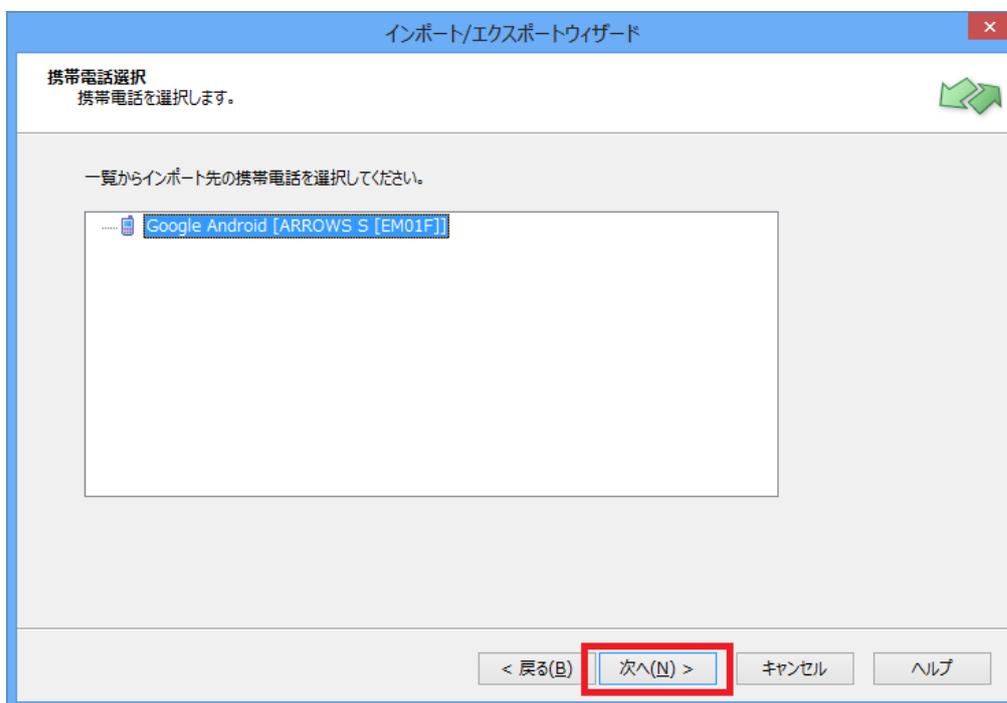

17. 「インポート・エクスポートウィザード完了」画面が表示されるので「完了」をクリック

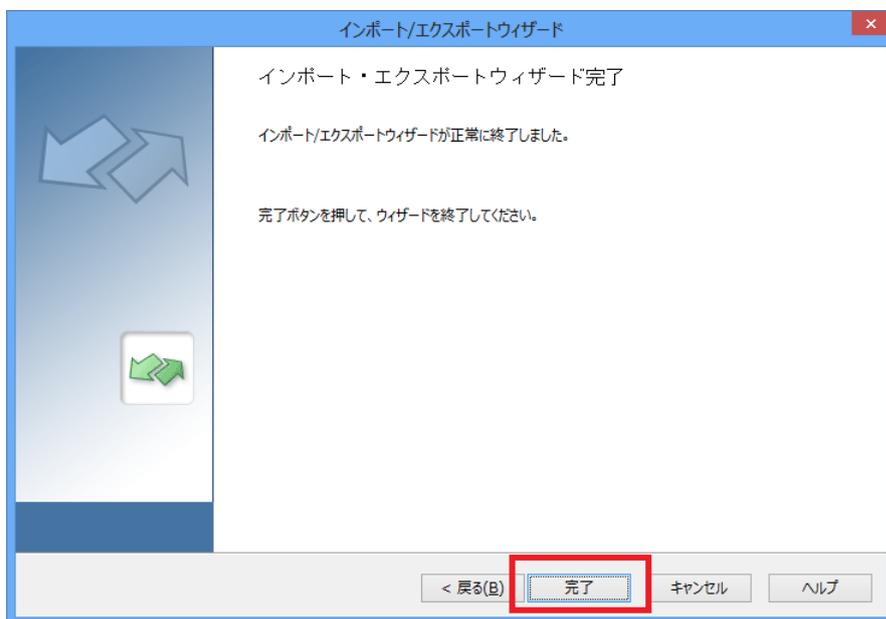


以上で読み込みが完了しました。


## 携帯マスターNX から EM01F へのデータ書き込み手順

### 【携帯マスターNX での操作】


1. 「書き込み」ボタンをクリック

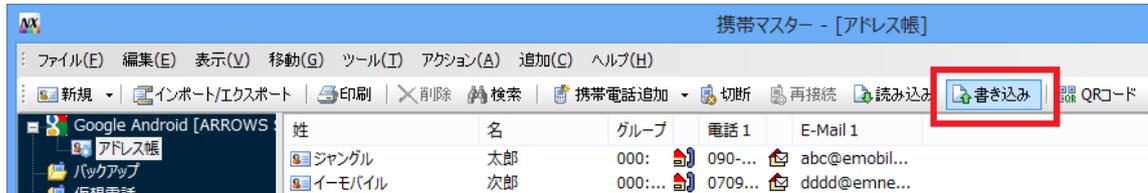


2. 「接続している機種は、MTP モードで接続されています。」画面が表示されるので、内容を確認したうえで「OK」ボタンをクリック

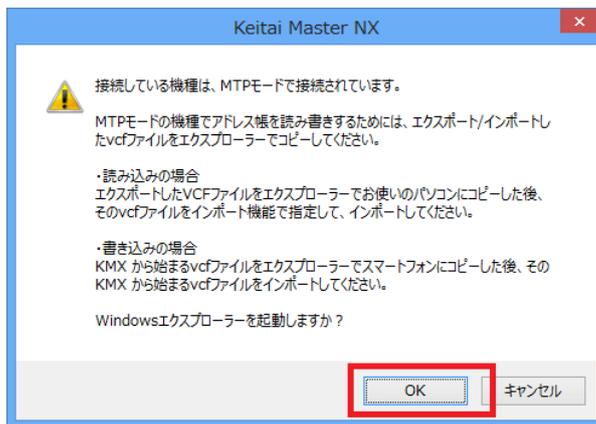


3. エクスプローラーが起動し、そのフォルダ内に EM01F 用に作成された KMX から始まる vCard 形式ファイルが表示されるので、デスクトップに vCard 形式ファイルをコピー  
複数ある場合には更新日時が一番新しいものをコピーします。

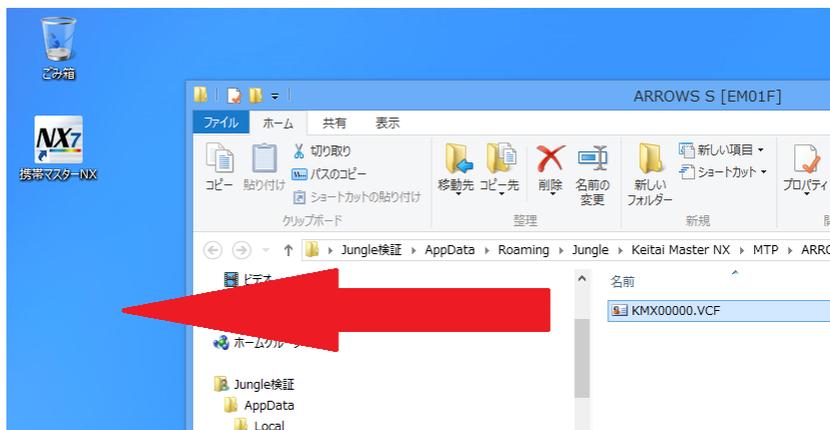


4. エクスプローラーを起動して「コンピューター」「ポータブルデバイス」にある「EM01F」をダブルクリック

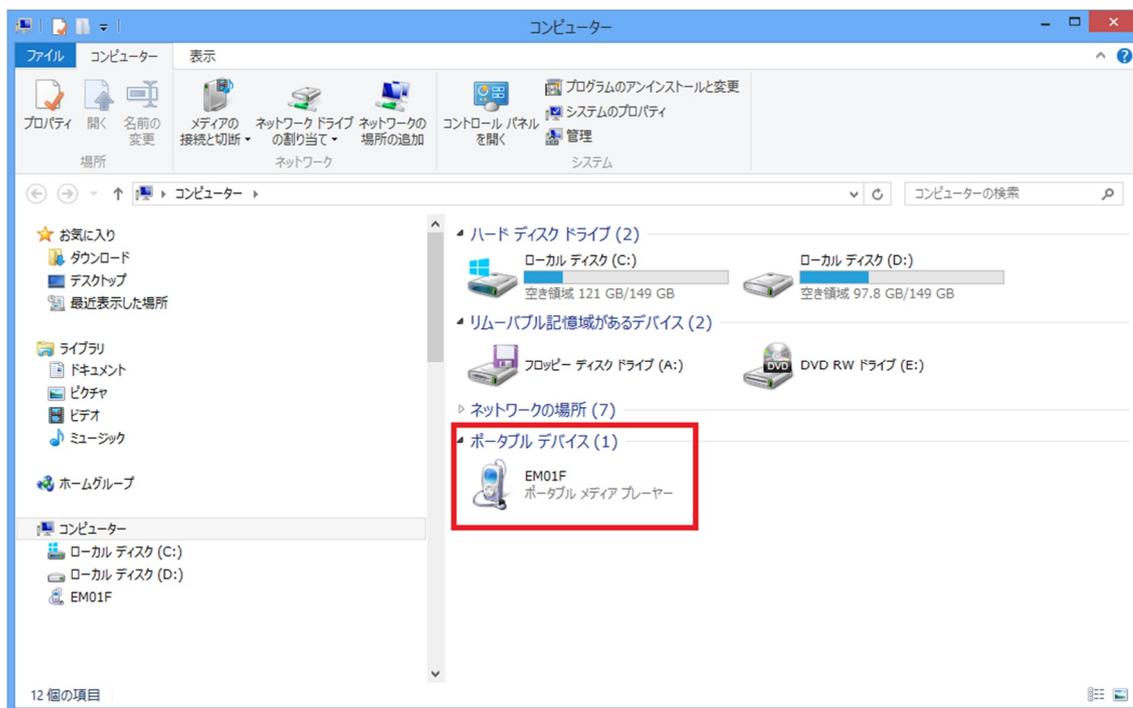

5. 「SDカード」「内蔵ストレージ」が表示されるので、「SDカード」フォルダを開く

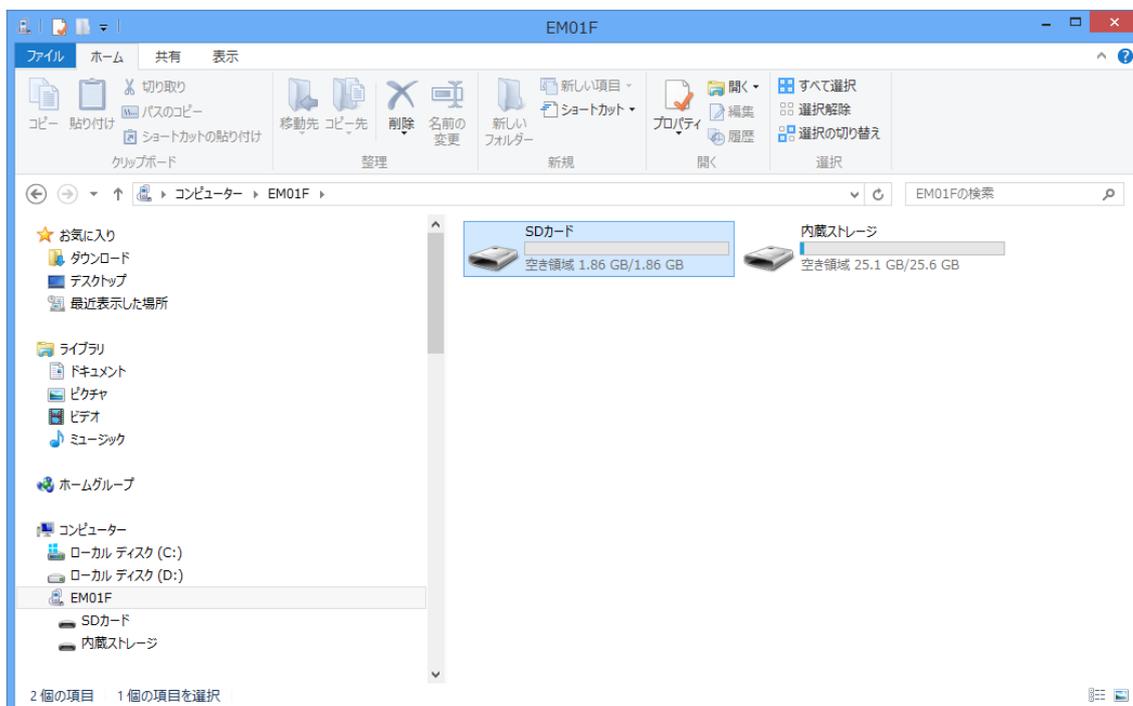

6. デスクトップに保存した手順3のvCard形式ファイルを、手順5で開いたEM01F「SDカード」フォルダにコピー

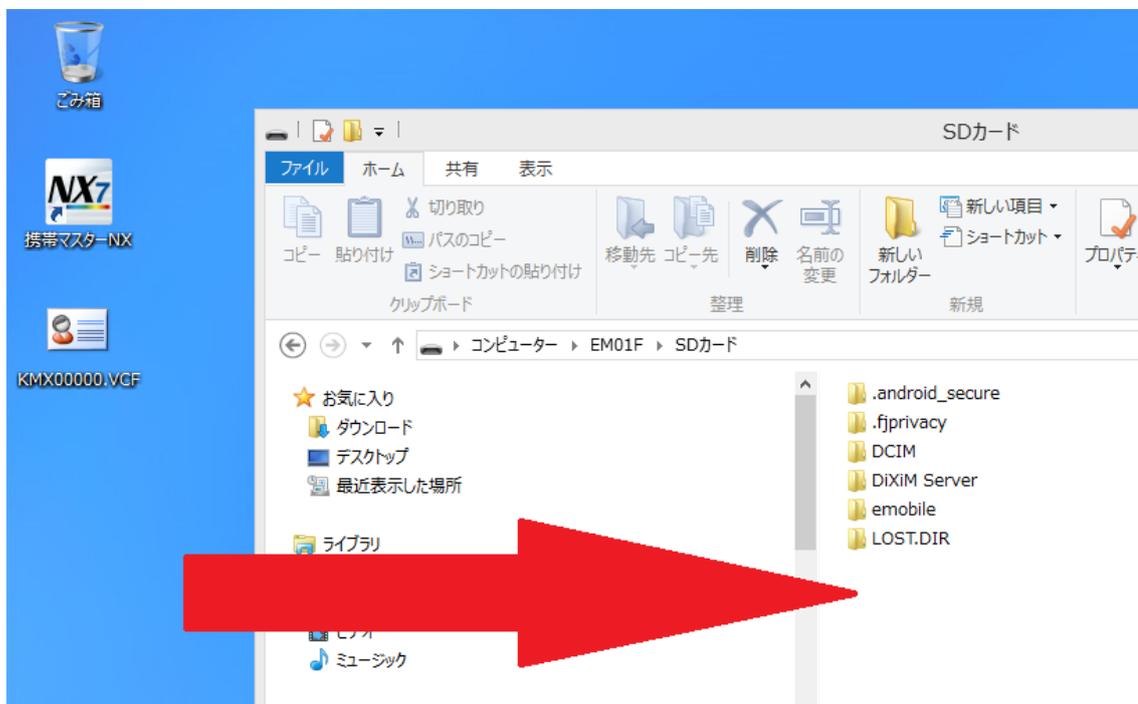

7. ドラッグした後、「xxxxxx.VCF」をデバイスにコピーしてよろしいですか？」画面が表示されるので、「はい」をクリック。



以上で「EM01F」へファイルがコピーされました。

#### 【EM01F での操作】

1. 「NX!電話帳」アプリを起動
2. 連絡先一覧画面で「メニュー」「電話帳ツール」「インポート/エクスポート」「ストレージからインポート」をタップ
3. (端末側に vCard ファイルが複数ある場合)「vCard ファイルを選択」「vCard ファイルを 1 つインポート」にラジオボタンを設定し、「OK」をタップ
4. 「vCard ファイルを選択」画面にて EM01F 用に作成された KMX から始まる vCard 形式ファイルを選択 「OK」

以上で書き込みが完了しました。

説明および画面は Windows8 での操作を元に表記しております。