

## YAESU アンテナローテーター

YAESUアンテナローテーターは、3つのアイドラギヤーをスター型遊星歯車として120度に等配分し、太陽歯車を2つピニオンで駆動させ25,000kgf-cmという強力な制動力を実現。しかもコンパクトにまとめた最高級機G-2800DXAを頂点として、450度の広角度回転、スロースタート/ストップ機能、低電圧30V以下の安全設計、アルミダイキャストのメラミン焼付け塗装など、海外で蓄積されたノウハウを余すところなく投入しています。

- 自動的にスピードをコントロールし、アンテナブームへの衝撃を抑える、スロースタート/スローストップ機能(G-2800DXA)
- すばやいアンテナコントロールが行える、広範囲なスピード設定機能と、アンテナ方位をワンタッチで設定できるプリセットコントロール機能。高速回転時には、自動的に減速して停止。(DXAシリーズ対応)

急な反転操作をしても自動的に1秒間のディレータイムを設けてアンテナへの負担を軽減する反転

- ディレー機能(G-2800DXA)

広範囲な運用が行える450度の広角度回転。360度以上回転時のオーバーラップ表示

- すべて低電圧30V以下で動作する安全設計

指針のスタート位置と方位シート(N/S)はロケーションに合わせて自由に設定可能

- オプションのGS-232Bにより、RS-232Cに対応したコンピューターによるコントロールが可能(DXAシリーズおよびG-5500DC対応)

- マストをローテーターの中心に簡単に合わせることができる、マストクランプを2分割にしたマストゲージ採用 (G-450ADCおよび仰角用を除く)

\*G-2800DXA 以外は、コントロールケーブルは付属していません。ご使用になる状況にあわせて、適切な長さのケーブルを別途ご用意ください。

オプション：6C25MC 標準価格10,780円（税抜 9,800円） 6C40MC 標準価格17,600円（税抜 16,000円）



大型HFアンテナ用ヘビーデューティタイプ

G-2800DXA

標準価格121,000円（税抜 110,000円）

コントロールケーブル(40m)付属



中型HF/V・UHFアンテナ用ベーシックタイプ

G-1000DXA

標準価格65,780円（税抜 59,800円）

G-800DXA

標準価格50,380円（税抜 45,800円）



小型アンテナ用シンプルタイプ

G-450ADC


標準価格38,280円（税抜 34,800円）



本格的サテライト用デュアルタイプ

G-5500DC

標準価格95,700円（税抜 87,000円）

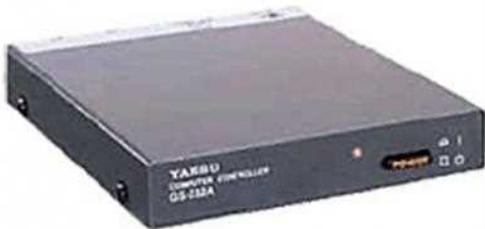

#### 八重洲回転子コンピュータコントローラ：GS-232B

八重洲回転子コンピュータコントローラは、RS-232(COM)接続を介して八重洲回転子コントローラをコンピュータにリンクするインタフェースデバイスです。これらのユニットには、ローテータコントローラとPCシリアルポートに接続するためのインタフェースケーブルが含まれています。このコンピュータインタフェースをサポートする八重洲回転子は、モデルG-2800DXA/DXC、G-1000DXA/DXC、G-800DXA、G-5500回転子です。指向性アンテナ測位の自動化は、八重洲ローテーターコンピュータコントローラで可能です。（37,213円）